

AEG

EINBAUGERÄTE

Preis- und Typenliste 2020
Partner + ProfessionalLine



INHALT

Innovation	4
Nachhaltigkeit	6
Qualität	8
Mastery Produktreihe	10
Optimale Integration	12
Installation	14

Premium Drehwähler
Clever und leicht bedienbar.
Volle Kontrolle beim Kochen.



50



136

Hobbit Hood
Frische Luft – automatisch gesteuert.

KOCHEN

Kompaktgeräte	33
Backöfen	57
Autark-Kochfelder	85
Herde	113
Kochfelder	122
Mikrowellengeräte	129
Dunstabzugshauben	139

KÜHLEN/GEFRIEREN

Freistehende Kältegeräte	171
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	174
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	179



CustomFlex®
So flexibel wie
Ihre Kochideen.

178

GESCHIRRSPÜLEN

FAV55 Geschirrspüler, 60 cm	219
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	221
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	228
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	232
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	234

WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	241
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	244
Freistehende Waschvollautomaten	252
Freistehender Waschtrockner	254
Freistehende Wäschetrockner	254



208

ComfortLift®

Hebt Ihr Geschirr auf ein neues Level.

SONDERZUBEHÖR

258

EINBAUTECHNIK

276

RAUMPFLEGE

296

KLEINGERÄTE

300



296

NEU! AEG Raumpflege & Kleingeräte

Erleben Sie grenzenlose Sauberkeit.



Helfen Sie mit, Papier zu sparen
und nutzen Sie Ihren digitalen
Katalog.

www.aeg.de/kataloge-meh

AEG

LEBEN SIE IMMER EINE IDEE VORAUSS

Seit über 130 Jahren entwickeln wir Ideen, die heute schon das Leben von morgen besser machen und visionäre Lösungen für Ihr Zuhause bieten. So haben wir beispielsweise mit dem ersten Waschtrockner der Welt auf den zunehmenden Wohnraummangel reagiert und mit den Induktionskochfeldern das Kochen revolutioniert. Auch der erste Wärmepumpentrockner der Welt stammt aus unserem Haus, mit dieser neuen Technologie halbierte sich der Energieverbrauch bei deutlich niedrigeren Temperaturen.

Wir reden nicht nur, wir machen. Wir sind Pioniere, immer auf der Suche nach dem Optimum zwischen Form, Funktion und Nachhaltigkeit.





MEILENSTEINE DER INNOVATION

1958

Der LAVAMAT revolutioniert als erster Waschautomat die Hausarbeit.

1987

Das erste Induktionskochfeld für die private Küche macht das Kochen schneller, sicherer und einfacher

1993

AEG bringt 100% FCKW-freie Kühl- und Gefriergeräte auf den Markt.

1997

Erster Trockner mit Wärmepumpe – 50 % weniger Energieverbrauch

2001

TRILOBITE

Der erste Saugroboter der Welt

2004

ERGORAPIDO

Der erste Akku-Staubsauger der Welt

2013

Der erste SousVide-Backofen für private Haushalte

2016

ComfortLift® AEG Geschirrspüler
Erstes Modell mit Hebefunktion

2017

Softwater Waschmaschine
Wasserenthärtung vor dem Waschen

2018

Erstes Kochfeld mit einzigartigem kabellosen Gargut-Sensor SensePro®

2019

3D Scan Wärmepumpentrockner
mit einzigartiger Sensortechnik



UNSERE VISION: EIN BESSERES LEBEN.

Jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Das ist unser Credo und unsere Motivation. Und das ist unsere Verpflichtung als Hausgeräte-Hersteller.

Eine Verpflichtung, der wir schon lange gerecht werden. Bereits 1980 haben wir die ersten energiesparenden Geräte gelauncht und seither stetig an der Minimierung von Wasser-, Waschmittel- und Energieverbrauch gearbeitet. Wir sind ein Teil des nachhaltigsten Hausgeräte-Konzerns der Welt und setzen seit fast vierzig Jahren Zeichen für ein verantwortungsvolleres Leben.

BESSERE LÖSUNGEN



2018: 20x mehr recyceltes Plastik verarbeitet als in 2011




In der Zeit zwischen 2013 und 2018 ist der Anteil recycelten Stahls von 7% auf 24% gestiegen

BESSERER BETRIEB



66% weniger reine CO₂-Emissionen im Betrieb seit 2005



44% geringerer Energieverbrauch pro hergestelltem Produkt im Vergleich zu 2005



MEILENSTEINE DER NACHHALTIGKEIT

1980

AEG bringt die ersten energiesparenden ÖKO Geräte auf den Markt.

1986

Launch des 1. ÖKO-LAVAMAT Waschautomaten.

1997

Erster Trockner mit Wärmepumpe – 50% weniger Energieverbrauch

2007

Electrolux wird der nachhaltigste Hausgeräte-Konzern der Welt

2009

Ultra Silencer ÖKO:
Der grünste Staubsauger der Welt
(55% aus recyceltem Kunststoff)

2013

Weltneuheit:
Der erste Waschtrockner der Welt mit Wärmepumpen-Technologie

2017

Electrolux wird ausgezeichnet mit dem Ökoviision Award

2018

Electrolux ist einziger Hausgeräte-Hersteller mit Gold-Status bei größter Nachhaltigkeitsstudie der Welt (Robeco)

2018

AEG wird Preisträger für nachhaltiges Engagement von Deutschland Test und Focus

AEG: IHRE STARKE MARKE MIT GÜTESIEGEL

In unseren Geräten trifft intelligente Technik auf nutzerfreundliche Funktion. Bei allen Innovationen denken wir an einfachste Handhabung. Damit unsere modernsten Geräte auch einen wirklichen Mehrwert in der Bedienung und im Alltag liefern können.

Die Konsumenten stehen im Fokus unserer Entwicklungen. Ein Fokus, der sich auszahlt und vielfach prämiert ist.



QUALITÄT –
IM TEST
BESTÄTIGT!

TESTSIEGER*	
Stiftung Warentest	GUT (1,7) AEG T9DE67685
test	In Test: 16 Trockner mit Wärmepumpe 17 gut 1 ohne Bewertung *zusammen mit 2 weiteren Geräten Ausgabe 09/2018 www.test.de
180X68	

Stiftung Warentest	GUT (1,9) AEG T8DB66580
test	In Test: 16 Trockner mit Wärmepumpe 17 gut 1 ohne Bewertung Ausgabe 09/2018 www.test.de
18WX75	

Stiftung Warentest	GUT (2,5) AEG SANTO SCER12320
test	In Test: 30 Kühl-Gefrierkombi- nialzen, davon 21 freistehende Geräte und 15 zum Einbau 20 gut 5 befriedigend 4 ausreichend 1 mangelhaft Ausgabe 07/2019 www.test.de
19IC04	

12:30

TESTMAGAZIN • URTEIL	
AEG FE663800PM	
SEHR GUT	92,4 %
9 Geschirrspülmaschinen im Test	Heft 08/2019
„Exzellentes Reinigungsergebnis“	
„Bestes Trocknungsergebnis“	
„Maximaler Komfort beim Be- und Entladen“	

TESTSIEGER	
TESTMAGAZIN • URTEIL	
AEG FE56370XPM	
SEHR GUT	92,7 %
Im Test: 8 Geschirrspülmaschinen	Testurteile: 3x sehr gut, 5x gut
www.etm-testmagazin.de	
Heft 05/2017	

TESTMAGAZIN • URTEIL	
AEG IKE64471XB	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 8 Induktionskochfelder	Testurteile: 6x sehr gut, 2x gut
www.etm-testmagazin.de	
Heft 11/2018	

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
Endnote 2,1
gut
AEG L7WB64474
Beste Waschergebnisse, geringster Stromverbrauch
Im Test: Waschbecken
Ausgabe 1/2019 • www.hausgartentest.de

GESCHMACK FÜHRT REGIE: DIE AEG MASTERY PRODUKTREIHE.

DIE AEG MASTERY RANGE.

Hochwertig und geradlinig im Design.
Innovativ und intuitiv in der Funktionalität.
Endlich können leidenschaftliche Köche
auch zuhause ganz einfach professionell
kochen.







OPTIMALE INTEGRATION EINBAUGERÄTE UND KÜCHEN- MÖBEL.



Unsere AEG-Einbaugeräte fügen sich nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT.

BIS ZU 25% WENIGER
INSTALLATIONSSCHRITTE*


* Bezieht sich auf das Verhältnis der Gesamtzahl der Arbeitsschritte, die benötigt werden, um ein AEG-SET bestehend aus Backofen, Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank zu installieren, verglichen mit der Anzahl von Arbeitsschritten bei der Installation von vier vergleichbaren Geräten der Hauptwettbewerber.

Die Arbeitsschritte je Gerät wurden auf Grundlage der Anleitungen der jeweiligen Hersteller ermittelt. Die so ermittelten Arbeitsschritte der vier Produkte eines Herstellers werden zur Gesamtzahl der Arbeitsschritte pro Set addiert.

PerfectFit Torx

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigen Sie nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da Sie nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchen. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Bessere Positionierung

Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung

Es entsteht kein Defekt am Schraubenkopf.



Schnellste Installation

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Besserer Grip

Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.



13 x langlebiger

Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuzschlitz-Aufsatz.



EINZIGARTIGE OPTIK.

Das AEG Backofen-Belüftungssystem besitzt die kleinsten Anforderungen für Backofenbelüftung am Markt.

Die kleinsten Anforderungen

AEG Backöfen sind nicht nur schnell installiert und in kürzester Zeit zur Inbetriebnahme bereit, sondern sie genügen auch den kleinsten Anforderungen bezüglich der Luftführung.

Durch diese neuesten Anforderungen für die Be- und Entlüftung von Backöfen ist es nicht mehr notwendig, ein Entlüftungsgitter anzubringen, wodurch gleichzeitig für einen optischen Vorteil gesorgt wird.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Kleinste Ventilationsanforderungen

Für alle AEG Backöfen gleich.




Kleinste Lüftungsanforderung in der Sockelleiste

Kein Ausschnitt oder spezielle Anfertigung notwendig.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



Kleinster Lüftungskanal

Das heißt, die größte Nutzfläche im Schrank wäre möglich.



Kein Lüftungsgitter bei Highboardsituationen

Ein Lüftungsgitter ist bei durchgehender Arbeitsplatte nicht notwendig.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT PASST IMMER PERFEKT.

Dank perfekter Ventilation können unsere AEG Einbau-Mikrowellengeräte ohne weitere Lüftungsschlitze in den Küchenschränken aller Standard-Küchen eingebaut werden.

Belüftung über den Mikrowellen-Rahmen

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte erfordert keine hinterlüfteten Nischen und Belüftungsschlitze. Die Belüftung erfolgt über die Mikrowelle (Rahmen) selbst.

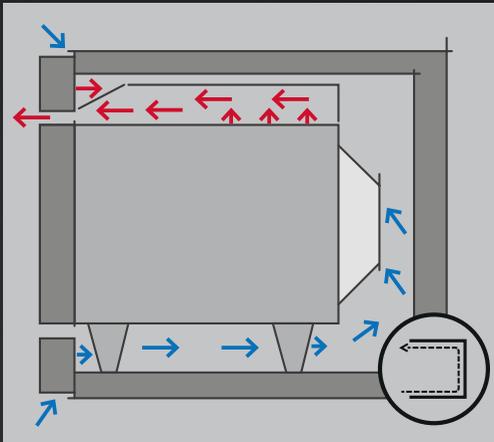

Durch die Kompaktbauweise wird es ermöglicht, dass die Mikrowellengeräte nur noch in die Nische geschoben und dann seitlich fixiert werden müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Passt an viele Stellen

Wir decken die meisten Einbausituationen und -nischen ab.




Passt für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Schnellste Installation

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Passt in jede Küche

Unsere AEG Mikrowellen passen in alle Küchen mit Spaltmaß von 2–4 mm.



KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE

Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es Ihnen, die modernsten Arbeitsplatten in Ihrer Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

**SlimFit-
Design**



AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

MITBEWERBER

Schreiben eine Arbeitsplatte von min. 40 mm vor, unter 40 mm muss der Backofen abgesenkt werden. Der Zwischenraum wird verblendet.

SlimFit Kochfelder – kompromisslose Freiheit bei der Küchengestaltung

Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

OptiFix™-Montage

Das Federmontagesystem, die Kochfeld-dichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

OptiFit™-Rahmen

Der Rahmen deckt optimal die Arbeits-plattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.



ZEIT SPAREN DANK GENAUIGKEIT.

Mit den mitgelieferten Messhilfen gelingt die Montage noch schneller. Die genauen Bereiche für die Schrauben lassen sich mit einem Handgriff einfach anzeichnen.




Für jede Tür die richtige Messhilfe

Der Vorteil bei der Festtürmontage ist die Messhilfe, die das Anzeichnen kinderleicht macht. So ist ein schnelles und genaues Ausmessen möglich.



Das neue Schleppscharnier dient als Messhilfe, mit der gleichzeitig die Position der Montageschrauben angezeichnet werden kann. Zudem ist es stabiler und besitzt eine bessere Gleitfähigkeit.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Einfache Installation

Praktische Messhilfe und intuitive Ausrichtung.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT SCHLEPPTÜRTECHNIK.

Die Schlepptürtechnologie ist eine patentierte Lösung, wodurch die Möbelfront gleitend an der Gerätetür bewegt wird und dadurch ideal für den Hocheinbau ist.

Möbelfronten, die gleiten

Unsere Modelle passen dank der intelligenten Schlepptürtechnik in alle Nischen. Somit kann AEG als einziges Unternehmen am Markt alle gängigen Raster der Küchenindustrie darstellen.

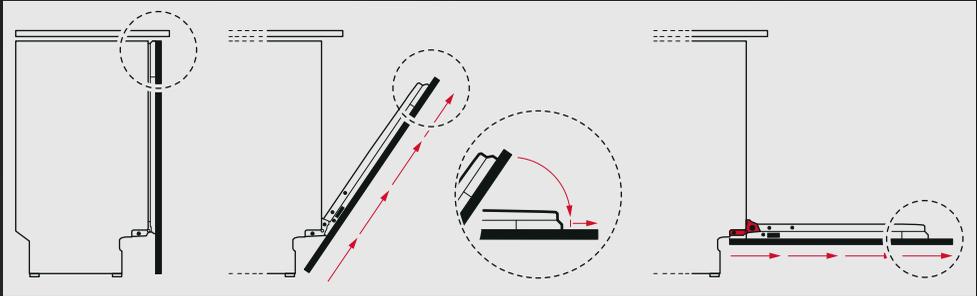

Schritt 1

Bei geschlossener Tür schließt die extralange Möbelfront bündig mit den anderen Möbelfronten ab.


Schritt 2

Wenn die Tür geöffnet wird, gleitet die Möbelfront durch die integrierte Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ am Geschirrspüler nach oben. Die Möbelfront gleitet an 2 Gleitpilzen und 2 Winkeln, die zwischen der Möbelfront und der Gerätetür sitzen.

Schritt 3


Die Tür lässt sich komplett öffnen, ohne den Sockel ausschneiden zu müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Sockelleiste von 0 mm bis 140 mm

Keine speziellen Ausschnitte notwendig durch die unterschiedlichen Höhen der Sockelleiste. Das erreicht außerdem ein Spaltmaß von 2 mm (andere Hersteller 4 mm).




Schnelle vertikale Ausrichtung

Die Möbelfront kann bis zu 5 mm vertikal ausgerichtet werden.




Flexibel mit den Frontlängen

Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm können montiert werden.



Automatische Türbremse

Türgewichte zwischen 1,5 kg und 10 kg werden automatisch ausbalanciert. Es ist keine nachträgliche oder zusätzliche Einstellung durch den Monteur nötig.




KINDERLEICHTE INSTALLATION MIT DER AEG-APP

PERFEKTE SCHNELLE INSTALLATION, EINFACH PER TOUCH.


Entdecken Sie die professionellste und schnellste Art AEG-Geräte zu installieren. Eine App ausschließlich für die professionelle Gerätemontage. Sie bietet eine Scan- und Suchfunktion sowie intuitive Montage-Hinweise für den perfekten Einbau.

1

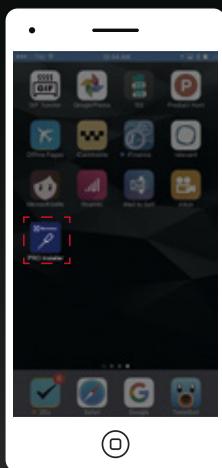

Öffnen Sie die App, indem Sie auf das Symbol auf Ihrem Telefon drücken.

2

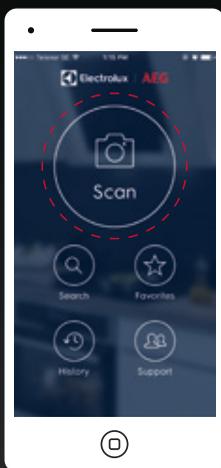


Einmal geöffnet, aktivieren Sie die Scan- oder Such-Funktion.

3



Scannen Sie den Barcode von Ihrem gewählten AEG-Einbaugerät.

4

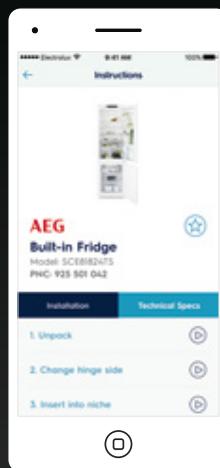

Schritt für Schritt erhalten Sie intuitive Montage-Hinweise, die Sie bei Ihrer Installation aktiv unterstützen.



KOCHEN

Kompakt-Einbaugeräte

SteamPro Multi-Dampfgarer	33
SteamBoost Multi-Dampfgarer	34
Kompakt-Geräte	35
Maßbilder	46

HEAT

Konzentrierte Leistung ohne Kompromisse – AEG Kompaktgeräte



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vorteilhaft. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbstständig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kompakt-Backofen zu jeder Zeit.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Die einfach zu montierenden Auszüge sind sowohl in Standardausführung als auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die Kompakt-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.



SteamPro Multi-Dampfgarer

SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen in versiegelten Vakuumbütel.



SteamBoost Multi-Dampfgarer

Ob Sie Fleisch braten, Gemüse dämpfen oder Soufflés backen – mit dem Multi-Dampfgarer SteamBoost von AEG gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen immer voll entfalten.

Dampfgaren – Genuss mit heißem Nebel

Sie werden begeistert sein, wie Dampf die Qualität Ihrer Speisen erhöht und wie einfach damit äußerst schmackhafte und gesunde Speisen gelingen! Selbst aufgewärmte Speisen haben mehr Geschmack, weil der Dampf ein Austrocknen verhindert. Für echte Genießer und alle, die Wert auf gesundes Essen legen.

Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen. Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Kochassistent

Der Kochassistent bietet Ihnen intuitiven Zugang für bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.



Mikrowellenfunktion

Perfekt für die schnelle Zubereitung. Die Mikrowelle mit Grill KMK 861000 M eignet sich ideal zum Auftauen, Aufwärmen oder schnellem Erhitzen. Für alle, die noch mehr Funktionalität wünschen, sind die Kompaktbacköfen mit Mikrowellenfunktion die ideale Wahl.



BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR

Speisen mit Salz gewürzt servieren

Mit dem AEG Salzblock können Sie Ihre Speisen auf natürliche und gesunde Weise würzen und servieren. Er besteht aus rosa getöntem Himalaya-Salz und kann im Ofen oder auf dem Kochfeld erhitzt und im Kühl- oder Gefrierschrank gekühlt werden.



Ob Dampfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



Sous Vide


Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE


STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

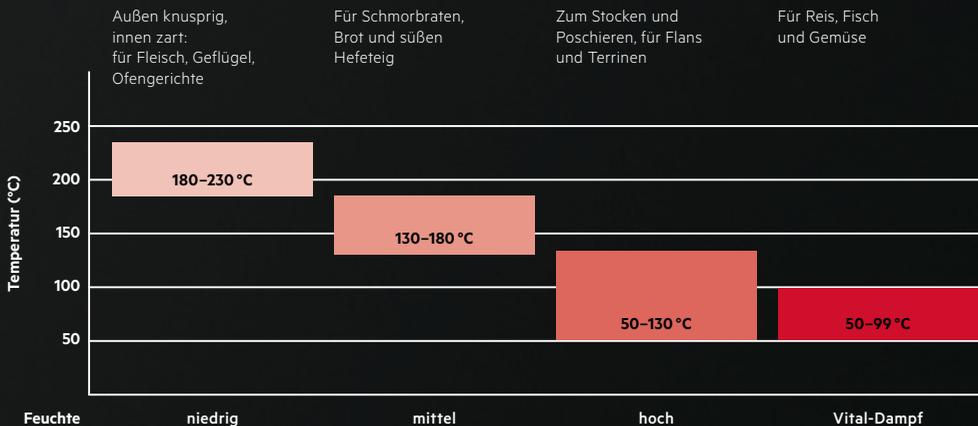

PERFEKTE LINIENFÜHRUNG

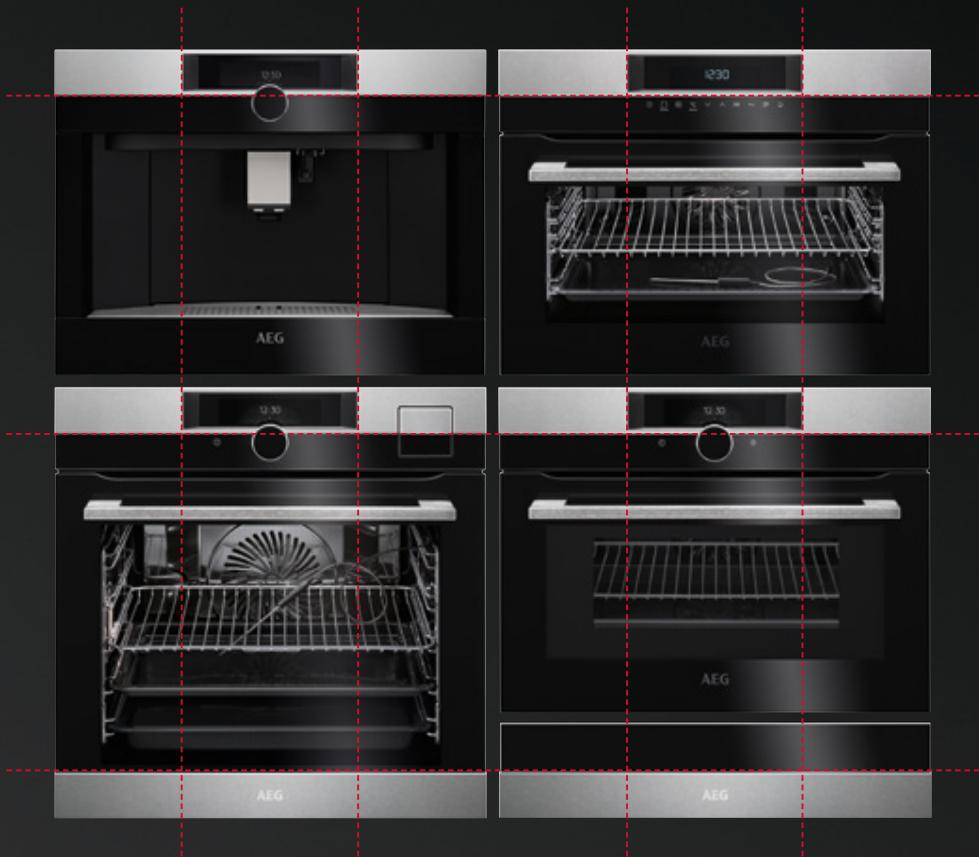

Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.



STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE
KSK892220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfteils**
 - **SoftClosing**
 - 43 L Garraum
 - **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kühlgebläse
 - 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	KSK892220M	PR
PNC	944 066 408	
UVP	€ 2.104,-	



STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE
KSK792220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfteils**
 - **SoftClosing**
 - 43 L Garraum
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK792220M	PR
PNC	944 066 446	
UVP	€ 1.944,-	



**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE**
KSE792220B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
 - **SoftClosing**
 - 43 Liter Garraum
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSE792220B	PR
PNC	944 066 452	
UVP	€ 1.944,-	



STEAMBOOST MULTI-DAMPFGARER
KSK782220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **SoftClosing**
 - 43 L Garraum
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Wasserbehälter** 0,90 l
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK782220M	PA
PNC	944 066 425	
UVP	€ 1.497,-	



SOLO DAMPFGERER

KSK721210M

AUSSTATTUNG



- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- 46 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–96 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,4 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK721210M	PA
PNC	944 066 401	
UVP	€ 1.289,-	



SENSECOOK BACKOFEN MIT KERNTEMPERATURSENSOR

KEK742220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KEK742220M	PA
PNC	944 066 398	
UVP	€ 769,-	



COMBIQUICK BACKOFEN
MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE
KMK861000M

AUSSTATTUNG



- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
- Schnellaufheizung zuschaltbar

- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK861000M	PR
PNC	944 066 394	
UVP	€ 1.716,-	



COMBIQUICK BACKOFEN
MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE
KMK761000M

AUSSTATTUNG



- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
- Schnellaufheizung zuschaltbar

- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK761000M	PA
PNC	944 066 440	
UVP	€ 1.331,-	



COMBIQUICK BACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE KME761000B

AUSSTATTUNG



- 43 Liter Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 44)
- Schnellaufheizung zuschaltbar

- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KME761000B	PR
PNC	944 066 451	
UVP	€ 1.464,-	



MIKROWELLE & GRILL KMK721000M

AUSSTATTUNG



- 46 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen


Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK721000M	PA
PNC	944 066 396	
UVP	€ 1.185,-	



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT MIT LATTE MACCHIATO-FUNKTION KKK994500M

Kaffeemaschine mit Premium-Drehwähler und TFT-Farbdisplay

Bereiten Sie zu Hause verschiedene aromatische Kaffees und Heißgetränke zu. Mit dem Premium-Drehwähler treffen Sie eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, genießen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

Aromafunktion

Genießen Sie Ihren Kaffee ganz wie Sie ihn mögen. Durch die Mengen- und Aromafunktion lässt sich schnell die Intensität des Kaffees individuell verändern – starker Kaffee am Morgen oder auch leichter Kaffee am Abend.


Hochdruck-Aufschäumer

Durch den separaten Hochdruck-Aufschäumer lässt sich auch separat der perfekte Milchschaum für ihre liebsten Heißgetränke zubereiten.



Milchmengenfunktion

Die richtige Milchmenge lässt sich individuell durch die Milchmengenfunktion einstellen. Dank dieser Funktion bereiten Sie so immer individuell den perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato zu.



Mehr-Tassen Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Maßbilder siehe Seite 46

AUSSTATTUNG



- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell	KKK994500M	PR
PNC	942 401 233	
UVP	€ 3.263,-	



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKK884500M

AUSSTATTUNG



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- **Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Anfingiger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- 1 Kaffeekeanne
- Milchbehälter 0,75 l
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell	KKK884500M	PA
PNC	942 401 229	
UVP	€ 2.753,-	



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKE884500B

AUSSTATTUNG



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- **Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- 1 Kaffeekeanne
- Milchbehälter 0,75 l
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell	KKE884500B	PR
PNC	942 401 231	
UVP	€ 2.753,-	



KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis G
- Nutzinhalt Kühlen (Liter): 52
- **Komfortable Bedienung über Touch Control**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Energieverbrauch im Jahr: 83 kWh
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Kabellänge: 1,8 m
- Klimaklasse: ST
- Türanschlag unten



Anschlusswert:

- 220–240 V

Hinweis:

Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade

Modell	KWK884520M	PR
PNC	923 421 100	
UVP	€ 2.651,-	

Maßbilder siehe Seite 46






WÄRMESCHUBLADE

KDK911424M

AUSSTATTUNG




- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

Anschlusswert:

- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDK911424M	PA
PNC	947 727 410	
UVP	€ 969,-	



WÄRMESCHUBLADE

KDE911424B

AUSSTATTUNG




- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

Anschlusswert:

- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDE911424B	PR
PNC	947 727 415	
UVP	€ 1.019,-	



ERGÄNZUNGSSCHUBLADE

KDK911420M

AUSSTATTUNG



- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge



VAKUUMIERSCHUBLADE

KDK911423M

AUSSTATTUNG



- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
 - 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 kW

Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

Modell	KDK911420M	PA
PNC	947 727 421	
UVP	€ 765,-	

Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220-240 V

Modell	KDK911423M	PA
PNC	947 727 282	
UVP	€ 2.753,-	



VAKUUMIERSCHUBLADE

KDE911423B

AUSSTATTUNG



- Professionelles Vakuu-
gerät mit einer Vakuu-
leistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuu-
grade min/med/
max, 3 Schweißzeiten für
unterschiedliche Beuteldicken,
Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuu-
kammer:
Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme:
400 kW

Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuu-
beutel
200 x 300 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuu-
beutel
250 x 350 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)

Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss
an 220–240 V

Modell	KDE911423B	PR
PNC	947 727 286	
UVP	€ 2.753,-	

BEHEIZUNGSARTEN


		KSK892220M	KSK792220M	KSE792220B
Beheizungsart	Anwendungsbeispiel			
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●	●
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Heißluft + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen auf einer Ebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●		
Ober-/Unterhitze + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte		●	
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●		●
Heißluftgrillen + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Für größere Bratenstücke, sowie zum Überbacken und Gratinieren. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast		●	●
Grillstufe + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Grillen flacher Lebensmitteln und zum Toasten von Brot. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten		●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●	●
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken			
Mikrowelle				
Mikrowelle max.	Die Mikrowelle heizt mit einer hohen Leistung (700–1000 W). Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Zum Erwärmen von Getränken und Suppen. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
INTERVALL-Dampfgaren	Zum Backen und Braten auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Brot, Brötchen, Kasserl, Fleisch, Fisch			
INTERVALL PLUS-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Eierstich, Flan, Puddings und saftige Aufläufe			

● = integrierte Beheizungsarten

MASSBILDER


**KSK892220M / KSK792220M /
KMK861000M**

PSGBOV180DE0000H




**KSE792220B / KSK782220M /
KSK721210M**

PSGBOV180DE0000H




**KEK742220M / KMK721000M /
KMK761000M / KME761000B**

PSGBOV180DE0000H




KKK994500M

PSGBCM170DE00001




KKK884500M / KKE884500B

PSGBCM160D363003




KWK884520M

PSGBFZ170DE00005




**KDK911424M / KDE911424B /
KDK911420M**

PSGBDR180DE0000J



KDK911423M / KDE911423B

PSGBDR160D363018





KOCHEN

Einbaubacköfen

Dampf-Sortiment	57
Einbaubacköfen mit Pyrolyse	62
Einbaubacköfen ohne Pyrolyse	66
Maßbilder	74



HEAT

Intuitive Steuerung in Premium-Ästhetik. Erleben Sie die neuen AEG Backöfen.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Backöfen der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit diesem Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20 % größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.



Kochassistent

Der Kochassistent bietet Ihnen intuitiven Zugang für bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.

Versenknebel

Eine Vielzahl unserer Backöfen ist mit Versenknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.



Optimale Integration

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugeräte-maße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.

BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR



Speisen mit Salz gewürzt servieren

Mit dem AEG Salzblock können Sie Ihre Speisen auf natürliche und gesunde Weise würzen und servieren. Er besteht aus rosa getöntem Himalaya-Salz und kann im Ofen oder auf dem Kochfeld erhitzt und im Kühl- oder Gefrierschrank gekühlt werden.

PREMIUM DREHWÄHLER MIT BERÜHRUNGSSENSOR UND TFT-FARBDISPLAY

Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem klaren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle.

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.



BEDIENUNG BACKÖFEN MIT INNOVATIVEN TFT-TOUCH SCREEN

Die Bedienung unserer Backöfen mit dem innovativen Bedienkonzept ist im Grunde einem Smartphone nachempfunden.

Mittels eines Touchscreens können Sie intuitiv und komfortabel durch die Menüs navigieren und so die gewünschten Einstellungen vornehmen. Egal, ob Sie die Wahl der Beheizungsart vornehmen,

die Timer-Funktion aktivieren oder nach Rezepten und Zutaten suchen, ein einfaches Tippen oder Wischen führt Sie zum Ziel. Die brillante Optik dank hoher Auflösung wird auch Sie begeistern.





Ob Dampfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



Sous Vide


Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

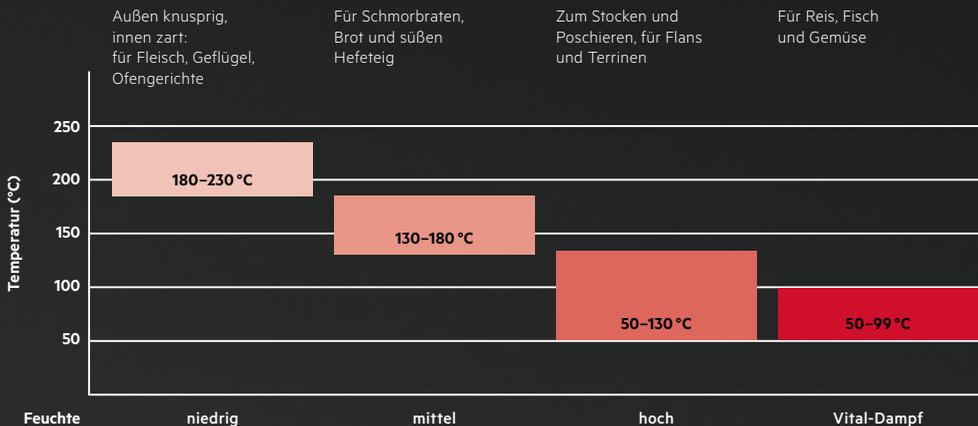



HEAT

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitszugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost

Fleisch braten, Gemüse dämpfen, Soufflés backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefegebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE



STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

SteamBake
Zugabe von Feuchtigkeit,
für perfekte Backergebnisse.

je nach Modell mit
pyrolytischer Selbstreinigung

**Feuchtgaren
(niedrig)**

Schonender Dampf in
Kombination mit Heißluft.

Pyrolytische Selbstreinigung

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**

Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, niedrig)**

Zwei Dampfintensitäten
in Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**

Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, mittel, niedrig)**

Drei Dampfintensitäten
mit Feuchtigkeitssensor in
Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

Sous Vide

Schonendes Garen
im Vakuum.

MODELLBEZEICHNUNG BEI BACKÖFEN





STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE
BSK892230M



STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE
BSE896220B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
 - **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externer Dampferzeuger**
 - **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK892230M	PR
PNC	944 187 749	
UVP	€ 3.020,-	

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
 - **TFT-Touch Screen**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Automatikrezepte
 - Speicherplatz für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Tür-Kontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE896220B	PR
PNC	944 188 210	
UVP	€ 2.906,-	



**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE**
BSK792220M



**STEAMPRO MULTI-DAMPFGARER
MIT SOUS VIDE**
BSE792220B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfteils**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbelichtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK792220M	PR
PNC	944 187 742	
UVP	€ 2.654,-	

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfteils**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbelichtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE792220B	PR
PNC	944 187 755	
UVP	€ 2.654,-	



STEAMBOOST MULTI-DAMPFGARER

BSK882220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
 - **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 21 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Wasserbehälter (0,95 l)**
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälteset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK882220M	PR
PNC	944 187 747	
UVP	€ 2.722,-	



STEAMBOOST MULTI-DAMPFGARER

BSK782220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Dampfreinigung**
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 20 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externer Dampferzeuger**
 - **Wasserbehälter (0,95 l)**
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälteset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK782220M	PA
PNC	944 187 738	
UVP	€ 2.142,-	



**STEAMCRISP BACKOFEN
MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG**
BSK 874220 M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängегitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK874220M	PR
PNC	944 187 746	
UVP	€ 2.310,-	



**STEAMCRISP BACKOFEN
MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG**
BSK 774220 M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängегitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK774220M	PA
PNC	944 187 736	
UVP	€ 1.768,-	



STEAMCRISP BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG

BSE 774220 B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE774220B	PR
PNC	944 187 754	
UVP	€ 1.944,-	



SENSECOOK BACKOFEN
MIT KERNTEMPATURSENSOR
BPK842220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntempatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
 - SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK842220M	PR
PNC	944 187 745	
UVP	€ 1.853,-	



SENSECOOK BACKOFEN
MIT KERNTEMPATURSENSOR
BPK742220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntempatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
 - SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK742220M	PA
PNC	944 187 733	
UVP	€ 1.352,-	



**SENSECOOK BACKOFEN
MIT KERNTEMPERATURSENSOR**
BPE742220B



**STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE**
BPK556220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntempersensur**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE742220B	PR
PNC	944 187 753	
UVP	€ 1.486,-	

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenknebel mit Edeltstahlkappen**
 - **Touchbedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntempersensur**
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbelichtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK556220M	PR
PNC	944 188 162	
UVP	€ 1.429,-	



SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
 BPK435060M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK435060M	PR
PNC	944 188 244	
UVP	€ 1.338,-	



SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
 BPE435060B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknebel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE435060B	PR
PNC	944 188 246	
UVP	€ 1.338,-	



**STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE**
BPB355020M



**SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN**
BPB331020M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenkknebel**
 - **Glaseinleger mit Touch-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Garraumbeleuchtung 40 W
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
 - SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPB355020M	LI
PNC	944 188 197	
UVP	€ 1.081,-	

AUSSTATTUNG



- Ausstattung:**
- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenkknebel**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backöfen
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
 - SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPB331020M	LI
PNC	944 187 818	
UVP	€ 1.039,-	



STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE
BCK556220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backöfen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 10 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™
- SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BCK556220M	PR
PNC	944 188 117	
UVP	€ 1.155,-	



STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE
BCK456220M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™
- SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BCK456220M	PA
PNC	944 188 107	
UVP	€ 946,-	



SURROUND COOK MULTIFUNKTIONSBACKOFEN BEK435060M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEK435060M	PR
PNC	944 188 243	
UVP	€ 949,-	



SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
 BEE435060B

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknebel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEE435060B	PR
PNC	944 188 245	
UVP	€ 949,-	



STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE
 BEB355020M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- **Glaseinleger mit Touch-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEB355020M	LI
PNC	944 188 188	
UVP	€ 899,-	



SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
BEB331010M



STEAMBAKE BACKOFEN
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE
BEB350010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universablech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universablech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEB331010M	LI
PNC	944 188 242	
UVP	€ 789,-	

Modell	BEB350010M	LI
PNC	944 188 236	
UVP	€ 779,-	



SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
 BEB230010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V



OBER- UND UNTERHITZE
 BEB100010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (77 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 72)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEB230010M	LI
PNC	944 188 234	
UVP	€ 696,-	

Modell	BEB100010M	LI
PNC	944 188 233	
UVP	€ 592,-	



WÄRMESCHUBLADE

KDK912924M

AUSSTATTUNG



• SoftTip-Türmechanismus

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasboden
- Auftroststufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Geschirrwärmestufe für max. 12 Teller, je nach Geschirrgröße
- Keine sichtbaren Montageschrauben

• Anschlusswert:

- 800 Watt für Anschluss an 220-240 V

Modell	KDK912924M	PA
PNC	947 727 417	
UVP	€ 1.019,-	

BEHEIZUNGSARTEN

		BSK892230M BSE896220B BSK792220M BSE792220B BSK882220M				
Beheizungsart	Anwendungsbeispiel					
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●	●	●	
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●	●	●
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen					
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●	●
Feuchte Ober-/Unterhitze	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Braten auf einer Ebene					
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte					
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratинieren	●	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast		●			
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●	●	●	●
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●	●


Catalysis

● = integrierte Beheizungsarten

MASSBILDER


MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV180DE0000F



KDK912924M

PSGBDR180DE0000H





KOCHEN

Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktion 85
Autark-Kochfelder 99
Maßbilder 107

KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE

Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es Ihnen, die modernsten Arbeitsplatten in Ihrer Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

**SlimFit-
Design**



AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

MITBEWERBER

Schreiben eine Arbeitsplatte von min. 40 mm vor, unter 40 mm muss der Backofen abgesenkt werden. Der Zwischenraum wird verblendet.

SlimFit Kochfelder – kompromislose Freiheit bei der Küchengestaltung

Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

OptiFix™-Montage

Das Federmontagesystem, die Kochfeld-dichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

OptiFit™-Rahmen

Der Rahmen deckt optimal die Arbeits-plattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.

SENSEBOIL®: PIEPT, WENN DAS WASSER KOCHT.



SenseBoil®

Das SenseBoil® Induktionskochfeld unterstützt Sie mittels eines intelligenten Sensors beim Aufkochen von Wasser – nach Erreichen des Siedepunktes wird die Kochstufe auf ein leichtes Köcheln reduziert. Wasser spritzt nicht aus dem Topf, das Kochfeld schaltet sich nicht automatisch ab. So sparen Sie Zeit und Energie, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen.

SENSOR

IHR PERSÖNLICHER KOCH-ASSISTENT

Präzision ist beim Kochen entscheidend für den perfekten Geschmack. Die neue SenseCook-Reihe bietet Ihnen die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Induktionskochfelder SensePro® und SenseFry® arbeiten mit modernster Sensortechnologie und garantieren eine exakte Regelung.



SenseFry® – hält die Temperatur, damit es immer gelingt.

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!



SensePro® – bewusster Genuss auf den Punkt gebracht

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.

SensePro® – Assiiert beim Kochen. Gut für die Lebensmittel

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.

**TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuss**

Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuzeigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.



HEAT

Mit den MaxiSense® Induktionskochfeldern von AEG werden erstklassige Ergebnisse ab sofort zur Selbstverständlichkeit.



MaxiSense®

Die Induktions-Kochfelder der MaxiSense® Reihe bieten Ihnen ein Höchstmaß an Leistung – und garantieren zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse. Die Geräte der neuen MaxiSense® Reihe sind in Breiten bis zu 90 cm und mit bis zu fünf verschiedenen Kochzonen erhältlich.



PowerSlide-Funktion

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 220 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Bridge-Funktion

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.



SenseBoil®: Piept, wenn das Wasser kocht

Das SenseBoil® Induktionskochfeld unterstützt Sie mittels eines intelligenten Sensors beim Aufkochen von Wasser – nach Erreichen des Siedepunktes wird die Kochstufe auf ein leichtes Köcheln reduziert. Wasser spritzt nicht aus dem Topf, das Kochfeld schaltet sich nicht automatisch ab. So sparen Sie Zeit und Energie.

FUNKTIONEN/KOCHZONEN IM ÜBERBLICK



Kindersicherung

Deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist. Muss vor dem nächsten Kochvorgang wieder deaktiviert werden.



Pause-Funktion

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.

KOCHFELDSTEUERUNG



Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.



TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuß

Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuzeigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.




Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.

Easy Installation

Keine separate Befestigung im Ausschnitt:
ausschneiden – anschließen – einlegen – fertig.

MODELLBEZEICHNUNG BEI AUTARK-KOCHFELDERN

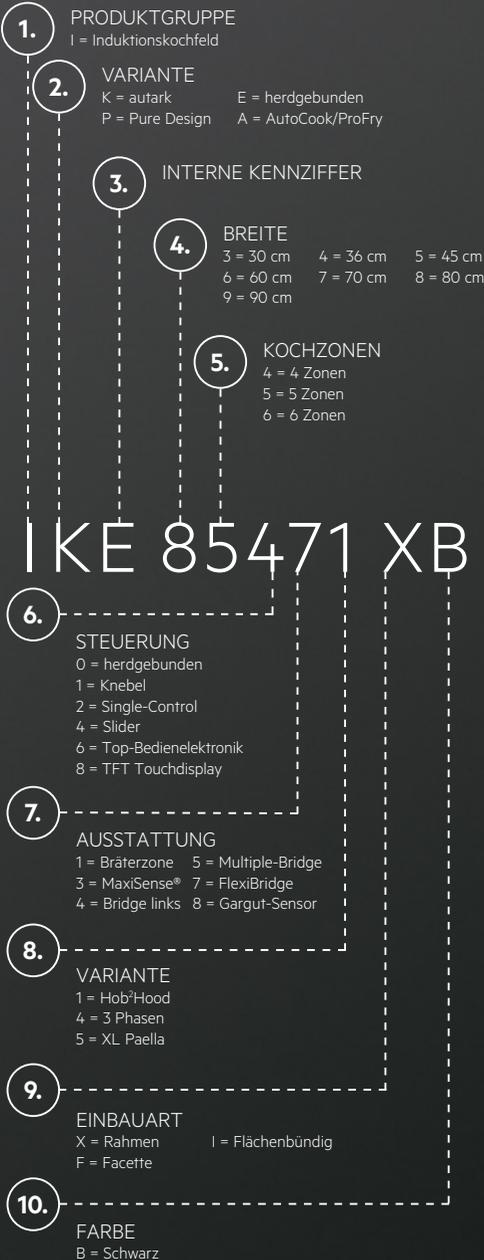



ComboHob: Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. Dabei benötigt es nicht mehr Platz als ein herkömmliches Kochfeld. Vier Induktionskochzonen erhitzen die Töpfe und Pfannen punktgenau und gleichzeitig wird der Kochdunst in der Mitte effektiv abgesaugt. Ultra-Aktivkohlefilter sorgen für eine besonders effiziente Geruchs-beseitigung.



NEU

KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, UMLUFTVERSION

IDK84453IB COMBOHOB

AUSSTATTUNG



Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-kochstellen
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Memory-Funktion
- Timer
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:** 4 **Induktions-**Kochzonen 18,4 x 22,0 cm, 2,1 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
485 m³/h, 74 dB(A) re 1 pW
Max.:
480 m³/h, 74 dB(A) re 1 pW
Min.:
160 m³/h, 53 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


Einbau: aufliegend oder flächenbündig

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Modell	IDK84453IB	PR
PNC	942 150 871	
UVP	€ 4.793,-	

Umluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

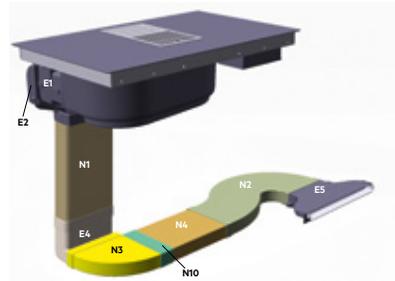

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

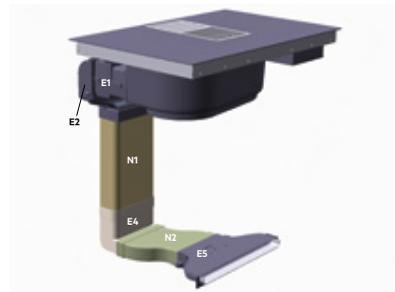

Tiefe >60 cm, Auslass vorne

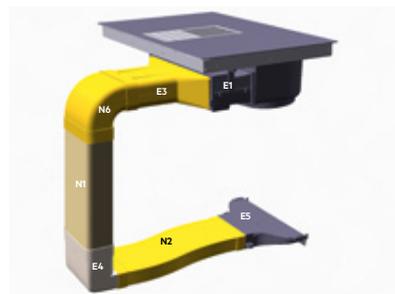

Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3



NEU

KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, UMLUFTVERSION

IDE84243IB COMBOHOB EASY

AUSSTATTUNG



Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

• Kochzonenbestückung:

1 Induktions-Kochzone

19,1 x 21 cm, 1,6 kW
(Powerstufe 1,85 kW)

1 Induktions-Kochzone

19,1 x 21 cm, 2,1 kW
(Powerstufe 3 kW)

1 Induktions-Kochzone 16 cm,

1,4 kW

1 Induktions-Kochzone 20 cm,

2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Dunstabzug:

- Single-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 500 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW

Max.: 405 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW

Min.: 180 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


Einbau: aufliegend oder flächenbündig

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Modell	IDE84243IB	PR
PNC	942 150 872	
UVP	€ 3.706,-	

Umluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

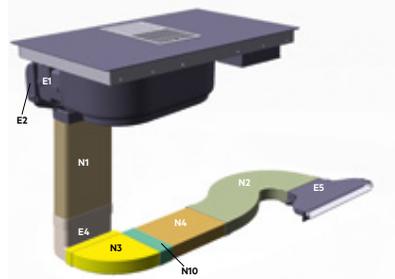

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

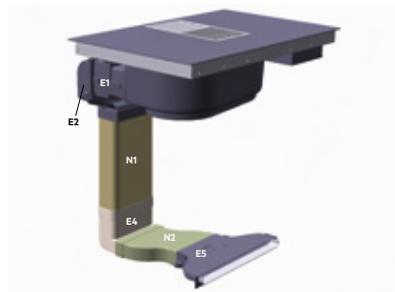

Tiefe >60 cm, Auslass vorne

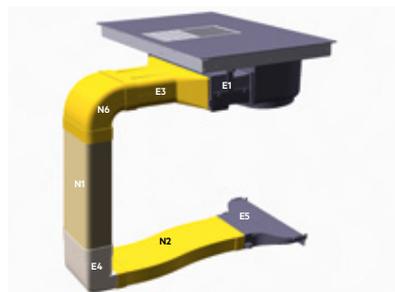

Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3



NEU

KOCHFELD-DUNSTABZUG-KOMBINATION, ABLUFTVERSION IDE84244IB COMBOHOB EASY

AUSSTATTUNG



Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

• Kochzonenbestückung:

- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 **Induktions**-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Dunstabzug:

- Single-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,0
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A+++ bis D
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): –
 Beleuchtungseffizienzklasse: –
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 210/405
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 630
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 47/62
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Einbau:

auflegend oder flächenbündig

Anschlussmöglichkeit für eine Funk-Abluftsteuerung mit Fensterkontaktschalter.


Modell	IDE84244IB	PR
PNC	942 150 873	
UVP	€ 3.248,-	

Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten



Tiefe 60 cm, Auslass seitlich

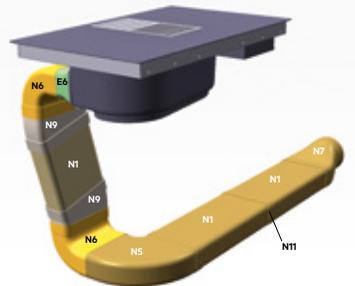

Tiefe >60 cm, Auslass seitlich



Lieferumfang: Luftführungskomponenten E6, N6


Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005

sind über den Fachhandel zu beziehen

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 107–110

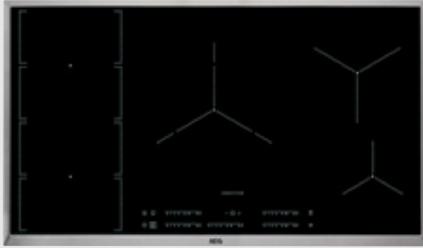

5-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION
IKE95474XB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatik-kochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)




IKE95474IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

**Dieses Gerät muss an 3 Phasen
angeschlossen werden**

Modell	IKE95474XB	PR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 250	
UVP	€ 2.013,-	
Modell	IKE95474IB	PR
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 251	
UVP	€ 2.013,-	

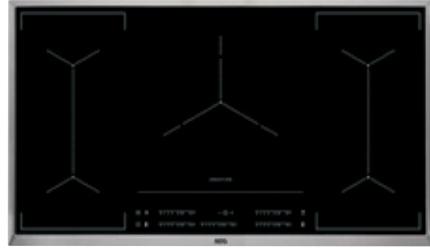

5-FACH INDUKTION MIT
DOPPEL-BRIDGE-FUNKTION
IKE95454XB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatik-kochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)



IKE95454IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

**Dieses Gerät muss an 3 Phasen
angeschlossen werden**

Modell	IKE95454XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 230	
UVP	€ 1.664,-	
Modell	IKE95454IB	PA
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 265	
UVP	€ 1.664,-	



4-FACH INDUKTION MIT GARGUT-SENSOR, BRAT-SENSOR UND TFT TOUCHDISPLAY IAE84881XB/IB SENSEPRO®

AUSSTATTUNG



- **SensePro®-Kochfeld** – Präzision: Durch und durch.
- **Gargut-Sensor** – kabelloser und batterieloser Sensor, der gradgenau die Temperatur des Lebensmittels misst
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Suppen, Soßen, Eintöpfe, Pfannkuchen und Milch
- **Hob?Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter



IAE84881B (flächenbündig)

- **Kochzonenbestückung:**
- 2 **Induktions-Kochzonen** 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IAE84881XB	PR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 484	
UVP	€ 2.746,-	

Modell	IAE84881B	PR
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 498	
UVP	€ 2.746,-	



SensePro® – bewusster Genuss auf den Punkt gebracht

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.



Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkern-Temperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.




 **Braten und Servieren – ganz einfach mit Brat-Sensor**
Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.



TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack

Verwenden Sie den integrierten, intelligenten und berührungsempfindlichen Bildschirm des SensePro® Induktionskochfelds, um das Lebensmittel und die gewünschten Garstufe auszuwählen – so können Sie ganz einfach Braten, Kochen, Dünsten, Erwärmen, Pochieren, Schmelzen und SousVide-Garen!

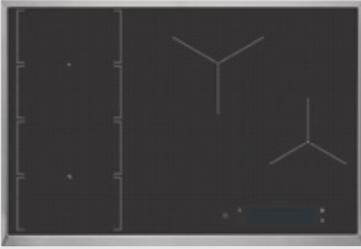


4-FACH INDUKTION MIT BRAT-SENSOR, TFT TOUCHDISPLAY UND FLEXIBRIDGE
IAE84851XB/IB SENSEFRY®

AUSSTATTUNG



- **SenseFry®-Kochfeld** – Braten und Servieren.
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Kartoffeln, Gemüse und Pfannkuchen
- **Hob®Hood-Funktion**
 - OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
 - Power-Funktion für jede Kochzone
 - Topferkennung
 - Pause-Funktion
 - Öko-Timer
 - CountUp-Timer
 - Kurzzeitwecker
 - OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
 - OffSound Control
 - Kindersicherung



IAE84851B (flächenbündig)

- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche 220 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-**Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-**Kochzone 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IAE84851XB	PR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 501	
UVP	€ 2.288,-	

Modell	IAE84851B	PR
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 518	
UVP	€ 2.288,-	



SenseFry® – hält die Temperatur, damit es immer gelingt.

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!



TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack

Verwenden Sie den integrierten, intelligenten und berührungsempfindlichen Bildschirm des SenseFry® Induktionskochfeldes, um das Lebensmittel und die gewünschten Garstufe auszuwählen – so können Sie ganz einfach Braten.



PowerSlide

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammenschaltet entsteht mit 220 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.




4-FACH INDUKTION MIT BRAT-SENSOR, TFT TOUCHDISPLAY UND XL-PAELLAZONE IAE84845XB SENSEFRY®

AUSSTATTUNG



- **SenseFry®-Kochfeld** – Braten und Servieren
 - **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
 - **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Kartoffeln, Gemüse und Pfannkuchen
 - **Hob®Hood-Funktion**
 - OptiFit Frame
 - **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
 - **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
 - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 - **Bridge-Funktion**
 - **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**
 - Power-Funktion für jede Kochzone
 - Topferkennung
 - Pause-Funktion
 - Öko-Timer
 - CountUp-Timer
 - Kurzzeitwecker
 - OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
 - OffSound Control
 - Kindersicherung
 - Verriegelungsfunktion
 - Leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 2 **Induktions-Kochzonen** Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **XL-Paella-Induktions-Kochzone** Ø 18,0/24,0/32,0 cm, 1,6/2,3/3,0 kW (Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- Gesamtanschlusswert:**
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
- SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich**

Modell	IAE84845XB PR (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 502
UVP	€ 2.117,-

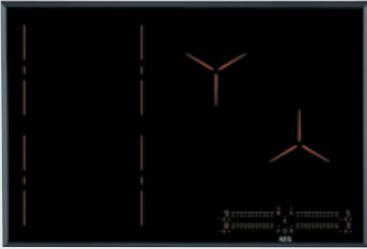

4-FACH INDUKTION MIT PURE-DESIGN UND FLEXIBRIDGE
IPE84571FB/IB

AUSSTATTUNG



• **PURE-Design** – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz

• **Hob?Hood-Funktion**

• Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung

• **Automatische Topferkennung**
– sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird

• **FlexiBridge** – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links

• **PowerSlide-Funktion**

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion



IPE84571B (flächenbündig)

- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

• **Kochzonenbestückung:**

- 4 **ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IPE84571FB	PR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 480	
UVP	€ 1.830,-	

Modell	IPE84571IB	PR
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 491	
UVP	€ 1.830,-	



MaxiSense® Pure – fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte der Küche ein

Diese Kochfelder integrieren sich perfekt in die Gesamtoptik der Küche. Ein kurzer Fingertipp – und die rote LED-Anzeige signalisiert, dass die Fläche aktiviert ist.

Design in Bestform

Eine Glasoberfläche in schlichem Schwarz: Das mehrfach ausgezeichnete MaxiSense® Pure ist die optimale Ergänzung für moderne Küchen mit stilvoll-elegantem Design.

Edel in Schwarz

Im inaktiven Zustand präsentiert sich MaxiSense® Pure als eine durchgehende Fläche in puristischem Schwarz. Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt. Einzigartig – nur bei AEG!



Direct-Control

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren, zeigt Ihnen das Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können.




FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je zwei Kochzonen für zwei große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten drei Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammenschaltet entsteht mit 22 x 44 cm eine der größten Kochflächen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.




PowerSlide

Vom Ankochen zum Fortkochen durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs. Mithilfe der PowerSlide-Funktion können Sie ein spezielles Kochfeld mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. So kann schnell vom Ankochen zum Fortkochen gewechselt werden, ohne dabei die Kochstufen zu ändern.

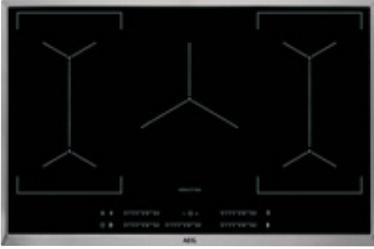

5-FACH INDUKTION MIT
DOPPEL-BRIDGE-FUNKTION
IKE85451XB/1B

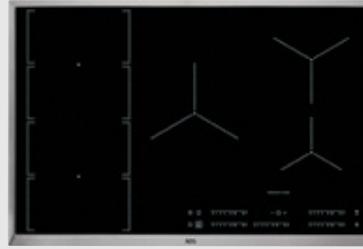

5-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE
UND POWERSLIDE-FUNKTION
IKE85471XB/1B

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische
Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 24,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)



IKE854511B (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKE85451XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 326	
UVP	€ 1.560,-	
Modell	IKE854511B	PA
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 325	
UVP	€ 1.560,-	

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis
zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Koch-
zonen für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu
2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)




IKE854711B (flächenbündig)

1 **Induktions-**Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKE85471XB	PR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 253	
UVP	€ 1.556,-	
Modell	IKE854711B	PR
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 254	
UVP	€ 1.556,-	

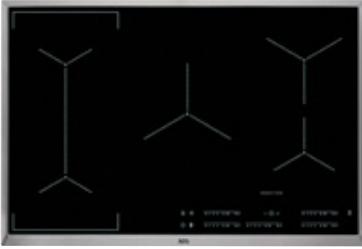

5-FACH INDUKTION MIT
DIRECT-CONTROL
IKE85441XB/IB



NEU

4-FACH INDUKTION MIT
SENSEBOIL® SENSOR
IAE84421XB SENSEBOIL®

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
3 **Induktions-**Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE85441B (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKE85441XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 270	
UVP	€ 1.289,-	
Modell	IKE85441B	PA
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 271	
UVP	€ 1.289,-	

AUSSTATTUNG



- **SenseBoil®-Kochfeld** – automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **4 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions-**Kochzone Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
2 **Induktions-**Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**




**SenseBoil®: Piepft, wenn das
Wasser kocht**

- Stressfreies und einfacheres Kochen
- Sauberes Kochfeld auch während des Kochens
- Ideal für das Weiterkochen von Lebensmitteln im Wasser

Modell	IAE84421XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 664	
UVP	€ 1.297,-	



4-FACH INDUKTION MIT
XL-PAELLA-KOCHZONE UND HOB²HOOD
IKE84445XB/IB

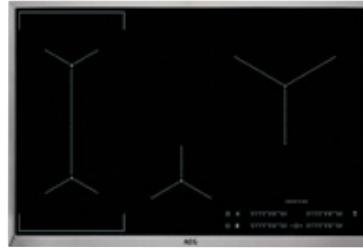

4-FACH INDUKTION MIT
BRIDGE-FUNKTION
IKE84441XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **XL-Paella-Induktions**-
Kochzone
Ø 18,0/24,0/32,0 cm,
1,6/2,3/3,0 kW
(Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)



IKE84445IB (flächenbündig)

1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKE84445XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	

PNC	949 597 272
------------	-------------

UVP	€ 1.247,-
------------	------------------

Modell	IKE84445IB	PA
	(flächenbündig)	

PNC	949 597 273
------------	-------------

UVP	€ 1.247,-
------------	------------------

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- **4 elektronische
Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 24,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)


Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKE84441XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	


PNC	949 597 305
------------	-------------

UVP	€ 1.133,-
------------	------------------

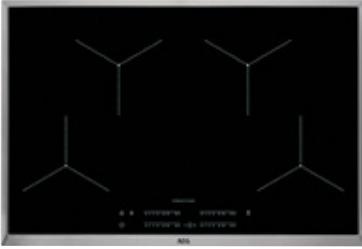

4-FACH INDUKTION MIT HOB²HOOD

IKB84431XB



4-FACH INDUKTION MIT BRIDGE-FUNKTION UND SEITLICHER BEDIENUNG

IKE74451XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

AUSSTATTUNG




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**


Modell	IKB84431XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 228	
UVP	€ 1.091,-	

Modell	IKE74451XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 192	
UVP	€ 1.091,-	



TESTMAGAZIN-URTEIL
 AEG IKE64471XB
SEHR GUT 93,2 %
 Im Test: 8 Induktionskochfelder
 Testurteil: Se- sehr gut, Z- gut
 www.etm-testmagazin.de
 HrF 11/2018

4-FACH INDUKTION MIT FLEXIBRIDGE UND POWERSLIDE-FUNKTION
 IKE64471XB



4-FACH INDUKTION MIT BRIDGE-FUNKTION
 IKE64450XB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IKE64471XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 226	
UVP	€ 1.154,-	

AUSSTATTUNG




- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE64450IB (flächenbündig)


Gesamtanschlusswert:
 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IKE64450XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 193	
UVP	€ 1.039,-	
Modell	IKE64450IB	PA
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 269	
UVP	€ 1.039,-	



4-FACH INDUKTION MIT HOB²HOOD

IKB64411XB/FB/IB



4-FACH INDUKTION MIT SINGLE-CONTROL

IKB64311XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Mehrzweck-
kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)
- **Gesamtanschlusswert:**
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N- bzw. 220–240 V-



IKB64411FB (Facetten-Design)



IKB64411IB (flächenbündig)

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKB64411XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 316	
UVP	€ 987,-	
Modell	IKB64411FB	LI
	(Facetten-Design)	
PNC	949 597 317	
UVP	€ 987,-	
Modell	IKB64411IB	LI
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 315	
UVP	€ 987,-	

AUSSTATTUNG




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Mehrzweck-
kochzone
17 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N- bzw. 220–240 V-

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKB64311XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 286	
UVP	€ 935,-	



4-FACH INDUKTION MIT
SINGLE-CONTROL
IKB64301XB



PROFI-DREIKREIS-KOCHZONE
HK955070XB

AUSSTATTUNG



- **Hob*Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **1 Induktions-**Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
- **2 Induktions-**Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
- **1 Induktions-**Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	IKB64301XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 287	
UVP	€ 831,-	

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnelllaufglühende
Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **1 Profi-**Dreikreis-
Kochzone
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,05/1,95/2,7 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzone
17 x 26,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,2 kW)
- 2 Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
- 1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,8 kW für Anschluss an
220–240 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-9R
PNC 944 189 316

UVP € 89,-



Modell	HK955070XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 020	
UVP	€ 1.127,-	



RAPID POWER, PROFI-DREIKREIS-KOCHZONE
HK854870XB/FB/IB



MEHRZWECK-KOCHZONE
HK834060XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** –
bis zu 25% schnellere
Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Profi**-Dreikreis-Kochzone
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,1/2,3/3,4 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 2,0 kW
1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,6 kW
- **Gesamtanschlusswert:**
7,7 kW für Anschluss an
220–240 V~
- **Sonderzubehör:**
• Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
UVP € 89,-



HK854870FB (Facetten-Design)



HK854870IB (flächenbündig)

Modell	HK854870XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 109	
UVP	€ 883,-	

Modell	HK854870FB	PA
	(Facetten-Design)	
PNC	949 597 124	
UVP	€ 883,-	

Modell	HK854870IB	PA
	(flächenbündig)	
PNC	949 597 125	
UVP	€ 883,-	

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Gesamtanschlusswert:**
7,0 kW für Anschluss an
220–240 V~

- **Sonderzubehör:**
• Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
UVP € 89,-




Modell	HK834060XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 010	
UVP	€ 748,-	



RAPID POWER, MEHRZWECK-KOCHZONE DIRECT-CONTROL

HK654850XB



HK654070XB/FB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob®Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Mehrezweck-Kochzone
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 3,0 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
6,4 kW für Anschluss an
220–240 V-

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



Modell	HK654850XB	PA
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 107	
UVP	€ 727,-	

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrezweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW für Anschluss an
220–240 V-

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



HK654070FB (Facetten-Design)



HK654070IB (flächenbündig)

Modell	HK654070XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 011	
UVP	€ 675,-	
Modell	HK654070FB	LI
	(Facetten-Design)	
PNC	949 595 012	
UVP	€ 675,-	
Modell	HK654070IB	LI
	(flächenbündig)	
PNC	949 595 013	
UVP	€ 675,-	



PAUSE-FUNKTION

HK634060XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,0 kW für Anschluss an
220–240 V~

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



SINGLE-CONTROL

HK624000XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:


6,5 kW für Anschluss an
220–240 V~

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-




Modell	HK634060XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 492 154	
UVP	€ 623,-	

Modell	HK624000XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 492 153	
UVP	€ 571,-	

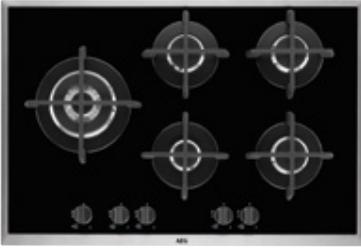

5-FACH GAS AUF GLAS/
WOK-KOCHSTELLE
HG795550XBD



4-FACH GAS AUF GLAS/
WOK-KOCHSTELLE
HG694550XBD

AUSSTATTUNG



- **High Speed-Brenner – 20 % schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 5 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Züandsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,2 cm, 3,9 kW
 - 3 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten

Gesamtanschlusswert:

Gas 10,9 kW für Anschluss an 220–240 V~

Modell	HG795550XBD	PA
PNC	949 630 680	
UVP	€ 1.195,-	

AUSSTATTUNG



- **High Speed-Brenner – 20 % schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 4 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Züandsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,2 cm, 3,9 kW
 - 2 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten

Gesamtanschlusswert:

Gas 7,7 kW für Anschluss an 220–240 V~

Modell	HG694550XBD	PA
PNC	949 640 367	
UVP	€ 1.039,-	



4-FACH GAS-KOCHSTELLE

HG654550SYD

AUSSTATTUNG



- **High Speed-Brenner – 20 % schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 4 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Züandsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,2 cm, 4,0 kW
 - 2 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 1,9 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten

Gesamtanschlusswert:

Gas 8,7 kW für Anschluss an 220–240 V~

Modell	HG654550SYD	LI
PNC	949 640 404	
UVP	€ 675,-	



NEU

2-FACH INDUKTION

IKB32200NB

AUSSTATTUNG



- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:** 2 Induktions-Kochzonen 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- **Anschlusskabel 1,1 m** (ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:
3,6 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	IKB32200NB	PA
	(rahmenlos)	
PNC	949 738 741	
UVP	€ 699,-	



NEU

STRAHLUNGSBEHEIZT

HRB32310NB

AUSSTATTUNG



- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:** 1 schnellaufglühende Kochzone Ø 12,0/18,0 cm, 0,7/1,7 kW
1 schnellaufglühende Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Anschlusskabel 1,1 m** (ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:
2,9 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HRB32310NB	PA
	(rahmenlos)	
PNC	949 738 740	
UVP	€ 549,-	



SCHNELLAUFGLÜHEND

HK312000MB

AUSSTATTUNG



- Griffsichere Schalter
- 2 schnellaufglühende Kochzonen
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Anschlusskabel 1,5 m**
(ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:


3,0 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HK312000MB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 738 671	
UVP	€ 519,-	

MASSBILDER


IDK84453IB

PSGBH-H190DE00005

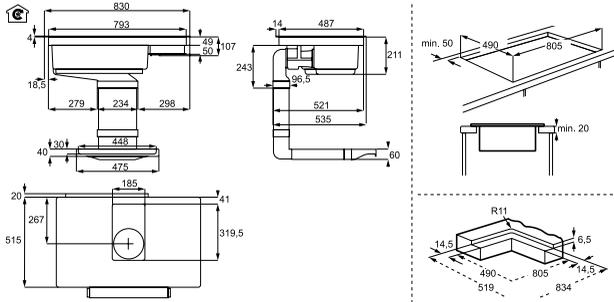


IDE84243IB

PSGBH-H190DE00007

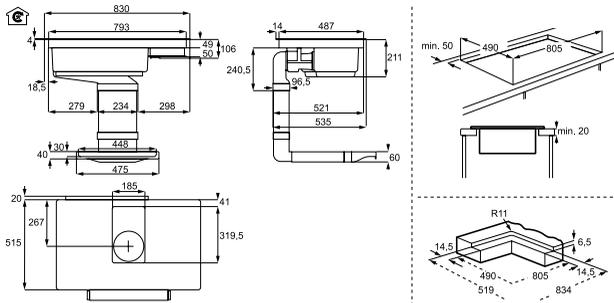


IDE84244IB

PSGBH-H190DE00008

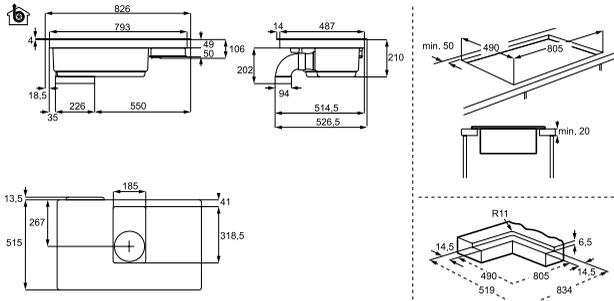

IKE95474XB / IKE95454XB


PSGBH070DE0002X



MASSBILDER


IKE954741B / IKE954541B

PSGBHO170DE0003F




IAE84881XB / IAE84851XB / IAE84845XB

PSGBHO170DE0002W




IPE84571FB

PSGBHO170DE0003Z




IAE848811B / IAE848511B / IPE845711B

PSGBHO170DE0003E




IKE85451XB

PSGBHO170DE0002Z




IKE854511B

PSGBHO170DE0003J




**IKE85471XB / IKE85441XB / IAE84421XB /
IKE84445XB / IKE84441XB / IKB84431XB**

PSGBHO170DE0002W




IKE854711B / IKE854411B / IKE844451B

PSGBHO170DE0003E



IKE74451XB


PSGBHO170DE0002V



MASSBILDER


IKE64471XB / IKE64450XB / IKB64411XB / IKB64311XB / IKB64301XB

PSGBHO170DE0002U




IKE64450IB / IKB64411B

PSGBHO170DE0003C




IKB64411FB

PSGBHO170DE0003O




HK955070XB

PSGBHO130D000022




HK854870XB / HK834060XB

PSGBHO130D000021




HK854870FB

PSGBHO130D000034




HK854870IB

PSGBHO130D000045




HK654850XB / HK654070XB / HK634060XB / HK624000XB

PSGBHO130D000019



HK654070FB


PSGBHO130D000036



MASSBILDER


HK654070IB

PSGBHO130D000043




HG79550XBD

PSGBHO150D363006




HG694550XBD

PSGBHO150D363004




HG654550SYD

PSGBHO140D002024




IKB32200NB

PSGBHO180DE0000T




HRB32310NB

PSGBHO180DE0000R



HK312000MB

PSGBHO120D0000024





KOCHEN

Einbauherde

Einbauherde
Maßbild

113
118



HEAT

Energieeffiziente Herde perfekt ausgestattet.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Herde der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefengebäck wie vom Bäcker.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20 % größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Versenknebel

Eine Vielzahl unserer Herde sind mit Versenknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top – Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.



**STEAMBAKE HERD
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE**
EPB355020M



**SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSHERD**
EPB331020M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel**
- **Glaseinleger mit Touch-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und –nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und –ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EPB355020M	LI
PNC	940 321 350	
UVP	€ 1.081,-	

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenknebel**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und –nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und –ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EPB331020M	LI
PNC	940 321 353	
UVP	€ 1.039,-	



**STEAMBAKE HERD
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE**
EEB355020M



**SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSHERD**
EEB331010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Aqua-Reinigungsfunktion**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenknebel**
 - **Glaseinleger mit Touch-Bedienung**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
 - 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenknebel**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
 - 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 10,85 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EEB355020M	LI
PNC	940 321 349	
UVP	€ 899,-	

Modell	EEB331010M	LI
PNC	940 321 367	
UVP	€ 789,-	



**STEAMBAKE HERD
MIT FEUCHTIGKEITZUGABE**
EEB350010M



**SURROUND COOK
MULTIFUNKTIONSHERD**
EEB230010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **Aqua-Reinigungsfunktion**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **Versenknebel**
 - Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
 - Backtable
 - Kühlgebläse
 - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
 - 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 10,85 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EEB350010M	LI
PNC	940 321 363	
UVP	€ 779,-	

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
 - Kühlgebläse
 - 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
 - 4 stufenlos regelbare Kochstellen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- 1 Universalblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 10,85 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EEB230010M	LI
PNC	940 321 361	
UVP	€ 696,-	



OBER- UND UNTERHITZE

EEB100010M

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (77 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 117)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,35 kW für Anschluss an 230 V

Modell	EEB100010M	LI
PNC	940 321 360	
UVP	€ 592,-	

BEHEIZUNGSARTEN

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel					
		EPB355020M	EPB331020M	EEB355020M, EEB350010M	EEB331010M, EEB230010M	EEB100010M
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	●	
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●	
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen	●		●		
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●	
Feuchte Ober-/Unterhitze	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Braten auf einer Ebene					●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte.					
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen		●		●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●	●	
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast					●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●	

● = integrierte Beheizungsarten

HERD-/MULDEN-KOMBINATION

KOCHFELDER


HERDE						
	IEB64030XB MaxiSense®	IEB64010XB/FB	HE634070XB	HE604070XB/FB	HE604060XB	HE604000XB
Typ-Bezeichnung						
EPB355020M	●	●	●	●	●	●
EPB331020M	●	●	●	●	●	●
EEB355020M	●	●	●	●	●	●
EEB331010M	●	●	●	●	●	●
EEB350010M	●	●	●	●	●	●
EEB230010M				●	●	●
EEB100010M				●	●	●

● kombinierbar

MASSBILD

Alle Herde

PSGBOV180DEXXX0G

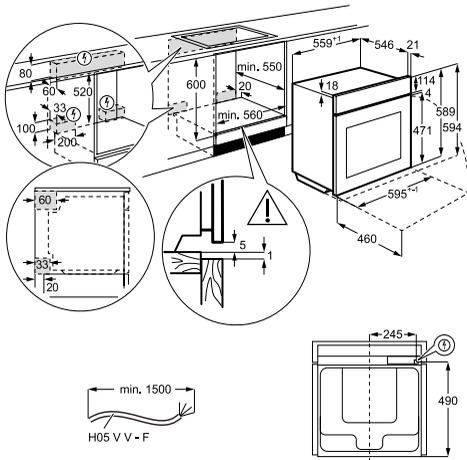

KOCHEN

Kochfelder

Kochfelder mit Induktionsbeheizung	122
Kochfelder	124
Maßbilder	126





HEAT

Beim Anbraten und Rösten sehen viele Menschen Schwarz. Dabei geht Goldbraun ganz einfach.



MaxiSense®

Durch die 4 MaxiSense® Kochzonen, finden mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig Platz. Und große Bräter können über zwei Kochzonen hinweg problemlos Verwendung finden.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob2Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Pause-Funktion

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Bräterzone

Zur Verwendung von herkömmlichen Brättern. Jetzt auch neu bei normalen Induktionskochfeldern.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.


HERD-/MULDEN-KOMBINATION

Im AEG Mastery Sortiment erhöhen sich Ihre Kombinationsmöglichkeiten enorm. Die Details entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.


HERDE	KOCHELFER					
	IEB64030XB MaxiSense®	IEB64010XB/FB	HE634070XB	HE604070XB/FB	HE604060XB	HE604000XB
EPB355020M	•	•	•	•	•	•
EPB331020M	•	•	•	•	•	•
EEB355020M	•	•	•	•	•	•
EEB331010M	•	•	•	•	•	•
EEB350010M	•	•	•	•	•	•
EEB230010M				•	•	•
EEB100010M				•	•	•

• kombinierbar

MODELLBEZEICHNUNG BEI KOCHFELDERN

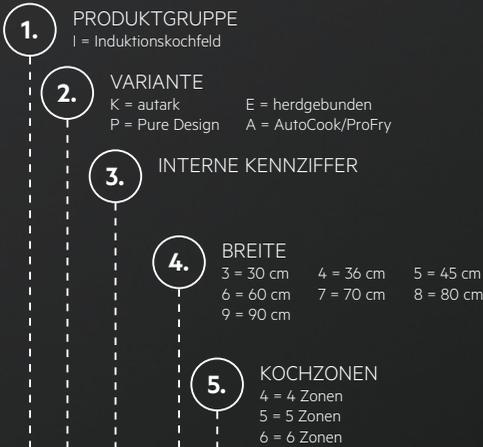

I E B 6 4 0 3 0 X B

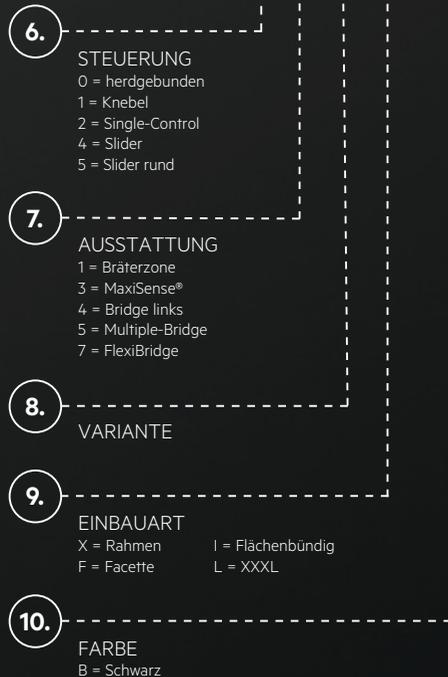

H E 6 0 4 0 7 0 F B





4-FACH INDUKTION

IEB64030XB MAXISENSE®

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.

Modell	IEB64030XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 289	
UVP	€ 935,-	



4-FACH INDUKTION MIT BRÄTERZONE

IEB64010XB/FB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions-**Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions-**Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IEB64010FB (Facetten-Design)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.


Modell	IEB64010XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 291	
UVP	€ 935,-	
Modell	IEB64010FB	LI
	(Facetten-Design)	
PNC	949 597 292	
UVP	€ 935,-	





ELEKTRONISCHE ANZEIGEN

HE634070XB



MEHRZWECK-KOCHZONE

HE604070XB/FB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW für Anschluss an 220-240 V-

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120

Modell	HE634070XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 055	
UVP	€ 623,-	

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW für Anschluss an 220-240 V-

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120



HE604070FB (Facetten-Design)

Modell	HE604070XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 066	
UVP	€ 540,-	
Modell	HE604070FB	LI
	(Facetten-Design)	
PNC	949 595 064	
UVP	€ 540,-	



MEHRZWECK-KOCHZONE

HE604060XB

AUSSTATTUNG




- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,0 kW für Anschluss an
220-240 V~

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120



SCHNELLAUFGLÜHEND

HE604000XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

6,5 kW für Anschluss an
220-240 V~

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 120


Modell	HE604060XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 050	
UVP	€ 519,-	

Modell	HE604000XB	LI
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 049	
UVP	€ 467,-	

MASSBILDER


IEB 64030 XB / IEB 64010 XB

PSGBHO170DE0002D




IEB 64010 FB

PSGBHO170DE0005M




HE 634070 XB / HE 604070 XB / HE 604060 XB / HE 604000 XB

PSGBHO090D000043



HE 604070 FB

PSGBHO130D000093





KOCHEN

Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte mit Grill
Einbau-Mikrowellengeräte
Maßbilder

129
129
134

HEAT



Maximale Freiheit bei der KÜcheneinrichtung



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.*



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.

Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 800 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Lieblingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Zeiteinstellung

Sekundengenaues, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“: Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Quarz-Grill

Mit dem Quarz-Grill werden optimale Bräunungsergebnisse erzielt. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Seine innenliegende Bauform bietet zwei entscheidende Vorteile: volle Nutzung der Garraumhöhe und leichteste Reinigung.

Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

* ausgenommen MSB2547DM



26 LITER / GRILL

MBE2657DEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich



NEU

26 LITER / PROBLACK

MBE2657SEB

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell	MBE2657DEM	PA
PNC	947 608 725	
UVP	€ 935,-	

Modell	MBE2657SEB	PR
PNC	947 608 733	
UVP	€ 971,-	



26 LITER

MBE2657SEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich



25 LITER

MSB2547DM

AUSSTATTUNG



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 25-L-Garraum
- Drehteller (Ø 31,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Auftau-Funktion
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1450 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

Modell	MBE2657SEM	PA
PNC	947 608 724	
UVP	€ 883,-	

Modell	MSB2547DM	LI
PNC	947 607 444	
UVP	€ 842,-	



17 LITER / GRILL

MBB1756DEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell	MBB1756DEM	LI
PNC	947 608 712	
UVP	€ 852,-	



NEU

17 LITER / PROBLACK

MBB1756SEB

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell	MBB1756SEB	PR
PNC	947 608 732	
UVP	€ 880,-	



17 LITER

MBB1756SEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich



17 LITER / GRILL

MBB1755DEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Modell	MBB1756SEM	LI
PNC	947 608 713	
UVP	€ 800,-	

Modell	MBB1755DEM	LI
PNC	947 608 711	
UVP	€ 852,-	



17 LITER

MBB1755SEM

AUSSTATTUNG



- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Aufbau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Gesamtanschlusswert:


- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Modell	MBB1755SEM	LI
PNC	947 608 710	
UVP	€ 800,-	

MASSBILDER


MBE2657DEM / MBE2657SEB / MBE2657SEM

PSGBMC130D000015




MSB2547DM

PSGBMC150D363006




MBB1756DEM / MBB1756SEB / MBB1756SEM

PSGBMC130D000016



MBB1755DEM / MBB1755SEM

PSGBMC130D000017



KOCHEN

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	139
Deckenlüfter	142
Kopffreie Wand-Dunstabzugshauben	144
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	146
Kamin-Dunstabzugshauben	151
Flachschirm-Dunstabzugshauben	152
Lüfterbausteine	156
Einbau-Dunstabzugshauben	157
Unterbau-Dunstabzugshauben	158
Maßbilder	161

EXPERIENCE

Sie kochen für Ihr Leben gern, aber auf den Geruch von angebratenen Zwiebeln oder gedünstetem Fisch können Sie gut verzichten. AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen immer für frische Luft in der Küche – ganz von allein.

Premium Design mit höchster Effizienz

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der neuen Dunstabzugshauben besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Unsere Experten arbeiten tagtäglich daran, Lösungen zu entwickeln, die AEG Dunstabzugshauben noch effizienter, noch vielseitiger, noch komfortabler, kurzum: noch besser zu machen.



Inverter-Motor

Unsere Spitzenmodelle sind mit einem Inverter-Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



Design Metall-Fettfilter

Der AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



SilenceTech

Viele Dunstabzugshauben werden ab einem gewissen Geräuschpegel als störend empfunden. Damit ist nun Schluss: AEG SilenceTech-Hauben sind so optimiert, dass Sie selbst bei maximaler Leistungsstufe entspannt Gespräche führen können.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchs-beseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.



AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch.

AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungsstufe ein. So bleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen. Und Sie selbst haben die Hände frei für die Zubereitung, die Verfeinerung und den anschließenden Genuss Ihrer Gerichte.



AUSSTATTUNG

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.



Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunsthauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und beste Ergebnisse bei Sättigungsgrad und Effizienz nach der Regenerierung dank adsorptiv wirkende Filtermedien. Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunsthauben mit diesen Filtern versehen werden.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³h und bei leisen 33 dB.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.

MODELLBEZEICHNUNG BEI DUNSTABZUGSHAUBEN





GLAS-EDELSTAHL DESIGN,
DEZENTE RAUMBELEUCHTUNG
DIK7190HG PUZZLE SKYLIGHT

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (4 LED Streifen á 1,75 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

167 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstützen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

• SKMCEF02

Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 765
UVP € 88,-
MCEF02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 41,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,0
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/350
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DIK7190HG	PR
PNC	942 150 517	
UVP	€ 2.860,-	



Kraftvolle Rundum-Absaugung

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.



Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.



PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014.
Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



FRONT MIT SCHWARZER GLASBLENDE

DIE5961HG SQUARE GLASS

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

250 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstützen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB56** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB57**
PNC 902 980 201
UVP € 45,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 31,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 47/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 65
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DIE5961HG	PA
PNC	942 051 314	
UVP	€ 1.352,-	



SILENCETECH, LÜFTEN

DIB5160HM SQUARE

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob³Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots á 1,25 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

• SKMCFE01

Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 766
UVP € 88,-
MCFE01 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 30,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DIB5160HM	LI
PNC	942 150 523	
UVP	€ 1.247,-	



KURZHUBTASTEN

DIB4950M SQUARE

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

260 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,0
Energieeffizienzklasse: B
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 28,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,00/0,00

Modell	DIB4950M	LI
PNC	942 150 710	
UVP	€ 1.091,-	



HOB²HOOD-FUNKTION

DCK6290HG SKY STRIPE

AUSSTATTUNG



- Maße 290 x 1199 x 499 mm
- **Hob²Hood-Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satiniertem Glas
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 12 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

294 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Fernbedienung **RM10000** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE02**
PNC 902 980 046
UVP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE31**
PNC 902 980 130
UVP € 99,-

• SKMCFE01

Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 766
UVP € 88,-
MCFE01 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 40,3
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 13,0
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettabscheidegrad (%): 45,0
Klasse für Fettabscheidegrad: G
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 220/650
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 870
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DCK6290HG	PR
PNC	942 492 944	
UVP	€ 2.345,-	



HOB²HOOD-FUNKTION

DCE5980HM SKY SPOT

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

278 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung **RM10000** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE02**
PNC 902 980 046
UVP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE31**
PNC 902 980 130
UVP € 99,-
- **SKMCFE02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 765
UVP € 88,-
MCFE02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 30,3
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 290/560
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DCE5980HM	PA
PNC	942 492 946	
UVP	€ 1.664,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164





GLAS-DESIGN-HAUBE
IN SCHWARZ
DVE5960HB FACE U



DESIGN-WANDHAUBE
IN SCHWARZ
DVB5960HB FACE FLUSH

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

305 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE21**
PNC 902 980 149
UVP € 49,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

- **SKMCFE21_2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 769
UVP € 98,-

EU Daten*:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 31,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 145/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 790
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/52
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DVE5960HB	PA
PNC	942 150 535	
UVP	€ 1.143,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFE02** und Kaminschacht in Schwarz im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE02**
PNC 902 980 046
UVP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE31**
PNC 902 980 130
UVP € 99,-

- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCF1**¹⁾
PNC 902 979 624
UVP € 229,-
- **SKMCFE02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 765
UVP € 88,-

EU Daten*:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,9
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 29,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/360
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DVB5960HB	LI
PNC	942 490 503	
UVP	€ 975,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

¹⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar



DESIGN-WANDHAUBE
IN SCHWARZ/EDELSTAHL
DVB5960HG FACE FLUSH



KOMPAKTE DESIGN-WANDHAUBE
IN SCHWARZ/EDELSTAHL
DVB5660HG FACE FLUSH

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCF1**¹⁾
PNC 902 979 624
UVP € 229,-
- **SKMCEFO2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 765
UVP € 88,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,9
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 29,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/360
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DVB5960HG	LI
PNC	942 490 504	
UVP	€ 975,-	

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstützen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFE02** und Kaminschacht in Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE02**
PNC 902 980 046
UVP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE31**
PNC 902 980 130
UVP € 99,-

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCF1**¹⁾
PNC 902 979 624
UVP € 229,-
- **SKMCEFO2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 765
UVP € 88,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,9
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 29,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/360
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DVB5660HG	LI
PNC	942 490 520	
UVP	€ 869,-	

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstützen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFE02** und Kaminschacht in Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE02**
PNC 902 980 046
UVP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE31**
PNC 902 980 130
UVP € 99,-



GLAS-EDELSTAHL DESIGN,
DEZENTE RAUMBELEUCHTUNG
DBK7990HG PUZZLE SKYLIGHT

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 3,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

167 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-

- Hoch-Effizienter Kohle-aktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-
- **SKMCFE01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 766
UVP € 88,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/350
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DBK7990HG	PR
PNC	942 150 518	
UVP	€ 2.288,-	



Kraftvolle Rundum-Absaugung

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.



Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.




PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164

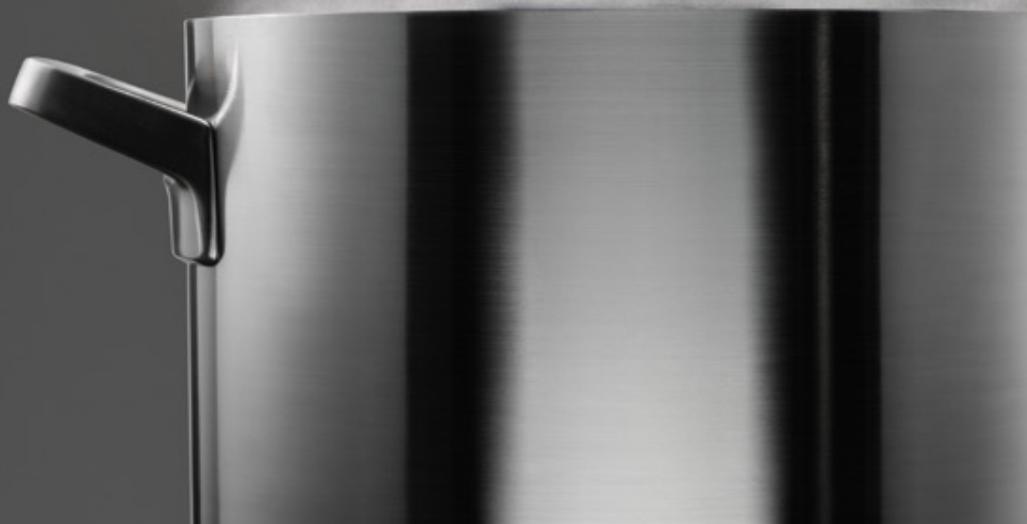



PREMIUM ELEKTRONIK
MIT DIMMBARER BELEUCHTUNG
DBE6980HM MARKER



FRONT MIT SCHWARZER GLASBLLENDE
DBE5961HG SQUARE GLASS

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

274 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFE04 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE04**
PNC 902 980 048
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE33**
PNC 902 980 132
UVP € 110,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCF**
PNC 942 492 840
UVP € 229,-

• SKMCFE04

Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 767
UVP € 88,-
MCFE04 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,0
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DBE6980HM	PA
PNC	942 492 941	
UVP	€ 1.143,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB56** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB57**
PNC 902 980 201
UVP € 110,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,2
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 31,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 47/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 65
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DBE5961HG	PA
PNC	942 051 315	
UVP	€ 872,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164



SILENCETECH, FUNKTION LÜFTEN

DBB5960HM SQUARE

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

285 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

- **SKMCFE01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 766
UVP € 88,-
MCFE01 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49


Modell	DBB5960HM	LI
PNC	942 150 526	
UVP	€ 727,-	



SILENCETECH, FUNKTION LÜFTEN

DBB5660HM SQUARE

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

270 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE01**
PNC 902 980 045
UVP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFE11**
PNC 902 980 056
UVP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE2**
PNC 902 980 093
UVP € 229,-

- **SKMCFE01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 766
UVP € 88,-
MCFE01 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DBB5660HM	LI
PNC	942 150 529	
UVP	€ 623,-	



KURZHUBTASTEN

DBB3951M SQUARE

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

215 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01**
PNC 902 979 876
UVP € 46,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCEF46**
PNC 902 980 088
UVP € 45,-
- **SKECFB01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 762
UVP 95,-€

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DBB3951M	LI
PNC	942 022 490	
UVP	€ 499,-	



KURZHUBTASTEN

DBB3651M SQUARE

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

215 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01**
PNC 902 979 876
UVP € 46,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCEF46**
PNC 902 980 088
UVP € 45,-
- **SKECFB01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 762
UVP 95,-€

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DBB3651M	LI
PNC	942 022 491	
UVP	€ 447,-	



DRUCKTASTEN

DKB2930M SLOPE EASY

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

128 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877
UVP € 58,-
- Kohleaktivfilter **ECFBLL01**
PNC 902 979 878
UVP € 165,-
- **SKECFB02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 763
UVP € 107,-
ECFB02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/66
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DKB2930M	LI
PNC	942 022 000	
UVP	€ 343,-	



DRUCKTASTEN

DKB2630M SLOPE EASY

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

128 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877
UVP € 58,-
- Kohleaktivfilter **ECFBLL01**
PNC 902 979 878
UVP € 165,-
- **SKECFB02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 763
UVP € 107,-
ECFB02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/66
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DKB2630M	LI
PNC	942 022 001	
UVP	€ 291,-	



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4941M PULL-OUT EASY

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877
UVP € 58,-
- **SKECFB02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 763
UVP € 107,-
ECFB02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 18,1
Fluidynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPE4941M	PA
PNC	942 022 113	
UVP	€ 915,-	



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4641M PULL-OUT EASY

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877
UVP € 58,-
- **SKECFB02**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 763
UVP € 107,-
ECFB02 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 18,1
Fluidynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPE4641M	PA
PNC	942 022 112	
UVP	€ 603,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPB5950M PULL-OUT EASY

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18**
PNC 902 980 119
UVP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1**
PNC 902 979 622
UVP € 229,-
- **SKMCFE18_2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 768
UVP € 88,-
MCFE18 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 4,6/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DPB5950M	LI
PNC	942 150 550	
UVP	€ 831,-	



(Blende BF6070M montiert – als Sonderzubehör erhältlich)

BEDIENUNG ÜBER KURZHUBTASTEN

DPB5650M PULL-OUT EDGE

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18**
PNC 902 980 119
UVP € 39,-
- Blende **BF6070M**
PNC 902 979 620
UVP € 49,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1**
PNC 902 979 622
UVP € 229,-
- **SKMCFE18_2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 768
UVP € 88,-
MCFE18 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 4,6/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DPB5650M	LI
PNC	942 150 551	
UVP	€ 519,-	



BEDIENUNG ÜBER KURZHUBTASTEN

DPB3931M PULL-OUT EDGE

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

126 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18** PNC 902 980 119 **UVP € 39,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1** PNC 902 979 622 **UVP € 229,-**
- **SKMCFE18_2** Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 768 **UVP € 88,-** MCFE18 plus 150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,5
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A+++ bis D
 Fluiddynamische Effizienz: 12,7
 Fluiddynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/368
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/58
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPB3931M	LI
PNC	942 150 703	
UVP	€ 707,-	



(Blende BF6070M montiert – als Sonderzubehör erhältlich)

BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN

DPB3631M PULL-OUT EDGE

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

Anschlusswert:

126 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE18** PNC 902 980 119 **UVP € 39,-**
- Blende **BF6070M** PNC 902 979 620 **UVP € 49,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter **SUPCHARCE1** PNC 902 979 622 **UVP € 229,-**
- **SKMCFE18_2** Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 768 **UVP € 88,-** MCFE18 plus 150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,5
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A+++ bis D
 Fluiddynamische Effizienz: 12,7
 Fluiddynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/368
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/58
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPB3631M	LI
PNC	942 150 702	
UVP	€ 395,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164



BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN

DPB2621S PULL-OUT EDGE



FRONTBLENDE

BF6070-M

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

128 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB03**
PNC 902 979 880
UVP € 46,-
- **SKECFB03**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 764
UVP € 95,-
ECFB03 plus
125 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,3
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/280
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/61
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

- Frontblende in Edelstahl für den Fall, dass keine Blende aus dem Möbelprogramm verwendet wird (passend zu DPB5650M Pull-out Edge und DPB3631M Pull-out Edge)
- Breite 60 cm

Modell	DPB2621S	LI
PNC	942 022 048	
UVP	€ 291,-	

Modell	BF6070-M	LI
PNC	902 979 620	
UVP	€ 49,-	



ELEKTRONISCHE REGELUNG

DGE5861HM HIDDEN

AUSSTATTUNG



- Montage in Dunstessen oder -kamine
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung **RM10000** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **ECFB01**
PNC 902 979 876
UVP € 46,-
- Kohleaktivfilter Long Life **ECFBLL02**
PNC 902 979 879
UVP € 94,-
- **SKECFB01**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 762
UVP € 95,-
ECFB01 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 29,2
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,2
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/580
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell	DGE5861HM	PA
PNC	942 051 010	
UVP	€ 1.039,-	



SCHIEBESCHALTER

DGB1522S HIDDEN EASY

AUSSTATTUNG



- Montage in Dunstessen oder -kamine
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

128 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB03**
PNC 902 979 880
UVP € 46,-
- **SKECFB03**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 764
UVP € 95,-
ECFB03 plus
125 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,8
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 8,4
Fluidynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 6,9
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/270
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 57/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DGB1522S	LI
PNC	942 022 100	
UVP	€ 343,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164



SCHIEBESCHALTER

DEB2631S FLIP OPEN

AUSSTATTUNG



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

126 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE21**
2 Stück enthalten
PNC 902 980 149
UVP € 49,-
- **SKMCFE21_2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 769
UVP € 98,-
MCFE21 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,3
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 10,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/62
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DEB2631S	LI
PNC	942 150 700	
UVP	€ 457,-	



SCHIEBESCHALTER

DEB2531S FLIP OPEN

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

126 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE21**
2 Stück enthalten
PNC 902 980 149
UVP € 49,-
- **SKMCFE21_2**
Umluft-Installations-Kit
PNC 801 416 769
UVP € 98,-
MCFE21 plus
150 mm Abluftschlauch

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,3
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 10,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/62
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DEB2531S	LI
PNC	942 150 824	
UVP	€ 457,-	



SCHIEBESCHALTER

DEB1621S FLIP OPEN

AUSSTATTUNG



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Vlies-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Vlies-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

121 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE39**
2 Stück enthalten
PNC 902 980 142
UVP € 49,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,1
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 8,5
Fluidynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 110/284
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 47/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DEB1621S	LI
PNC	942 150 823	
UVP	€ 291,-	



HINTERLEUCHTETE KURZHUBTASTEN

DUB2621M LOWER EASY

AUSSTATTUNG



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

121 W, Anschluss an 220-240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE06**
PNC 902 980 050
UVP € 39,-
- Kaminaufsatz K1001-M
PNC 942 122 025
UVP € 139,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 64,5
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 8,1
Fluidynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 76,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 110/190
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 270
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DUB2621M	LI
PNC	942 150 822	
UVP	€ 571,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 161–164



SCHIEBESCHALTER

DUB1611M LOWER EASY



KAMINAUFSATZ FÜR UNTERBAUHAUBEN

K1001-M

AUSSTATTUNG



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

121 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFE06**
PNC 902 980 050
UVP € 39,-
- Kaminaufsatz K1001-M
PNC 942 122 025
UVP € 139,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 65,5
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 13,0
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 115/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/71
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

AUSSTATTUNG

- Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben Modelle DUB2621M Lower Easy und DUB1611M Lower Easy
- Ausführung nur in Edelstahl erhältlich


Modell	DUB1611M	LI
PNC	942 150 698	
UVP	€ 321,-	

Modell	K1001-M	LI
PNC	942 122 025	
UVP	€ 139,-	

KOHLEFILTER IM ÜBERBLICK

Hocheffizienter Kohleaktivfilter

nimmt ohne Zeitverzögerung durch seine große Oberfläche sofort die Gerüche bis zu 85 % auf.
Im Backofen bei 150 °C für 2 Stunden regenerierbar.




Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DBE6980HM



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DVB5960HB
DVB5960HG
DVB5660HG



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DPB5950M
DPB5650M
DPB3931M
DPB3631M



Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DIK7190HG
DIE5961HG
DIB5160HM
DVE5960HB
DBK7990HG
DBE5961HG
DBB5960HM
DBB5660HM

Modell	SUPCHARCF
PNC	942 492 840
UVP	€ 229,-

Modell	SUPCHARCF1
PNC	902 979 624
UVP	€ 229,-


Modell	SUPCHARCE1
PNC	902 979 622
UVP	€ 229,-

Modell	SUPCHARCE2
PNC	902 980 093
UVP	€ 229,-

MASSBILDER


DIK7190HG Puzzle Skylight

PSGBCH160D363044




DIE5961HG Square Glass

PSGBCH190DE0001R




DIB5160HM Square

PSGBCH160D363014




DIB4950M Square

PSGBCH150D002056




DCK6290HG Sky Stripe

PSGBCH150D002022




DCE5980HM Sky Spot

PSGBCH150D363017




DVE5960HB Face U

PSGBCH190DE0001V




DVB5960HB Face Flush

PSGBCH170DE0000V



DVB5660HG Face Flush


PSGBCH180DE00027



MASSBILDER


DBK7990HG Puzzle Skylight

PSGBCH160D363043




DBE6980HM Marker

PSGBCH160D363039




DBE5961HG Square Glass

PSGBCH190DE00015




DBB5960HM Square

PSGBCH160D363028




DBB5660HM Square

PSGBCH160D363025




DBB3951M Square

PSGBCH190DE0001M




DBB3651M Square

PSGBCH190DE0001N




DKB2930M Slope Easy

PSGBCH180DE0000U



DKB2630M Slope Easy


PSGBCH180DE0000V



MASSBILDER


DPE4941M Pull-out Easy

PSGBCH180DE00021




DPE4641M Pull-out Easy

PSGBCH180DE0001Z




**DPB5950M Pull-out Edge
DPB3931M Pull-out Edge**

PSGBCH170D363003




**DPB5650M Pull-out Edge
DPB3631M Pull-out Edge**

PSGBCH170DE0000N




DPB2621S Pull-out Edge

PSGBCH180DE00022




DGE5861HM Hidden

PSGBCH180DE00020




DGB1522S Hidden Easy

PSGBCH180DE0001G




**DEB2631S Flip open
DEB2531S Flip open**

PSGBCH160D363045



DEB1621S Flip open


PSGBCH090D0000010



MASSBILDER


DUB2621M Lower Easy / DUB1611M Lower Easy

PSGBCH160D363001



K1001-M

AACH060D000001





KÜHLEN UND GEFRIEREN

Einbaugeräte

Freistehende Kältegeräte	171
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad Technologie	174
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	179
Maßbilder	203

CHILL

Halten Sie Ihre Lebensmittel länger frisch und dies auch noch hoch-effizient und energiesparend. Kühl- und Gefrierlösungen von AEG bieten Ihnen mit zahlreichen Features die besten Argumente.



A⁺ **20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A+++***
 Unsere beste Einbau-Kühl-Gefrierkombination SCE81864TC mit NoFrost und CustomFlex® hat nicht nur die allerbeste Energieklasse A+++, sondern ist nochmals 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++.
 (Energiespektrum: A+++ bis D)

A⁺ **Energieklasse A++ und A+++**
 Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++.
 (Energiespektrum: A+++ bis D)

TwinTech®
 Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierenteil. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch.

TwinTech®-Plus Technologie = Parallel Twintech®
 Eine getrennte Luftzirkulation und ein spezieller Sensor im Kühl- und Gefrierenteil sorgt für ein konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit. Im Kühlteil bleiben Lebensmittel noch länger frisch, knackig und vitaminreich.

NoFrost-Technik
 Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.

LowFrost-Technik
 Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierenteil, anstatt störende Kälteschlangen.

LongFresh-0°C-Schublade für länger frische Lebensmittel
 Die separaten LongFresh-0°C-Schubladen kühlen Lebensmittel konstant auf knapp über 0°C – so bleiben selbst empfindlichste Lebensmittel einfach und bequem bis zu 3x länger haltbar.

LCD **LCD-Display mit Touch Control**
 Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Das LCD-Display mit weißer Anzeige informiert über die gewählten Funktionen.

LED **LED-Elektronik**
 Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC** oder FROSTMATIC-Funktion.

LED **LED-Innenbeleuchtung**
 Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht. Alle unsere Kühlgeräte sind mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.

Getrennte Temperaturregelung

Dank der getrennten Regelung kann die Temperatur im Kühl- und Gefriereteil unabhängig voneinander jederzeit verstellt werden. So bleibt die Butter im Kühlteil weich, während im Gefriereteil mit der FROSTMATIC-Funktion eingefroren wird.

**Elektronische Kälterege- lung: COOLMATIC***

Für die perfekte Kühlung von größeren Mengen z.B. für eine Feierlichkeit wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.

**Elektronische Kälterege- lung: FROSTMATIC**

Schnelles Absenken der Temperatur für eine bestimmte Zeit, damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.

**Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung.**

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.

Türablagen

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallfarbene Applikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glas-Ablagen

Die Glas-Ablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Je nach Serie ist eine Ablage sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Modellabhängig mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

FlexiShelf-Glas-Ablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus zwei Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.

Bottle-Rack

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefriereteil haben eine Schubladen-Vollausstattung.

Flexi-Space

Flexible Gefrierraumnutzung durch einfaches Entnehmen der Gefrierschubladen und der darunterliegenden Glas-Ablagen. Bietet so auch Platz für große, sperrige Lebensmittel.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert.

Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

**SoftClosing**

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür ab einem Türöffnungswinkel von ca. 20 Grad immer sicher und sanft geschlossen.

**Edelstahl ohne Finger- spuren**

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.

BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR**Einfacher Zugriff und perfekter Überblick mit nur einem Dreh**

Mit der innovativen Ablage „SpinView“ haben Sie einen revolutionären Blick auf Ihren Kühschranksinhalt. Die erste Ablage für den Kühschrank, die sich um 360 Grad drehen lässt und Ihnen einen einfachen Zugriff, sowie den perfekten Überblick auf Ihre Lebensmittel gewährt. Bringen Sie jedes noch so verdeckte Marmeladen-, Pestoglas oder sonstige Lebensmittel nach vorne und gestalten Sie Ihre Mahlzeiten kreativer, ohne etwas zu übersehen, mit einem einfachen Dreh.

Sonderzubehör siehe Seite 272

**Häufig verwendbare Lebensmittel überall griffbereit**

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

Sonderzubehör siehe Seite 272

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

LAGERMÖGLICHKEITEN „LONGFRESH“ – BIS ZU 3X LÄNGER FRISCH

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Frisch-Fleisch					
Ente	X			5	3
Hähnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Rindfleisch	X			7	2
Frisch-Wurst					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
Frisch-Fisch					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Lachs	X			4	2
Käse					
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
Milch- und Milchprodukte					
Butter	X			30	14
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5% Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
Obst					
Ananas		Bei Zimmertemperatur lagern			
Apfel		X		180	60
Banane		Bei Zimmertemperatur lagern			
Birne		X		90	30
Datteln		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Himbeeren		X		5	1
Nektarine		X		14	7
Sauerkirschen		X		30	6
Gemüse					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Fenchel		X		21	7
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlrabi		X		60	7
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle.

Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung.

Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung.

Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0°C-longfresh-Fächern optimal erfüllt.

Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden.

Die Lagerzeit ist bis zu 3x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.

MODELLBEZEICHNUNG BEI EINBAU-KÄLTEGERÄTEN



S F E 8 1 2 2 1 A C



FRENCH DOOR /
CUSTOMFLEX + NOFROST
RMB96729VX

AUSSTATTUNG



- WiFi Connectivity und Remote Control, Steuerung über My AEG Kitchen App möglich
 - CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system (siehe rechte Innentür)
 - MultiChill – variable 0°C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2°C bis +7°C) und Teleskopauszügen
 - UltraFresh – 2 Obst- und Gemüseschubladen mit automatischer Feuchtigkeitskontrolle
 - NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen
 - LC-Display mit Touch Control
 - LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefriereteil
 - Getrennte Temperaturregung im Kühl- und Gefriereteil
 - Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender
 - Festwasseranschluss
 - Schlauchlänge 5 m
 - Wasserhahn 3/4"
 - Gefrierschrankschublade mit Teleskopauszügen
 - Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
 - Kabellänge: 2,5 m
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1782 x 913 x 746
- Technische Daten**
- Sparsam: **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 353 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 541 l
 - Kühlraum: 363 l
 - x ■ x ■ -Gefrierfach: 129 l
 - „Jongfresh“-0°C-Kaltraum: 49 l
 - Gefriervermögen/24 h: 5,8 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 42 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- Wasserfilter
- Hinweis:**
- 120° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können. Abstand siehe Maßskizze.
- Lieferbar ab Januar 2020**
- | Modell | RMB96729VX** | PR |
|--------|--------------|----|
| PNC | 925 060 321 | |
| UVP | € 3.299,- | |



FRENCH DOOR / NOFROST
RMB86321NX

AUSSTATTUNG



- NoFrost-Technik im Gefrier- raum – nie mehr abtauen
 - Wasserspender mit 4-Liter-Wassertank
 - Elektronische Temperaturregung
 - Getrennte Temperaturregung im Kühl- und Gefriereteil
 - COOLMATIC*
 - LCD-Display mit Touch Control
 - Dynamische Umluftkühlung
 - LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum
 - Glas-Ablagen höhenverstellbar
 - 2 Obst- und Gemüse-schubladen mit Feuchtigkeits-regulierung
 - Große FreshBox-Kälte-schublade mit 3 einstellbaren Temperatur-Stufen (0 °C, 3 °C und 5 °C)
 - Gefrierschrankschublade mit Teleskopauszügen
 - Edelstahl-Türen, Seiten silber
 - Kabellänge: 2 m
 - Kein Festwasseranschluss
 - Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1776 x 912 x 765
- Technische Daten:**
- Sparsam: **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 322 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 536 l
 - Kühlraum: 417 l
 - x ■ x ■ -Gefrierfach: 119 l
 - Gefriervermögen/24 h: 10 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 12 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 44 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- Eiswürfelbehälter
- Hinweis:**
- 160° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können. Abstand siehe Maßskizze.
- | Modell | RMB86321NX** | LI |
|--------|--------------|----|
| PNC | 925 993 191 | |
| UVP | € 1.840,- | |

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

** hier gelten die Standgerätekonditionen

Maßbilder siehe Seite 203–206



SIDE-BY-SIDE / NOFROST

RMB76121NX

AUSSTATTUNG



- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender**
- Elektronische Temperaturregelung
- **Getrennte Temperaturregung im Kühl- und Gefriereteil**
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Dynamische Umluftkühlung
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum**
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Edelstahl-Look
- Kabellänge: 1,9 m
- Festwasseranschluss
- Schlauchlänge 6,5 m (5 m + 1,5 m)
- Wasserhahn 3/4"
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1780 x 912 x 738

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 354 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 549 l
 - Kühlraum: 370 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 179 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 13 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 4 h
- Geräusch, IEC 704-3: 44 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- Wasserfilter

Hinweis:

145° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können. Abstand siehe Maßskizze.

Modell	RMB76121NX**	PA
PNC	925 993 181	
UVP	€ 2.382,-	

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
BLACK STAINLESS STEEL, 0 °C + NOFROST
RCK73421TY

AUSSTATTUNG



- **„Longfresh“-0 °C-Kälte-schublade, speziell für Fisch und Fleisch**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luft-zirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum**
- **LC-Display auf der Tür mit TouchControl-Berührungssensoren**
- **Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüse-schublade**
- **Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Elektronische Temperatur-regelung
- **Getrennte Temperaturregung im Kühl- und Gefriereteil**
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Flexi-Space- herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Black Stainless Steel mit flachem Türdesign; Seiten dunkelgrau und Griffmulde

- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Kabellänge: 2,1 m
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1860 x 595 x 650

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 263 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 324 l
 - Kühlraum: 208 l
 - ❄️ -Gefrierfach: 94 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 22 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 8 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 18 h
- Geräusch, IEC 704-3: 42 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Hinweis:

110° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können. Abstand siehe Maßskizze.

Modell	RCK73421TY**	PR
PNC	925 993 267	
UVP	€ 999,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

** hier gelten die Standgerätekonditionen



KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

RCB53121LX

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Maxi-Box-Gefrierschublade
- Flexi-Space: Herausnehmbare Glas-Ablagen
- Bottle-Rack ideal zur Flaschenlagerung
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Edelstahl-Türen, Seiten silber
- Kabellänge: 2,4 m
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1745 x 595 x 647

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 231 kWh
- **Nutzhalt (Liter):**
 - Gesamt: 303 l
 - Kühlraum: 194 l
 - ** ** *** -Gefrierfach: 109 l
- Gefriervermögen/24 h: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräusch, IEC 704-3: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eisschaber
- 1 Bottle-Rack

Modell	RCB53121LX**	LI
PNC	925 053 309	
UVP	€ 765,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
 - (Siehe Seite 272)

178ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO CE81826ZC



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
 - (Siehe Seite 272)

178ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO FE81826ZC

AUSSTATTUNG




- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Dynamische Umluftkühlung
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen

- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- **Sparsam: A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 230 kWh
 - **Nutzzinhalt (Liter):** Gesamt: 233 l, Kühlraum: 112 l, * ** ** -Gefrierfach: 51 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70 l
 - Gefriervermögen/24 h: 7 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
 - **Zubehör:** 2 Eierablagen, Eisschaber, Eiswürfelschale

Modell	SCE81826ZC	PA
PNC	925 514 017	
UVP	€ 2.125,-	

AUSSTATTUNG



- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- **Sparsam: A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 218 kWh
 - **Nutzzinhalt (Liter):** Gesamt: 255 l, Kühlraum: 155 l, * ** ** -Gefrierfach: 25 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
 - Gefriervermögen/24 h: 3 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 15 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST
 - **Zubehör:** 2 Eierablagen

Modell	SFE81826ZC	PR
PNC	923 587 011	
UVP	€ 1.854,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

178ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO KE81826ZC

AUSSTATTUNG



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchterege lung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 129 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 275 l
 - Kühlraum: 200 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81826ZC	PR
PNC	923 586 010	
UVP	€ 1.854,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
 - (Siehe Seite 272)

140ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO FE81426ZC

AUSSTATTUNG



- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech* – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregeung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 197 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 188 l
 - Kühlraum: 115 l
 - * ** - Gefrierfach: 14 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFE81426ZC	PR
PNC	923 795 008	
UVP	€ 1.565,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
 - (Siehe Seite 272)

140ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO KE81426ZC

AUSSTATTUNG



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech* – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregeung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 212 l
 - Kühlraum: 153 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81426ZC	PR
PNC	923 794 007	
UVP	€ 1.565,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

123ER NISCHE /
LONGFRESH 0° C
SANTO KE81226ZF

AUSSTATTUNG



- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 116 kWh
- **Nutzhalt (Liter):**
Gesamt: 181 l
Kühlraum: 130 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum: 51 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81226ZF	PA
PNC	923 821 018	
UVP	€ 1.216,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

ANPASSUNGSFÄHIG FÜR JEDEN GESCHMACK



CUSTOMFLEX®



Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablagesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

- ein hoher, schmaler Behälter zur stehenden Lagerung von Flaschen
- zwei breite Behälter für Flaschen aller Art
- ein Klappfach zur geruchsarmen Lagerung von Käse
- extra schmale Behälter, um z.B. Hefewürfel zu lagern
- ein geräumiger Behälter für platzintensive Lebensmittel
- zwei verschiebbare Clips für z.B. Tütchen
- u.v.m.



NEU



Drehablage „SpinView“
Einfacher Zugriff und perfekter Überblick mit nur einem Dreh.

PROLINE SET / 178ER NISCHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST
SANTO B18T5V

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrier-teil und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperatur-regelung von Kühl- und Gefrier-teil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen

- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrier-raum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:
Extrem sparsam: A+++ –20%**
 • Energiespektrum: A+++ bis D
 • Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
 • **Nutzzinhalt (Liter):**
 Gesamt: 247 l
 Kühlraum: 186 l
 • ******* -Gefrierfach: 61 l
 • Gefriervermögen/24 h: 10 kg
 • Lagerzeit bei Störung: 23 h
 • Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
 • Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:
 • 2 Eierablagen
 • 2 Kälteakkus
 • Eiswürfelschale

Modell	SB18T5V	PR
PNC	801 416 704	
UVP	€ 2.286,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**
 • Drehablage „SpinView“
 • Entnehmbares Ausziehtablett
 • Wine Rack
 (Siehe Seite 272)

178ER NISCHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST
SANTO CE81864TC

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrier-teil und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperatur-regelung von Kühl- und Gefrier-teil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen

- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrier-raum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:
Extrem sparsam: A+++ –20%**
 • Energiespektrum: A+++ bis D
 • Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
 • **Nutzzinhalt (Liter):**
 Gesamt: 247 l
 Kühlraum: 186 l
 • ******* -Gefrierfach: 61 l
 • Gefriervermögen/24 h: 10 kg
 • Lagerzeit bei Störung: 23 h
 • Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
 • Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:
 • 2 Eierablagen
 • 2 Kälteakkus
 • Eiswürfelschale

Modell	SCE81864TC	PA
PNC	925 516 033	
UVP	€ 2.177,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
 ** 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 176) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

Maßbilder siehe Seite 203–206



NEU



Drehablage „SpinView“
Einfacher Zugriff und perfekter Überblick mit nur einem Dreh.

PROLINE SET / 178ER NISCHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST
SANTO B18NSV

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperatur-regelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- **Sparsam:** **A++**
 - **Energiespektrum:** A+++ bis D
 - **Energieverbrauch im Jahr:** 226 kWh
 - **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ★ ★ ★ -Gefrierfach: 61 l
 - **Gefriervermögen/24 h:** 10 kg
 - **Lagerzeit bei Störung:** 23 h
 - **Geräusch, IEC 704-3:** 39 dB (A) re 1 pW
 - **Klimaklasse:** SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 2 Kälteakkus
 - Eiswürfelschale

Modell	SB18NSV	PR
PNC	801 416 705	
UVP	€ 1.985,-	



CustomFlex®
Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
 - Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack (Siehe Seite 272)

178ER NISCHE / CUSTOMFLEX® + NOFROST
SANTO CE81824NC

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperatur-regelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- **Sparsam:** **A++**
 - **Energiespektrum:** A+++ bis D
 - **Energieverbrauch im Jahr:** 226 kWh
 - **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ★ ★ ★ -Gefrierfach: 61 l
 - **Gefriervermögen/24 h:** 10 kg
 - **Lagerzeit bei Störung:** 23 h
 - **Geräusch, IEC 704-3:** 39 dB (A) re 1 pW
 - **Klimaklasse:** SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 2 Kälteakkus
 - Eiswürfelschale

Modell	SCE81824NC	PA
PNC	925 516 037	
UVP	€ 1.876,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE /
NOFROST
SANTO CB61826NS



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE /
NOFROST
SANTO CB61816NS

AUSSTATTUNG



- **NoFrost-Technik im Gefrier-
raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte
Luftzirkulation zwischen
Kühl- und Gefrierraum**
- Elektronische
Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung
mit Aufhellungseffekt im
Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar,
als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung:
Abstellfächer z.T. mit Metall-
Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-
schubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare
Glas-Ablagen im Gefrierteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:


- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr:
228 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 253 l
Kühlraum: 192 l
* ** -Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3:
39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Kälteakku
- Eiswürfelschale

Modell	SCB61826NS	LI
PNC	925 505 015	
UVP	€ 1.428,-	

AUSSTATTUNG



- **NoFrost-Technik im Gefrier-
raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte
Luftzirkulation zwischen
Kühl- und Gefrierraum**
- Elektronische
Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung
mit Aufhellungseffekt im
Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar,
als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung:
Abstellfächer z.T. mit Metall-
Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-
schubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare
Glas-Ablagen im Gefrierteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr:
291 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 253 l
Kühlraum: 192 l
* ** -Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3:
39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Kälteakku
- Eiswürfelschale

Modell	SCB61816NS	LI
PNC	925 505 014	
UVP	€ 1.376,-	



190ER NISCHE

SANTO CB61921FS

AUSSTATTUNG



- **Große MaxiBox-Gemüse-schublade mit Teleskop-auszügen**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- Elektronische Temperatur-regelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 235 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
 - Gesamt: 285 l
 - Kühlraum: 213 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 12 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 21 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB61921FS	LI
PNC	925 560 002	
UVP	€ 1.451,-	



178ER NISCHE

SANTO CE81821LC

AUSSTATTUNG



- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperatur-regelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperatur-regelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 225 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
 - Gesamt: 258 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 12 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCE81821LC	PA
PNC	925 511 023	
UVP	€ 1.616,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

**CustomFlex®**

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE / CUSTOMFLEX®

SANTO CB61824LF

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht zu abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
 - Gesamt: 260 l
 - Kühlraum: 188 l
 - ★☆☆ – Gefrierfach: 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB61824LF	LI
PNC	925 512 017	
UVP	€ 1.460,-	

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE

SANTO CB61821LF

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht zu abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
 - Gesamt: 260 l
 - Kühlraum: 188 l
 - ★☆☆ – Gefrierfach: 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB61821LF	LI
PNC	925 512 015	
UVP	€ 1.356,-	


Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE

SANTO CB51821LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 229 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 268 l
Kühlraum: 196 l
Kühlfach: 72 l
- ***** -Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 22 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB51821LS	LI
PNC	925 503 094	
UVP	€ 1.220,-	


Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE

SANTO CB41811LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Ausstattung im Gefrierfach (2 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Energieeffizienzklasse:** A+
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 291 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 268 l
Kühlraum: 196 l
Kühlfach: 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 22 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB41811LS	LI
PNC	925 503 093	
UVP	€ 1.168,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE

SANTO FE81821DC

AUSSTATTUNG



- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefriererraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 284 l
Kühlraum: 259 l
* ** ** -Gefrierfach: 25 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 3 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 16 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFE81821DC	PA
PNC	923 585 009	
UVP	€ 1.480,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

178ER NISCHE

SANTO KE81821DC

AUSSTATTUNG



- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Uraubbsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 114 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 310 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81821DC	PA
PNC	923 584 021	
UVP	€ 1.480,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 203–206



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

158ER NISCHE

SANTO CB51621LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 232 l
Kühlraum: 160 l
Kühlfach: 72 l
- **No Frost**-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB51621LS	LI
PNC	925 513 016	
UVP	€ 1.116,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

158ER NISCHE

SANTO CB41611LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Transparente Ausstattung im Gefrierenteil (2 Schubladen, 1 Klappe)
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 274 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 232 l
Kühlraum: 160 l
Kühlfach: 72 l
- **No Frost**-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB41611LS	LI
PNC	925 513 015	
UVP	€ 1.064,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

145ER NISCHE

SANTO CB51421LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 204 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 217 l
Kühlraum: 160 l
* ** * -Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB51421LS	LI
PNC	933 033 520	
UVP	€ 1.010,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

145ER NISCHE

SANTO CB41411LS

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 259 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 217 l
Kühlraum: 160 l
* ** * -Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SCB41411LS	LI
PNC	933 033 519	
UVP	€ 958,-	



145ER NISCHE

SANTO DB51421AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 196 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 218 l
 - Kühlraum: 180 l
 - * ** ** -Gefrierfach: 38 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 3 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 20 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eismwürfelschale

Modell	SDB51421AS	LI
PNC	925 542 775	
UVP	€ 1.010,-	



123ER NISCHE

SANTO FE81221AC

AUSSTATTUNG



• SoftClosing zur leichteren Türschließung

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehblende „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - * ** ** -Gefrierfach: 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 13 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eismwürfelschale

Modell	SFE81221AC	PR
PNC	933 033 315	
UVP	€ 1.061,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



Entnehmbare Ausziehtablet
Häufig verwendbare Lebensmittel überall griffbereit.

PROLINE SET / 123ER NISCHE SANTO B12AFAA

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 180 l
Kühlraum: 166 l
* ** -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SB12AFAA	PR
PNC	801 416 706	
UVP	€ 951,-	




- Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablet
 - Wine Rack
(Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO FB61221AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 180 l
Kühlraum: 166 l
* ** -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB61221AF	LI
PNC	933 033 312	
UVP	€ 852,-	



Entnehmbare Ausziehtablett

Häufig verwendbare Lebensmittel überall griffbereit.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

PROLINE SET / 123ER NISCHE

SANTO B12AKEA

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SB12AKEA	PR
PNC	801 416 707	
UVP	€ 951,-	

123ER NISCHE

SANTO KB61221AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB61221AF	LI
PNC	933 033 214	
UVP	€ 852,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO FB51221AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 174 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
 - Gesamt: 187 l
 - Kühlraum: 173 l
 - ******* -Gefrierfach: 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB51221AS	LI
PNC	933 033 130	
UVP	€ 779,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO KB51221AS

AUSSTATTUNG



LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 207 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB51221AS	LI
PNC	933 033 027	
UVP	€ 779,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO FB41211AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 214 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 187 l
 - Kühlraum: 173 l
- ❄️ -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB41211AS	LI
PNC	933 033 127	
UVP	€ 727,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO KB41211AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 131 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 207 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB41211AS	LI
PNC	933 033 026	
UVP	€ 727,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO DB51221AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung; Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 181 kWh
- **Nutzhalt (Liter):**
 - Gesamt: 191 l
 - Kühlraum: 147 l
 - No Frost**-Gefrierfach: 44 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SDB51221AS	LI
PNC	925 875 741	
UVP	€ 956,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

123ER NISCHE

SANTO DB41211AS

AUSSTATTUNG



LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 231 kWh
- **Nutzhalt (Liter):**
 - Gesamt: 191 l
 - Kühlraum: 147 l
 - No Frost**-Gefrierfach: 44 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	SDB41211AS	LI
PNC	925 875 740	
UVP	€ 852,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

103ER NISCHE

SANTO KE81021AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- **Sparsam:** **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
 - Nutzinhalt (Liter): 175 l
 - Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SKE81021AF	PA
PNC	923 761 018	
UVP	€ 914,-	




★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

103ER NISCHE

SANTO FB51021AS

AUSSTATTUNG



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
 - Eine Obst- und Gemüseschublade
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- **Sparsam:** **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 161 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 164 l
 - Kühlraum: 147 l
 - ★ -Gefrierfach: 17 l
 - Gefriervermögen/24 h: 2 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 11 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SFB51021AS	LI
PNC	923 745 031	
UVP	€ 779,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

103ER NISCHE

SANTO KB51021AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung; Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB51021AS	LI
PNC	923 742 029	
UVP	€ 779,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack
(Siehe Seite 272)

103ER NISCHE

SANTO FB41011AS

AUSSTATTUNG



• LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 205 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 164 l
 - Kühlraum: 147 l
 - ★ No Frost -Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB41011AS	LI
PNC	923 745 030	
UVP	€ 675,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Bottle Rack

(Siehe Seite 272)



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 272)

103ER NISCHE

SANTO KB41011AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 126 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

88ER NISCHE

SANTO FB68821AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 117 l, Kühlraum: 103 l, **FreeZone**-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB41011AS	LI
PNC	923 742 027	
UVP	€ 675,-	

Modell	SFB68821AF	LI
PNC	933 020 057	
UVP	€ 691,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehblende „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

88ER NISCHE

SANTO KB68821AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Elektronik**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB68821AF	LI
PNC	933 019 061	
UVP	€ 691,-	




- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehblende „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

88ER NISCHE

SANTO FB58821AS

AUSSTATTUNG



LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 151 kWh
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 123 l, Kühlraum: 109 l
- **FF**-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB58821AS	LI
PNC	933 016 145	
UVP	€ 618,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 203–206



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

88ER NISCHE

SANTO KB58821AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 96 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB58821AS	LI
PNC	933 015 151	
UVP	€ 618,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 272)

88ER NISCHE

SANTO KB48811AS

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB48811AS	LI
PNC	933 015 149	
UVP	€ 566,-	



178ER NISCHE / NOFROST

ARCTIS BE81826NC

AUSSTATTUNG



- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 238 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 204 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Modell	ABE81826NC	PA
PNC	922 784 020	
UVP	€ 1.682,-	



123ER NISCHE / NOFROST

ARCTIS BE81226NC

AUSSTATTUNG



- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 182 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 120 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Modell	ABE81226NC	PA
PNC	933 033 411	
UVP	€ 1.266,-	



88ER NISCHE

ARCTIS BE88821LF

AUSSTATTUNG



• LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale



88ER NISCHE

ARCTIS BB68821LS

AUSSTATTUNG



• LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	ABE88821LF	PA
PNC	933 033 609	
UVP	€ 798,-	

Modell	ABB68821LS	LI
PNC	933 033 720	
UVP	€ 746,-	



60ER NISCHE

ARCTIS BB66011AS

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 165 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 47 l
- Gefriervermögen/24 h: 6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale



UNTERBAU, INTEGRIERBAR / 82ER NISCHE

SANTO FB58221AF

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 139 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 109 l
 - Kühlraum: 93 l
 - ❄️-Gefrierfach: 16 l
- Gefriervermögen/24 h: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- **VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe**
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	ABB66011AS	LI
PNC	922 691 686	
UVP	€ 738,-	

Modell	SFB58221AF	LI
PNC	933 025 054	
UVP	€ 1.073,-	



UNTERBAU, INTEGRIERBAR /
82ER NISCHE
SANTO KB58221AF

AUSSTATTUNG



- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:

- **Sparsam: A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 91 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 133 l
- Geräusch, IEC 704-3:
37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 1 Eierablage
- **VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe**
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	SKB58221AF	LI
PNC	933 024 054	
UVP	€ 1.073,-	



UNTERBAU, INTEGRIERBAR /
82ER NISCHE
ARCTIS BB68211AF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefriertablett
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 187 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 95 l
- Gefriervermögen/24 h: 18 kg
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräusch, IEC 704-3:
38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:


- 2 Kälteakkus
- **VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe**
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	ABB68211AF	LI
PNC	933 027 048	
UVP	€ 1.073,-	

MASSBILDER


RMB96729VX

PSGBRF190DE00004

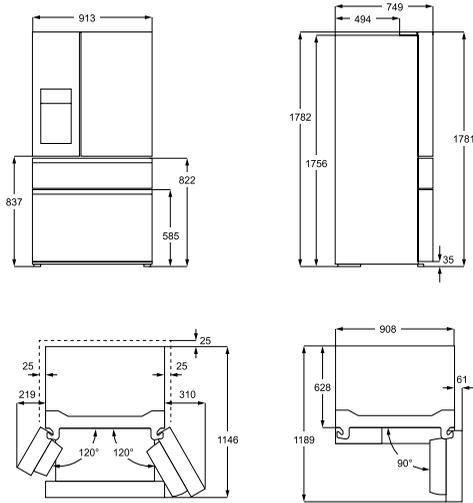


RMB86321NX

PSGBRF160D363004

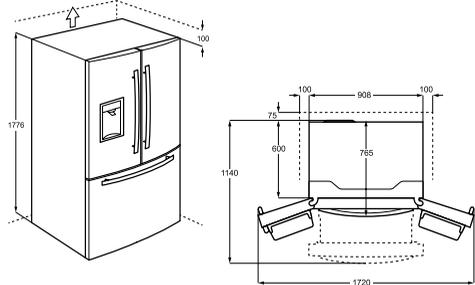


RMB76121NX

PSGBRF120D000001




RCK73421TY

PSGBRF190DE00003




RCB53121LX

PSGBRF150D363002




MASSBILDER


SCE81826ZC




SFE81826ZC / SKE81826ZC / SFE81821DC / SKE81821DC




SFE81426ZC / SKE81426ZC




SKE81226ZF




SB18TSV / SCE81864TC / SB18NSV / SCE81824NC / SCE81821LC / SCB61824LF / SCB61821LF




SCB61826NS / SCB61816NS / SCB51821LS / SCB41811LS




SCB61921FS



SCB51621LS / SCB41611LS




SCB51421LS / SCB41411LS



MASSBILDER


SDB5121AS

AARF030D000001




SFE81221AC / SB12AFEA / SFB61221AF / SB12AKEA / SKB61221AF

PSGBRE140D002004




SFB51221AS / SKB51221AS / SFB41211AS / SKB41211AS

PSGBRE140D002006




SDB51221AS / SDB4121AS

AARF050D000003




SKE81021AF

AARE030D000015




SFB51021AS / SKB51021AS / SFB41011AS / SKB41011AS

AARE030D000013




SFB68821AF / SKB68821AF

PSGBRE130D000003




SFB58821AS / SKB58821AS / SKB48811AS

AARE030D000016



ABE81826NC


PSGBRE140D002003



MASSBILDER

ABE81226NC

PSGBRE140D000204



ABE88821LF

PSGBRE130D000003




ABB68821LS

PSGBVL100D000002






ABB66011AS

AAFZ030D000002



SFB58221AF / SKB58221AF / ABB68211AF

PSAARE070D000004



Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden.

Wichtig!
Die Sockelblende muss mit mindestens 25 mm Abstand zur Möbelrückwand montiert werden.



GESCHIRR- SPÜLEN

Geschirrspüler

Geschirrspüler FAVORIT 55 Jahre	219
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	221
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	228
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	232
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	234
Maßbilder	236

COMFORTLIFT®: NIE MEHR NACH DEM GESCHIRR BÜCKEN

Bequemer geht's nicht:

Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.




ComfortLift®

Nie wieder bücken beim Entladen des Geschirrspülers – dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb. Anhebung des Unterkorbs um 25 cm im Vergleich zu Standardgeschirrspüln.*

Funktion des Griffes

Absicherung durch Auslösegriff.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“

* Ohne Bodenabstand





EXPERIENCE

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf den ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.



ProWater-System – Sprüchkraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem dritten Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebene. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.



15 Maßgedecke

Die ProClean™ Geschirrspüler bieten Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.



Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A+++ (Energiespektrum A+++ bis D). Diese Geräte besitzen auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.





BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.



Leise Töne, die aufhorchen lassen

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 39 dB sind im Betrieb besonders leise. Der Inverter-Motor sorgt zusätzlich für ein Höchstmaß an Effizienz und Verlässlichkeit. So kann man den Geschirrspüler selbst zu Schlafenszeiten in Betrieb nehmen, ohne dass jemand gestört wird. Auch tagsüber kann das ExtraSilent Programm von Nutzen sein. Nebenbei Fernsehen schauen oder sich in Ruhe unterhalten ganz ohne Nebengeräusche ist mit diesem Geschirrspüler kein Problem.



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.




Die Laufzeit wird während des Programms auf den Boden projiziert.



Wenn Startzeitvorwahl gewählt wurde, wird das Wort „Delay“ zusammen mit der verbleibenden Zeit auf den Boden projiziert.



„0:00“ wird zusammen mit dem Wort „CLEAN“ am Programmende projiziert.



LED-Innenbeleuchtung

In mehreren Modellen erstrahlt der Innenraum dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



KORBSYSTEM – MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT



ProClean™ Besteckschublade mit 15 Maßgedecken

Die leicht herausnehmbare Besteckschublade bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen.




Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden.

Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.



Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.



ComfortRails

In mehreren Modellen lassen die Teleskopszüge den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.



QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

AEG Glaskorb

Ihre Gäste sind gegangen. Haben Sie jetzt noch Lust Ihre feinen Wein- oder Sektgläser per Hand zu spülen? Das müssen Sie auch nicht. Nutzen Sie den AEG Glaskorb für herausragende Reinigungsergebnisse und Komfort. Dieser wird in den Unterkorb platziert und ist vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Er hat ein sehr hohes Fassungsvermögen und kann bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und verschiedenen Höhen aufnehmen. Die flexiblen und verschiebbaren SoftGrip-Halterungen sorgen für einen sicheren Stand der Gläser. Und wird der Korb nicht gebraucht, lässt er sich leicht zusammenklappen und findet durch seine geringe Breite von 5 cm in jedem Schrank oder einer Schublade Platz. Der Glaskorb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich und passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler mit klappbarem Tellerhalter im Unterkorb.



Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit Sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Korbgriffe mit Edelstahlbleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahlbleger versehen und wirken damit noch edler.

Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirrtteile.

Korbbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

MaxiFlex Besteckschublade mit 14 Maßgedecken und flexibler Anpassung

Die MaxiFlex Besteckschublade nimmt Besteck und Küchenutensilien jeder Größe auf. Ganz gleich ob sie groß oder ungewöhnlich geformt sind. Dank flexibler Teiler und maximaler Tiefe lässt sie sich an jede Beladung anpassen und wird in einem Durchgang gereinigt.



SoftSpikes

Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglashalter

Bei den Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.


Flexibler Glashalter im Unterkorb

In einigen Modellen bietet ein zusätzlicher Glashalter im Unterkorb sicheren Halt für Ihre langstieligen Gläser.



SprayZone

Mit der zuschaltbaren SprayZone Option erzielen Sie außergewöhnliche Reinigungsergebnisse Ihrer Töpfe und Auflaufformen, auch bei hartnäckigen Rückständen. Dabei wird im Unterkorb im Bereich der Intensivzone der Sprühdruck bei zugeschalteter Option erhöht. Er sorgt für eine intensive Reinigung zur Beseitigung aller Speiserückstände. Ohne Vorspülen oder Einweichen. So haben Sie am Programmende makellos sauberes Geschirr, das Sie sofort entladen können.



EIN GESCHIRRSPÜLER FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN


FÜR ALLE VOLLINTEGRIERTEN GESCHIRRSPÜLER GILT AB JETZT: EIN GERÄT – 2 MÖGLICHKEITEN DER FRONTMONTAGE

Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B) für alle 60 cm ProClean™ Geschirrspüler

Für alle vollintegrierten ProClean™ Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

Festtürtechnologie (A) –

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.




A: Festtür-Technik
 durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
 Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

B: Schlepptür-Technik
 durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm
 Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm


NEU: SCHLEPPTÜRTECHNOLOGIE IM EINSTIEGSSEGMENT UND BEI 45 CM GERÄTEN



Die Schlepptürtechnologie ermöglicht unseren 60 cm breiten vollintegrierten Geschirrspülern im Einstieg, sowie den 45 cm breiten Modellen eine Darstellung von Möbelfronten im Bereich von 645–776 mm. Bis jetzt war dies nur bis 715 mm möglich. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung langer Möbelfronten bis 776 mm. Mit dieser Technologie vermeiden wir im Hocheinbau das Anschragen der Schubladenfront unterhalb eines Spülers und je nach Küchenmaß den Sockelausschnitt.



RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR IHRE KÜCHE MIT PROCLEAN™ GESCHIRRRSPÜLERN!

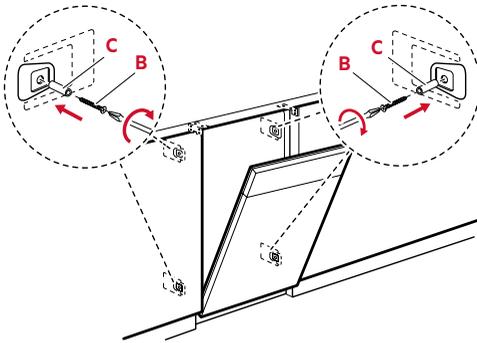


Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Die seitliche Befestigung kann auch durch das Sonderzubehör TB60 realisiert werden und bietet somit eine hochwertige Verblendung der Geräternische.

Optimales Spaltmaß – auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.

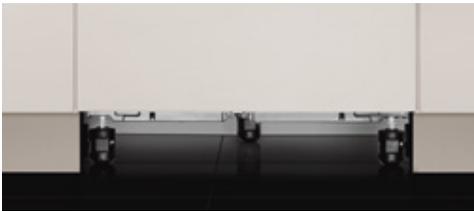

Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

Darstellung der verschiedenen Einbau-Nischen mit ProClean™

820 mm	720 mm 100 mm	780 mm 100 mm	750 mm 150 mm	720 mm 360 mm 100 mm	820 mm 260 mm 100 mm
130er Raster			150er Raster	120er Raster	Maxi-Korpus

PROGRAMME, OPTIONEN UND WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE



AutoSense 45–70 °C

Im AutoSense 45–70 °C Programm erkennt der integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren. Unabhängig davon, ob MultiTabs oder getrenntes Reinigungssystem eingesetzt wird, wird ein optimales Spülergebnis erzielt.



Intensive 70 °C – für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit mehr Verbrauch. Passen Sie die Dauer des Programms per Wischgeste auf dem Display des Geschirrspülers an. So erhalten Sie immer das bestmögliche Reinigungsergebnis in der Ihnen gerade zur Verfügung stehenden Zeit.

89 Minuten 60 °C

Erreichen Sie schnell und effizient beste Reinigungsergebnisse in nur 89 Minuten. Dieses Programm ist hervorragend für den täglichen Einsatz geeignet, wenn es mal etwas schneller gehen soll.

Programm Maschinenreinigung – pflegt den Geschirrspüler – für eine lange Lebensdauer

Reinigen Sie nicht nur Ihr Geschirr besonders gründlich, sondern auch Ihren Geschirrspüler. Mit dem Maschinenpflege-Programm und einem Maschinenreiniger werden Fett- und ggf. Kalkrückstände im Geräteinnenraum sorgfältig entfernt. Geben Sie einfach einen Maschinenreiniger in das leere Gerät und starten Sie das Maschinenpflege-Programm.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.



ProZone

Die ideale Lösung für gemischte Geschirrbeladung: Spezielles Programm mit geringerem Wasserdruck und niedrigerer Temperatur im Oberkorb – ideal für Gläser – und höherem Wasserdruck und höherer Temperatur im Unterkorb – für Töpfe und Pfannen. Dadurch können verschiedenste Geschirrtile in einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber gespült werden.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.





ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70 °C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrrart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. Ist der Geschirrspüler voll beladen verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen Geschirrmenge und Aufwärmzeit ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden, als unbedingt notwendig.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



AirDry Technologie – bis zu 3x bessere Trocknungsergebnisse*

Unsere neue AirDry Funktion verbessert die Trocknungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen, geschlossenen Trocknungssystemen. Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken wird. Es wird eine nahezu dreifache Verbesserung der Trocknungsleistung erreicht.

Mit der zusätzlichen XtraDry Option in Kombination mit Klarspüler erreicht man auch bei schwierig zu trocknenden Materialien perfekte Trocknungsergebnisse.



XtraDry

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.




Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.


Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.

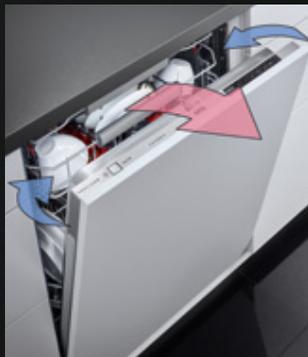

*Verglichen mit unseren Geschirrspülern ohne automatische Türöffnung

MODELLBEZEICHNUNG BEI GESCHIRrspÜLERN

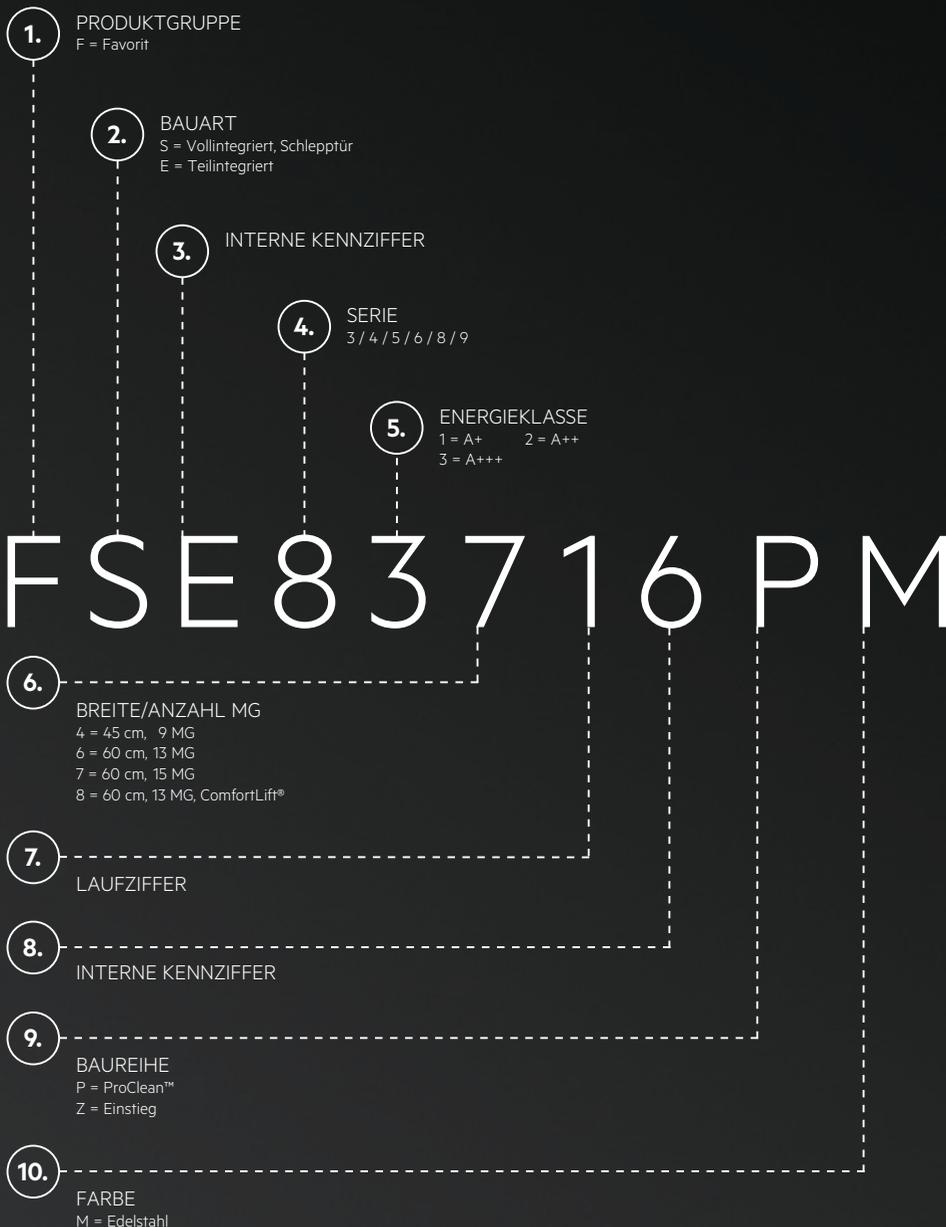



55 JAHRE FAVORIT – Limitierte Geschirrspüler- Edition mit 55 Monaten Garantie.

Profitieren Sie aus jahrelanger Entwicklung und erleben Sie die hervorragende Leistung unserer AEG ProClean™ Geschirrspüler mit Premium-Ausstattung für perfekte Glaspflege und 55 Monaten Garantie.***



NEU

PROCLEAN™ /
42 dB – EXTRA SILENT 40 DB
FAV55VI2P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A+++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte:
11 l, 0,85 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte:
3080 l, 241 kWh**
 - **42 dB – Extra Silent 40 dB**
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
 - **Herausnehmbare Besteckschublade**
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 15 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
• 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60
PNC 902 979 642
UVP € 29,-
- | Modell | FAV55VI2P | PR |
|--------|------------------|----|
| PNC | 911 434 621 | |
| UVP | € 1.372,- | |

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

*** Verlängerung der gesetzlichen Garantie um 31 Monate.



55
JAHRE
FAVORIT

55
MONATE
GARANTIE

NEU

PROCLEAN™/
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAV55BV12P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A+++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte:
10,5 l, 0,82 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte:
2940 l, 234 kWh**
 - **42 dB – Extra Silent 40 dB**
 - Beladungserkennung
Sensorlogic
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten,
90 Minuten, AutoSense 45–
70 °C, Energiesparen 50 °C,
Maschinenpflege,
Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz,
XtraPower
 - ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Akustisches Signal am
Programmende
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips
Weinglashalter; 2 klappbare
Tellerhalter; 2 klappbare Halte-
rungen für große Trinkgläser;
2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 4 klappbare
Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 13 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,55-2,2 kW für Anschluss an
200–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-
 - Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
UVP € 29,-

Modell	FAV55BV12P	PR
PNC	911 434 622	
UVP	€ 1.315,-	



NEU

PROCLEAN™/
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT SK93807P



NEU

PROCLEAN™/39 DB
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT SK93707P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- **39 dB – Extra Silent 37 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglshalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift*** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSK93807P	PR
PNC	911 438 356	
UVP	€ 2.479,-	

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,85 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- **39 dB – Extra Silent 37 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglshalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSK93707P	PR
PNC	911 438 359	
UVP	€ 1.862,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



PROCLEAN™/
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT SE83716P



PROCLEAN™/A+++ -10%/42 DB
FAVORIT SE84717P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- **42 dB – Extra Silent 40 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 10 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent; **ProZone**, Vorspülen, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:**
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; klappbare Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

• 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLIII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE83716P	PR
PNC	911 437 361	
UVP	€ 1.681,-	

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **Energieeffizienzklasse: A+++ -10%*****
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,76 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 217 kWh**
- 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 / 60 / 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:**
 - Glasschutz, **SprayZone**, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Messerhalter, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; SprayZone Intensivzone; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLIII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE84717P	PR
PNC	911 438 361	
UVP	€ 1.711,-	

*** 10% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 50) zur Energieeffizienzklasse A+++

Maßbilder siehe Seite 236



PROCLEAN™/
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT SE63807P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum

- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Messerhalter, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE63807P	PA
PNC	911 434 535	
UVP	€ 1.653,-	



PROCLEAN™/44 DB
FAVORIT SE63607P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:** Glasschutz, **SprayZone**, XtraPower
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum

- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, SprayZone Intensivzone
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE63607P	PR
PNC	911 434 548	
UVP	€ 1.371,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



PROCLEAN™/
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT SE62700P



PROCLEAN™/
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT SE62600P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 11 l, 0,95 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
 - **44 dB – Extra Silent 42 dB**
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Farbe weiß
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
 - **3 Optionen:**
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
 - **Herausnehmbare Besteckschublade**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 15 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE62700P	PA
PNC	911 434 413	
UVP	€ 1.081,-	

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,92 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
 - **44 dB – Extra Silent 42 dB**
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Farbe weiß
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
 - **3 Optionen:**
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
 - **Besteckkorb**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 13 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FSE62600P	PA
PNC	911 434 412	
UVP	€ 1.029,-	



NEU

MAXIFLEX™/42 DB

FAVORIT SK53950Z



NEU

A+++/44 DB

FAVORIT SK53627Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A+++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 237 kWh**
 - 42 dB
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Display
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
 - **2 Optionen:**
 - XtraDry, TimeSaver
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
 - **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
 - **MaxiFlex Besteckschublade** mit Halter für lange Messer
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 14 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A+++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2772 l, 234 kWh**
 - 44 dB
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
 - **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
 - **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 13 Maßgedecke
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSK53950Z	PR
PNC	911 536 390	
UVP	€ 1.216,-	

Modell	FSK53627Z	PR
PNC	911 536 446	
UVP	€ 1.108,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



NEU

A++/44 DB

FAVORIT SB52637Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2772 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **2 Optionen:** Glasschutz, XtraPower
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor

- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A



A++/47 DB

FAVORIT SB52600Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor

- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB52637Z	PA
PNC	911 536 406	
UVP	€ 894,-	

Modell	FSB52600Z	LI
PNC	911 536 289	
UVP	€ 863,-	



AUTOSENSE/47 DB

FAVORIT SB41600Z



BELADUNGSERKENNUNG/49 DB

FAVORIT SB31600Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,04 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
 - 47 dB
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Farbe weiß
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
 - **Option:** XtraDry
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 13 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

AUSSTATTUNG




- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 11 l, 1,04 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 295 kWh**
 - 49 dB
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - LED-Farbe weiß
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, Energiesparen 50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
 - 3 Stunden Startzeitvorwahl
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen
 - Besteckkorb
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 13 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB41600Z	LI
PNC	911 536 288	
UVP	€ 769,-	

Modell	FSB31600Z	LI
PNC	911 539 174	
UVP	€ 675,-	


* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



NEU

PROCLEAN™/A+++ -10%/
42 DB - EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT EE84717PM



NEU

PROCLEAN™/
44 DB - EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT EE63607PM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **Energieeffizienzklasse: A+++ -10%****
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,77 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 217 kWh**
- **42 dB – Extra Silent 40 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Farbe weiß**
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 10 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent; **ProZone**, Vorspülen, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:** **SprayZone**, TimeSaver, XtraDry
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Herausnehmbare Besteckschublade** mit Messerhalter, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; SprayZone Intensivzone; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

• 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm **FITS-ALLII** PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung **TB60** PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FEE84717PM	PR
PNC	911 424 465	
UVP	€ 1.711,-	

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- **LED-Farbe weiß**
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:** **SprayZone**, TimeSaver, XtraDry
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; SprayZone Intensivzone; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

• 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm **FITS-ALLII** PNC 911 740 625 **UVP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung **TB60** PNC 902 979 642 **UVP € 29,-**

Modell	FEE63607PM	PR
PNC	911 424 462	
UVP	€ 1.371,-	

*** 10% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 50) zur Energieeffizienzklasse A+++

Maßbilder siehe Seite 236

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



NEU

A+++ / 44 dB

FAVORIT EK53627ZM

AUSSTATTUNG




- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchstwerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEK53627ZM	PR
PNC	911 524 102	
UVP	€ 1.098,-	



NEU

A++ / 44 dB

FAVORIT EB52637ZM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchstwerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2772 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEB52637ZM	PA
PNC	911 524 101	
UVP	€ 894,-	


* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



A++/47 DB

FAVORIT EB52600ZM



AUTOSENSE/47 DB

FAVORIT EB41600ZM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
- **2 Optionen:** XtraDry, Extra Hygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEB52600ZM	LI
PNC	911 524 057	
UVP	€ 863,-	

Modell	FEB41600ZM	LI
PNC	911 524 056	
UVP	€ 769,-	



BELADUNGSKENNUNG/49 DB

FAVORIT EB31600ZM

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
11 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
3080 l, 295 kWh**
- 49 dB
- Beladungskennung
Sensorlogic
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, Energiesparen
50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor
- Oberkorb: höhenverstellbar;
4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control – Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Modell	FEB31600ZM	LI
PNC	911 529 188	
UVP	€ 675,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



**PROCLEAN™/
45 DB - EXTRA SILENT 43 DB
FAVORIT SE62400P**



**AUTONSENSE/47 DB
FAVORIT SB51400Z**

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 99 l, 0,69 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
 - **45 dB – ExtraSilent 43 dB**
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Farbe weiß
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
 - **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
 - Deckendusche
 - ProClean™ Satelliten-Sprühharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 9 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieeffizienzklasse A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Verbrauchswerte: 99 l, 0,78 kWh*
 - Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
 - 47 dB
 - Beladungserkennung Sensorlogic
 - Wassersensor
 - LED-Farbe weiß
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
 - Option: XtraDry
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - 9 Maßgedecke
 - geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FSE62400P	PA
PNC	911 074 023	
UVP	€ 1.133,-	

Modell	FSB51400Z	LI
PNC	911 076 038	
UVP	€ 915,-	



BELADUNGSERKENNUNG/49 DB

FAVORIT SB31400Z

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2775 l, 222 kWh**
- 49 dB
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, Energiesparen
50 °C, Normal 65 °C, 30 Minuten
60 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am
Programmende
- **Schleptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 645–776 mm
- Oberkorb: höhenverstellbar;
4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control – Wasserstopp
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Modell	FSB31400Z	LI
PNC	911 079 024	
UVP	€ 811,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.



PROCLEAN™/45 DB –
EXTRA SILENT 43 DB
FAVORIT EE62400PM



AUTOSENSE/47 DB
FAVORIT EB51400ZM

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- **45 dB – ExtraSilent 43 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control – Wasserstopp
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control – Wasserstopp
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE62400PM	PA
PNC	911 064 012	
UVP	€ 1.133,-	

Modell	FEB51400ZM	LI
PNC	911 064 011	
UVP	€ 915,-	



BELADUNGSKENNUNG/49 DB

FAVORIT EB31400ZM

AUSSTATTUNG



- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2775 l, 222 kWh**
- 49 dB
- Beladungskennung
Sensorlogic
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, Energiesparen
50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor
- Oberkorb: höhenverstellbar;
4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control – Wasserstopp
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A


Modell	FEB31400ZM	LI
PNC	911 069 009	
UVP	€ 811,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C


** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

MASSBILDER


FS.....P / F.....V1P 60 cm




FS.....Z 60 cm




FS.....P / FS.....Z 45 cm




FE.....PM 60 cm



FE.....ZM 60 cm



FE.....PM / FE.....ZM 45 cm





WASCHEN

Waschgeräte

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	241
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	244
Maßbild	245
Freistehende Waschvollautomaten	252
Freistehender Waschtrockner	254
Freistehende Wäschetrockner	254
Maßbilder	256

LAVAMAT SERIE 8000

SCHUTZ FÜR JEDE FASER

INTELLIGENTE VORMISCH-TECHNOLOGIE – ÖKOMIX®



Waschmittelverteilung ohne ÖKOMix®



Waschmittelverteilung mit ÖKOMix®



ÖKOMix-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel/Weichspüler mit Wasser um jede Faser zu durchdringen.



ÖKOPower Programme

Perfektes Reinigungsergebnis bei 30°C in weniger als einer Stunde.



ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.

LAVAMAT SERIE 7000

BIS ZU EIN DRITTEL WENIGER KNITTER

GLÄTTENDES DAMPPROGRAMM – PROSTEAM®



Faltenbildung ohne Dampf



Weniger Falten mit Dampf



ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



SoftPlus Option

Verbessert die Weichspülerverteilung auf den Textilien und macht diese herrlich weich.

Wäsche gepflegt wie noch nie.

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



Weichspülen mit der SoftPlus Option

Wird die SoftPlus Funktion aktiviert, werden jetzt noch bessere Weichspülergebnisse erzielt. Durch die Verwendung eines zusätzlichen Spülgangs und einer speziellen Einspültechnik, wird die gesamte Beladung optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Dadurch verteilt sich der Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung und jedes Wäscheteil wird so noch weicher und frischer.



Schonende Pflege mit der ProTex Schontrommel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien.

Für volle Kontrolle

Das LC-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen.



ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Waschzeit auf die vorhandene Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger wie neu!



Pause-Taste mit Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach das Programm mit der Pause-Taste unterbrechen die Tür wird entriegelt* und vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden. Danach kann das Programm wieder gestartet werden und der Waschautomat setzt das Programm fort.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal der Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert. So kann nichts mehr passieren – das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Sparsamer Betrieb

Die Auto-Off-Funktion sorgt dafür, dass der Waschautomat nach dem Waschgang automatisch abschaltet und keine Energie mehr verbraucht.



ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz

Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. Eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion Inverter-Motor gewähren wir bei Registrierung des Gerätes.

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50°C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.



VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT
8000 SERIE
LAVAMAT L8FEI7480

AUSSTATTUNG



- **ÖKOMix-Faserschutz**
- **ProSteam®-Auffrischfunktion**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / ÖKOPower / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Anti-Allergie / Daunen / 20 min – 3 kg / Sport / Jeans / Wolle/Seide
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing – Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 117 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10.999 L
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 50
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 68

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 0,63 kWh
- Wasser: 55 L

Modell	L8FEI7480	PR
PNC	914 580 402	
UVP	€ 1.682,-	



VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT
7000 SERIE
LAVAMAT L7FBI6470

AUSSTATTUNG



- **ProSteam®-Auffrischfunktion**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Anti-Allergie / Sport / Daunen / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Jeans / Wolle/Seide
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing – Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 174 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10.499 L
- Füllmenge Waschen (kg): 7
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 54
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 72

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 0,93 kWh
- Wasser: 52 L


Modell	L7FBI6470	PA
PNC	914 580 212	
UVP	€ 1.325,-	

* 40% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

LAVAMAT KOMBI SERIE 7000

PERFEKTER SCHUTZ IN EINEM SCHRITT

PRÄZISE TROMMELBEWEGUNGEN & TEMPERATUREN –
DUALSENSE®



An der Luft getrocknet ohne DualSense® Mit DualSense® bewahrte Imprägnierung



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



DualSense®-Technologie

Waschen und Trocknen sogar von Seide und Wolle. Die Textilien müssen lediglich für Handwäsche geeignet sein.



NonStop 60 Minuten Programm

Bis zu 1 kg Wäsche in 60 Minuten waschen und trocknen.

Perfekt Waschen – Perfekt Trocknen

Waschen und Trocknen ohne Kompromisse bei maximaler Schonung und Pflege in einem Gerät. 1 kg Wäsche kann sogar in nur einer Stunde perfekt gewaschen und getrocknet werden.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Waschtrocknern sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Programmende automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.



XXL-ProTex Schonrotmel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasser-austausch beim Waschen und Trocknen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg im Waschenbetrieb und bis zu 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen.



Woolmark Blue

Dieser Waschtrockner mit Wolletrockenprogramm für das Waschen wie auch für das Trocknen behandelt die Wäsche so schonend, dass er das Woolmark Blue-Zertifikat erhalten hat und selbst für empfindliche handwaschbare Wolle geeignet ist.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua Control System mit Alarm von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal irgendwo etwas durchsickern, werden Sie durch ein intelligentes Alarmsystem akustisch über die Störung informiert.

Die perfekte Kombination guter Eigenschaften

Die DualSense Waschtrockner kombinieren Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät – mit hervorragenden Leistungswerten und überzeugenden Waschergebnissen. Zum Betrieb dieser Flexibilitätswunder benötigen Sie nur einen Wasser- und einen Stromanschluss.



Inverter-Motor

ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz. Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. Eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors gewähren wir bei Registrierung des Gerätes.



Unübertroffene Sparsamkeit

Der DualSense Waschtrockner ist für das Waschen und Trocknen in der für Waschtrockner besten Energieeffizienzklasse A eingestuft. Über diese Sparsamkeit freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse.

Doppelglas für mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



ProSteam® Dampfprogramm

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Knitterfalten in Hemden, Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem eignet es sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.





VOLLINTEGRIERBARER WASCHTROCKNER 7000 SERIE LAVAMAT KOMBI L7WEI7680

AUSSTATTUNG



- **DualSense – schonende Pflege**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Waschtrockner für 8 kg Waschen und 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Auswahl Tasten für Waschen/ Trocknen ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrocknung
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- ProSteam Dampfprogramm
- Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Maschinenreinigung / Anti-Allergie / Sportwäsche / Outdoor/Imprägnieren / Jeans / NonStop 60 min
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing – Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh): 5,3
- Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh): 0,97
- Waschwirkungsklasse: A
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.550 U/min
- Verbleibende Restfeuchte (%): 44
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Füllmenge Trocknen (kg): 4
- Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l): 56
- Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l): 115
- Geräusch Waschen/ Schleudern/Trocknen dB(A) re 1 pW: 46/70/52

Anschlusswerte:






- 230 V~/10 A

Modell	L7WEI7680	PA
PNC	914 606 407	
UVP	€ 2.075,-	

MASSBILD

LAVAMAT L8FEI7480 / L7FBI6470 / L7WEI7680

PSGBWM180DE00008



MACHEN SIE IHR SMARTPHONE ZUM WASCHSALON

Jeder Mensch kleidet sich anders. Aber wenn es um die Wäsche geht, wollen es alle möglichst einfach haben. Genau dafür gibt es die My AEG Care App. Mit ihrer Hilfe finden Sie schnell das passende Pflegeprogramm, steuern Ihre Maschine oder erfahren den Programmfortschritt. In Echtzeit. Schön, wenn einem die optimale Pflege seiner Lieblingsoutfits so leicht vom Finger geht.

Pflege-Guide

Der Pflege-Guide empfiehlt das richtige Waschprogramm für jedes Kleidungsstück inkl. der richtigen Fleckenvorbehandlung für jeden Stoff und jede Farbe. Geben Sie einfach den Gewebetyp, die Farbe und den Verschmutzungsgrad ein – und die My AEG App wählt automatisch das beste Wasch- und Trocknungsprogramm. Dann senden Sie mit einem Klick die Daten an Ihre Maschine. Erhalten Sie perfekte Ergebnisse von Ihrem persönlichen Wäschepflegeexperten dank umfangreichen Wäschepflegeinformationen.

Meine Favoriten

Mit der massgeschneiderten Favoriten-Funktion speichern Sie bevorzugte Einstellungen für Ihre häufig gebrauchten Kleidungsstücke. So haben Sie bei jedem Waschen sofort das richtige Programm.

Fernstart

Mit dem Fernstart-Modus können Sie per App Ihr Waschprogramm von irgendwo im Haus starten und überwachen. In der My AEG App finden Sie auch regelmäßige Wartungshinweise, damit die Maschine stets optimal funktioniert.

Systemvoraussetzungen


Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen von «My AEG» nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig:

Technische Eigenschaften

Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n / max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert werden muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 × 720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).

AutoDose

Die smarte AutoDose-Technologie denkt mit. Sie ermittelt zuerst die Wäschemenge in der Maschine. Auf Basis weiterer Daten wie Wassermenge oder Waschtemperatur errechnet sie einen individuellen Dosierplan pro Waschgang. Dann führt sie der Wäsche automatisch genau die Menge an Waschmittel und Weichspüler zu, die sie braucht. Zur rechten Zeit. Für strahlende Reinheit.





AUTODOSE: EINFACH MAL DOSIEREN LASSEN

Präzise Waschmitteldosierung.
Effiziente Wäschepflege.

Die smarte AutoDose-Technologie denkt mit. Sie ermittelt zuerst die Wäschemenge in der Maschine. Auf Basis weiterer Daten wie Wassermenge oder Waschtemperatur errechnet sie einen individuellen Dosierplan pro Waschgang. Dann führt sie der Wäsche automatisch genau die Menge an Waschmittel und Weichspüler zu, die sie braucht. Zur rechten Zeit. Für strahlende Reinheit.

Steuern Sie Ihre Wäschepflege bequem über Ihr Smartphone

Die My AEG Care App ist für die Bereitstellung einer umfassenden Washhilfe vorgesehen. Passen Sie die AutoDose-Einstellungen nahtlos an Ihre Anforderungen an und erhalten Sie Nachfüllbenachrichtigungen, wenn der Waschmittelfüllstand gering ist.




AutoDose

Verfügbar für ausgewählte Modelle der Serien 6000, 7000 und 8000.

So funktioniert AutoDose:

AEG AutoDose berechnet die optimale Menge an Wasser und Waschmittel sowie Weichspüler. Weitere Informationen unter:
www.aeg/autodose



EINDEUTIG WEISSERE WÄSCHE

AutoDose beugt einer Unterdosierung von Waschmittel vor, so dass weiße Kleidungsstücke vor Vergrauen geschützt werden und strahlend weiß bleiben.**




Manuelle
Dosierung,
Unterdosierung

AutoDose,
präzise
Dosierung

** Jeweils 10 Waschgänge AEG, einmal ohne und einmal mit automatischer Dosierung, Baumwolle-Polyester-Gemisch, gewaschen bei 30 °C

FARBEN BEHALTEN IHRE STRAHLKRAFT

AutoDose berechnet die genaue Menge an Waschmittel und verhindert eine Überdosierung, um Buntwäsche vor Verblässen und Einlaufen zu schützen.**



Manuelle Dosierung,
Unterdosierung
von Waschmittel und
Weichspüler

AutoDose, präzise
Dosierung von
Waschmittel und
Weichspüler

** Jeweils 10 Waschgänge AEG, einmal ohne und einmal mit automatischer Dosierung, Baumwolle-Polyester-Gemisch, gewaschen bei 30 °C

3 x LÄNGERE FREUDE AM LIEBLINGSOUTFIT

AEG Waschmaschinen mit AutoDose schützen Fasern nachweislich besser vor Verschleiß als Waschmaschinen anderer Hersteller mit automatischer Dosierung.*



Standard
Dosierung

AEG
AutoDose

* Reißprobe an Baumwollgewebe, gewaschen bei 30 °C und automatischer Dosierung von Waschmittel und Weichspüler, 10 Waschgänge anderer Hersteller vs. 30 Waschgänge AEG.



3D SCAN-TECHNOLOGIE

TROCKNET DAUNEN NOCH BESSER UND NACHHALTIGER

Lernen Sie den neuen Wäschetrockner der Serie AEG 9000 kennen, der sowohl für präzise Trocknungsleistung als auch für professionellen Faserschutz entwickelt wurde. Die einzigartige 3D Scan-Sensor erfasst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an – für eine einzigartige Faserschonung. Im Vergleich zur Lufttrocknung bleibt bei Daunenjacken das Wärmeisolationsvermögen um bis zu 30% besser erhalten. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Lieblingsartikel mit optimaler Sorgfalt getrocknet werden. Trocknen Sie Ihre Kleidungsstücke mit einem intelligenten Gerät, das speziell für exzellente Ergebnisse entwickelt wurde.



3D Scan-Technologie

Ein einzigartiger Sensor misst die Restfeuchtigkeit tief im Inneren der Kleidungsstücke, für eine präzise Trocknung.



Mix XL Programme

Die Kleidungsstücke sind sofort tragbar mit 30% weniger Knitterfalten und 30% mehr Tragekomfort im Vergleich zur Lufttrocknung.



AbsoluteCare®-System

Intelligente Trommelbewegungen sowie Temperaturanpassungen sorgen für die ultimative Pflege Ihrer Kleidung.



Luftgetrocknet



3D Scan-Technologie

Bis zu 30% höhere Wärmeisolierung*

Ein einzigartiger Sensor misst selbst durch mehrere Textilagen hindurch die Restfeuchtigkeit der Wäsche und passt entsprechend die Laufzeit intelligent an. So werden Daunenjacken und mehrlagiges Gewebe mit optimaler Sorgfalt getrocknet. Aussehen und Funktion bleiben erhalten*



Luftgetrocknet



Mix XL Programme

Mix XL – Trocknen ohne vorsortieren

Baumwolle und synthetische Stoffe können zusammen getrocknet werden. Verschiedene Stoff-Qualitäten müssen nicht mehr sortiert werden. Die Kleidungsstücke weisen zudem 30% weniger Knitterbildung auf und sind weniger fest/stEIF im Vergleich zur Lufttrocknung.




Luftgetrocknet



Outdoor Programme

Erhält die wasserabweisenden Eigenschaften besser als bei Lufttrocknung.

Bei Outdoor-Bekleidung wird durch Wärme- einwirkung die wasserabweisende Funktion aufgefrischt und regeneriert – besser als bei der Lufttrocknung.

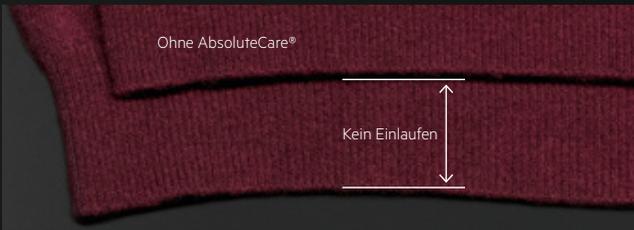

Kein Einlaufen dank AbsoluteCare®

Anti-Einlauf-Garantie**

Keine Überhitzung. Kein Einlaufen. Das einzigartige AbsoluteCare® System steuert die Bewegungen der Trommel und die Trocknungstemperatur präzise. So erfolgt das Trocknen von Wolle bei diesen Geräten ähnlich wie an der Luft, nämlich flach in der Trommel liegend, was Einlaufen verhindert.

* Bei Daunenjacken im Vergleich zur Lufttrocknung

** Vergleichbar mit der Trocknung von Wolle mit der Legetechnik



NEU



FRONTLADER 8000 SERIE
MIT AUTODOSE UND CONNECTIVITY
LAVAMAT L89163WIFI



NEU



FRONTLADER 7000 SERIE
LAVAMAT L79163

AUSSTATTUNG



- **WiFi Vernetzung per WLAN über My AEG Care App möglich**
- **AutoDose – automatische Waschmitteldosierung. Maximale Flexibilität durch 4 Kammern.**
- **ÖKOMix-Faserschutz**
- **ProSteam®-Auffrischfunktion**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: ÖKOPower / Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Jeans / Anti-Allergie / Extra Spülen / Abpumpen / Schleudern/Pumpen / Maschinenreinigung / Bettwäsche / Daunen / Sport / Microfaser / Handtücher / Fleece / Arbeitskleidung / Gardinen

- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 108 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10500 L
- Füllmenge Waschen (kg): 9
- Max. Schleuderdrehzahl: 1551 U/min
- Schleuderkategorieklasse: A
- Verbleibende Restfeuchte (%): 44
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 47
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 75

Modell	L89163WIFI**	PR
PNC	801 416 741	
UVP	€ 1.445,-	

AUSSTATTUNG



- **ProSteam®-Auffrischfunktion**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/ Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert

- Integrierte Flüssigwaschmittelperspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 152 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10999 L
- Füllmenge Waschen (kg): 9
- Max. Schleuderdrehzahl: 1551 U/min
- Schleuderkategorieklasse: A
- Verbleibende Restfeuchte (%): 44
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 47
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 75

Modell	L79163**	PR
PNC	801 416 742	
UVP	€ 1.170,-	

* 50% / 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

** hier gelten die Standardgerätekonditionen



NEU



FRONTLADER 6000 SERIE
MIT AUTODOSE UND CONNECTIVITY
LAVAMAT L68143WIFI



NEU



FRONTLADER 7000 SERIE
LAVAMAT L78143

AUSSTATTUNG



- WiFi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich
- AutoDose – automatische Waschmitteldosierung. Maximale Flexibilität durch 4 Kammern.
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:
 - Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Leichtbügeln / Maschinenreinigung / Jeans / Bettwäsche / Daunen / Sport / Microfaser / Handtücher / Fleece / Arbeitskleidung / Gardinen / Spülen / Abpumpen / Schleudern/Pumpen
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße:
 - Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 600

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 137 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10000 L
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Max. Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Schleuderkategorie: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 51
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 75

Modell	L68143WIFI**	PR
PNC	801 416 743	
UVP	€ 997,-	

AUSSTATTUNG



- ProSteam®-Auffrischfunktion
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße:
 - Höhe x Breite x Tiefe (mm): 847 x 597 x 600

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 137 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10999 L
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Max. Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Schleuderkategorie: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 51
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 75

Modell	L78143**	PR
PNC	801 416 744	
UVP	€ 939,-	

* 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

** hier gelten die Standgerätekonditionen

Maßbilder siehe Seite 256



NEU



FRONTLADER 6000 SERIE

LAVAMAT L67143

AUSSTATTUNG



- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert

- Integrierte Flüssigwaschmittel-einspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 600

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 122 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 9499 L
- Füllmenge Waschen (kg): 7
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
- Schleuderkategorie: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 50
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 74

Modell	L67143**	PR
PNC	801 416 745	
UVP	€ 766,-	



NEU



WASCHTROCKNER 8000 SERIE

LAVAMAT KOMBI L8WT1016A

AUSSTATTUNG



- ÖKOMix-Faserschutz
- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Trocknungspinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Outdoor/Imprägnieren / NonStop (4 h – 5 kg) / Auffrischen mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- 2-stufiges Zeitsparen
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert

- Integrierte Flüssigwaschmittel-einspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh): 6,7
- Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh): 0,86
- Waschwirkungskategorie: A
- Max.Schleuderdrehzahl: 1.550 U/min
- Verbleibende Restfeuchte (%): 44
- Füllmenge Waschen (kg): 10
- Füllmenge Trocknen (kg): 6
- Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l): 115
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 51
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 77
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 60

Modell	L8WT1016A**	PR
PNC	801 416 746	
UVP	€ 1.531,-	

* 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

** hier gelten die Standgerätekonditionen



NEU



NEU



WÄRMEPUMPENTROCKNER 9000 SERIE MIT 3D SCAN UND CONNECTIVITY LAVATHERM T9WP83WIFI

WÄRMEPUMPENTROCKNER 8000 SERIE LAVATHERM T8WP92

AUSSTATTUNG



- **WiFi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich**
- **FiberPro – Punktgenaue Trockenergebnisse**
- **AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat**
- **SensiDry® – schonend und energiesparend**
- **ProSense®-Mengensautomatik**
- **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Reversierautomatik**
- 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme: Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunenjacke / Mix XL / Outdoor / Seide / Pflegeleicht / Wolle
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Auffrisch-Funktion
- Verlängerter Knitterschutz
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 663

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 177 kWh
- Füllmenge Trocknen (kg): 8
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63

Modell	T9WP83WIFI**	PR
PNC	801 416 747	
UVP	€ 1.372,-	

AUSSTATTUNG



- **AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat**
- **SensiDry® – schonend und energiesparend**
- **ProSense®-Mengensautomatik**
- **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme: Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Leichtbügeln / Mix / Outdoor / Seide / Mischgewebe / Wolle / Daunen
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Auffrisch-Funktion
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 259 kWh
- Füllmenge Trocknen (kg): 9
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 65

Modell	T8WP92**	PR
PNC	801 416 748	
UVP	€ 1.141,-	

** hier gelten die Standgerätekonditionen

Maßbilder siehe Seite 256



NEU



WÄRMEPUMPENTROCKNER 7000 SERIE

LAVATHERM T7WP82

AUSSTATTUNG



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengensensitiv
- ProTex Schontrömmel
- Reversierautomatik
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme: Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Leichtbügeln / Mix / Seide / Pflegeleicht / Wolle / Daunen / Sport
- Auffrisch-Funktion
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665


- Technische Daten:**
- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Jahres-Energieverbrauch: 235 kWh
 - Füllmenge Trocknen: 8
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

Modell	T7WP82**	PR
PNC	801 416 749	
UVP	€ 939,-	

MASSBILDER


Für Frontlader und Wäschetrockner

PSGBWM180DE00005




Für Frontlader L67143 und L78143

PSGBWM180DE0000G

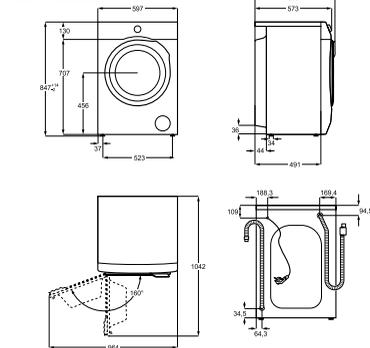

Für Wäschetrockner

PSGBDY180DE0000U

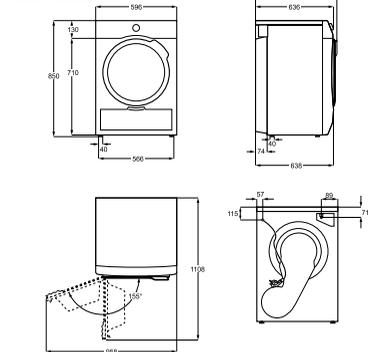

** hier gelten die Standgerätebedingungen



SONDER- ZUBEHÖR

Waschen/Trocknen	258
Herde/Backöfen	260
Dampfgarer	263
Gourmet Collection	264
Autark-Kochfelder	266
Mikrowellen	266
Dunstabzugshauben	267
Kältegeräte	272
Spülen	273

SONDERZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN



Wäschebeutel

Pflegen Sie Ihre Feinwäsche und luxuriösen Stoffe besonders sanft und schonend mit diesem besonders großen Wäschebeutel.

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse
- Besonders für Unterwäsche geeignet

Modell	A4WZWB31
PNC	902 979 479
UVP	€ 6,-
VPE	1 Stk.



Antivibrationskissen

Mit diesen Antivibrationskissen sorgen Sie dafür, dass Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner fest an ihrem Platz stehen bleiben.

- Absorbieren Vibrationen und verhindern Kratzer am Boden
- Ideal für Waschmaschinen, Trockner und andere Haushaltsgeräte mit beweglichen Teilen
- 4 Stück, Ø 4,5 cm

Modell	A4WZPA02
PNC	902 979 527
UVP	€ 9,-
VPE	1 Stk.



Bausatz Wasch-Trocken-Säule

Bausatz Wasch-Trocken-Säule mit Auszugsplatte, zur Verbindung von ca. 55 cm bis 64 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Praktische herausziehbare Arbeitsfläche, max. Belastung 15 kg
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 64 cm tiefe Waschmaschinen und 57 bis 63 cm tiefe Wäschetrockner.

Modell	SKP11GW
PNC	902 979 794
UVP	€ 69,-

Verbindungssatz 56 cm

Bausatz Wasch-Trockensäule ohne Auszugsplatte, nur zur Verbindung von ca. 56 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 58 cm tiefe Waschmaschinen und Standard Kondensatortrockner mit 57 cm Tiefe.

Modell	STA8GW
PNC	902 979 796
UVP	€ 50,-



Unterbausockel

Ergonomische Arbeitshöhe durch Unterbausockel mit integrierter Schublade. Passend für Waschmaschinen, Wäschetrockner und Wäschetrockner mit einer Tiefe größer als 60 cm.

Modell	E6WHPED3
PNC	902 979 801
UVP	€ 249,-



Zwischenbaurahmen

Ermöglicht sicheres Anbringen des Trockners auf der Waschmaschine und spart dadurch Platz. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte. Max. Belastung 15 kg.

Modell	STA9GW
PNC	902 979 793
UVP	€ 69,-



AEG Fleckentferner-Stift

Ultraschalltechnologie kombiniert mit Wasser und Waschmittellauge zur effektiven Vorbehandlung von hartnackigen Flecken. (je nach Platzverfügbarkeit ergänzend) Ideal gegen Rotwein, Tinte, Kohle, Lippenstift, Kaffee, Tee, Säfte, Dreck, Soja Öl, Make up, Ketchup, Blut, Milkschokolade sowie viele andere Arten von Flecken.

Modell	A4WMSTPN1
PNC	902 979 810
UVP	€ 109,-

SONDERZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN



Kondensatablauf

Kondensatablauf für den direkten Anschluss an einen vorhandenen Ablauf. Passend für Wärmepumpen und Kondensationstrockner.



Verlängerungsschläuche für Waschgeräte

WRFLEX100:
Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 1 m.



WRFLEX200:
Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 2 m.

Modell	DK11
PNC	916 093 156
UVP	€ 19,-
VPE	1 Stk.

Modell	FLEX100
PNC	911 740 524
UVP	€ 55,-

Modell	FLEX200
PNC	911 740 525
UVP	€ 69,-



Waschmaschinen Super-Clean Kit Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen

Dieses Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M3GCP200
PNC	902 979 931
UVP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinenalz

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
UVP	€ 3,-
VPE	12 Stk.



Waschmaschinen-Geschirrspüler Pflegeset 3-in-1 Reinigung und Pflege Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Hochwertige Reinigung und Pflege für Geschirrspüler und Waschmaschinen.

Inhalt 6 Beutel je 50 g.

Modell	M3GCP400
PNC	902 979 918
UVP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



Edelstahl Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN

(Einbau und 60 cm freistehend)



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell	TR1LFAV
PNC	944 189 354
UVP	€ 99,-

Modell	TR3LFAV
PNC	944 189 359
UVP	€ 249,-


Modell	TR1LFV
PNC	944 189 352
UVP	€ 89,-

Modell	TR3LFV
PNC	944 189 358
UVP	€ 229,-



FlexiRunners™ Backauszug, 1 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Backauszug, 2 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für zwei Ebenen.



FlexiRunners™ Backauszug, 3 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.



Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5

Modell	TR1LV
PNC	944 189 351
UVP	€ 69,-

Modell	TR2LV
PNC	944 189 356
UVP	€ 109,-

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
UVP	€ 159,-

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
UVP	€ 39,-

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten. ** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



Super Clean Brat- und Fettpfanne **

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2



Brat- und Backblech

- ProfiClean-Antihaftbeschichtung
- Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4



Brat- und Fettpfanne

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glatttemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2



Kuchenbackblech


- Maxigröße
- Antihafbeschichtung
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5

Modell	DPA-AP
PNC	944 189 367
UVP	€ 49,-

Modell	A4OZDT01
PNC	902 979 476
UVP	€ 49,-

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
UVP	€ 39,-

Modell	A4OZCT01
PNC	902 979 475
UVP	€ 49,-



Kombirost

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut. Nicht geeignet für Dampfgarer.



Pizza-Set

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzbrett



Patisserie-Profibackblech gelocht

Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.



AirFry Tray

Dieses AirFry Tray eignet sich zum zubereiten von Speisen – ohne großen Einsatz von Öl oder Frittierfett und dabei ohne auf den Geschmack zu verzichten. Einfach mit der Pizzastufe, je nach Lebensmittel, zwischen 180°-210 °C. Speisen werden gleichmäßig und schonend von allen Seiten gegart, sodass sie außen knusprig und innen saftig und zart sind. Das AirFry Tray passt in fast alle Backöfen und Herde von AEG.


Modell	WS-AP
PNC	944 189 361
UVP	€ 39,-

Modell	A9OZPS1M
PNC	902 979 797
UVP	€ 63,-

Modell	A9OZBT10
PNC	902 979 493
UVP	€ 59,-

Modell	A9O0AF00
PNC	902 980 163
UVP	€ 59,-

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



FlexiRunners™ Vollauszug, 2 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen
– für zwei Ebenen.



Einbau-Schnapper

Leichter Einbau von Backöfen
und Herden im Einbauschränk
ohne Bohren von Löchern –
nur einklicken.



Backofen und Mikrowellen Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen, 500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuver-
lässig Fett und angebrannte
Speisereste in Backöfen und
Mikrowellen. Die verbesserte
Formel lässt sich einfach und
gleichmäßig auftragen ohne zu
tropfen. Nicht reizend.

Modell	TR2LFB
PNC	902 979 969
UVP	€ 109,-

Modell	SNAPPER
PNC	902 979 866
UVP	€ 20,-

Modell	M3OCS200
PNC	902 979 933
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER




FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



Edelstahl Rost für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)

Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.

Modell	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
UVP	€ 99,-

Modell	TR3LFSTV
PNC	944 189 360
UVP	€ 229,-

Modell	WSS-AP
PNC	944 189 363
UVP	€ 39,-

Modell	A9OBGC23
PNC	902 979 553
UVP	€ 99,-



Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.



Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

- 50 Beutel pro Packung



Dampfgarer Pflege Entkalker für Dampfgarer, 250 ml

Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne Ihren Dampfgarer zu beschädigen.

Modell	A9OZS10
PNC	902 979 474
UVP	€ 259,-

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
UVP	€ 35,-
VPE	1 Stk.

Modell	M3OCD200
PNC	902 979 948
UVP	€ 8,-
VPE	12 Stk.

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

GOURMET COLLECTION

KOCHGESCHIRR-SERIE



AEG Kochgeschirr-Set: zwei Töpfe, Pastaeinsatz und Bratpfanne

Das AEG all-in-one Kochset besteht aus einer beschichteten Fettpfanne (Durchmesser 28 cm), einem 4 Liter und einem 6 Liter fassenden Topf mit dazu gehörigen Deckeln, sowie einem Edelstahlsieb für Pasta. Für alle Kochfelder geeignet mit perfekter Wärmeverteilung. Optimiert für Induktionskochfelder.

Modell	A4SS
PNC	902 979 889
UVP	€ 199,-



Pasta-Sieb

Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.

Modell	A9ALPS01
PNC	902 979 514
UVP	€ 99,-



Konische Sauteuse

Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl. Durchmesser Ø 22 cm.

Modell	A9ALCS01
PNC	902 979 483
UVP	€ 119,-



Bratpfanne

Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren. Durchmesser Ø 28 cm.

Modell	A9ALFP01
PNC	902 979 484
UVP	€ 129,-



Niedrige Schmorpfanne mit Deckel

Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen. Durchmesser Ø 30 cm.

Modell	A9ALLC01
PNC	902 979 485
UVP	€ 159,-



Stieltopf mit Deckel

Durchmesser Ø 16 cm.
Menge 1,7 Liter.

Modell	A9ALSA21
PNC	902 979 682
UVP	€ 129,-



Braten - Rechteckbräter mit Deckel

Maße 39 x 28 x 8 cm.

Modell	A9KLLC0
PNC	902 979 677
UVP	€ 299,-



Bratpfannen-Set

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set mit 2 unterschiedlichen Grössen, ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihafbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Modell	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
UVP	€ 125,-

GOURMET COLLECTION / SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)



Plancha-Grill

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung.

Maße: 43,2 x 22 x 1,8 cm



Fusion Induktions-Wok

Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt Ihnen die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.



Salzblock

Salzblock Maße:

Länge 30 cm
Breite 20 cm
Höhe 3–4 cm
Mit hochwertiger Edelstahlplatte.

Modell	A3SS
PNC	902 979 820
UVP	€ 139,-

Modell	A9HL33
PNC	902 979 707
UVP	€ 209,-


Modell	FUSION-WOK
PNC	944 189 320
UVP	€ 209,-

Modell	A2SLT
PNC	902 979 822
UVP	€ 105,-




ProBox

Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.



ProBox-61R

Schutzboden für autarke Kochfelder.



ProBox-8R91

Schutzboden für autarke Kochfelder.



ProBox-9R

Schutzboden für autarke Kochfelder.

Modell	PBOX-61R
PNC	944 189 313
UVP	€ 79,-

Modell	PBOX-8R91
PNC	944 189 315
UVP	€ 89,-

Modell	PBOX-9R
PNC	944 189 316
UVP	€ 89,-

SONDERZUBEHÖR

KOCHFELDER/MIKROWELLEN



Edelstahl Pflege Reinigungscreme für Edelstahl, 300 ml

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.



Glaskeramik-Pflege Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.



Edelstahl Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	M3SCC200
PNC	902 979 952
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

Modell	M3HCC200
PNC	902 979 958
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



M-Cuisine Mikrowellen Reis- und Getreidekocher

- Dieser Mikrowellen-Reiskocher ermöglicht das Abmessen, Waschen, Kochen und Servieren von Reis und anderem Getreide innerhalb von Minuten
- 2-Liter-Kochtopf mit Deckel
- Maße: 22 x 18 x 14 cm



Mikrowellen-Kochset, stapelbar, 4-teilig, steinfarben/rot

- Multifunktional verwendbar
- Kochtopf, Dämpfer und Grillplatte in Einem
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest



Mikrowellen Omelett Schüssel, rot


- Alles in einem einzigen Behälter zubereiten und kochen
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest

Modell	A9MBSTE2
PNC	902 979 728
UVP	€ 27,-
VPE	1 Stk.

Modell	A9MBSET
PNC	902 979 729
UVP	€ 38,-
VPE	1 Stk.

Modell	A9MBOML
PNC	902 979 730
UVP	€ 12,-
VPE	1 Stk.

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFE01
Kohleaktivfilter.



MCFE11
Kohleaktivfilter.



MCFE39
Kohleaktivfilter.



MCFE12
Kohleaktivfilter.

Modell	MCFE01
PNC	902 980 045
UVP	€ 39,-

Modell	MCFE11
PNC	902 980 056
UVP	€ 59,-

Modell	MCFE39
PNC	902 980 142
UVP	€ 49,-

Modell	MCFE12
PNC	902 980 057
UVP	€ 39,-



MCFE06
Kohleaktivfilter.



MCFE21
Kohleaktivfilter.



MCFE37
Kohleaktivfilter.



MCFE18
Kohleaktivfilter.

Modell	MCFE06
PNC	902 980 050
UVP	€ 39,-

Modell	MCFE21
PNC	902 980 149
UVP	€ 49,-

Modell	MCFE37
PNC	902 980 136
UVP	€ 49,-

Modell	MCFE18
PNC	902 980 119
UVP	€ 39,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFE20
Kohleaktivfilter.



MCEF02
Kohleaktivfilter.



MCFE31
Kohleaktivfilter.

MCFB46
Kohleaktivfilter.

Modell	MCFE20
PNC	902 980 120
UVP	€ 69,-

Modell	MCEF02
PNC	902 980 046
UVP	€ 45,-

Modell	MCFE31
PNC	902 980 130
UVP	€ 99,-

Modell	MCFB46
PNC	902 980 088
UVP	€ 45,-



MCFE33
Kohleaktivfilter.

MCEF03
Kohleaktivfilter.

ECFB02
Kohleaktivfilter.

ECFB03
Kohleaktivfilter.

Modell	MCFE33
PNC	902 980 132
UVP	€ 110,-

Modell	MCEF03
PNC	902 980 047
UVP	€ 39,-

Modell	ECFB02
PNC	902 979 877
UVP	€ 58,-

Modell	ECFB03
PNC	902 979 880
UVP	€ 46,-

SONDERZUBEHÖR

DUNSTABZUGSHAUBEN



ECFBLL01
Kohleaktivfilter.



ECFB01
Kohleaktivfilter.



ECFBLL02
Kohleaktivfilter.


Modell	ECFBLL01
PNC	902 979 878
UVP	€ 165,-

Modell	ECFB01
PNC	902 979 876
UVP	€ 46,-


Modell	ECFBLL02
PNC	902 979 879
UVP	€ 94,-



SUPCHARCE2
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerier-
bar im Backofen.



SUPCHARC-F
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerier-
bar im Backofen.



SUPCHARCE1
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerier-
bar im Backofen.



SUPCHARCF1
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
14 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerier-
bar im Backofen.

Modell	SUPCHARCE2
PNC	902 980 093
UVP	€ 229,-

Modell	SUPCHARC-F
PNC	942 492 840
UVP	€ 229,-

Modell	SUPCHARCE1
PNC	902 979 622
UVP	€ 229,-

Modell	SUPCHARCF1
PNC	902 979 624
UVP	€ 229,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



K10001M

Kaminaufsatz.

BF6070-M

Frontblende für Dunstabzugshaube DPB5650M und DPB3631M.

Modell	K10001M
PNC	942 122 025
UVP	€ 139,-

Modell	BF6070-M
PNC	902 979 620
UVP	€ 49,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

Sets (jeweils Filter plus Abluftschlauch)



SKECFB01
Umluft-Installations-Kit
ECFB01 plus 150 mm
Abluftschlauch.



SKECFB02
Umluft-Installations-Kit
ECFB02 plus 150 mm
Abluftschlauch.



SKECFB03
Umluft-Installations-Kit
ECFB03 plus 125 mm
Abluftschlauch.




SKMCEF02
Umluft-Installations-Kit
MCEF02 plus 150 mm
Abluftschlauch.

Modell	SKECFB01
PNC	801 416 762
UVP	€ 95,-

Modell	SKECFB02
PNC	801 416 763
UVP	€ 107,-

Modell	SKECFB03
PNC	801 416 764
UVP	€ 95,-

Modell	SKMCEF02
PNC	801 416 765
UVP	€ 88,-



SKMCFE01
Umluft-Installations-Kit
MCFE01 plus 150 mm
Abluftschlauch.



SKMCFE04
Umluft-Installations-Kit
MCFE04 plus 150 mm
Abluftschlauch.



SKMCFE18_2
Umluft-Installations-Kit
MCFE18 plus 150 mm
Abluftschlauch.



SKMCFE21_2
Umluft-Installations-Kit
MCFE21 plus 150 mm
Abluftschlauch.

Modell	SKMCFE01
PNC	801 416 766
UVP	€ 88,-

Modell	SKMCFE04
PNC	801 416 767
UVP	€ 88,-

Modell	SKMCFE18_2
PNC	801 416 768
UVP	€ 88,-

Modell	SKMCFE21_2
PNC	801 416 769
UVP	€ 98,-

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühlgeräte 88 cm Nische



Kühlschrank-Reinigungsspray für Kühlschränke, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.



Edelstahl Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	M3RCS200
PNC	902 979 938
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.
Bottle Rack für 103 cm Nische.

Modell	Wine Rack
PNC	925 989 682
UVP	€ 43,-



AEG Drehablage „SpinView“

Eine einzigartige um 360° Grad drehbare Ablage, für einfachen Zugriff auf alle Lebensmittel im Kühlschrank. Kein Umsortieren mehr nötig mit dem AEG SpinView.

Modell	A6RHSW31
PNC	902 979 890
UVP	€ 109,-



AEG entnehmbares Ausziehtablett

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

Modell	A6RHES31
PNC	902 979 891
UVP	€ 99,-

SONDERZUBEHÖR

SPÜLEN



Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte

WRFLEX100:
Set Zu-/Abflussschlauch-
Verlängerung – 1 m.



WRFLEX200:
Set Zu-/Abflussschlauch-
Verlängerung – 2 m.



Seitliche Edelstahlverblendung
Nischenverblendung aus Edel-
stahl. Zur seitlichen Befestigung
und hochwertigen Verblendung
der Gerätesnische durch Edel-
stahlleisten.



Glaskorb
Glaskorb für bis zu 8 langstielige
Gläser.

Modell	FLEX100
PNC	911 740 524
UVP	€ 55,-

Modell	FLEX200
PNC	911 740 525
UVP	€ 69,-

Modell	TB60
PNC	902 979 642
UVP	€ 29,-

Modell	A9SZGB01
PNC	902 979 555
UVP	€ 29,-



FITS-ALLII Fußverlängerung
Kit für den Einbau der ProClean™
Modelle in eine Großraum-
Nische.

**PerfectFit Geschirrspüler-
Türblenden-InstallationsKit**
Patentierter schnelle Installation
für alle Küchensigns
Für alle Türblenden von
650–780 mm
Für alle Nischenhöhen von
820–880 mm
Keine speziellen Änderungen
nötig bei Sockel von 4–170 mm
Für alle Blendengewichte von
2–10 kg.

Modell	FITS-ALLII
PNC	911 740 625
UVP	€ 39,-

Modell	M2DK2
PNC	902 980 043
UVP	€ 29,-

SONDERZUBEHÖR

SPÜLEN



Intensive Pflege Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2 x 100 g = 200 g

Modell	M3GCP300
PNC	902 979 928
UVP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



Klarspülmittel, 300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

Modell	M3DCR200
PNC	902 979 921
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Intensive Reinigung Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M3GCP200
PNC	902 979 920
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Universalentkalker

Universalentkalker (1 Liter) für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Kleingeräte.

Modell	M3KCD200
PNC	902 979 913
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Regenerialsalz Geschirrspüler- und Waschmaschinenalz.

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
UVP	€ 3,-
VPE	12 Stk.



Edelstahl Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Waschmaschinen-Geschirrspüler Pflegeset 3-in-1 Reinigung und Pflege Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine. Inhalt 6 Beutel je 50 g.

Modell	M3GCP400
PNC	902 979 918
UVP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



EINBAU- TECHNIK

Einbau-Herde/Backöfen	276
Compact	277
Kochfelder	278
ComboHob	280
Dunstabzugshauben	282
Kühl-/Gefriergeräte	285
Geschirrspüler	286
Waschgeräte/Waschtrockner	288
Installation	290

EINBAU-HERDE/-BACKÖFEN


Installation der Einbau-Herde

Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Der Möbelfachboden des Umbauschranks (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm. Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschranks hin offen ist.

ACHTUNG! Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.

Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.





Achtung!

Bei Ecklösungen mit Herd in der Ecke (nicht empfehlenswert). Griffanordnung und -abmessungen gemäß Skizze beachten.

Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):

Backöfen mit 60 cm Höhe.





Elektroanschluss bei Unterschrank

ACHTUNG! AEG Einbau-Herde dürfen nur mit AEG Einbau-Mulden kombiniert werden. Die Verwendung einer anderen Einbau-Mulde schließt jegliche Haftung durch die AEG aus.


COMPACT

Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Mastery Range

Diese Geräte bieten dem Küchenplaner diverse Planungsfreiheiten, wie zum Beispiel, die Kombination mit einem Induktionskochfeld in einer 30iger Arbeitsplatte, einem vorgezogenen Fachboden und die perfekte Kombination mit Compactgeräten.

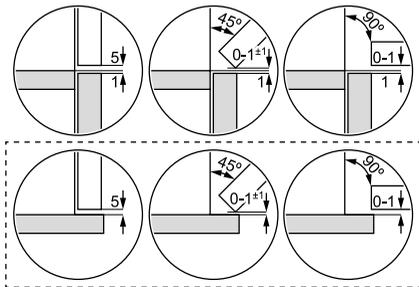

Compact-Backöfen der Mastery Range

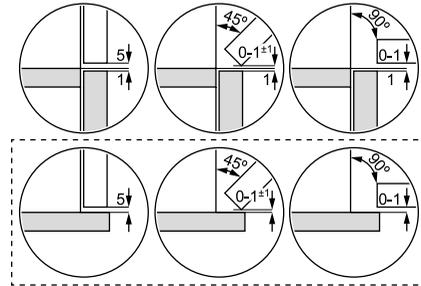

KOCHFELDER

Einbau-Mulden

Wichtige Hinweise für Planung und Vorbereitung der Küchen-Montage:

- 1) Kochmulden und Kochfelder dürfen nicht mit Silicon-Dichtungsmassen etc. eingeklebt werden.
Ausnahme: Flächenbündige Kochfelder.
- 2) Alle Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (Verarbeitungs-Vorschrift der Möbelindustrie).
- 3) Ausschnitte in APL-Materialien, die sich unter Wärme- und Feuchtigkeitseinfluss verändern, dürfen nur bis zu einer Mindestüberdeckung von Mulde und Ausschnitt von 5 mm verändert werden.
- 4) Bei nachträglich nicht mehr zu korrigierenden Ausschnitten (z.B. in Granitplatten) empfiehlt es sich, die Maßangabe unbedingt einzuhalten (Mindestmaß) oder die angegebene Plus-Toleranz (+1) in die Bemessung mit einzubeziehen.
- 5) Bei Planung der Küche sind die üblichen Abstände von Kochmulden zu Wänden und Möbeln, in der Regel mindestens 50 mm, zu beachten.
- 6) Liegen bei unsymmetrischem Einbau Kochmulden und Kochfelder mit der Abdeckwanne auf der Oberkante von Unterschrank-Seiten auf, müssen die Seiten um mindestens 10 mm gekürzt werden.
- 7) Der Einbau eines autarken Kochfelds über einem Kühlschrank, oder Geschirrspüler ist nicht erlaubt.

Einbau in Granit-Platten


Bei Granitarbeitsplatten bzw. allen Marmor- und Natursteinen unbedingt die Herstellerangaben bzgl. Vorbehandlung, Imprägnierung etc. beachten! Ansonsten besteht Gefahr der Fleckenbildung und Verfärbung, speziell um den Kochfeld-, aber auch im Geschirrspülerbereich!

Einbau-Induktions-Kochmulden

Die neue Generation an Induktionskochfeldern mit SlimFit-Design wurden so entwickelt, dass wir folgende Planungsmöglichkeiten ohne Probleme realisieren können:


- in Kombination mit einem Backofen/Herd beträgt die min. Arbeitsplattenstärke 30 mm
 - direkt unter dem Kochfeld kann ein Schubkasten geplant werden
 - ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig, bzw., wird nicht mehr vorgeschrieben
 - es gibt keine Be- und Entlüftungsvorgaben mehr
- Somit bieten wir für den Küchenplaner und dem Monteur im Bereich Induktionskochfeld ein Sorglospaket an.

Ein Schutzboden bzw. eine ProBox ist dann nur noch bei den strahlungsbeheizten Kochfeldern notwendig, sowie bei Induktionskochfeldern ohne SlimFit-Design.




KOCHFELDER

Minimale Arbeitsplattenstärke für AEG-Kochfelder



Bei der Kombination Induktions-Kochfeld SlimFit-Design über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 30 mm notwendig.

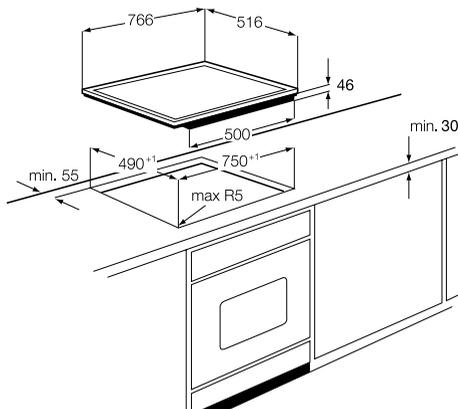

Flächenbündige Kochfelder


Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht. Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

COMBOHOB

IDK 84453 IB ComboHob / IDE 84243 IB ComboHob Easy Umluftversion

Lieferumfang:
Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2 und N6

Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

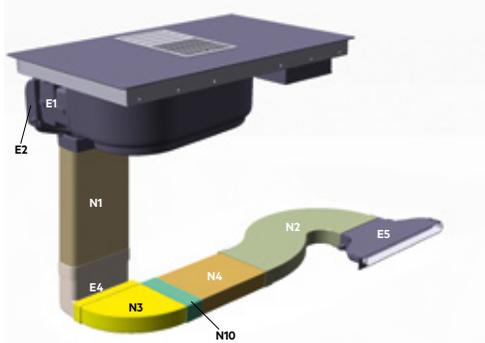


Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)


Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

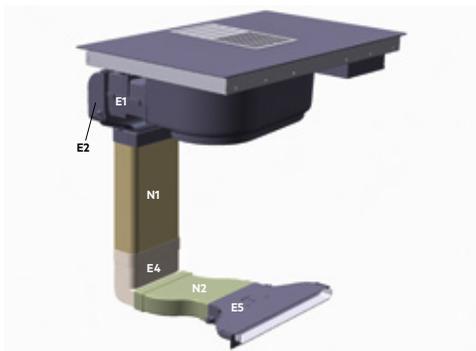

Tiefe >60 cm, Auslass vorne

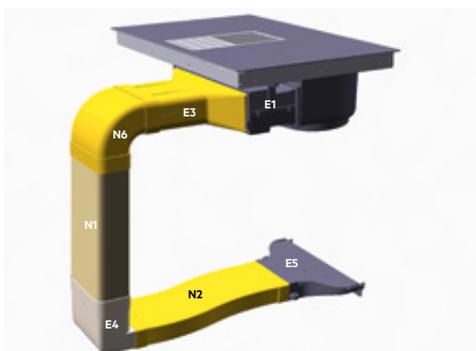


COMBOHOB

IDE 84244 IB ComboHob Easy Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten



Tiefe 60 cm, Auslass seitlich

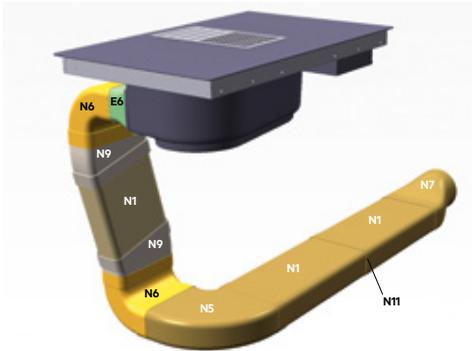

Tiefe >60 cm, Auslass seitlich

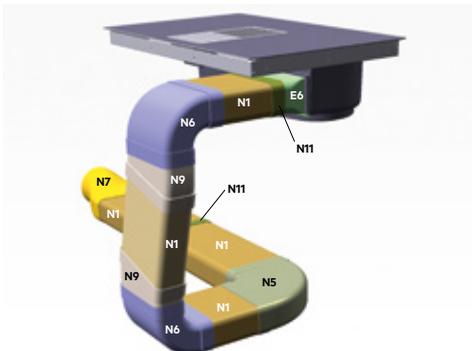

Lieferumfang:

Lüftungskomponenten E6, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005

sind über den Fachhandel zu beziehen

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel $Q = V \times f$, wobei gilt

- Q = Förderleistung in cbm/h ,
- V = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm (V = Grundfläche A in qm x Raumhöhe h in m),
- f = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.

Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmuerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Mauerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

Achtung: Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad! Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgewechselt werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweihen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör) und können bis zu vier Jahren verwendet werden.

Abluft:

Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.


Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Mauerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Mauerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).

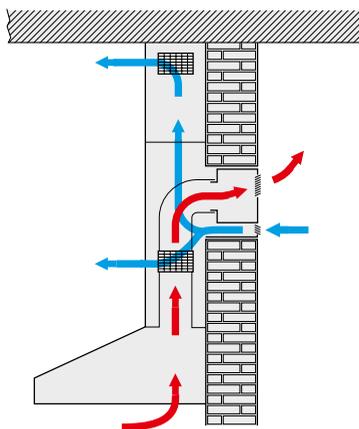

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

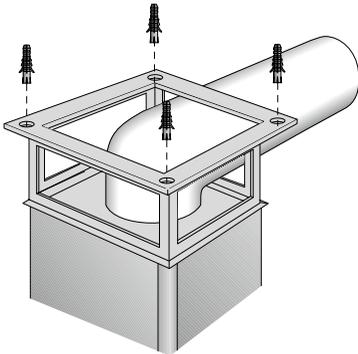


Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!)
zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube (Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

Empfehlung Naber

AEG empfiehlt für eine optimale Funktionsweise unserer Dunstabzugshauben das COMPAIR flow 150 System der Firma Naber. Durch den Einsatz des COMPAIR flow 150 Systems werden leistungsstarke Hauben noch effektiver und Geräusche werden durch die Vermeidung von Druckverlusten minimiert.


www.naber.de

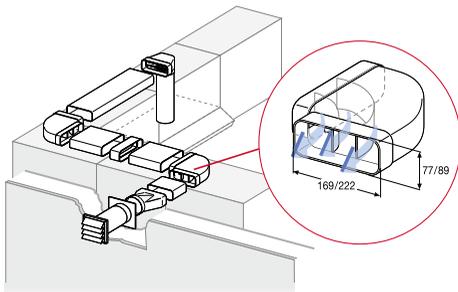

COMPAIR flow 125/150 System mit Leitkörper-Technologie

Einbau-Dunstabzugshauben

Leichter und schneller Einbau von DEB2630S und DEB1620S in Oberschränken ohne Boden oder zwischen zwei Oberschränken bzw. am Ende einer Oberschränkreihe. Das Schwadenschutzblech dient gleichzeitig zur Aufnahme der Möbeltür. Eine Türbremse hält die Tür in jeder Stellung. Für Montage am Ende einer Oberschränkreihe sind Aufhängevorrichtungen im Gerät. Montage der Dunstabzugshauben ohne Schablonen, schnelle 1-Mann Montage!



Rohrabgang

Für den Rohrabgang nach hinten und oben (120 mm Ø) wird ein Ausschnitt im Oberschrank erforderlich (Bild).


Montage der Türfront

Türbreite 548 und 598 mm. Türhöhe von 380 bis 700 mm. Nach der Montage ist durch Langlöcher noch eine Feinjustage möglich. Die Montage ist auch unter Kranzprofilen möglich, denn die haubeneigene Scharnierung schwenkt mit der Türfront nicht nach oben. Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch ohne Abstand direkt unter Aufsatzschränken und Kranzprofile zu setzen.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Luft-Anschluss 100/120 alternativ nach oben/hinten

Maßbild für
DEB2631S
DEB2531S



Die Inselhauben sind aufgrund des flexiblen Traggerüsts teleskopierbar. Die Konstruktion des Gerüsts ermöglicht seitlichen Abluftabgang (siehe Maßbilder), wobei für den Kaminausschnitt selbst zu sorgen ist (Sonderanfertigung nicht möglich). Die Deckenmontage ist mit Schablone und am Flansch angebrachten „Schlüssellochern“ denkbar einfach.

Einbautechnik für Flachschildhauben

Einbau in „Ein-Mann-Montage“ möglich. Oberschrank noch einsetzbar als Gewürzboard.

Mindestabstände über Kochfeldern generell:

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

Einbautechnik – Montage

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigefügte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschildhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, min. 65 cm über Elektroherden, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront.

Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300 x 300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.

Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.

Maximal zulässiges Möbelfrontgewicht

Kältegeräte ohne SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät	31 kg	
820 mm Gefriergerät	40 kg	
880 mm Kühlgerät	25 kg	
880 mm Gefriergerät	40 kg	
1030 mm Kühlgerät	19 kg	
1030 mm Gefriergerät	38 kg	
1225 mm Kühlgerät	18 kg	
1225 mm Gefriergerät	38 kg	
1400 mm Kühlgerät	35 kg	
1400 mm Gefriergerät	33 kg	
1780 mm Kühlgerät	26 kg	
1780 mm-0°	26 kg	
1780 mm Gefriergerät	26 kg	
1780 mm-Combi	20 kg	41 kg
1780 mm-Combi 0°	28 kg	42 kg


Kältegeräte mit SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät		
820 mm Gefriergerät		
880 mm Kühlgerät	43 kg	
880 mm Gefriergerät	58 kg	
1030 mm Kühlgerät		
1030 mm Gefriergerät		
1225 mm Kühlgerät	36 kg	
1225 mm Gefriergerät	56 kg	
1400 mm Kühlgerät	52 kg	
1400 mm Gefriergerät	50 kg	
1780 mm Kühlgerät	29 kg	
1780 mm-0°	29 kg	
1780 mm Gefriergerät	49 kg	
1780 mm-Combi	38 kg	59 kg
1780 mm-Combi 0°	45 kg	59 kg


GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....PM und FE.....P

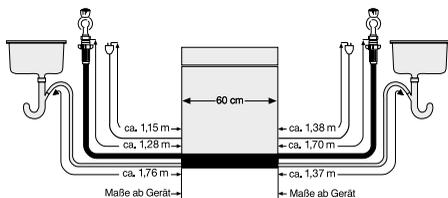

Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....ZM und FS.....Z

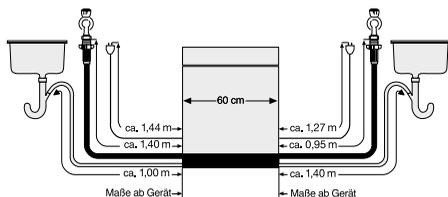

Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler FE.....PM/ZM und FS.....P/Z

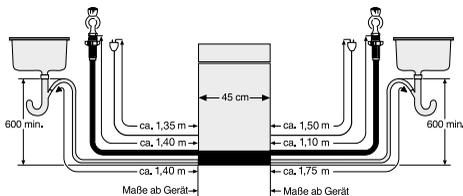


Für 60 cm und 45 cm – Verlängerung von Zu- und Ablaufschlauch.

Verlängerungs- schlauchsätze	Länge in mm	E-/ET-Nummer
Flex 100 Flex 200 (Zu- und Ablauf- schlauch kompl.)	1000 2000	911 740 524 911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		140 030 693 059 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaufschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.

Front für integrierbare Geschirrspüler (Fi 60/Fi60 L)

(Möbelsatztür) für integrierbaren Unterbau-Geschirrspüler 60 cm.

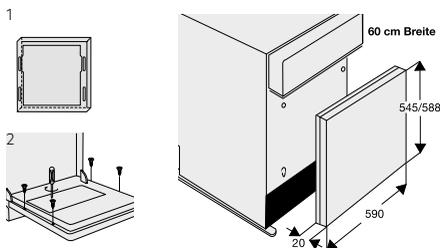

Stufenlose Anpassung an die unterschiedlichen Küchenmöbel-Sockelhöhen durch verstellbare Ausgleichsblendenstücke, die allen integrierbaren Unterbau-Geschirrspülern 60 cm beiliegen.

Anschluss


Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaufschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaug sicher (DVGW). Besondere Anschlüssenarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.

GESCHIRRSPÜLER

Schlepptürtechnologie für FS.....P

Die neue Schlepptürtechnologie ermöglicht die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht.

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.



Übersicht Schlepptürtechnologie

	ProClean 60 cm	60 cm Einstieg/45 cm
Frontlänge	670–825 mm	645–776 mm
Sockel	0–140 mm	40–175 mm
Spaltmaß	2 mm	2 mm
Justage nach Frontmontage	ja	ja
Seitliche Befestigung	ja	nein
Nische bis 94 cm	ja	nicht empfohlen


Frontgewicht

Bauart	Frontgewicht
FE.....ZM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM/ZM 45 cm	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 45 cm	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
FS.....P 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)

Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für Frontgewicht 7–15 kg

(Bezug und Einbau über KD)

ET-Nummer 405 527 493 2

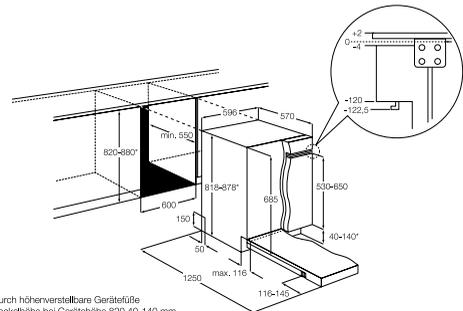

* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 980 100-200 mm
Sonderzubehör: max. Gerätehöhe bis 940 mm

Minimale Frontlänge bei hocheingebauten vollintegrierten Geschirrspülern

	Frontstärke			
	16 mm	19 mm	22 mm	45 mm
Favorit 60 cm FS.....P	705	705	710	735
Favorit 60 cm FS.....Z	670	670	680	700
Favorit 45 cm FS.....Z	670	670	680	700

WASCHGERÄTE/WASCHTROCKNER

Waschvollautomaten mit Vortür





Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

Arbeitshöhe 90 cm

Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40 - 50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, ø 8 - 10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5 - 10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.




Anschlussstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.

Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.

Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelschläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.

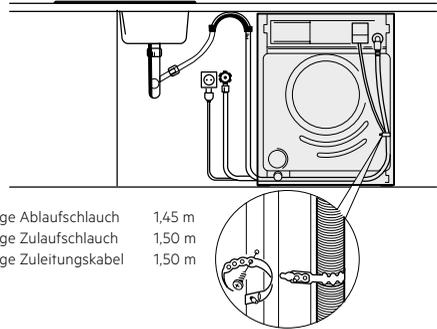

Länge Ablaufschlauch	1,45 m
Länge Zulaufschlauch	1,50 m
Länge Zuleitungskabel	1,50 m




INSTALLATION

Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.

Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße ab Oberkante Fertigfußboden **OKF** in cm; angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.

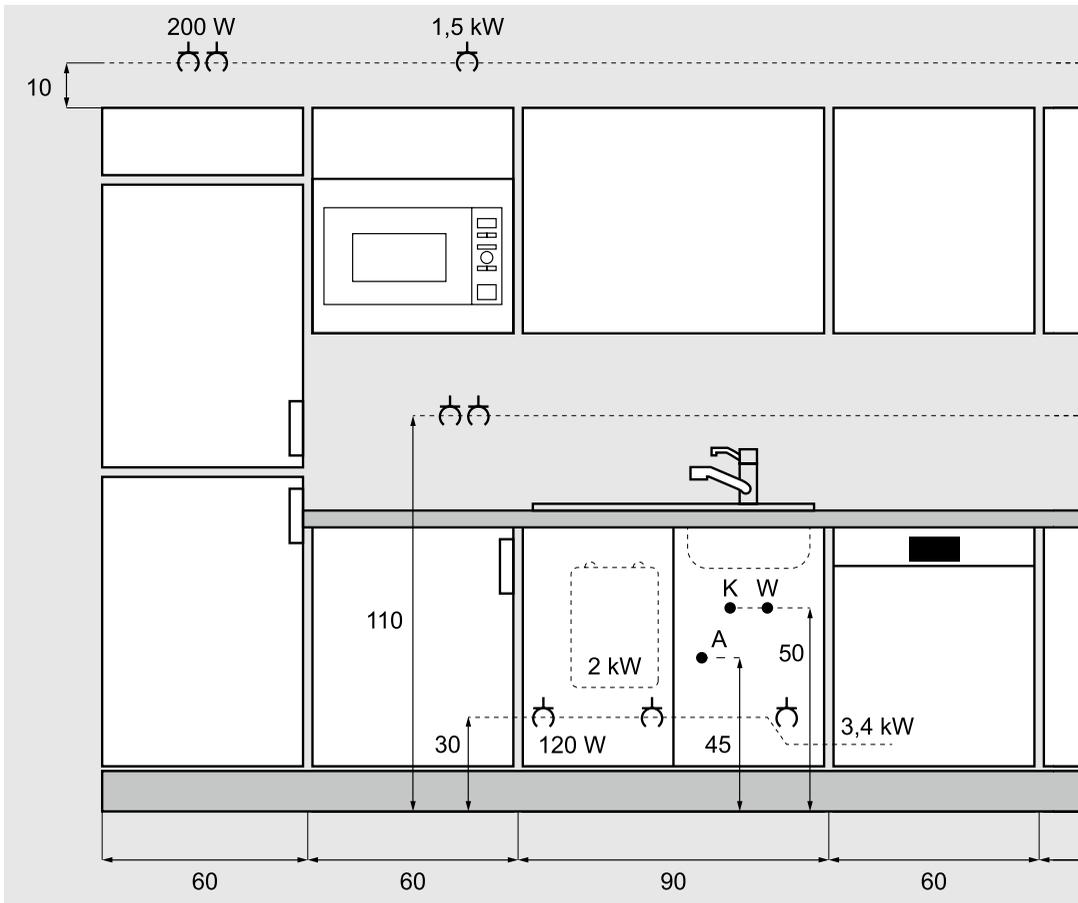

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen

Steckdosen über dem Hochschrank.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und integrierbar

30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur (Maßzeichnungen beachten)

Mikrowellenherde 10 cm über oder unter Oberschrank.

Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler, -Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur.

Steckdosen Übertisch

Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasserzubereiter 130 cm über OKF.

Symbolerklärung:



Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Herdanschlussdose
230/400 V WS/Drehstrom



● K Kaltwasserzulauf 1/2"



● W Warmwasserzulauf 1/2"




● A Abfluss 1 1/2"



Doppel-Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Kabelausschluss
230 V Wechselstrom (Licht)

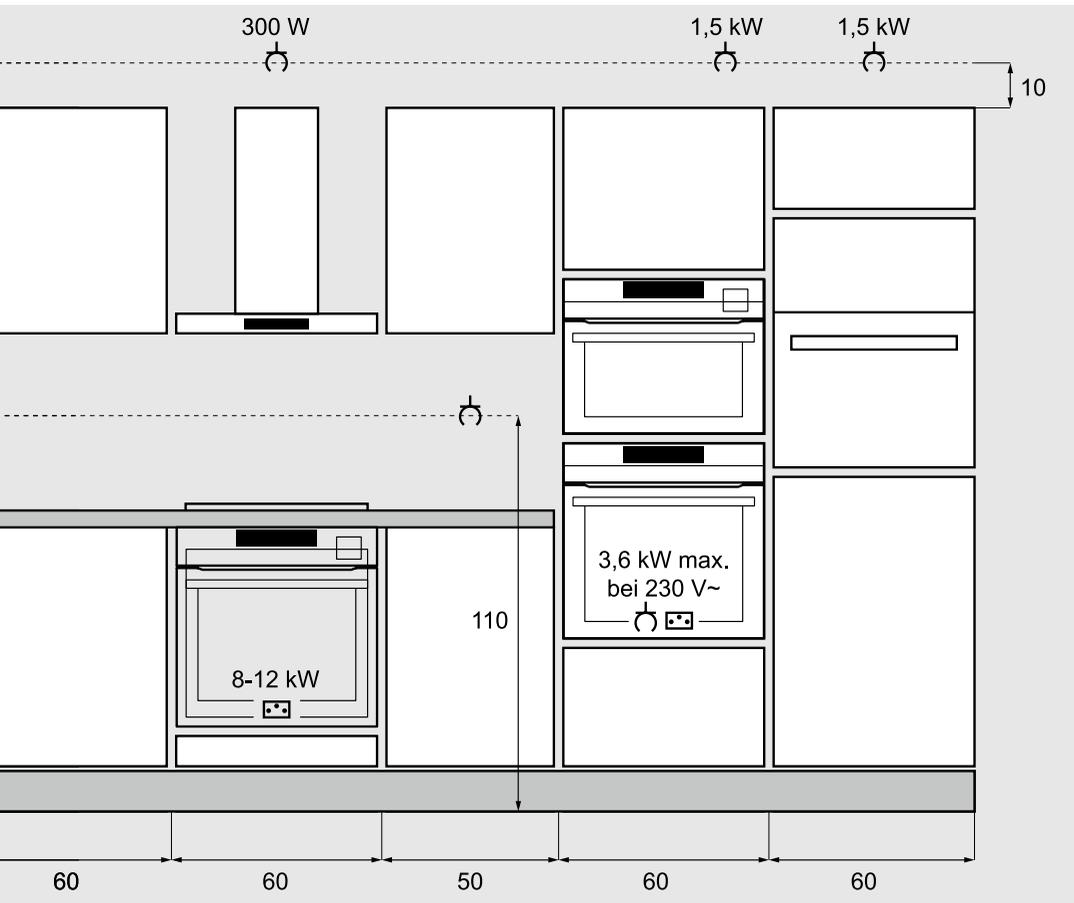

Einbau-Herde-Backöfen

30 cm über OKF.

Schaltkästen

für Einbau im Kochfeldbereich.

Dunstabzüge

10 cm über Oberschrank.

Kleingeräte

Anschl. f. eingeb. Kleingeräte
in die Schränke nach Vorschrift
verlegen (Netzst. erreichbar.)

Beispiel


Steckdose für Küchenmasch./
Allerschneider auf Schwenk-
boden.

Backöfen (klein)

Höhe 39 cm über Nischenboden.

**Mikrowellengeräte/
Kompaktgeräte**

10 cm über OK Möbel.

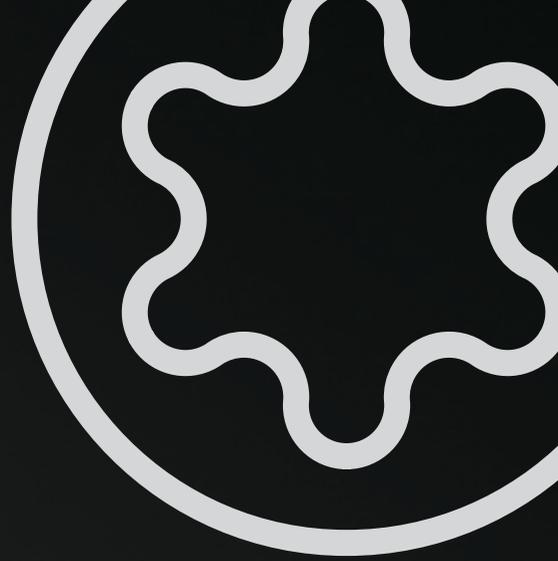

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

PerfectFit Torx

Mit einem einzigen Torx-Schraubendreher lassen sich alle Montageschrauben der AEG Einbaugeräte montieren.



Bessere Positionierung

Die Schraube ist stets in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung der Schraube

Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs oder der Schraube ist minimal.



Schnellste Montage

Deutliche Zeitersparnis, da bei der Montage das Werkzeug nicht gewechselt werden muss.



Bessere Drehmomentübertragung

Bessere Kraftübertragung vom Schraubendreher auf die Schraube.



13x längere Lebensdauer

Eine Torx T 20 ist 13-mal haltbarer als eine Phillips-Schraube.



Die in dieser Typenübersicht enthaltenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) und ab 1. Oktober 2019 gültig.

Diese Preise beinhalten den gültigen Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19%. Eine gesetzlich festgelegte Erhöhung dieses Mehrwertsteuersatzes verändert die Preise in entsprechender Höhe. Neuheiten sind mit einem Lieferhinweis versehen.

Ausgabe: September 2019

**Mitglied der AMK-Arbeitsgemeinschaft
Die MODERNE KÜCHE**



Für die computergestützte Küchenplanung können Sie unsere Einbaugerätedaten im IDM-Format über Ihren Softwarehersteller beziehen. Bei der Verwendung unserer Einbaugerätedaten zur computergestützten Küchenplanung beachten Sie bitte Folgendes:

Gerätespezifische Daten

Die gerätespezifischen Daten erhalten Sie durch die Eingabe unserer in der Typenübersicht und Nettopreisliste aufgeführten Kurzbezeichnung, wobei die Produktnamen nicht eingegeben werden.

Zum Beispiel:

COMPETENCE BSK 892230 M: BSK892230M
Kochfeld HKH IKE 96654 XB: IKE96654XB
MICROMAT MBE 2657 DEM: MBE2657DEM
Dunstabzugshaube DIK 7190 HG: DIK7190HG
SANTO FE 81826 ZC: SFE81826ZC
FAVORIT SK 93800 P: FSK93800P

– Verwenden Sie bei der Eingabe immer nur Großbuchstaben sowie keine Leerstellen.



RAUMPFLEGE

Saugroboter	296
Akku-Staubsauger	296
2in1 Akku-Staubsauger	297
Fenstersauger	298
Klimagerät	298





SAUGROBOTER

RX9-2-4STN

FÜR AUTARKES, BEQUEMES REINIGEN

Intuitiv. Saugstark. Zukunftsweisend.

- Bequeme Grund-Reinigung Ihrer vier Wände
- Reinigung von überall per RX9-App
- beste Saugleistung auf Teppich*
- Einzigartige Bauweise für optimales Reinigen auch in Ecken

Ausstattung

- Max. Akkulaufzeit: 60 Minuten (ECO-Modus)
- Leistung: 14,4 Volt Lithium-Ultra HD Akku
- Staubaufnahme: Beutellos
- Staubbehältervolumen: 700 ml
- Reinigung: AirExtreme Technology™ mit 21 cm breiter PowerBrush™ Bürstenrolle & Seitenbürste
- 3D Kamera & 2 Lasersensoren für dauernden Raum-Scan
- Maße: 315 x 85 mm
- Zubehör: Ladestation
- ExclusiveCare – Express Reparatur
- Farbe: Space Teal
- Gewicht: 3,3 kg
- Verpackungseinheit: 1



Modell	RX9-2-4STN
PNC	900 277 478
EAN-Code	7 332543 702213
UVP	€ 849,-

AKKU-STAUBSAUGER

CX8-2-80Ö

FÜR BESONDERS LANGE LAUFLEISTUNG

Ausdauernd. Leistungsstark. Nachhaltig.

- Bis 80 Min. Akku-Laufzeit durch Lithium-HD
- hergestellt aus 55% Recyclingkunststoff
- Leistungsstark wie ein klassischer Bodensauger und dabei schnell zur Hand
- Erstklassige Reinigung auf allen Belägen

Ausstattung

- Beutellose Powerflow-Cyclone-Technology
- Reinigbare Fläche: Normalstufe = 240 m²
- Elektrosaugbürste mit Doppelgelenk
- patentierte Selbstreinigung der Bürstenrolle
- LED-Frontlichter an der Düse
- Akku-Laufzeit (Normalstufe): 80 Min.
- Ladezeit (Stunden): 5
- Staubbehältervolumen: 800 ml
- Parkfunktion: Freistehend
- Zubehör: Ladestation freistehend
- Akkutyp: Lithium Power, 32,4 V
- ExclusiveCare – Express Reparatur
- Farbe: ebony black/recycled
- Gewicht: 3,65 kg



Modell	CX8-2-80Ö
PNC	900 278 815
EAN-Code	7 332543 562893
UVP	€ 289,95

* laut Stiftung Warentest Ausgabe 3/2019. Im Test 8 Saugroboter.

2IN1 AKKU-STAUBSAUGER

QX8-1-45MB



FÜR SANFTE UND GRÜNDLICHE REINIGUNG

Gründlich. Schonend. Flexibel.

- Super sanft und besonders gründlich
- Ideal für alle Bodenbeläge – mit sanftem Poliereffekt für Hartböden
- Bis 45 Min. Akku-Laufzeit durch Lithium-HD
- Flexibel entnehmbarer Hand-Akkusauger

Ausstattung

- Bodendüse: Power Softrolle (6x bessere Schmutzaufnahme)
- Akkutyp: Lithium HD Power, 18 V
- Akku-Laufzeit (Normalstufe): 45 Min.
- Ladezeit: 4 Std
- Reinigbare Fläche: Normalstufe = 135 m²
- 2in1 Funktion
- Parkfunktion: Freistehend
- Staubbehältervolumen: 500 ml
- Zusatz: DeepClean Elektrostaugbürste für das Handteil
- Ladestation freistehend
- ExclusiveCare – Express Reparatur
- Farbe: MahoganyBronze Metallic
- Gewicht: 3,6 kg
- Verpackungseinheit: 2

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
AUCH AUF DEN AKKU

Die Vorgabezeit der Herstellergarantie beträgt 2 auf 3 Jahre.

Modell	QX8-1-45MB
PNC	900 277 418
EAN-Code	7 332543 692903
UVP	€ 399,95

2IN1 AKKU-STAUBSAUGER

CX7-2-45WM



FLEXIBILITÄT UND SAUGKRAFT – IMMER GRIFFBEREIT

Kraftvoll. Schnell. Flexibel.

- Für schnelle und gründliche Reinigung zwischendurch
- Flexibel entnehmbarer Hand-Akkusauger
- Elektrostaugbürste für das Handteil für Sofa, Polster, Matratzen
- Patentierte Bürstenselbstreinigung und LED-Frontlichter
- Freistehende Parkfunktion für Saugpausen

Ausstattung

- Akkutyp: Lithium HD Power, 18 V
- Akku-Laufzeit (Normalstufe): 45 Min.
- Ladezeit: 4 Std.
- Reinigbare Fläche: Normalstufe = 135 m² Elektrostaugbürste mit Doppelgelenk
- Staubbehältervolumen: 500 ml
- Bed Pro™ Power-Elektrostaugbürste mit UV-Licht für das Handteil
- Parkfunktion freistehend
- LED Frontlichter
- Zubehör: Ladestation freistehend
- ExclusiveCare – Express Reparatur
- Farbe: Satin White Metallic
- Gewicht: 3,5 kg
- Verpackungseinheit: 2



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
AUCH AUF DEN AKKU

Die Vorgabezeit der Herstellergarantie beträgt 2 auf 3 Jahre.

Modell	CX7-2-45WM
PNC	900 277 460
EAN-Code	7 332543 577705
UVP	€ 439,95



FENSTERSAUGER

WX7-90B2B

ULTIMATIVE REINIGUNG OHNE RÜCKSTÄNDE

Keine Schlieren. Keine Streifen. Kein Tropfen.

- Abziehlippen aus Naturkautschuk wie in der professionellen Fensterreinigung
- bis zu 90 min Akkulaufzeit ohne Unterbrechung
- mit nur 60 dB sehr leise

Ausstattung

- Akkulaufzeit: 90 Min
- Leistung: Lithium-TurboPower-Akku
- Reinigungsleistung: 270 m²/90 Fenster
- Akkuladezeit: 3 Stunden
- Akku-Anzeige: 3 LED-Indikatoren
- Wassertank: 110 ml, transparent, abnehmbar, spülmaschinenfest
- Lautstärke: 60 db(A)
- Gewicht: 650 g
- Ausstattung: 29 cm Saugdüse inklusive Abziehlippe, 17 cm Saugdüse inkl. Abziehlippe, 250 ml Sprühflasche & Mikrofaser-Wischbezug (60 °C waschbar), 20 ml Konzentrat
- Handliche Form, ergonomischer Griff
- Farbe: baltic blue/granite gray
- Verpackungseinheit: 4



Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre auf 3 Jahre.

Modell WX7-90B2B

PNC 900 272 491

EAN-Code 7 33254 3532766

UVP € 109,95



KLIMAGERÄT CHILLFLEX PRO AXP34U338CW

MEHR EFFIZIENZ UND MEHR KOMFORT

Zuhause wohlfühlen. Bei idealer Temperatur.

- 3,4 kW Kühlleistung für Räume mit 40–50 qm.
- umweltfreundliches R290 Kühlmittel
- Bedienung über Touchbuttons oder Fernbedienung
- 360° drehbare Räder für optimale Mobilität

Ausstattung

- Kühlleistung: 3,4 kW
- Energieeffizienz A
- Geräuschpegel 64 dB
- Funktionen: Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Auto
- 4 Geschwindigkeitsstufen
- Entfeuchtung: 1,6 Liter pro Std.
- Stromverbrauch Kühlen: 1,3 kW/h
- Standard Fensterkit
- Optionales Zubehör: WifiBox, Premium Fensterkit
- Gewicht: 33 kg
- Maße: 71 x 47,6 x 38,5 cm
- Verpackungseinheit: 1



Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell AXP34U338CW

PNC 950 011 016

EAN-Code 7 332543 587728

UVP € 649,-



KLEINGERÄTE

Küchenmaschine	300
SlowPower-, Stand- und Stabmixer	300
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster	302
Dampfbügelstation, Dampfbügeleisen	304



KÜCHENMASCHINE

ULTRAMIX KM54WR

STARKER ALLESKÖNNER

Kraftvoll. Effektiv. Optimal ausgeleuchtet.

- extrastarker 1,4 PS-Motor, 10 Geschwindigkeitsstufen
- elliptisches Planetenrührwerk: keine Reste am Schüsselrand
- LED Licht im Schwenkarm für optimale Ausleuchtung

Ausstattung

- Leistung (PS/W): 1,4/1000
- blau hinterleuchtetem Drehregler für Geschwindigkeit
- Gehäuse: Voll-Metall
- One Touch Opening
- Edelstahl-Rührschüssel: 4,8 l mit Griff + 2,9 l
- Spritzschutz, Schneebesen
- Flachrührer antihafbeschichtet (spülmaschinenfest)
- Knetkaken antihafbeschichtet (spülmaschinenfest)
- Optionales Zubehör: Hobel/Reiben-Set, Fleischwolf, Pasta-Aufsätze, digitale Diätküchenwaage, Hamburgerpresse
- Farbe: watermelon red
- Verpackungseinheit: 1

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell	KM54WR
PNC	950 008 652
EAN-Code	7 332543 716937
UVP	€ 429,95



SLOWPOWER MIXER

GOURMETPRO SB9300

VON PROFIS ENTWICKELT

Extra stark. Extra schonend für optimalen Nährstoffgehalt.

- fortschrittliche „Tilted Technology“ (einzigartige 10°-Neigung der Messer und des Behälters)
- 6-fach geflügelte, titanbeschichtete Messer, 1,6 PS Motor
- SlowSpeed Mixen für optimalen Nährstoffgehalt

Ausstattung

- Leistung (PS/W): 1,6/1200
- Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen plus Pulsefunktion
- 4 Rezeptprogramme: Smoothie, Crushed Ice, Getränke, Suppen
- Bedienelemente: Tasten mit LED-Hinterleuchtung, LCD-Display
- Drehwirbel: Tornado-Sog
- Messer: 6-Klingen TruFlow-titanbeschichtete Messer
- Krug (Eigenschaften): Tritan-Krug, kalte- und hitzebeständig, bruch- und spülmaschinenfest, BPA-frei
- Nutzinhalt Krug: 1,5 l
- Kabellänge (m): 1
- Farbe: stainless steel
- Verpackungseinheit: 1



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell	SB9300
PNC	950 075 656
EAN-Code	7 332543 450824
UVP	€ 349,95



STANDMIXER

PERFECTMIX 5SERIES SB5810

EXTRAFEINE MIXERERGEBNISSE

Kraftvoll. Flexibel. Extra scharfe Messer.

- 1 PS-Motor mit 8 Geschwindigkeitsstufen, Pulsefunktion
- 6-Klingen TruFlow™-Edelstahlmesser: leicht abnehmbar
- Glaskrug mit Dreiecksdesign: erzeugt einen Sog
- Flexibel justierbarer Krug für Links- und Rechtshänder

Ausstattung

- Leistung (PS/Watt): 1/700
- Geschwindigkeit (U/Min.): 20.000
- Geschwindigkeitsregelung: 8 Stufen + Pulse
- Ice-Crush
- Bedienelemente: LED hinterleuchteter Drehregler
- Drehwirbel: Vortex-Effekt
- Messer: 6-Klingen TruFlow-Edelstahl-Messer
- Krug (Eigenschaften): Glas, spülmaschinenfest, BPA-frei
- Nutzinhalt Krug (l): 1,5 l
- Kabellänge (m): 1,2
- Farbe: black chrome
- Verpackungseinheit: 2

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell	SB5810
PNC	950 008 574
EAN-Code	7 332543 594160
UVP	€ 99,95



STABMIXER-SET

HB5-1-8SS

VIELSEITIG UND STETS GRIFFBEREIT

Leistungsstark. Schnell. Vielseitig.

- spezielles Mixfuß-Design: Zutaten werden effizient zerkleinert. Optimierte Klingen für bessere Leistung
- Zerkleinerer, Schneebeesen, Kartoffelstampfer, Becher
- Turbofunktion, variable Geschwindigkeitsstufen

Ausstattung

- Leistung (PS/Watt): 1,1/800
- Geschwindigkeit (U/Min.): 8.000–13.000
- Geschwindigkeitsregelung variabel, über Drehrad einstellbar
- Messer 2 Edelstahl-Klingen, TruFlow
- Mixfuß: Edelstahl
- Messbecher 0,7 l – Smoothie-Becher mit Aroma-Deckel
- Zerkleinerer 500 ml, Schneebeesen, Kartoffelstampfer
- Spülmaschinenfest: Mixfuß, Becher, Deckel, Zerkleinerer
- Kartoffelstampfer, BPA-frei
- Kabellänge: 1,5 m
- Farbe: stainless steel/black
- Verpackungseinheit: 2

Modell	HB5-SS
PNC	950 008 642
EAN-Code	7 332543 698479
UVP	€ 99,95



KAFFEEMASCHINE MIT MAHLWERK

FRESHAROMA KAM400

DER DUFT FRISCH GEMAHLENE KAFFEES

Mit integriertem Kegelmahlwerk für perfekten Kaffeegenuss.

- Kegelmahlwerk für frischen Kaffeegeschmack
- 9 individuelle Mahlgradeinstellungen
- Brühvorgang programmierbar, Geschmack und Aroma wählbar

Ausstattung

- Kanne: Glas
- Fassungsvermögen Kanne: 10 Tassen/1,25 l
- Programmierbarer Timer – Aromawahl
- Display: Indirekt hinterleuchtet
- Filter Größe: 1x4 – Entnehmbarer Filterkorb
- Autom. Abschaltung (Min.): 40
- Warmhaltefunktion (Min.): 40
- Antitropf-Ventil
- Frischwasserfilter
- drehbare Bodenplatte
- Wasserstandsanzeige außen
- Farbe: stainless steel/black
- Verpackungseinheit: 1



EDELSTAHL KAFFEEMASCHINE

PREMIUMLINE 7SERIES KF7700

HOCHWERTIGES, ELEGANTES DESIGN

Programmierbar. Einfache Handhabung.

- bis zu 24 Std. vor Brühvorgang programmierbar
- elliptisches Planetenrührwerk: keine Reste am Schüsselrand
- LED Licht im Schwenkarm für optimale Ausleuchtung

Ausstattung

- Kanne Glas
- Fassungsvermögen Kanne: 10 Tassen/1,375 l
- Programmierbarer Timer – Aromawahl
- Display: LCD
- Filter Größe: 1x4 – Entnehmbarer Filterkorb
- Autom. Abschaltung (Min.): 20
- Warmhaltefunktion (Min.): 40
- Antitropf-Ventil
- Wasserstandsanzeige: außen, beidseitig
- Farbe: stainless steel
- Verpackungseinheit: 2



Modell	KAM400
PNC	950 008 602
EAN-Code	7 332543 607433
UVP	€ 179,95

Modell	KF7700
PNC	950 008 638
EAN-Code	7 332543 691548
UVP	€ 99,95



EDELSTAHL WASSERKOCHER

PREMIUMLINE 7SERIES EWA7800

INTELLIGENTE TECHNIK – PERFEKTES DESIGN

Temperaturvorwahl. Heißgetränke-Empfehlung.

- gebürsteter Edelstahl
- 8 Temperaturstufen einstellbar, plus spez. Empfehlung
- 1-Tassen-Kochfunktion (200 ml in 1 min)
- 40 min-Warmhaltefunktion

Ausstattung

- Variable Temperaturvorwahl mit 8 Stufen: 50-60-70-80-85-90-95 und 100°C
- Digitale Heißgetränk-Empfehlung: 80 °C GREEN TEA, 85 °C WHITE TEA, 90 °C OOLONG TEA, 95 °C-COFFEE
- Echt-Zeit-Temperaturangabe
- 40-Minuten-Warmhaltefunktion
- Programmierbares HighContrast™ LCD-Display
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter
- Hinterleuchtete Wasserstandsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung per Knopfdruck
- Ausgießer mit Tropfschutz, Entnehmbarer Kalkfilter
- 3-fache automatische Sicherheitsabschaltung
- 2400 Watt
- Verpackungseinheit: 2



Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell	EWA7800
PNC	950 074 750
EAN-Code	7 332543 331789
UVP	€ 139,95



EDELSTAHL TOASTER

PREMIUMLINE 7SERIES AT7750

ELEGANT UND AUF DEN PUNKT GENAU

Perfekter Toast – dank 7 Bräunungsgraden.

- Countdown-Toasten: LCD-Display zeigt sekundengenau, wie lange Toast noch braucht
- entnehmbarer Brötchenaufsatz, Krümelschublade
- 7-stufige Bräunungsgrad-Einstellung

Ausstattung

- Brötchenaufsatz: klappbar, entnehmbar
- Brötchenaufbackfunktion
- Stopp-, Auftau-, Aufwärmknopf
- Tiefe, breite Schlitz für alle Brotsorten geeignet
- Sicheres Cool-Touch-Gehäuse
- Automatische Zentrierung
- High-Lift-Hebel mit Arretierung
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Leistung (Watt): 850
- Farbe: stainless steel
- Verpackungseinheit: 2



Verlängerung der Herstellergarantie von 2 auf 3 Jahre

Modell	AT7750
PNC	950 008 586
EAN-Code	7 332543 594207
UVP	€ 69,95



**DAMPFBÜGELSTATION
DELICATE 7000**
ST7-1-4 LG

SPEZIELLE PFLEGE FÜR ALLE KLEIDUNGSSTÜCKE

Von zarten Seidenblusen bis wetterfesten Jacken.

- Spezielles Bügelprogramm zur Wiederaktivierung wasserabweisenden Fähigkeit, von Helly Hansen empfohlen
- 6,5 bar Druck und 400 gr Dampfstoß
- 264 Dampfaustrittsöffnungen, Resilium Bügelsohle

Ausstattung

- Leistung (W): 2.400
- Variabler Dampf (g/min): 110
- Dampfstoß (g/min): 400
- Dampfgulierung:
Automatisch Vertikaldampf
- Temperatur-/Dampfeinstellung:
Drehknopf
- 4 Einstellungen:
Outdoor, Wolle, Baumwolle,
Leinen
- Dauerhaftes Licht:
ab Erreichen der optimalen
Temperatur
- Aufheizzeit/betriebsbereit (s):
90
- Bügelsohle:
RESILIUM™ Ski 264, silber
- Wassertank: 1,2 l (abnehmbar),
jederzeit befüllbar
- Anti-Kalk-Patrone
(1 bereits enthalten)
- Kabellänge: 1,8 m, 180° drehbar
- Farbe: linen green/white
- Verpackungseinheit: 1

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Verlängerung der Herstellergarantie
von 2 auf 3 Jahre

Modell	ST7-1-4LG
PNC	950 008 628
EAN-Code	7 332543 656530
UVP	€ 229,95



**DAMPFBÜGELEISEN
EASYLINE**
DB1740LG

LEISTUNGSSTARK UND HANDLICH

Leistungsstark. Souverän. Sicher.

- Leistungsstarke 2400 W und 110 gr Dampfstoß
- Beste Gleitfähigkeit durch SoftGlide™ Keramiksohle
- ThermoSafe™ Restwärmeanzeige
- Großer transparenter 250 ml Wassertank

Ausstattung

- Leistung (W): 2.400
- Variabler Dampf (g/min): 30
- Dampfstoß (g/min): 110
- Dampfeinstellungen:
2 – Vertikaldampf
- SoftGlide Keramiksohle
- Anti-Kalksystem –
Selbstreinigungsfunktion
- 250 ml Wassertank
- Extra große Einfüllöffnung,
plus Einfüllbecher
- Tropfstopp
- Restwärmeanzeige: von rot zu
schwarz, wenn unter 40 °C
- Kabellänge: 2 m, 180° drehbar
- Farbe: linen green/white
- Gewicht: 1 kg
- Verpackungseinheit: 4

Modell	DB1740LG
PNC	950 008 640
EAN-Code	7 332543 694327
UVP	€ 59,95

* Gemessen bei 70% Hartboden / 30% Teppich



AEG

9000 SERIES | LAVAMAT
SoftWater Technology

2:30
Max 8kg
Cottons
60°
1200
More >
Start/Pause

On/Off

SERVICE-NUMMERN IM ÜBERBLICK

BERATUNGSSERVICE TECHNIK

Für alle technischen Fragen rund um unsere Geräte steht Ihnen bei Bedarf unsere **Profiline** zur Verfügung.

0911 323 1100

Nur für den Fachhandel!
Mo–Fr 8–17 Uhr

profiline@electrolux.de

ERSATZTEILSERVICE

Ersatzteile und Zubehör können Sie telefonisch oder über unseren Webshop bestellen.

0911 323 2000

Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa 8–12 Uhr

ersatzteile@electrolux.de

PROCORNER

Greifen Sie schnell und einfach via Internet auf alle relevanten Informationen für die Ersatzteilbestellung zu. Rufen Sie Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Explosionszeichnungen, Preise und Verfügbarkeiten ab.

ProCorner ist an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar:

procorner@electrolux.com

0911 323 1160

Mo–Fr 9.30–14 Uhr – nur für den Fachhandel

procorner.hotline@electrolux.de

FÜR RAUMPFLEGE UND KLEINGERÄTE

Für Fragen zum AEG-Produktsortiment
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
Tel 0911 323-25 25
Fax 0911 323-49 19 30

service@aeg.de

REPARATURSERVICE

Die bundesweit einheitliche **ServiceLine** verbindet Sie automatisch mit der zuständigen Servicestelle.

0911 323 2110

Mo–Do 8–18 Uhr, Fr 8–17 Uhr

Sie können uns auch jederzeit per Internet beauftragen.

Auf www.aeg.de im Bereich „Service“

service@electrolux.de

ONLINE REPARATURANNAHME

Erreichbar ist die Online-Terminvereinbarung über die Webseite www.aeg.de und die Navigationspunkte „Service“ sowie „Kundendienst-Techniker buchen“.

1. Schritt:

Der Kunde gibt die benötigten Daten in den vordefinierten Formularfeldern an.

2. Schritt:

Im Anschluss überprüft das System diese Daten. So wird sichergestellt, dass Tippfehler nicht die Reparatur verhindern.

3. Schritt:

Ergibt die Adressprüfung, dass der Kunde in einem Gebiet wohnt, das von einem AEG-Servicepartner betreut wird, werden die Daten automatisch weitergeleitet. Dieser nimmt dann mit dem Kunden Kontakt auf. Wird der Wohnort des Kunden von AEG direkt betreut, kann der Anwender selbst einen Zeitrahmen vorgeben, in dem der Technikertermin stattfinden soll. Anschließend werden ihm die tatsächlich verfügbaren Termine angezeigt, aus denen er den passenden auswählen kann.

4. Schritt:

Endgültige Buchung des kompletten Auftrages. Abschließend wird eine Terminbestätigung mit Auftragsnummer angezeigt und per E-Mail an den Kunden gesandt. Mit dieser Auftragsnummer kann er sich bei eventuellen Rückfragen an das Call Center wenden.

ERLEDIGUNGS-MAIL

Sie wünschen eine Erledigungsmail nach Fertigstellung der Reparatur? Kein Problem! Einfach beim nächsten Anruf der Reparaturannahme Ihren Wunsch äußern.

AUSGEZEICHNETER SERVICE



DIN-ISO-zertifiziert



Club der Besten

KUNDENNUMMER UND NOTIZEN

Ihre Electrolux-/Procorner-Kd.-Nr.:

Ihre Notizen:

Electrolux Hausgeräte GmbH
Innendienstcenter
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
Telefon 0911 323 0

A 700 007 117 - 0819 10.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle Informationen unter **www.aeg.de**



**Helfen Sie mit, Papier zu sparen
und nutzen Sie Ihren digitalen
Katalog.**

www.aeg.de/kataloge-meh

Persönliches Exemplar von:

Besuchen Sie uns auch auf:



[facebook.com/
AEGDeutschland](https://facebook.com/AEGDeutschland)



[pinterest.com/
aegde](https://pinterest.com/aegde)



[twitter.com/
AEG_DE](https://twitter.com/AEG_DE)



[geschmackssachen.
aeg.de](http://geschmackssachen.aeg.de)



[instagram.com/
aeg_de](https://instagram.com/aeg_de)