

Constructa


Einfach gut gemacht.



EINBAUGERÄTE 2019 / 2020

DIE KÜCHE EINFACH IM GRIFF.

BACKEN | KOCHEN | SPÜLEN | KÜHLEN

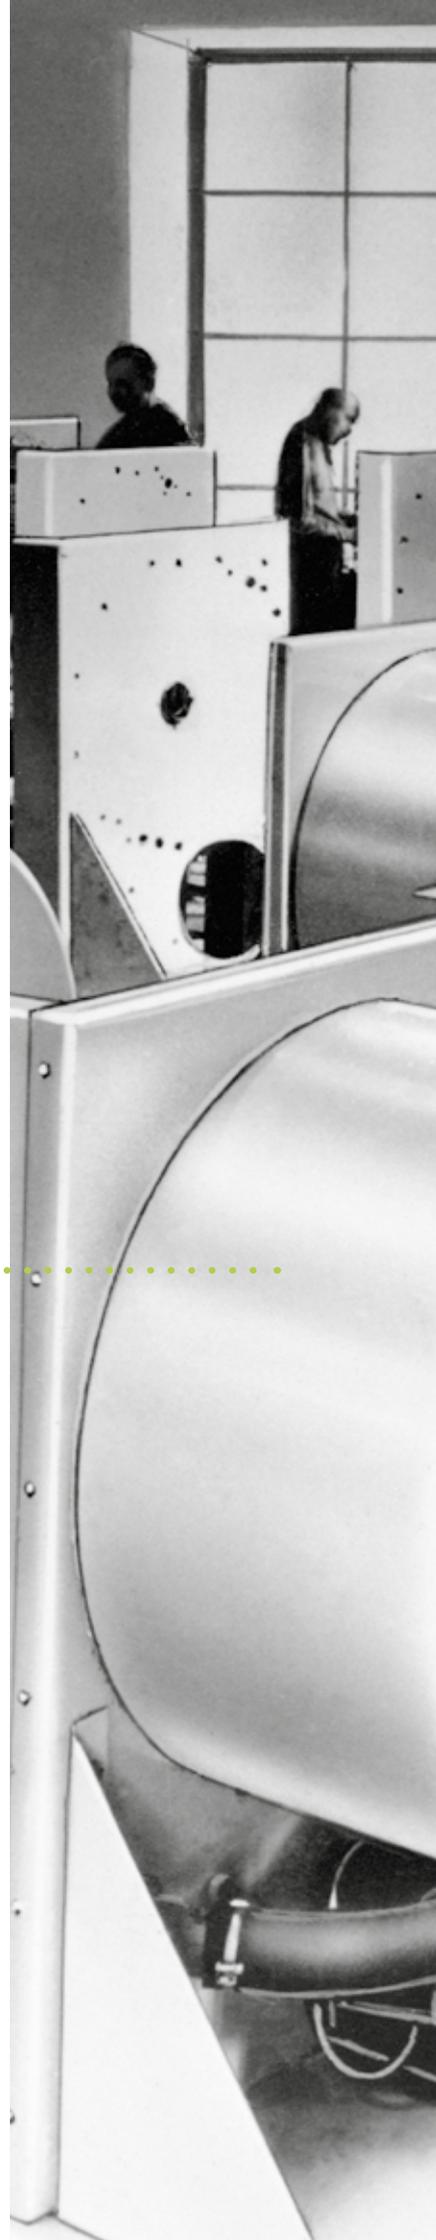

UNSERE GESCHICHTE: EINFACH GUT.

Mit einer Waschmaschine fing alles an. Genauer gesagt mit einem Bullauge. Denn im Jahre 1951 hatte Peter Pfenningberg die schöne Idee eine Waschmaschine zu bauen, der man beim Waschen zusehen kann.

Was damals mit der Meisterleistung eines deutschen Ingenieurs und dem Constructa Bullauge begann, wurde zur Tradition des Hauses und ist bis heute unser Anspruch: durchdachte Technik im neuesten Design.

Ganz gleich, ob es dabei ums Waschen, Spülen, Kühlen oder Backen geht – wir konzipieren Geräte, die Ihnen den Haushalt so einfach wie möglich machen. Durch hohe Flexibilität, leichte Bedienbarkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen echte Alltagshelden, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können und an denen Sie lange Freude haben.

Darauf sind wir stolz. Seit vielen Jahrzehnten.

Constructa. Einfach gut gemacht.



HISTORIE

SONSTIGES

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

BACKEN



EINFACH ALLES IM GRIFF: MIT UNS.

Erfahrung und Qualität.

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

Einfach flexibel und fair.

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack, und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

Bestens beraten.

Gemeinsam mit Ihrem Küchenspezialisten bieten wir Ihnen ausgezeichnete Komplettlösungen für individuelle Wunschküchen. Im Küchenhandel werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

Service, wie er sein soll.

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Per Telefon und im Internet unter

www.constructa.de



BACKEN	6 – 27
Einbau-Backöfen	11 – 18
Einbau-Herd mit passendem Induktions-Kochfeld	19
Einbau-Herde	20 – 23
Zubehörschublade	24
Einbau-Mikrowellen-Kompaktbacköfen	24 – 25
Einbau-Kompaktbackofen	25 – 26
Mikrowellengeräte	26 – 27
Sonderzubehör Backöfen, Herde und Kochfelder	24



KOCHEN	28 – 59
Autarke Induktions-Kochfelder	32 – 35
Autarke Elektro-Kochfelder	35 – 37
Autarkes Gas-Kochfeld	38
Elektro-Kochfelder	38 – 39
Inselesse	40
Wandessen	41 – 53
Flachschirmhauben	54 – 55
Lüfterbaustein / Unterbauhaube	57
Geräuschwerte Dunstabzugshauben im Überblick	58
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	59



GESCHIRRSPÜLEN	60 – 73
Geschirrspülmaschinen, 60 cm, vollintegrierbar	65 – 69
Geschirrspülmaschinen, 60 cm, integrierbar	70 – 71
Geschirrspülmaschine, 45 cm, vollintegrierbar	72 – 73
Geschirrspülmaschine, 45 cm, integrierbar	73
Sonderzubehör Geschirrspülmaschinen	72



KÜHLEN & GEFRIEREN	74 – 93
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	78 – 83
Einbau-Kühlschränke	84 – 91
Unterbau-Kühlschränke	92 – 93
Einbau-Gefrierschrank	93

SONSTIGES	94 – 117
Maßzeichnungen	94 – 117
Garantie, Service, Kundendienst	118 – 119





LECKER SCHMECKER INKLUSIVE.

Mmmmmh, riecht das gut – da wird sich meine Rasselbande freuen, dass es heute Lasagne gibt! Und dank der Schnellaufheizung ist der Backofen ruckzuck heiß und einsatzbereit. Das heißt, kein Gequengel à la „Ich hab Hunger!“ und dafür zufriedene Kids. Selbst um das Säubern muss ich mir keine Gedanken mehr machen, denn das übernimmt der Backofen selbst.

BACKEN

DAS BRINGT SCHWUNG IN IHRE KÜCHE.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung steuern Sie Ihren Constructa Backofen einfach intuitiv.

Ganz so, wie Sie es im Umgang mit Mobiltelefonen gewöhnt sind. Damit ist die Bedienung Ihres neuen Backofens herrlich einfach und Sie haben in Windeseile die richtige Einstellung gefunden.



Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Ganz egal ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.



Einfach sanft.

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur besonders leicht reinigen.

Dank eines besonderen Dämpfungs-Mechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.



Nie mehr Ofen putzen.

Mit Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche – ein einfaches Auswischen genügt. Je nach Art der Verschmutzung stehen Ihnen 3 verschiedene Stufen zur optimalen Reinigung des Backofens zur Verfügung.



BACKEN

SONSTIGES

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

BACKEN

MIT DEN WÄRMSTEN EMPFEHLUNGEN.

Automatik-
Programme
40 

Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Ganz egal ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

40 Automatik-Programme

- | | | |
|---|--|--|
| P 1 Reis mit Garnelen und Gemüse | P 15 Aufbackbrötchen oder -baguette | P 30 Rinderrouladen |
| P 2 Auberginen mit Mozzarella und Parmesan | P 16 Kartoffelgratin | P31 Hackbraten aus frischem Hackfleisch |
| P 3 Grillgemüse | P 17 Nudelauflauf | P 32 Lammkeule ohne Knochen, medium |
| P 4 Dorade in Salzkruste | P 18 Backofenkartoffeln, ganz | P 33 Lammkeule ohne Knochen, durchgegart |
| P 5 Paniertes Seehecht | P 19 Eintopf mit Gemüse | P 34 Kalbsbraten, durchwachsen |
| P 6 Hähnchen mit Gemüse | P 20 Eintopf mit Fleisch | P 35 Kalbsbraten, mager |
| P 7 Lende in Blätterteig | P 21 Gulasch | P 36 Rehkeule ohne Knochen |
| P 8 Thunfischpastete | P 22 Fisch, ganz | P 37 Kaninchen, ganz |
| P 9 Pizza | P 23 Hähnchen, ungefüllt | P 38 Schweinenackenbraten ohne Knochen |
| P 10 Käsekuchen | P 24 Hähnchenteile | P 39 Schweinebraten mit Kruste, z.B. Schulter |
| P 11 Pizza (TK), mit dünnem Boden | P 25 Putenbrust | P 40 Schweinelendenbraten |
| P 12 Pizza (TK), mit dickem Boden | P 26 Ente, ungefüllt | |
| P 13 Lasagne (TK) | P 27 Gans, ungefüllt | |
| P 14 Pommes Frites (TK) | P 28 Rinderschmorbraten | |
| | P 29 Roastbeef, medium | |

Die Heizarten im Überblick.



Ober-/Unterhitze Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen).



Großflächengrill Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen an flachem Grillgut (z.B. Steaks, Würstchen). Sorgt für eine schnelle Porenschließung, so bleiben z.B. Steaks zart und saftig.



Unterhitze Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z.B. für Soufflés.



Pizzastufe Für Tiefkühl-Fertigprodukte und für Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen.



3D-Heißluft Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt immer für optimale Ergebnisse.



Warmhalten Mit dieser Funktion bleibt das Mittagessen warm, selbst wenn sich die Lieben verspäten.



Heißluft sanft Eine intelligente Heizart, die auch die Restwärme nutzt. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene ohne Vorheizen.



Intensivhitze Die Kombination aus starker Unterhitze mit sanfter Oberhitze. Besonders geeignet für saftige Obstkuchen oder herzhaften Zwiebelkuchen.



Umluftgrill Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet. Perfekt für knusprige Spareribs oder Hähnchen.



Auftauen Mit dieser Betriebsart lassen sich empfindliche Gebäcke und gefrorene Speisen besonders schonend auftauen.



Kleinflächengrill Bestens geeignet zum Grillen und Überbacken von kleineren Mengen (z.B. Toast, Steaks).



Vorwärmen Einfach mal die Teller vorwärmen, wenn das Essen nicht so schnell auskühlen soll.



CF4M97060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 12 Heizarten, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 40 Automatik-Programme
- Bedienblende im Glasdesign, schwarz
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll Bedienung
- Digitaldisplay mit Heizarten-Symbolanzeige
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN



Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht eingeben und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

Die Automatik-Programme

- | | |
|------------------------------|--|
| P1 Hähnchen | P7 Rinderrouladen |
| P2 Putenbrust | P8 Lammkeule ohne Knochen |
| P3 Eintopf mit Gemüse | P9 Kalbsbraten |
| P4 Gulasch | P10 Schweinenackenbraten ohne Knochen |
| P5 Hackbraten | |
| P6 Rinderschmorbraten | |



Einfach sanft.

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur besonders leicht reinigen. Dank eines besonderen Dämpfungs-Mechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.



Einfach und praktisch zu reinigen.

Unsere fugenlose Vollglas-Innentür können Sie problemlos auswischen. Wenn doch einmal etwas daneben ging, kann sogar das komplette Glas ganz einfach abgenommen werden.

EINBAU-BACKÖFEN



CF4M91060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 12 Heizarten, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 40 Automatik-Programme
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll Bedienung
- Digitaldisplay mit Heizarten-Symbolanzeige
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Großer Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF4M77060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF4M61060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-BACKÖFEN



**Schnell-
aufheizung**
»»»

Noch schneller heiß.
Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt Sie die Funktion Schnellaufheizung optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist ein Signalton darauf hin, auf die richtige Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies das Gerät für Sie. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



Heißluft
3D

**Optimal für beste Back-
ergebnisse.**
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt für optimale Ergebnisse.



CF3M60050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkegel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF3M10050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkegel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CF3M54050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Eco Clean: Selbstreinigende Decke, Backofenrückwand und Seitenwände
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF3M50050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-BACKÖFEN

Voll versenkbare Bedienelemente: Besonders komfortabel, einfach sicher.

Sie können die Bedienelemente im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Damit lässt sich die Blende Ihres Gerätes besonders leicht reinigen und Sie erkennen auf einen Blick, ob alles ausgeschaltet ist.



Komfortabel und sicher.

Mit der Elektronikuhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbefugtem Bedienen und lässt erst gar keine Gefahr für kleine Kinderhände aufkommen.



CF3M00050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF2M77050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,25 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienelemente
- Vollglas-Innentür
- Elektronische Backofensteuerung
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar, über Kundendienst erhältlich
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CF2M60050

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbarer Bedienknebel
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF2M50050

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN



**Sofort heiß,
sofort kalt und
nichts brennt an.**

Mit Induktion wird der Topfboden direkt erwärmt und die Hitze entsteht nur da, wo sie auch wirklich benötigt wird – im Topfboden. Die Ankochzeiten sind je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30 %, bei Aktivierung der Powerstufe sogar um bis zu 55 % geringer als bei herkömmlichen High Speed-Heizkörpern. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Die Sicherheit der Induktionsbeheizung ist hervorragend: Es entsteht nur Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht. Sie kochen also nicht nur schnell und sicher, sondern Sie sparen auch noch Zeit durch kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten.

EINBAU-BACKÖFEN



CF1M00050

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,85 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF1K00050

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,85 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

EINBAU-HERD MIT PASSENDEM INDUKTIONS-KOCHFELD



CH3M60051

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Nur kombinierbar mit Induktions-Kochfeld CM 424055

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CM424055

Induktions-Kochfeld, Glas-Keramik

Nur kombinierbar mit Elektroherd CH 3M60051

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 17 Leistungsstufen
- Wischschutzfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 55,0 x 56,0 x 49,0 cm

BACKEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDE



Vario Clip Auszug

Einfach flexibel.
Mit dem flexibel platzierbaren Vario Clip-Auszug genießen Sie noch mehr Freiheit beim Backen und Braten. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskop-schienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff. Vario Clip Auszüge sind als Zubehör erhältlich.



Einfach für flexibles Kochen gemacht.

Das Vario Backblech besteht aus zwei kleinen Backblechen. Damit ist es perfekt für die gleichzeitige Zubereitung von 2 Gerichten auf einer Einschubhöhe und optimal für kleine Portionen und Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten.



CH3M60050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH3M10050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CH3M50050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH3M00050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-HERDE



Noch schneller heiß.

Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt Sie die Funktion Schnellaufheizung optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist ein Signalton darauf hin, auf die richtige Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies das Gerät für Sie. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



NEU



CH2M60050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH2M50050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CH1M00050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH1K00050

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINE PERFEKTE ERGÄNZUNG.

Die Constructa Kompakt-Backöfen passen nicht nur optisch perfekt zu den Backöfen sondern sind mit bis zu 4 Heizarten und zusätzlicher Dampffunktion auch optimale Helfer für jeden Tag. Mit der passenden Constructa Zubehörschublade ergibt sich eine formschöne Einheit und Sie haben zu jeder Zeit alles Benötigte direkt zur Hand.



CZ4S00160

Zubehörschublade schwarz, zum Einbau in einen **Hochschrank**

Ausstattung und Komfort

- Ideal zur Kombination mit einem Kompakt-Backofen
- Grifflos (push & pull), Volumen: 26 l, Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück, Zubehör: 1 Antirutschmatte

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 14,0 x 59,4 x 50,5 cm
- Einbaumaße: 14,0 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR

Einbau-Elektroherde / Einbau-Elektrobacköfen

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ10200	Backblech, emailliert	CH1...+CH2...+CF1...+CF2... außer CF2M77050
CZ10300	Universalpfanne	
CZ11CR13X0	Back-/Bratrost, gekröpft	
CZ11CB10E0	Backblech, emailliert	CH3...+CF3...+CF4...+CC3M...+ CC4M...
CZ11CH15E0	Vario Backblech	CH3...+CF3...+CF4...+CC3M...+ CC4M... (passt nicht bei 1-fach Clip-Teleskopauszug)
CZ11CU10E0	Universalpfanne	CH3...+CF3... +CF4...+CC3M...+ CC4M...
CZ11CR10X0	Back-/Bratrost, gekröpft	CH3...+CF3... +CF4...+CC3M...+ CC4M...
CZ11GU20X0	Glasbackblech	CH3...+CF3... +CF4...+CC3M...+ CC4M...
CZ11TE25X0	2-fach Teleskopauszug mit Rastfunktion	CH3...+CF3... +CF4...
CZ11TF25X0	3-fach Vollauszug mit Rastfunktion	CH3...+CF3... +CF4...
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszug mit Rastfunktion	CH3...+CF3... +CF4...+CC3M...+ CC4M...
CZ1352 X0	Pizzaform	alle Herde und Backöfen
CZ1913 X0	Keramikbackstein mit Holz-schieber, ideal für Brot und Pizza	alle Herde und Backöfen

Kochfelder mit Induktion

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ9SE030	3er Set: 2 Töpfe + 1 Pfanne, induktionsfähig	

Gas-Kochfelder

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ2260 X1	Düsensatz Flüssiggas G30/50 mbar (Deutschland)	alle Gaskochstellen

EINBAU-MIKROWELLEN-KOMPAKTBACKÖFEN



CC4P86660

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,1 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion und den Heizarten, Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C: Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill
- 30 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 26 Garprogramme
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, max. Leistung: 1000 W (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Bedienblende im Glasdesign, schwarz
- Geschwungener Metallgriff
- Digitaldisplay
- Voll versenkbarer Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Touch Control
- Heizarten einzeln oder in Kombination nutzbar
- Grill (2,0 kW) mit Mikrowellen-Leistungsstufen
- 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl
- LED-Beleuchtung
- Garraum aus Edelstahl, Garraumvolumen: 36 l
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraums
- Wassertank mit 0,8 l, autom. Wassertankererkennung
- Katalytische Rückwand
- Reinigungsprogramm der Wasserleitung
- Entkalkungsprogramm
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,2 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

EINBAU-KOMPAKTBACKOFEN



CC4W91860

Kompaktbackofen mit Mikrowelle, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,35 kW

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle-Kompaktbackofen mit den Heizarten, Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C: Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe
- 15 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, max. Leistung: 900 W (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Bedienblende im Glasdesign, schwarz
- Geschwungener Metallgriff
- Digitaldisplay
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Garraum aus Edelstahl, Garraumvolumen: 44 l
- 36 cm Metall-Drehteller
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Zubehör: 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,2 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm



CC4M60060

Kompaktbackofen, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende im Glasdesign, schwarz
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-KOMPAKTBACKOFEN

Memory-Funktion:

Alles nach Programm.

Mit Constucta Mikrowellen und der Memory-Funktion ein eigenes Programm zusammenstellen und ganz einfach mit einem Knopfdruck abrufen.

Gewichtsautomatik:

Energie automatisch dosiert.

Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosieren die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Nur Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät ganz von alleine.



CC3M60050

Kompaktbackofen, Edelstahl
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fensteremperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

MIKROWELLENGERÄTE



CC4P91560

Einbau-Mikrowellengerät im Glasdesign, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung 900 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 60 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 25 l Edelstahl-Garraum
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Elektronische Türöffnung
- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,0-38,2 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CC4P91260

Einbau-Mikrowellengerät im Glasdesign, schwarz, zum Einbau in einen **Oberschrank** oder **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 60 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 20 l Edelstahl-Garraum
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Elektronische Türöffnung
- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- Einbaumaße: 36,2-36,5 x 56,0-56,8 x 30,0 cm



CN151151

Einbau-Mikrowellengerät, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 50 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W und passendem Einbaurahmen
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 17 l Edelstahl-Garraum
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Innenbeleuchtung (Rundleuchte)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 49,4 x 33,3 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,2-46,8 x 30,0 cm

BACKEN





KOCHEN IST EINFACH CHEFSACHE.

Mama war richtig begeistert von meiner neuen Küche – alles so schick und so sauber ;-). Vor allem das Induktionskochfeld hat es ihr angetan. Nur kochen muss ich selbst und versuche mich direkt an unserem traditionellen Familienrezept. Denn nur die Übung macht den Meister. In meinem Fall den Kaiser(schmarrn).

KOCHEN

ALLES FÜR DIE PERFEKTE KÜCHE.



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Flach-, Schräg- oder Boxessen steht. Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructra Dunstabzugshauben – einfach Qualität „Made in Germany“.



Schnell. Sicher. Flexibel.

Mit Induktion entsteht Hitze nur im Topfboden. Das spart Zeit, bietet mehr Sicherheit und Übergelaufenes kann nicht anbrennen. Für großes Kochgeschirr und noch mehr Flexibilität können Sie mit unserer Kombi Induktion einfach zwei Kochzonen zusammenschalten.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung bedienen Sie Ihr Constructra Kochfeld einfach intuitiv. Ganz so, wie Sie es im Umgang mit Mobiltelefonen gewöhnt sind. Damit ist die Bedienung Ihres neuen Kochfeldes herrlich einfach und Sie haben in Windeseile die richtige Einstellung gefunden.



KOCHHEN

SONSTIGES

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

BACKEN

AUTARKE KOMBI-INDUKTIONS-KOCHFELDER



Heiße Kochzonen sofort im Blick.

Mit der 2-stufigen Restwärmeanzeige (H = sehr heiß, h = heiß/warm) erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung können Sie ihr Kochfeld durch Entlangstreichen ganz leicht steuern. Die Regulierung der Kochzonen erfolgt in halben Schritten bis zur höchsten Einstellung 9.



Große Flexibilität beim Kochen.

Für mehr Flexibilität beim Kochen: Zwei 21 cm Kochzonen können mit Kombi Induktion zu einer großen Kochzone zusammenschaltet werden. Damit ist ein Einsatz von großem Kochgeschirr und großen Brättern möglich.



CA428355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- Kombi-Zone
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm



CA427355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- 2 Kombi-Zonen
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOCHEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

Schnell, schneller, am schnellsten.

Mit der Constructa Powerstufe bei herkömmlichen Kochfeldern verringert sich die Ankochzeit von Wasser oder Speisen um bis zu 20%. Das spart Zeit und Sie haben schneller Ihr Lieblingsgericht auf dem Tisch.

Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



Präzise, einfach und innovativ.

Mit Touch Control steuern Sie die einzelnen Kochstellen besonders bequem – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel ansprechenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

AUTARKES KOMBI- INDUKTIONS-KOCHFELD



CA425355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,9 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- Kombi-Zone
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

AUTARKE INDUKTIONS-KOCHFELDER



CA424255

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD



CA421256

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 4,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm



CA328355

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 9,3 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- 1 Bräterzone rechts
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Powerstufe für zwei Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 12/21,0 cm, 0,8/2,1 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW (max. Powerstufe 3,4 kW)
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8/2,6 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

KOCHEN

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung können Sie ihr Kochfeld durch Entlangstreichen ganz leicht steuern. Die Regulierung der Kochzonen erfolgt in halben Schritten bis zur höchsten Einstellung 9.

Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,5 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8/2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA322355

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Powerstufe für zwei Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW (max. Powerstufe 1,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 12/21,0 cm, 0,8/2,1 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA327150

Autarkes Domino Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und vorne integrierten Drehwählern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 2,9 kW

Ausstattung und Komfort

- 2 High Speed-Kochzonen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- 2 Betriebsanzeigelampen

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,7 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 28,8 x 50,5 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 28,8 x 49,0 cm

KOCHEN



Kochen wie die Profis – mit Gas.

Mit einer

Constructa Gas-Kochstelle können Sie richtig Gas geben, mit Leidenschaft kochen und kulinarische Köstlichkeiten auf den Tisch zaubern. Ein Highlight ist der leistungsstarke Wok-Brenner zentral in der Mitte der Gas-Kochstelle.

Constructa Gas-Kochstellen sind absolut sicher. Dafür sorgt die thermoelektrische Züandsicherung, die ein unbeabsichtigtes Ausströmen von Gas zuverlässig verhindert. Constructa Gas-Kochstellen bieten zudem noch einen angenehmen Komfort: Das Entzünden der Flamme können Sie bequem mit einem Knebeldreh erledigen.



Made in Germany

Qualität aus Deutschland. Wer

das Kochen und Backen liebt, der vertraut auf Constructa. Denn verlässliche Qualität lässt die Zubereitung von Gerichten leicht von der Hand gehen. Unsere Glaskeramik-Kochfelder „Made in Germany“ sind das i-Tüpfelchen auf unseren Elektroherden. Für mehr Freude am Kochen. Und einfach und schnell zu reinigen.

AUTARKES GAS-KOCHFELD



CA114253

Autarkes Gas-Kochfeld

Edelstahl mit seitlich integrierten Schaltern

Leistung und Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 stufenlos regelbare Kochstellen-Brenner:
 - 1 Starkbrenner 3,0 kW
 - 1 Sparbrenner 1,0 kW
 - 2 Normalbrenner 1,7 kW
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Thermoelektrische Züandsicherung (Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas)
- Stahltopfträger
- Auf Erdgas (20 mbar) voreingestellt, auf Flüssiggas (50 mbar) umstellbar
- Zubehör: Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend
- Sonderzubehör: Düsensatz Flüssiggas 50 mbar, Bestellnummer: CZ2260 X1

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 48,0-49,0 cm

ELEKTRO-KOCHFELDER



CM323052

Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterkörper hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0/14,5 cm, 2,2/1,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm



CM321052
Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

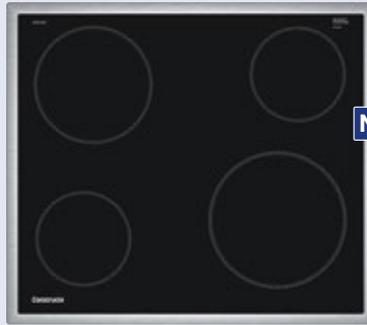

CM321053
Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOCHEN

INSELESSE, BOX



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem neuen, modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Flach-, Schräg- oder Boxessen steht. Auf uns ist Verlass: Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke – einfach Qualität „Made in Germany“.

Einfach ein stimmvolles Licht.

Bei Dunstabzugshauben mit Dimm-Funktion können Sie – durch gedrückt halten der Taste – die LED-Beleuchtung heller oder dunkler gestalten. Für ein besonders sanftes Aufleuchten und Ausgehen der LED-Beleuchtung sorgt die integrierte Soft Light Funktion.



CD939850

Inselesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h,
Umluftbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Intervall-Schaltung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 409 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ53XXB1X6 Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf Clean Air Umluftmodul
- CZ52CXC2N6 Clean Air Umluftmodul für Inselessen (breiter Kamin)

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 74,4-92,4 x 89,8 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 74,4-104,4 x 89,8 x 60,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD699860

Flachesse im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,0 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 404 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h,
Umluftbetrieb 288 m³/h, Intensivstufe 510 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 225 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AFU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AFT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AFS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- CZ51AFR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 96,9-123,9 x 89,0 x 26,3 cm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin: 102,9-129,9 x 89,0 x 26,3 cm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin: 50,0 x 89,0 x 26,3 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 115,9 x 89,0 x 26,3 cm – Montage auf Außenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 122,9-149,9 x 89,0 x 26,3 cm – Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, KOPFFREI

Kopffreiheit inklusive.

Durch die elegante und praktische Formgebung fügen sich unsere Constructa Schrägessen perfekt in Ihre Küche ein und sorgen für eine ideale Übersicht beim Kochen. Hier können Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack entscheiden, zwischen einem eleganten schwarzen Glasschirm, mit und ohne Edelstahl-Applikation.



Mehr Überblick beim Kochen.

Unsere LED-Leuchten

lassen Ihr Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die sehr langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.



CD689861

Schrägese im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 436 m³/h, Intensivstufe 722 m³/h,
Umluftbetrieb 402 m³/h, Intensivstufe 554 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 238 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 94,9-121,9 x 89,0 x 54,8 cm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin: 100,9-127,9 x 89,0 x 54,8 cm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin: 47,3 x 89,0 x 54,8 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 113,9 x 89,0 x 54,8 cm – Montage auf Außenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 120,9-147,9 x 89,0 x 54,8 cm – Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD689860

Schrägesse im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 436 m³/h, Intensivstufe 722 m³/h,
Umluftbetrieb 402 m³/h, Intensivstufe 554 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 238 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 92,9-119,9 x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 98,9-125,9 x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 45,4 mm x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 111,9 x 89,0 x 50,0 cm – Montage auf Außenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 118,9-145,9 x 89,0 x 50,0 cm – Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, KOPFFREI



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem neuen, modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Flach-, Schräg- oder Boxessen steht. Auf uns ist Verlass: Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke – einfach Qualität „Made in Germany“.

Prima Klima, sparsam und leise.

Mit einer neuen Constructa Dunstabzugshaube machen Sie Ihre Küche lebenswerter und gemütlicher. Denn Constructa Dunstabzugshauben sind sehr leistungsstark, dabei aber sehr leise und energiesparend. Ein aerodynamisch optimierter Innenrahmen sorgt bei Constructa Dunstabzugshauben zusätzlich für einen leisen und effektiven Luftfluss.



CD688860

Schrägesse im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h,
Umluftbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 90 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 92,8-119,8 x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 98,8-125,8 x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 45,2 mm x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 111,8 x 79,0 x 49,9 cm – Montage auf Außenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 118,8-145,8 x 79,0 x 49,9 cm – Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD686860

Schrägesse im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h,
Umluftbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 92,8-119,8 x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin: 98,8-125,8 x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin: 45,2 mm x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 111,8 x 59,0 x 49,9 cm – Montage auf Außenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 118,8-145,8 x 59,0 x 49,9 cm – Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, GLAS

Eine echte Alternative – das Clean Air Plus Umluftmodul.

Das Clean Air Plus Umluftmodul: leistungsstark, geräuscharm, effizient. Die Raumluft bleibt Winter wie Sommer im Raum, denn ohne Abluftkanal kann weder erwärmte noch klimatisierte Luft nach draußen geleitet werden. Das hilft Energie sparen. Dank sehr großer Filterfläche, patentierter Filterform und dem um 40 % größeren Aktivkohle-Volumen kann das Clean Air Plus Umluftmodul mehr als 90% der Gerüche aufnehmen. Um bis zu 25% besser als die Werte herkömmlicher Umluftsysteme und mit denen eines Abluftsystems vergleichbar.

Clean Air Umluftmodul CZ51AXC1N6



- Geeignet für: CD 686860, CD 688860, CD 689860, CD 689861, CD 699860

Clean Air Umluftmodul CZ51FXC1N6



- Geeignet für: CD 636650, CD 639650, CD 626650, CD 629650, CD 636253, CD 639253, CD 626250, CD 629250, CD 636860, CD 639860, CD 656860, CD 659860, CD 646850

Clean Air Umluftmodul CZ51CXC2N6



- Geeignet für: CD 649850

Clean Air Umluftmodul CZ52CXC2N6



- Geeignet für: CD 939850

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD659860

Wandesse mit Glasschirm und schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 457 m³/h, Intensivstufe 762 m³/h,
Umluftbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 214 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 52,5 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 52,5 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 52,5 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 52,5 cm Montage auf Innenkanal



CD656860

Wandesse mit Glasschirm und schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,0 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 472 m³/h, Intensivstufe 707 m³/h,
Umluftbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 394 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 281 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 52,5 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 52,5 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 52,5 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 52,5 cm Montage auf Innenkanal



CD639860

Wandesse, Edelstahl
Mit schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 449 m³/h, Intensivstufe 756 m³/h,
Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 377 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 214 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD636860

Wandesse, Edelstahl
Mit schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 762 m³/h,
Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 242 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

KOCHEN

WANDESSEN, BOX



Mehr Überblick beim Kochen.

Unsere

LED-Leuchten lassen Ihr Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die sehr langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.

Einfach ein stimmvolles Licht.

Bei Dunstabzugshauben mit Dimm-Funktion können Sie – durch gedrückt halten der Taste – die LED-Beleuchtung heller oder dunkler gestalten. Für ein besonders sanftes Aufleuchten und Ausgehen der LED-Beleuchtung sorgt die integrierte Soft Light Funktion.

Weniger Energie verbrauchen.

Mit ihrer Energiebilanz helfen unsere Dunstabzugshauben beim Energiesparen und sorgen so effizient für bessere Luft in Ihrer Küche.



CD649850

Wandesse Slimline, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h,
Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 378 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse (BDLC)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 359 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5102X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ51CX2N6 Clean Air Umluftmodul (breiter Kamin)
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 89,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 89,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 89,8 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 89,8 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD646850

Wandesse Slimline, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h,
Umluftbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse (BDLC)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 267 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5101X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul (schmaler Kamin)
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 59,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 59,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 59,8 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 59,8 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD639253

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h,
Umluftbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD636253

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h,
Umluftbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 348 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

KOCHEN

WANDESSEN, BOX



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem neuen, modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Flach-, Schräg- oder Boxessen steht. Auf uns ist Verlass: Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke – einfach Qualität „Made in Germany“.



CD639650

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 195 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet


Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD636650

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 197 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591

WANDESSEN, WALMDACH



CD629250

Walmdachesse, Slim-Design in Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 389 m³/h, Intensivstufe 642 m³/h,
Umluftbetrieb 308 m³/h, Intensivstufe 372 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 67,6-100,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 67,6-111,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD626250

Walmdachesse, Slim-Design in Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 644 m³/h,
Umluftbetrieb 312 m³/h, Intensivstufe 372 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 67,6-100,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 67,6-111,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, WALMDACH

Edel und modern.

Die Slimline Walmdach-Wandessen überzeugen nicht nur durch ihren edlen Edelstahl-Look im modernen Design, sondern auch durch ihre schmale Bauweise.



CD629650

Walmdachesse, Slim-Design in Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 202 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD626650

Walmdachesse, Slim-Design in Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 198 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD619650

Walmdachesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 213 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 94 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5138X5 Starterset Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,5 x 90,0 x 50,0 cm



CD616650

Walmdachesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 211 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 104 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5138X5 Starterset Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,5 x 60,0 x 50,0 cm

FLACHSCHIRMHAUBEN

Fast unsichtbar aber effektiv.

Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast unsichtbar. Durch den Auszug mittels Griffleiste wird die Absaugfläche auf das Doppelte vergrößert.



CD30975

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 265 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h,
Umluftbetrieb 166 m³/h, Intensivstufe 178 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste Edelstahl
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 593 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



CD30676

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 73 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h,
Umluftbetrieb 174 m³/h, Intensivstufe 189 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste Edelstahl
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 508 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD30645

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 388 m³/h,
Umluftbetrieb 195 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Griffleiste Edelstahl
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 488 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



CD30636

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 319 m³/h,
Umluftbetrieb 196 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20 W
- Beleuchtungsstärke: 346 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5760 N0 Griffleiste Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

GUT ZU WISSEN.


Das Abluftprinzip

Über einen Abluftschacht werden die Küchendämpfe ins Freie geleitet. Dabei ist stets dafür zu sorgen, dass Frischluft in die Küche nachströmen kann.

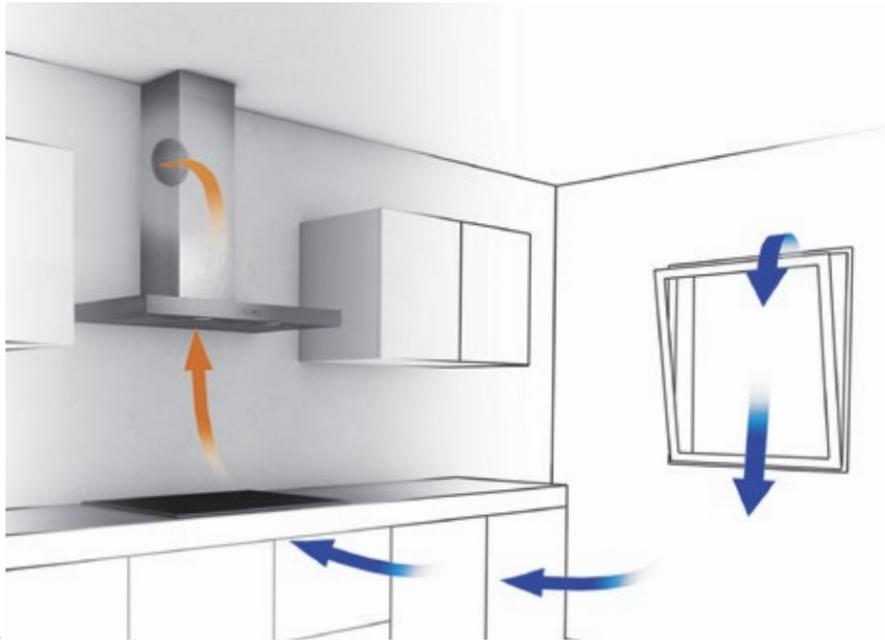

Das Umluftprinzip

Der vom Metall-Fettfilter gefilterte Wrasen wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche absorbiert. Anschließend wird die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt. Ein Abluftschacht ist nicht nötig.

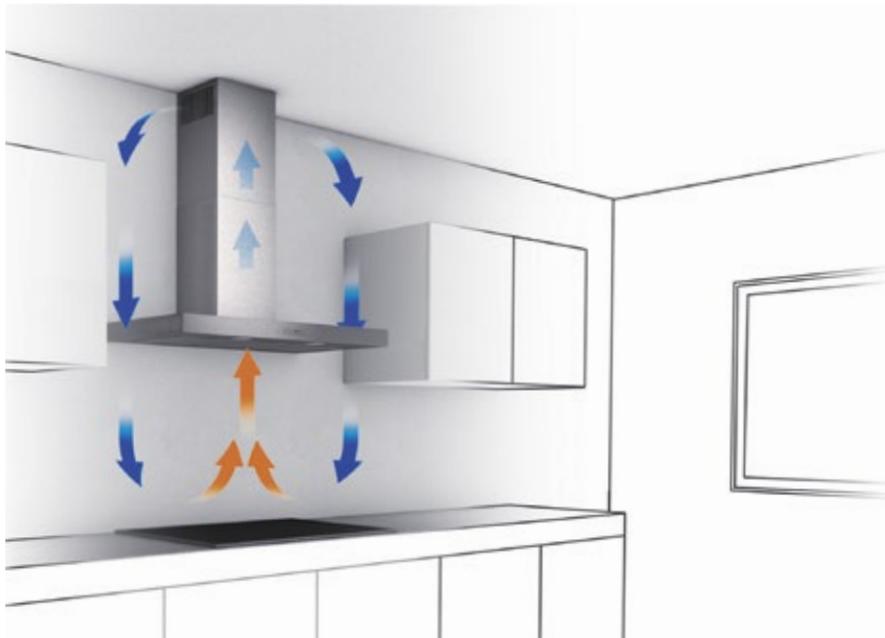

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591

LÜFTERBAUSTEIN



CD75132

Lüfterbaustein, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h,
Umluftbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Optimierte Bauform für spezielle Möbelverkleidungen
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Lüftermotoren
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Module
- Beleuchtungsstärke: 438 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5155 X0 Aktivkohlefilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 25,5 x 53,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
25,5 x 53,0 x 38,0 cm

UNTERBAUHAUBE



CD106151

Unterbauhaube, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 250 m³/h,
Umluftbetrieb 80 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder zur Befestigung an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

Sonderzubehör

- CZ5101 X0 Aktivkohlefilter
- CZ5201 X0 Fettfilter
- CZ5301 X0 Metallfettfilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 59

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 15,0 x 60,0 x 48,2 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
15,0 x 60,0 x 48,2 cm

GERÄUSCHWERTE *

Gerät	Abluftbetrieb				Umluftbetrieb			
	Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe		Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck
CD939850	54	41	65	52	71	58	74	61
CD699860	58	45	71	58	63	50	73	60
CD689861	54	41	65	52	71	58	75	62
CD689860	54	41	65	52	71	58	75	62
CD688860	58	45	67	54	66	53	75	62
CD686860	58	45	67	54	66	53	75	62
CD659860	64	51	74	61	74	61	77	64
CD656860	64	51	73	60	73	60	76	63
CD649850	55	42	66	53	70	57	73	60
CD646850	61	48	71	58	72	59	75	62
CD639860	65	52	74	61	74	61	77	64
CD636860	64	51	74	61	74	61	77	64
CD639253	60	47	70	57	71	58	75	62
CD636253	60	47	69	56	71	58	75	62
CD639650	64	51			66	53		
CD636650	63	50			66	53		
CD629250	61	48	70	57	71	58	75	62
CD626250	62	49	70	57	72	59	75	62
CD629650	64	51			66	53		
CD626650	64	51			65	52		
CD619650	65	52			67	54		
CD616650	66	53			67	54		
CD75132	56	43	68	55	64	51	72	59
CD30975	63	50	70	57	70	57	71	58
CD30676	62	49	69	56	70	57	72	59
CD30645	67	54			74	61		
CD30636	64	51			71	58		
CD106151	68	54			77	63		

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13.

SONDERZUBEHÖR

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ51AIU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861
CZ51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	CD699860
CZ51AIT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861
CZ51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CD699860
CZ51AIA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861
CZ51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	CD699860
CZ51AIS0X0	Starterset, regenerierbar, für Umluftbetrieb	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861
CZ51AFS0X0	Starterset, regenerierbar, für Umluftbetrieb	CD699860
CZ51AIR0X0	Starterset, regenerierbar (kaminloser Betrieb)	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861
CZ51AFROX0	Starterset, regenerierbar (kaminloser Betrieb)	CD699860
CZ50XXP0X0	Clean Air Aktivkohlefilter, regenerierbar	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ51AXC1N6	Clean Air Umluftmodul	CD686860, CD688860, CD689860, CD689861, CD699860
CZ51DXU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ51DXA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ5101 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD646850
CZ5102 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD649850
CZ5106 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD939850
CZ5145 X5	Starterset Umluftbetrieb Flachschildhauben	CD30975, CD30676, CD30645, CD30636
CZ5138 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD61....
CZ5101 X0	Aktivkohlefilter	CD106151
CZ5155 X0	Aktivkohlefilter	CD75132
CZ5201 X0	Fettfilter	CD106151
CZ5301 X0	Metall-Fettfilter	CD106151
CZ5760 N0	Griffleiste Metall	CD30636
CZ5904 N0	Schachtverlängerung 500 mm	CD61....
CZ5904 N5	Schachtverlängerung 750 mm	CD61....
CZ51FXC1N6	Clean Air Umluftmodul für Wandessen (schmaler Kamin)	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860, CD646850
CZ51CXC2N6	Clean Air Umluftmodul für Wandessen (breiter Kamin)	CD649850
CZ52CXC2N6	Clean Air Umluftmodul für Inseessen (breiter Kamin)	CD939850
CZ53XXB1X6	Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf Clean Air Umluftmodul	

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

KOCHEN





BEI UNS LÄUFT ES GLÄNZEND.

Hi mein Schatz, vor einer Stunde sind die letzten Gäste gegangen. Die Küche ist wieder bewohnbar und sogar die Spülmaschine ist fertig. Das Geschirr strahlt schon – und ich strahle, wenn du endlich wieder da bist. Ich freu mich auf dich 😊

PARLLEN

EINFACH GLÄNZEND GESPÜLT.



Noch schneller perfekt sauber.

Wenn es richtig schnell gehen soll, können Sie mit der Sonderfunktion „Vario Speed Plus“ die Programmlaufzeit Ihres Geschirrspülers um bis zu 66 % verkürzen – bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.



Angenehm leise.

Mit unseren Geschirrspülmaschinen haben Sie es in Ihrer Küche beim Spülen wunderbar ruhig: mit 44 dB und 46 dB sind sie sogar leiser als Meeresrauschen. Der bürstenlose BLDC-Motor macht's möglich: er ist nicht nur extrem leise, sondern auch besonders energieeffizient und langlebig.



Mehr Platz, mehr Komfort.

Mit der Vario Schublade genießen Sie extra viel Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espressotassen können Sie darin unterbringen.



Glänzend sauber, super trocken.

Mit der „Extra Trocknen“ Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff perfekt getrocknet.



BACKEN

KOCHEN


SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

SPÜLEN

ABWASCH À LA EINFACH.

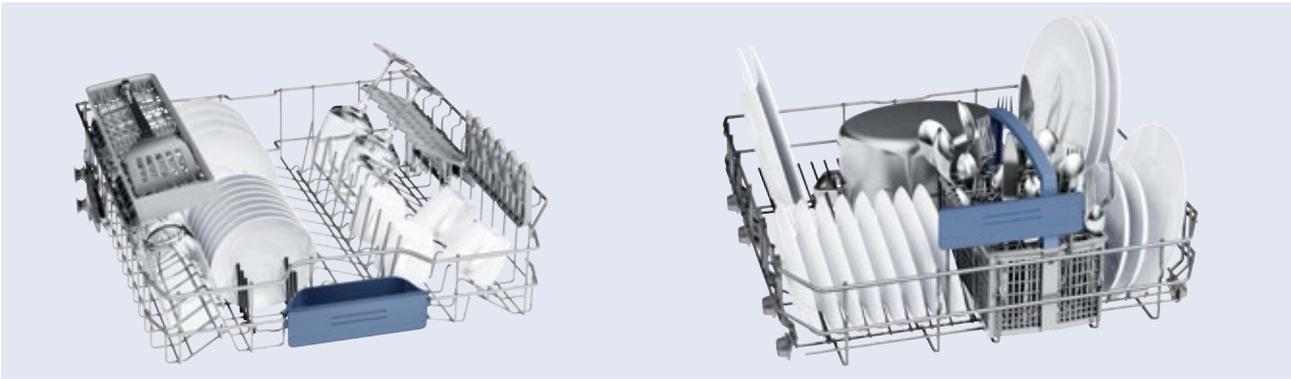

Beladen leicht gemacht.

Mit dem Vario Flex Korbsystem genießen Sie höchste Flexibilität. Dank der Besteckablage, 2 Tassenetageren und Klappstachelreihen im Oberkorb sowie 4 Klappstachelreihen und dem Vario Besteckkorb im Unterkorb findet jedes Geschirrtteil seinen Platz – egal ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe.



Einfach einleuchtend.

Bei vollintegrierten Constructa Geschirrspülern mit Time Light zeigt das Gerät in einer Projektion am Boden an, ob das Gerät läuft, wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Time Light ist immer gut sichtbar, ganz egal ob Sie einen hellen oder dunklen Fliesen- oder Holzboden haben.



Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine kleine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich funktioniert er auch mit Pulver oder Gelreiniger bestens.



Für lang anhaltende Strahlkraft.

Durch zu weiches oder zu hartes Wasser entstehen Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Unsere Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So werden Ihre Gläser immer schonend gespült und behalten den Glanz.



Wassersparen bei Top-Spülergebnissen.

Der Beladungssensor erkennt die Menge an Geschirr in der Spülmaschine und passt den Wasserverbrauch dementsprechend an – für beste Spülergebnisse.



Glänzend sauber, super trocken.

Mit der „Extra Trocknen“ Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff perfekt getrocknet.



Einfach wie neu.

Geben Sie das spezielle Reinigungsmittel zur Maschinenpflege in das leere Gerät und starten das Maschinenpflege-Programm. Nach Programmende ist Ihr Geschirrspüler komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit und damit so gut wie neu.

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen finden Sie unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



CG6B57V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energie-/Wasserverbrauch: 234 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,82 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende mit Touch Control (metallic) in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Time Light
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Eco Trocknung
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG6A57V8 (o. Abb.)

Wie CG6B57V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



**Mehr Platz,
mehr Komfort.**
Mit der Vario

Schublade genießen Sie noch mehr Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espresso-tassen finden darin Platz.



CG6B59V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 266 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,93 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Info Light
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen finden Sie unter www.constructa.com/de/service/garantie

1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

CG6A59V8 (o. Abb.) **NEU**

Wie CG6B56V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



CG6B58V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 262 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,92 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Info Light
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG6A58V8 (o. Abb.) **NEU**

Wie CG6B55V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



SPÜLEN

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



Einfach sicher.

Unsere Geschirrspüler

mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.**



Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier

Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich funktioniert er auch mit Pulver oder Gelreiniger bestens.



CG5B05V9

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 258 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,90 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed Plus
- Elektrische Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG5A05V9 (o. Abb.)

Wie CG5B05V9, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen finden Sie unter www.constructa.com/de/service/garantie

1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.



CG4B05V9

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.300 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 11,7 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Akustisches Programmende-Signal
 - 2 Tassenetageren im Oberkorb
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor, Beladungssensor
 - Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 - Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
 - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG4A05V9 (o. Abb.)

Wie CG4B05V9, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



CG3A02V9

Geschirrspülmaschine, voll integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Akustisches Programmende-Signal
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Mehrfach-Wasserschutz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

SPÜLEN

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm




Angenehm leise.

Mit unseren Geschirrspülmaschinen haben Sie es in Ihrer Küche beim Spülen wunderbar ruhig: mit 46 dB sind sie sogar leiser als Meeresrauschen. Der bürstenlose BLDC-Motor macht's möglich: er ist nicht nur extrem leise, sondern auch besonders energieeffizient und langlebig.



Einfach sicher.

Unsere Geschirrspüler mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.**

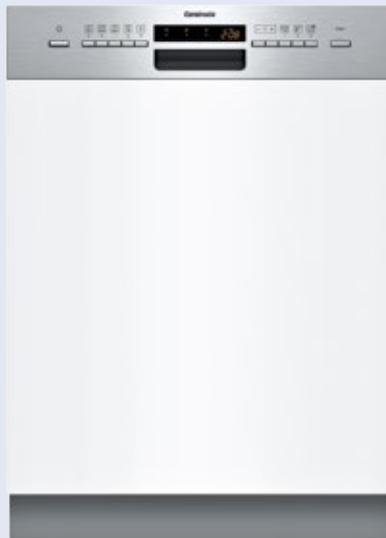

CG5B51J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 258 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,90 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 72

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG5A51J5 (o. Abb.)

Wie CG5B51J5, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm




* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen finden Sie unter www.constructa.com/de/service/garantie

1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

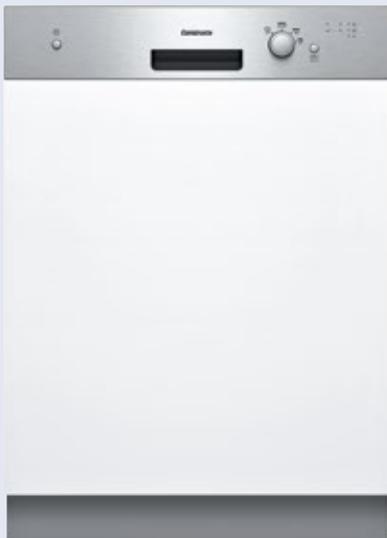

CG4B05J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.300 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 11,7 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl mit Drehwähler und Starttaste
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG4A05J5 (o. Abb.)

Wie CG4B05J5, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

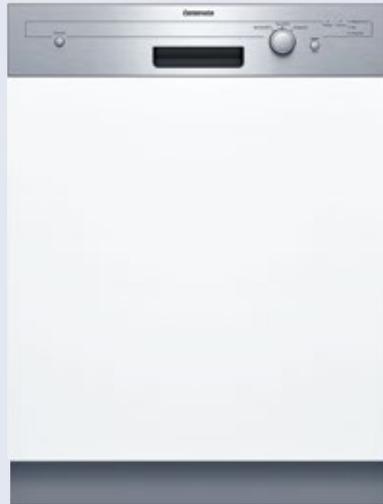

CG3A02J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 54 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl mit Drehwähler und Starttaste
- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Mehrfach-Wasserschutz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Best.-Nr.	Artikel
CZ7710 X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf 2,20 m für Aqua Stop: für alle Geschirrspüler 60 cm/45 cm breit
CZ7735 X0	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe: Ausschließlich geeignet für Geschirrspüler CG6A... sowie die 45cm Geschirrspüler!
CZ7735 X1	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe: Geeignet für alle 81,5 cm hohen Geschirrspüler außer CG6A... sowie die 45cm Geschirrspüler
CZ7736 X0	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe: Ausschließlich geeignet für Geschirrspüler CG6B...
CZ7736 X1	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe: Geeignet für alle 86,5 cm hohen Geschirrspüler außer CG6B...



Doppelt spült besser.

Mit dem Duo Power Sprüharm wird Ihr Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb unserer 45 cm Spüler sorgen für eine gezielte Wasserverteilung in alle Ecken des Spüler-Innenraumes.

GESCHIRRSPÜLER, 45 cm



CP5A53V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1 - 24 h
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Korb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klapstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren und Besteckablage im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dossier Assistent, Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik, Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik, Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)


- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen finden Sie unter www.constructa.com/de/service/garantie

1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

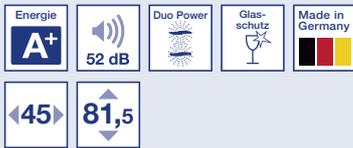

CP4A00V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 3.640 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 13,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik, Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik, Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Mehrfach Wasserschutz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

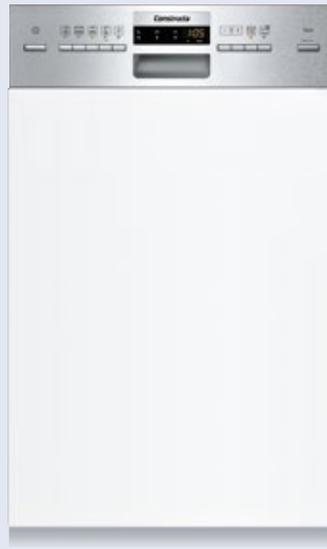

CP5A53J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1 - 24 h
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Korb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren und Besteckablage im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent, Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik, Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik, Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm





ALLES FRISCH AUF DEN TISCH.

Opa sagt immer, dass ich viel frisches Obst und Gemüse essen soll, damit ich groß und stark werde. Und Oma meint, dass in unserem Kühlschrank alles ganz lange extra frisch bleibt. Und ich finde: es schmeckt einfach total lecker.

KÜHLEN

ALLES FRISCH FÜR DIE WOCHE.



Professionelle Frische.

Mit unserem Profi-Frischesystem bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Spezielle Klimazonen für Fleisch und Fisch sowie Obst und Gemüse bieten eine optimale Lebensmittellagerung und Sie müssen einfach nicht so oft einkaufen.



Viel Frische, wenig Verbrauch.

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A++ können Sie sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



Mehr Platz, mehr Übersicht.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



Alles bestens im Blick.

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet Ihnen einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen so erheblich Energie.



BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

KÜHLEN

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



Qualität aus Deutschland.

Mit Kühlgeräten aus deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.



Geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



CK587VS30

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,621 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Türabsteller, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik – komfortable Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK577VS30

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,58 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Türabsteller, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik – komfortable Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



Mehr Platz, mehr Überblick.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz, z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



Kaum Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefriereteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



CK567VS30

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,544 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- ********-Gefrierraum -18°C und tiefer: 52 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefriererraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik – komfortable Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK65743

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 275 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,752 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 276 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 217 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 5 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- ********* -Gefrierraum -18°C und tiefer: 59 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
- Schlepptscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK65643

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,702 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 234 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- ********* -Gefrierraum -18°C und tiefer: 59 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm
- Schlepptscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



Länger frisch und knackig – in der Vario-Schale mit Wellenboden.

Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen eventuell entstehende Feuchtigkeit aufnehmen. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



CK66530

Kühl-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,527 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 227 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefriereteil

- *********-Gefrierraum -18°C und tiefer: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Tragegitter, höhenverstellbar

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK66544

Kühl-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 244 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,668 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 227 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 1 Tragegitter, höhenverstellbar

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK64544

Kühl-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,625 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 190 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 149 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 1 Tragegitter, höhenverstellbar

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLSCHRÄNKE



Sehr viel frischer.

Mit dem Profi-

Frischesystem bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Spezielle Klimazonen mit der Extra Cold Professional Schublade für Fleisch und Fisch sowie mit der Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse bieten eine optimale Lebensmittellagerung und Sie müssen nicht so oft einkaufen.



Lebensmittel	Haltbarkeit/Tage	
	Kühlen	Vita Fresh
Blumenkohl	12	30
Champignons	3	7
Feld- / Ackersalat	5	21
Kopfsalat	5	20
Kohl	20	90
Radishes	7	14
Spargel	5	14
Äpfel	60	180
Birnen	30	90
Erdbeeren	3	7
Weintrauben	14	40
Himbeeren	2	5
Lachs	1	3
Joghurt 3,5%	3	bis zu 30
Gouda	3	21
Roquefort	3	bis zu 14
Gruyère	3	14
Speisequark 20%	3	30
Sahne 30%	5	20
Vollmilch	3	7
Hähnchen	3	5
Lammkotelett	2	7
Rinderfilet	2	7
Schweinekotelett	2	5
Salami-Aufschnitt	4	8
Schinken gekocht	7	12



CK852AF30

Kühlschrank mit Profi-Frischesystem

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,536 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- ****-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Eiswürfelschale

Kühlteil

- Kühlraum: 130 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 x Eierablage
- Profi-Frischesystem nahe 0°C: 59 l Nutzinhalt, davon eine regelbare Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional Schublade für Fleisch, Wurst und Fisch auf Teleskopauszug

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK842AF30

Kühlschrank mit Profi-Frischesystem

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,503 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Super-Kühlen
- 3 durchgehende Türabsteller
- LED-Innenraumbelichtung

Kühlteil

- Kühlraum: 95 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 x Eierablage
- **Profi-Frischesystem nahe 0 °C: 59 l Nutzinhalt**, davon eine regelbare Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional Schublade für Fleisch, Wurst und Fisch auf Teleskopauszug

Gefriereteil

- ********-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

KÜHLSCHRÄNKE



Länger frisch und knackig – in der Vario-Schale mit Wellenboden.

Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen eventuell entstehende Feuchtigkeit aufnehmen. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.



CK64430 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,474 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60430 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,282 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK64444
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,605 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefriereteil

- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60444
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,358 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

KÜHLSCHRÄNKE



Energie
A+++
**Viel Frische.
Wenig
Verbrauch.**

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A+++ können Sie sich sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



CK64330
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,437 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaugung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60330
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 99 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,271 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaugung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK64305 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A⁺
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,556 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefrierenteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60305 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A⁺
- Energieverbrauch: 126 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,345 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 34 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

KÜHLSCHRÄNKE



Qualität aus Deutschland.

Mit Kühlgeräten

aus deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.



CK64230

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,410 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60230

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,262 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK64244
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energieverbrauch: 191 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,523 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefrierenteil

- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK60244
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,334 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 34 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN



Große Mengen schnell einfrieren.

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die Super Gefrieren Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30°C heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Energiespartipps Kühlen & Gefrieren – mit diesen Tipps können Sie zusätzlich sparen.

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer ist der Stromverbrauch. Vermeiden Sie daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: +5°C bis +7°C im Kühlschrank und -18°C im Gefriergerät.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegerätes möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät keine Abtauautomatik oder No Frost hat.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen bevor Sie diese ins Gerät stellen.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit den frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggf. in andere Gefriergutbehälter um.

UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE



CK64144

Unterbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,487 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Elektromechanische Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Türschließhilfe

Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- 1 ****-Gefrierfach mit Klappe -18°C und tiefer: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Erhältlich bis 09/2020

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

GEFRIERSCHRANK



CK60144

Unterbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,323 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Elektromechanische Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Türschließerhilfe

Kühlteil

- Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Erhältlich bis 09/2020



CE61243

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,526 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 94 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Optisches Warnsystem
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil

- **** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 19 Stunden
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ideale Kombination mit Kühlgerät CK60244 sowie CK60230

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN



SONSTIGES

KÜHLEN


MASSZEICHNUNGEN

Einbau-Elektroherde

CH3M00050, CH3M50050, CH3M10050,
CH3M60050, CH3M60051


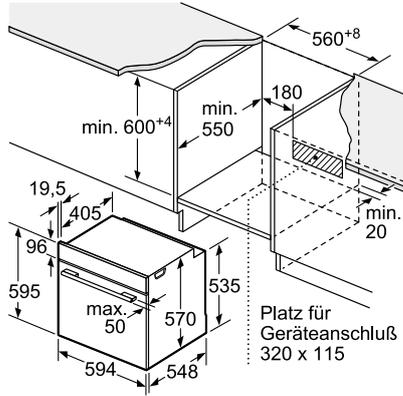


Einbau mit einem Kochfeld.

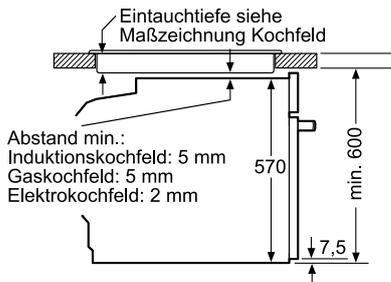

Einbau-Elektroherde



CH2M60050, CH2M50050, CH1M00050,
CH1K00050

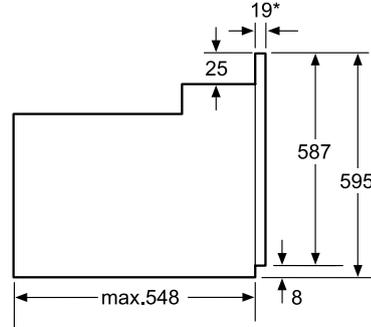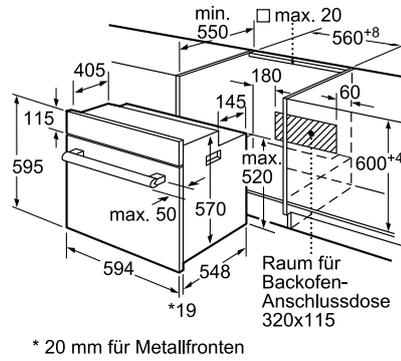


*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Elektrobacköfen


CF3M00050, CF3M50050, CF3M54050,
CF3M10050, CF3M60050, CF4M61060,
CF4M77060, CF4M91060, CF4M97060

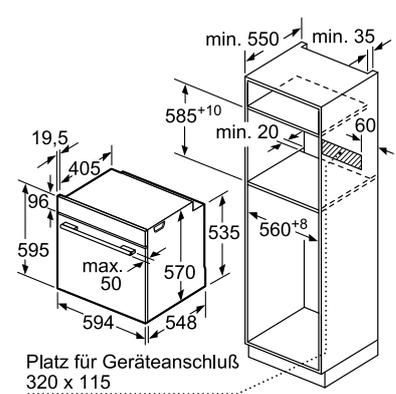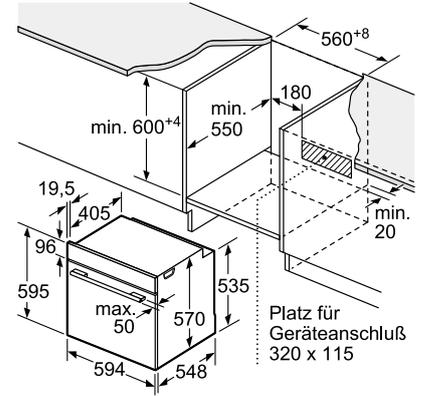

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

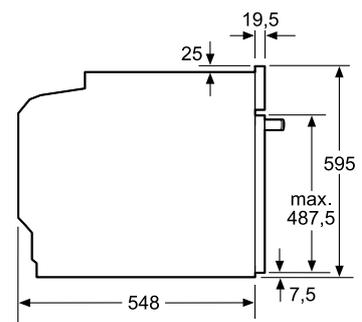


Einbau mit einem Kochfeld.

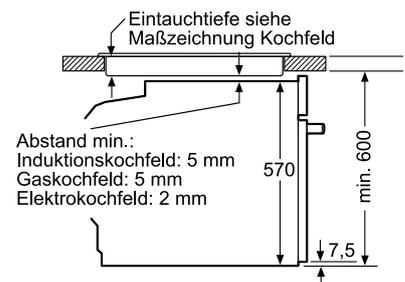


Einbau-Elektrobacköfen


CF2M77050, CF2M50050, CF1K00050,
CF1M00050 CF2M60050,

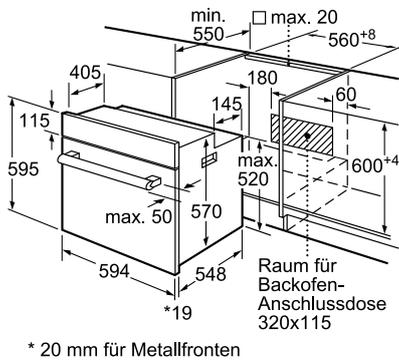

* 20 mm für Metallfronten

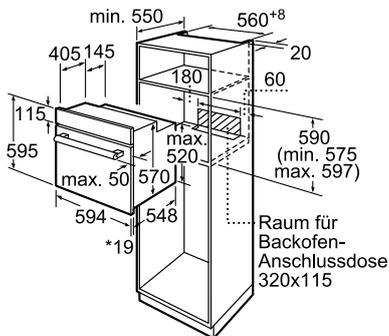



* 20 mm für Metallfronten

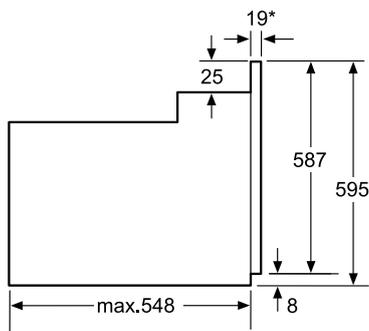


*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Kompaktbackofen

CC4M60060, CC3M60050

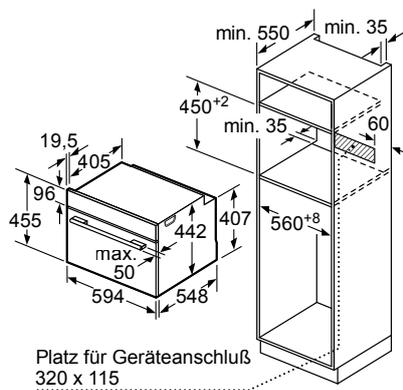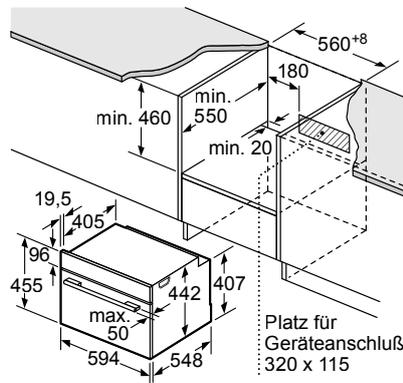

Einbau mit einem Kochfeld.

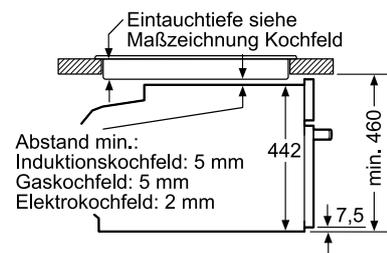





Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

MASSZEICHNUNGEN





Einbau-Mikrowellen-Kompaktbacköfen

CC4W91860

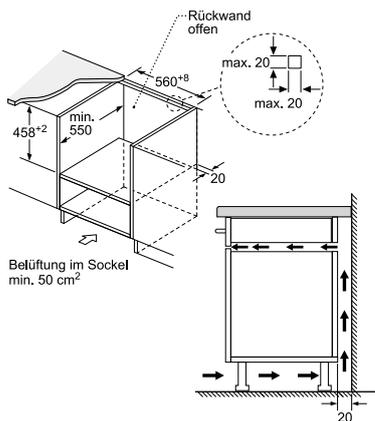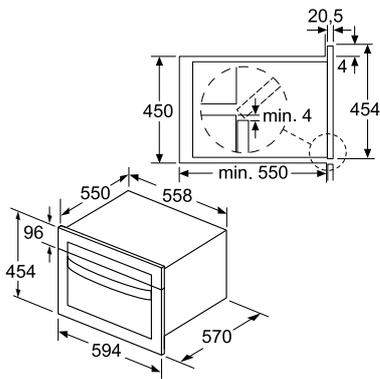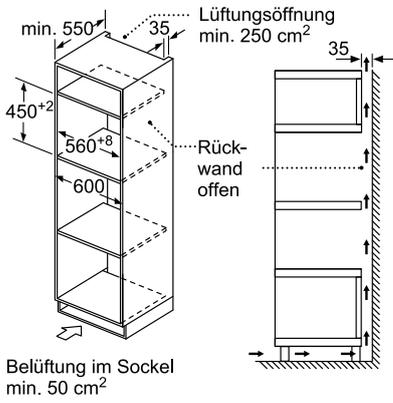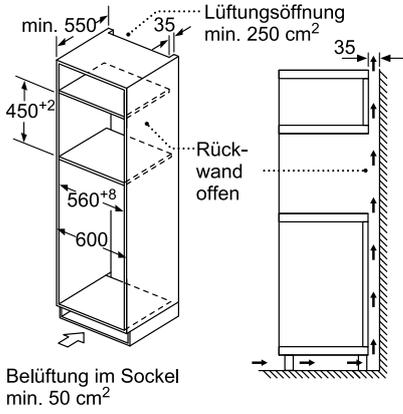





Einbau-Mikrowellen-Kompaktbacköfen

CC4P86660

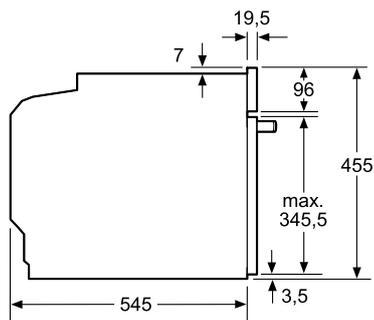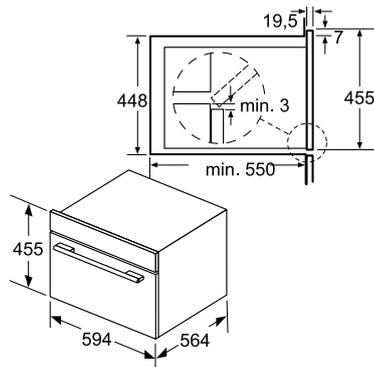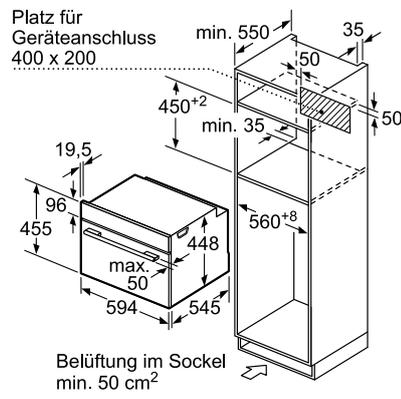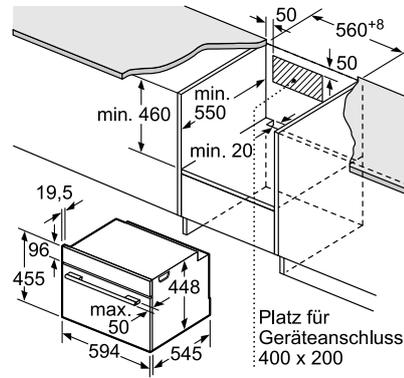


Einbau-Mikrowellengerät

CC4P91560

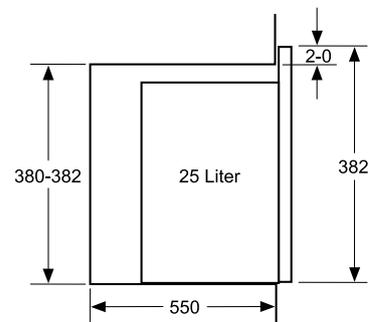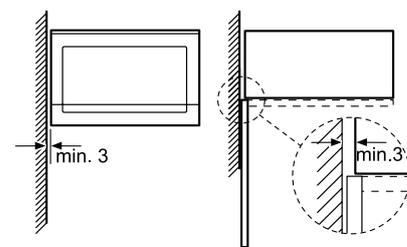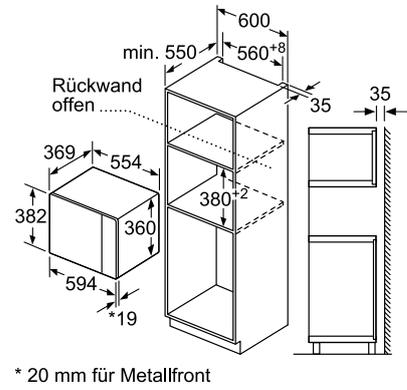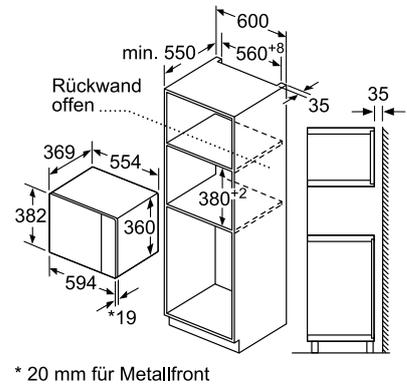


Einbau-Mikrowellengerät




CC4P91260

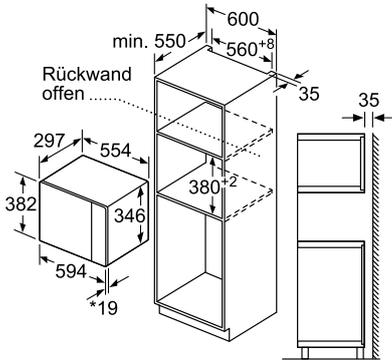

* 20 mm für Metallfront

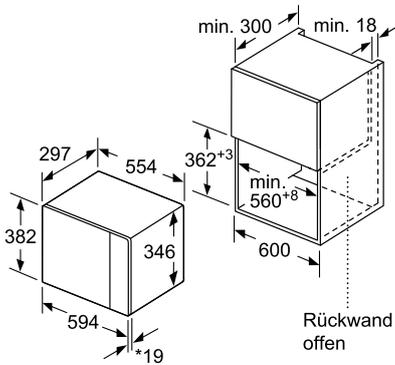


* 20 mm für Metallfront

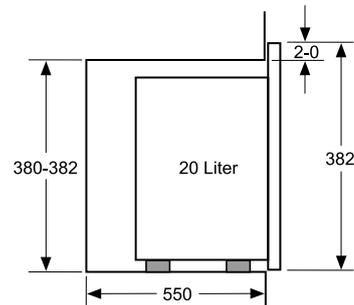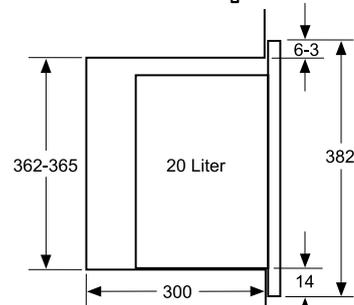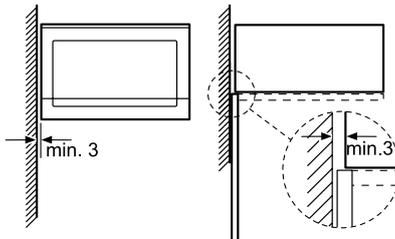


Einbau-Mikrowellengerät

CN151151

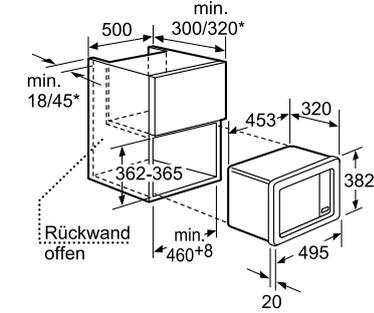


* = Werte für Geräte mit Grill

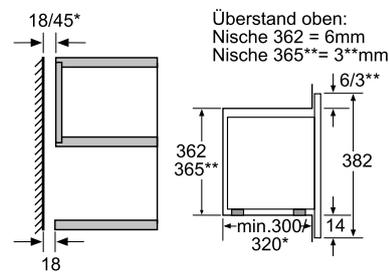


Überstand unten: = 14mm
* = Werte für Geräte mit Grill

Einbau-Zubehörschublade

CZ 4S00160

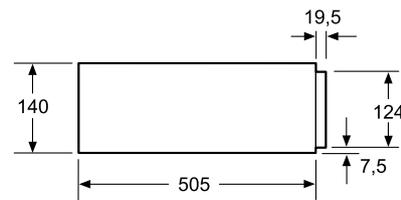


Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

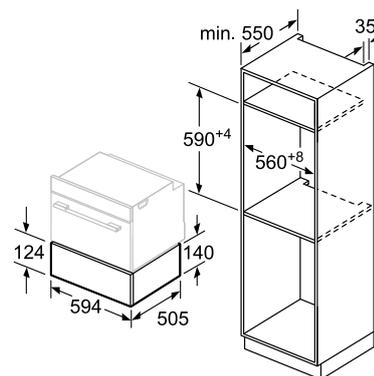

MASSZEICHNUNGEN


Elektro-Kochfeld (nur zur Kombination mit CH 3M60051)

CM424055

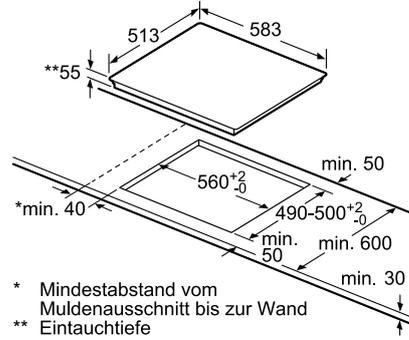



Elektro-Kochfelder (zur Kombination mit Elektroherden)

CM323052, CM321052, CM321053



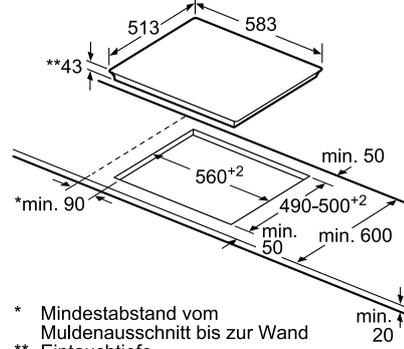


Autarkes Elektro-Kochfeld mit Induktion


CA428355

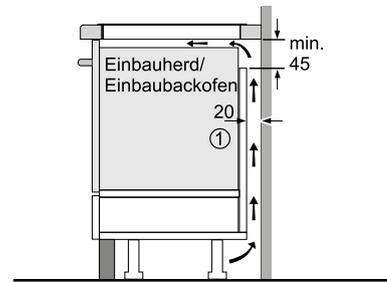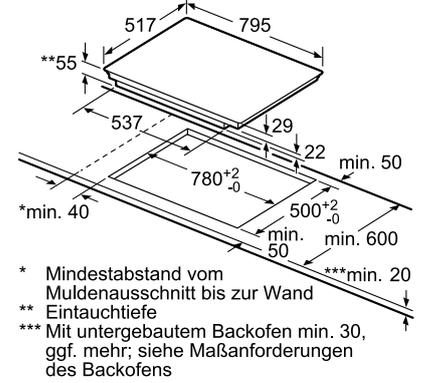

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

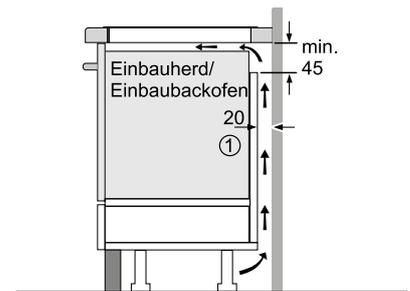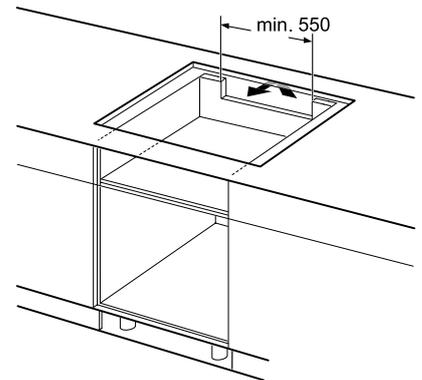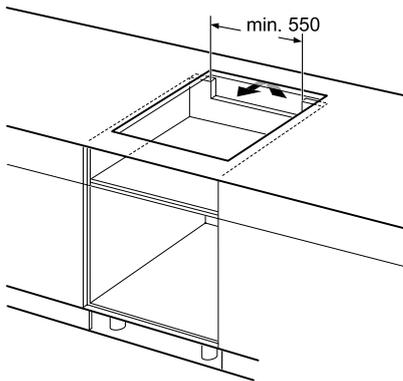


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

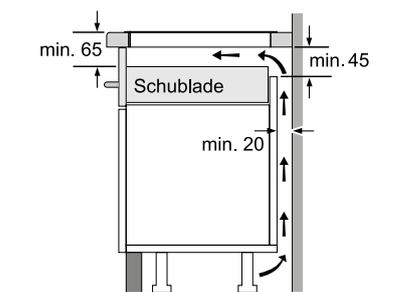

Autarke Elektro-Kochfelder
mit Induktion


CA427355, CA425355, CA424355,
CA421256

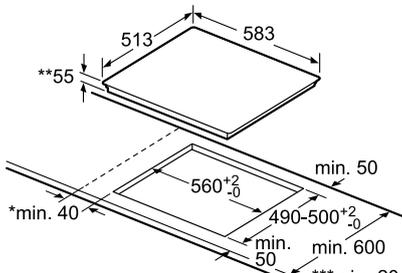



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Autarkes Elektro-Kochfeld


CA328355

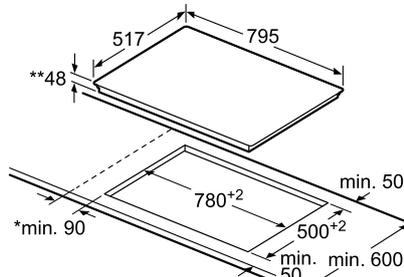

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

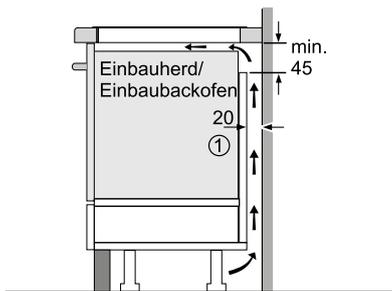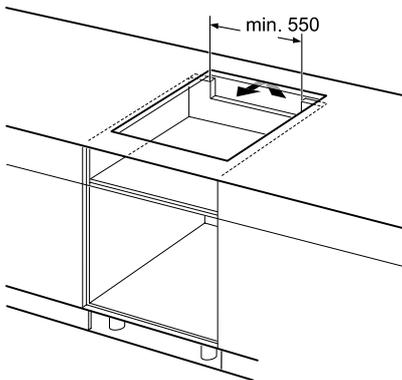


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

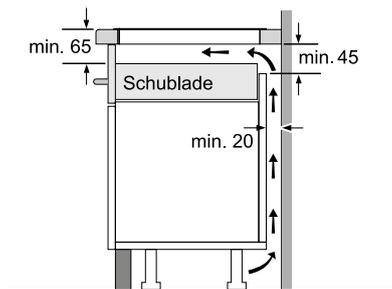

MASSZEICHNUNGEN

Autarke Elektro-Kochfelder

CA323255, CA322355, CA321255

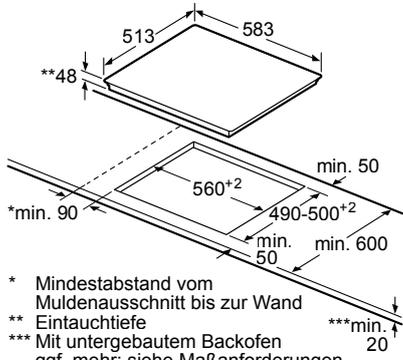


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

** Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Autarkes Elektro-Kochfeld

CA327150

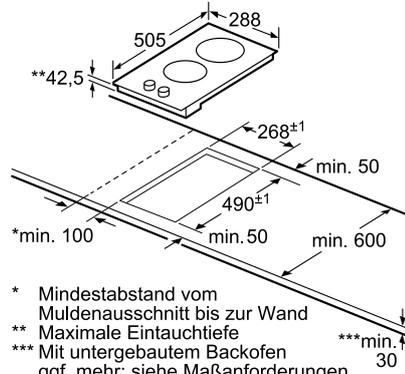


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

** Maximale Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Autarkes Gas-Kochfeld

CA114253

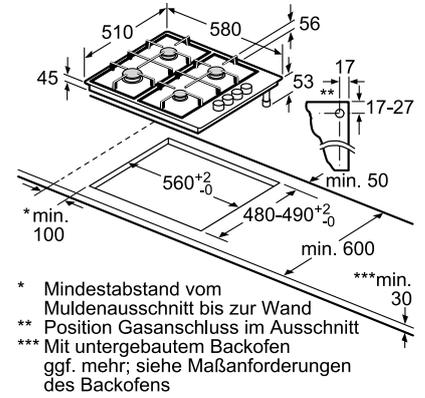




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

** Position Gasanschluss im Ausschnitt

*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens






Inselesse

CD939850

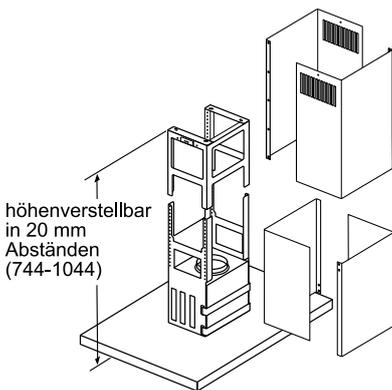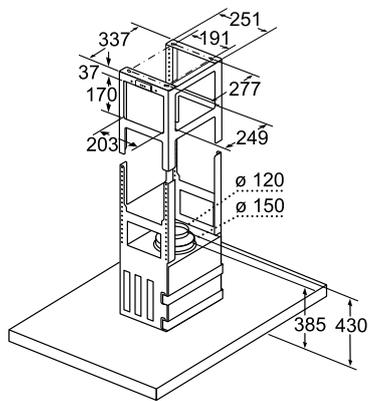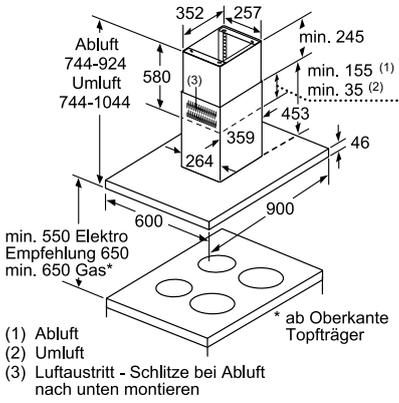


Flachesse – kopffrei

CD699860

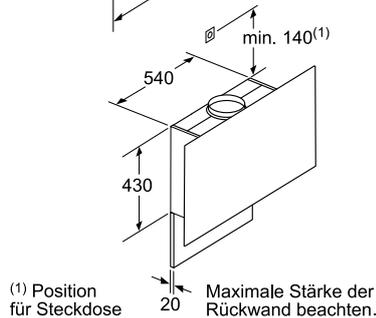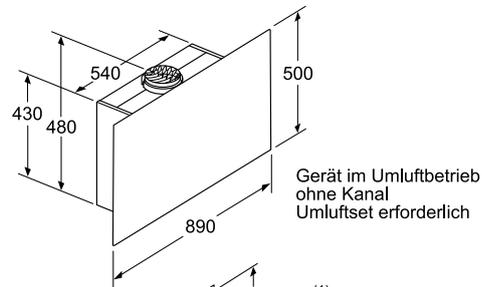
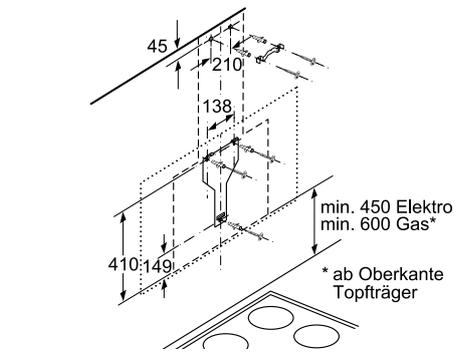
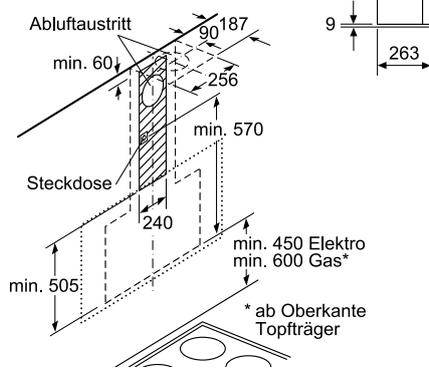
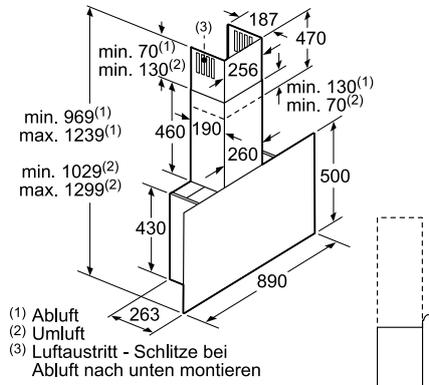


Schrägesse – kopffrei

CD689861

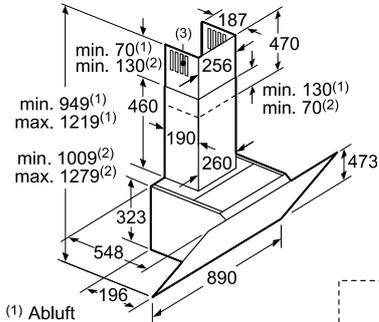


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

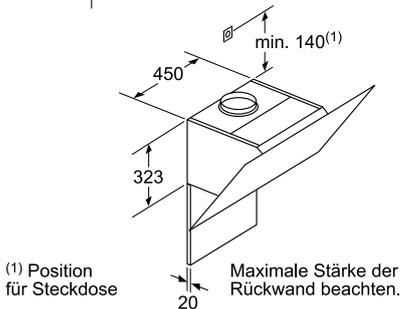
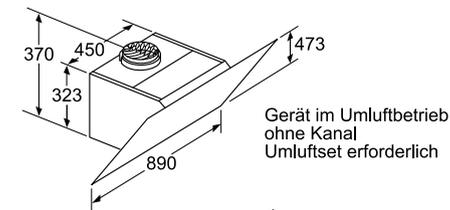
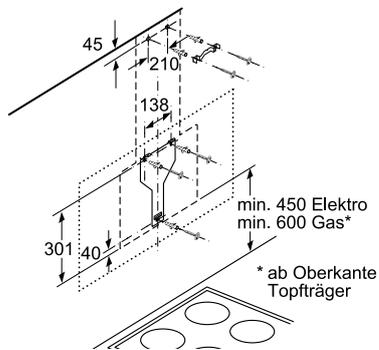
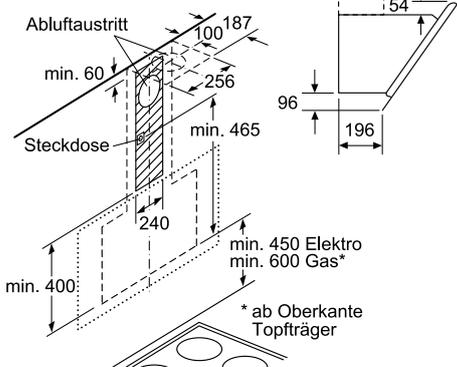


Schrägesse – kopffrei

CD689860

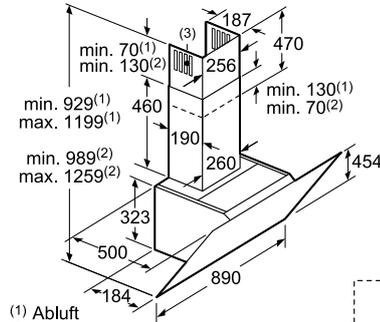


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

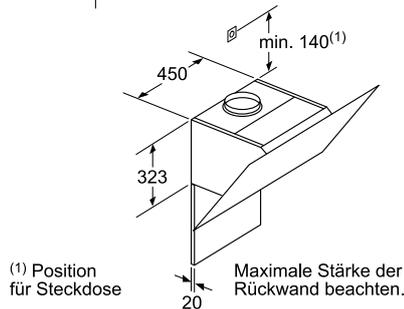
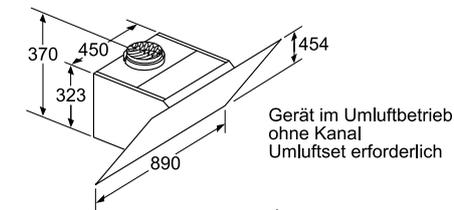
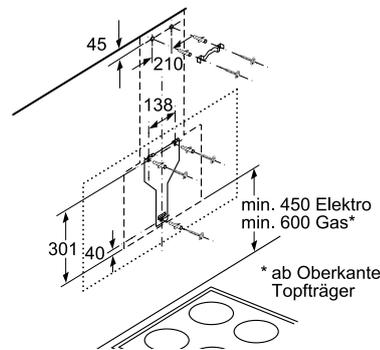
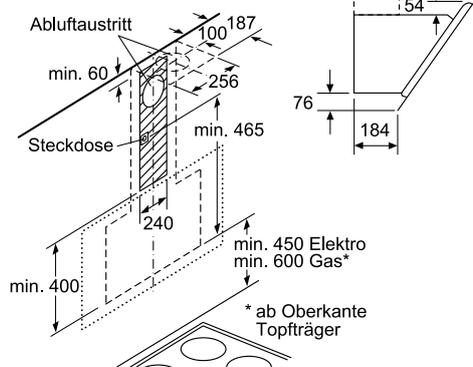


Schrägesse – kopffrei

CD688860

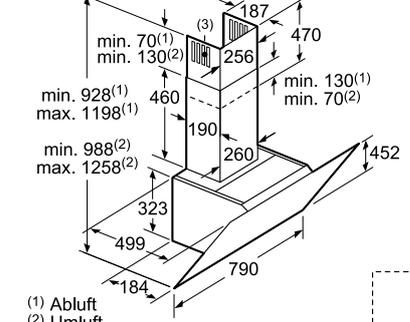


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

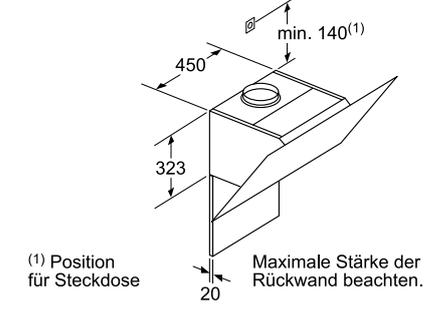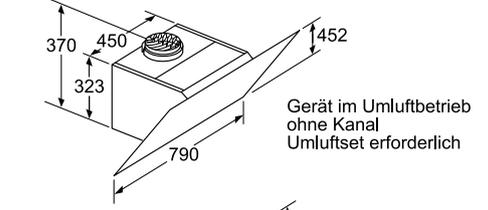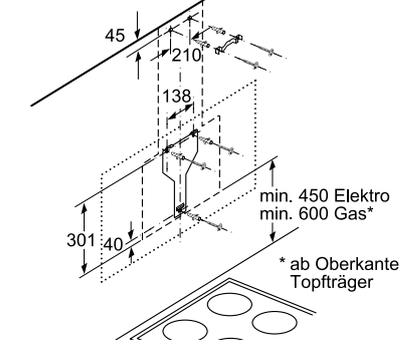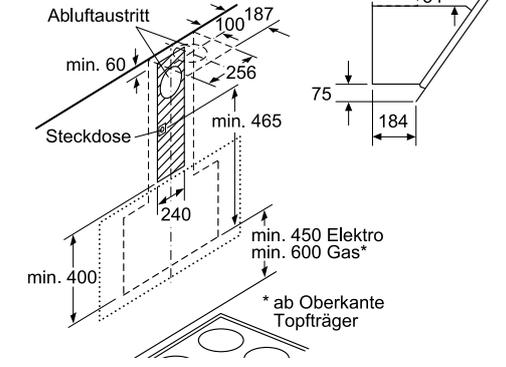


Schrägese – kopfrei

CD686860

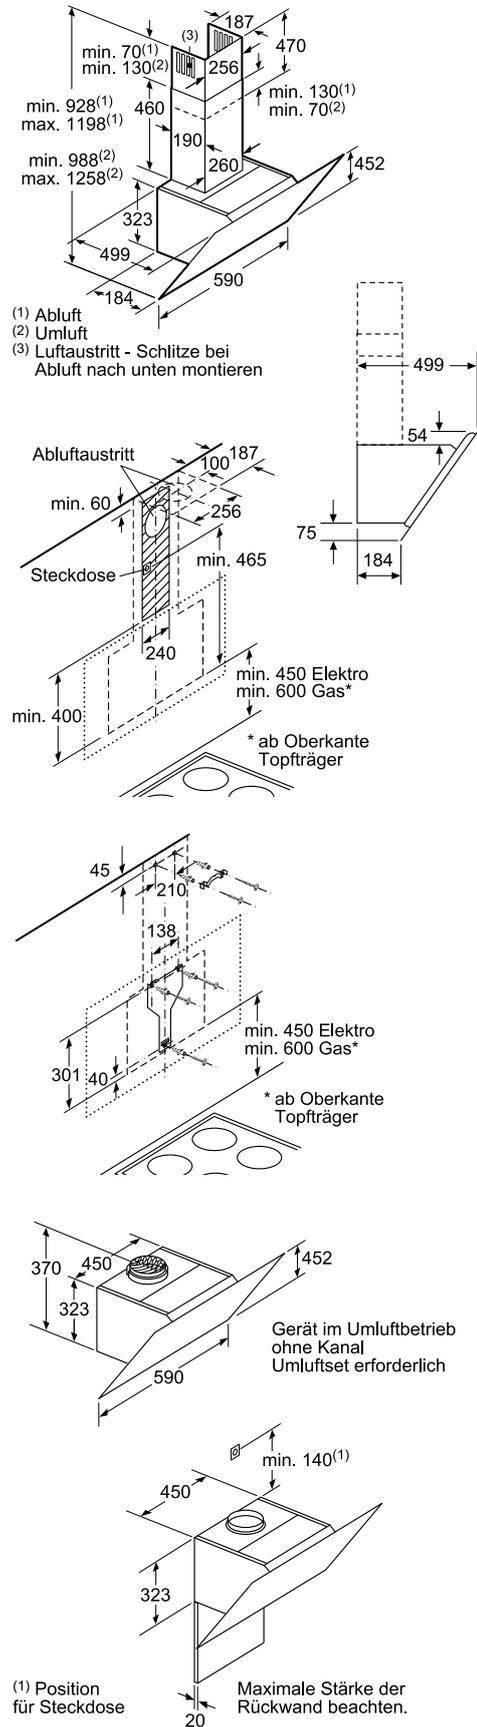

Wandesse – Glas

CD659860

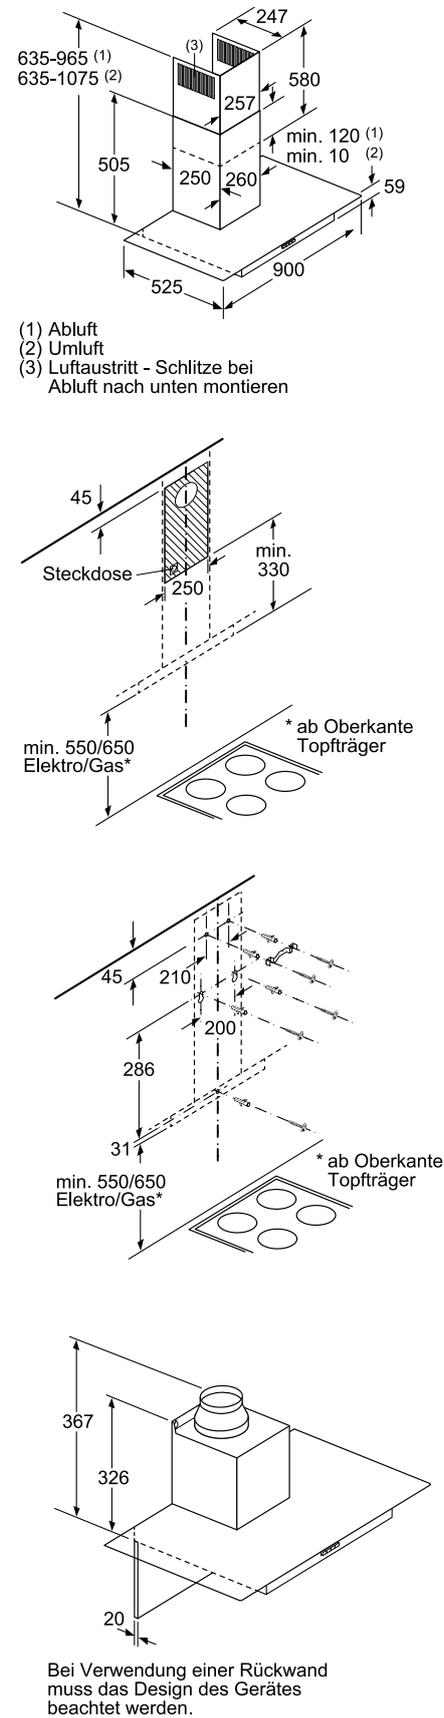


SONNENSTÜTTIGES




MASSZEICHNUNGEN

Wandesse – Glas

CD656860

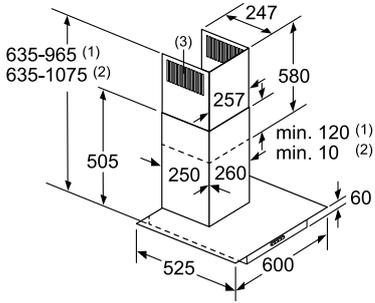


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

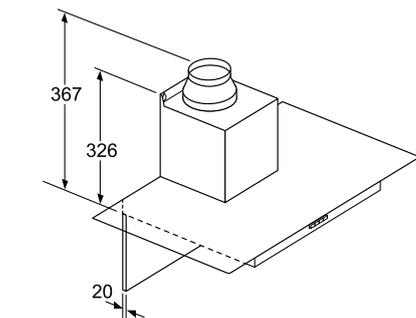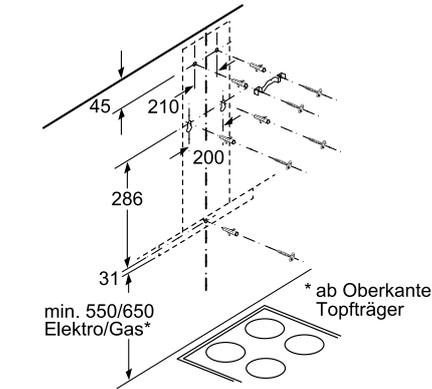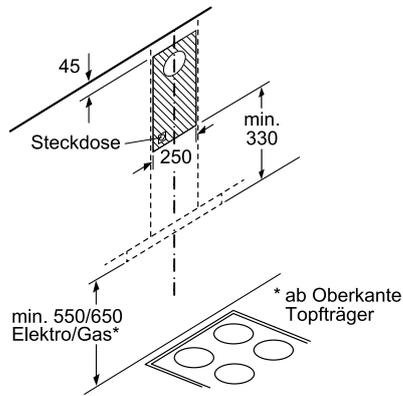




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Wandesse – Box

CD649850

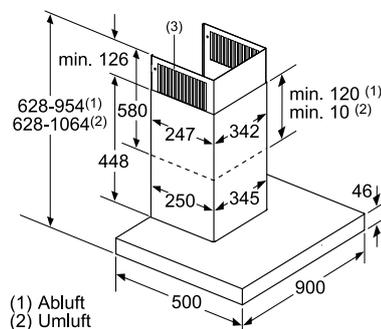


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

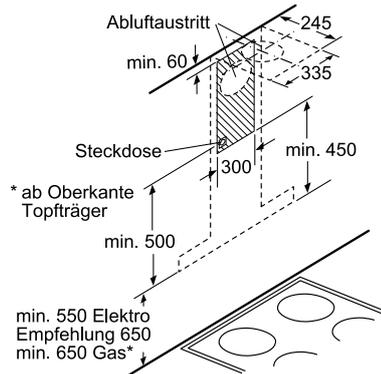
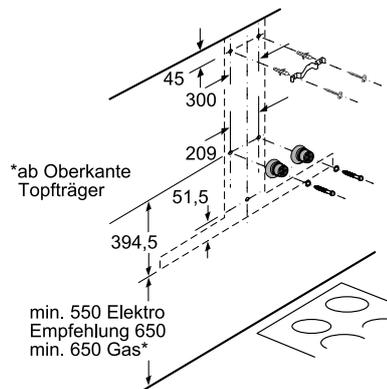
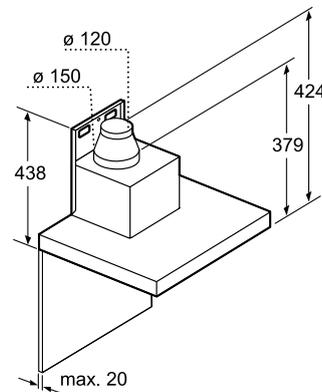


Wandesse – Box

CD646850

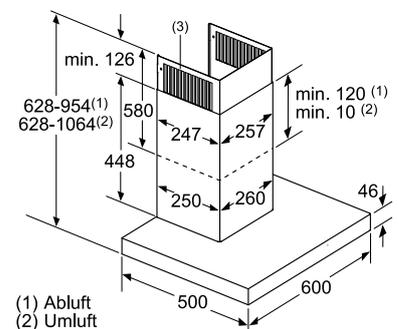


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

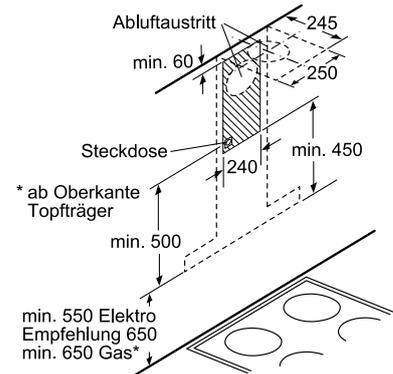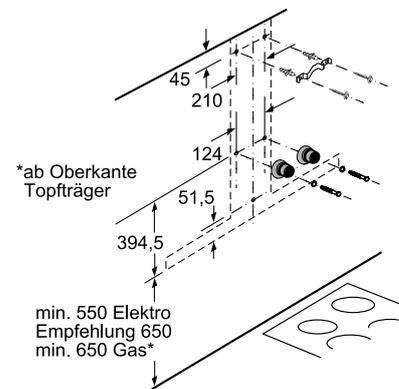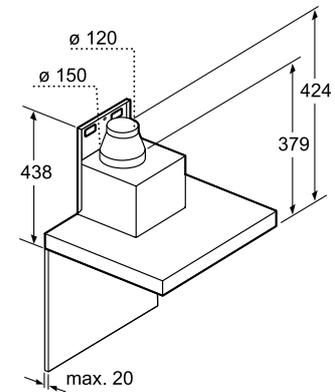


Wandesse – Box



CD639860

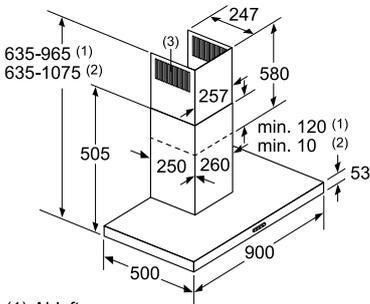

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

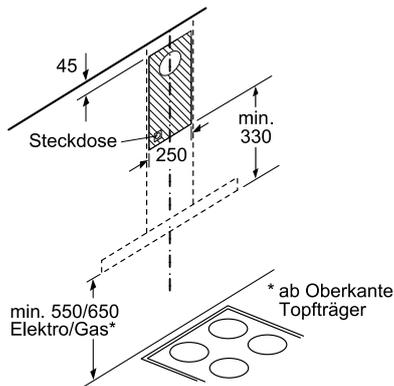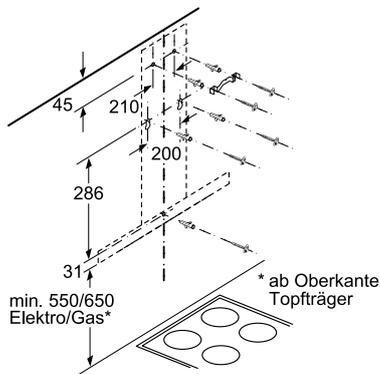


Wandesse – Box



CD636860

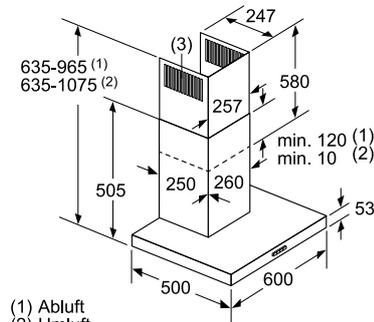

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

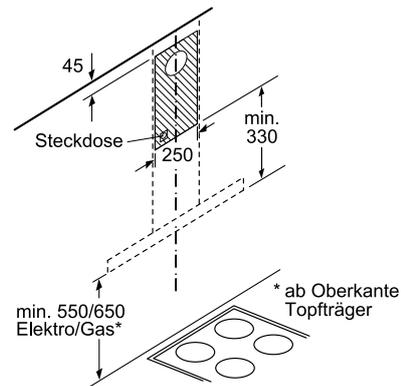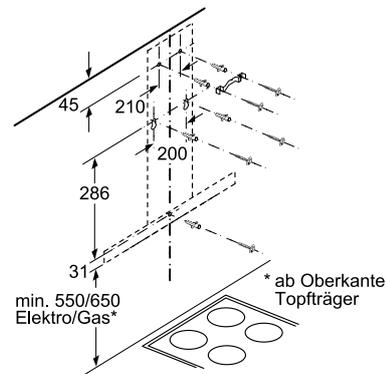


MASSZEICHNUNGEN

Wandesse – Box



CD639253

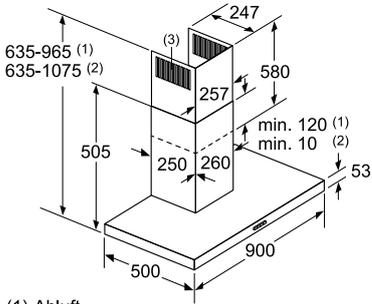

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

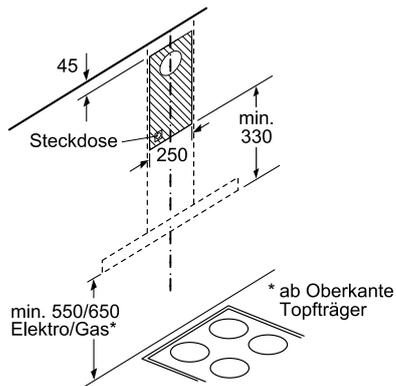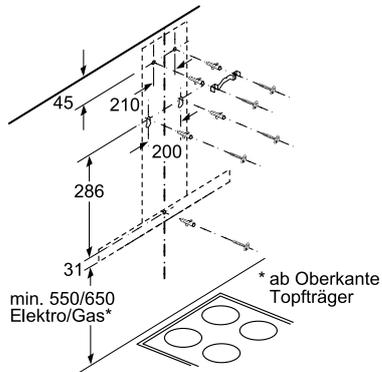


Wandesse – Box



CD636253

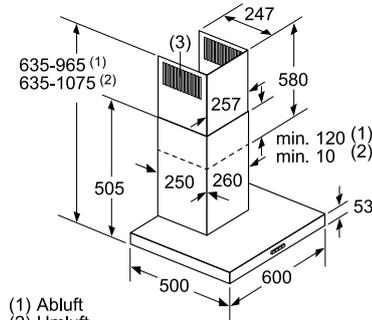

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

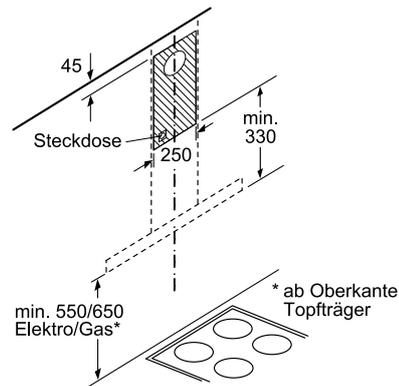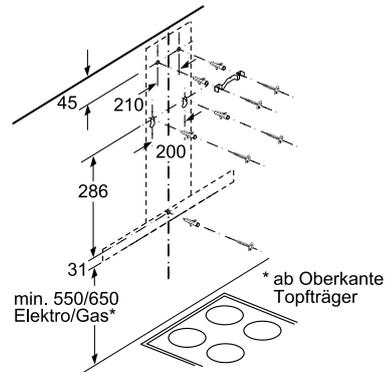


Wandesse – Box



CD639650

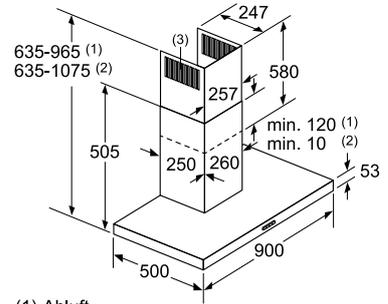

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

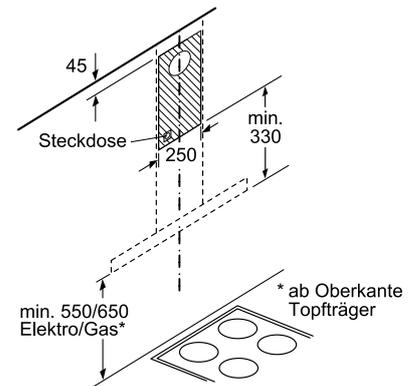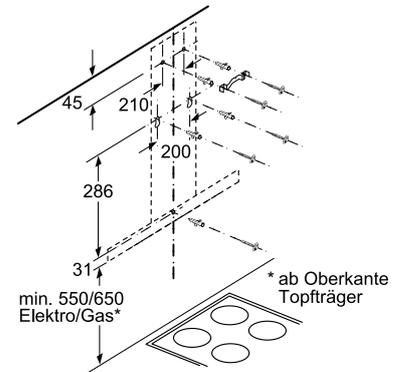


Wandesse – Box



CD636650

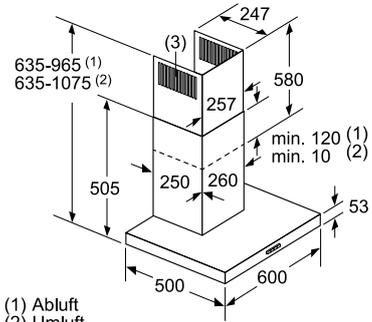

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

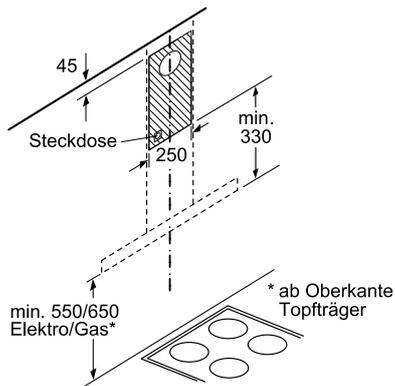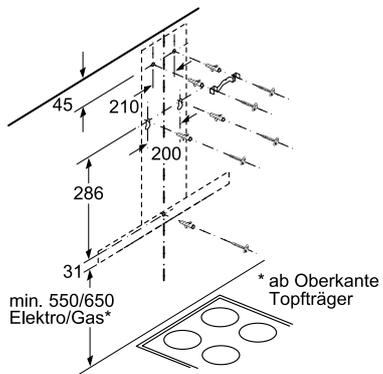


Wandesse – Walmdach



CD629250

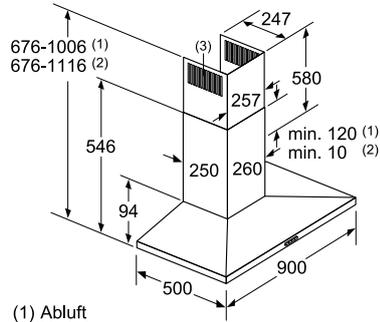

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

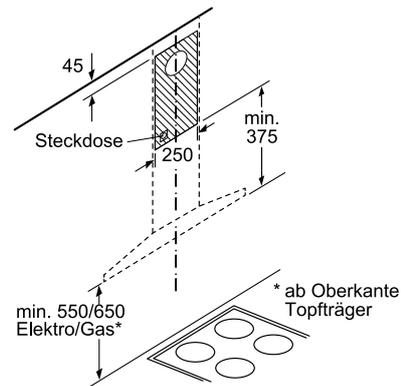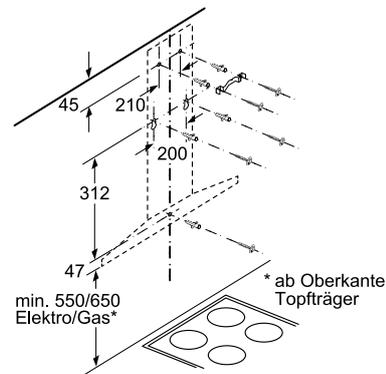


Wandesse – Walmdach



CD626250

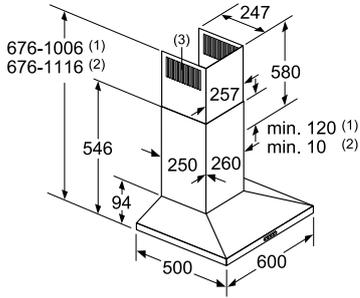

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

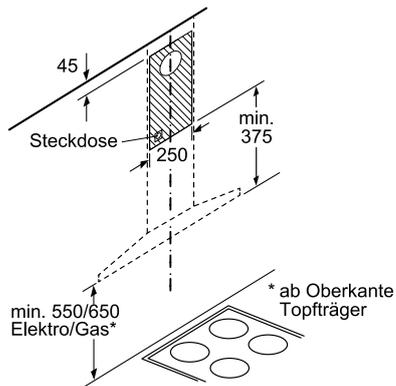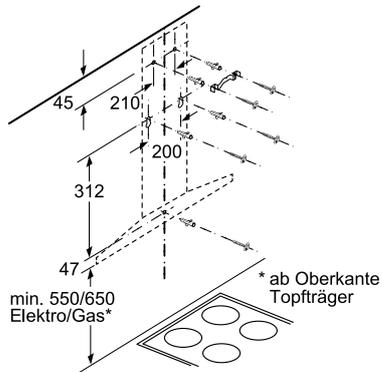


Wandesse – Walmdach



CD629650

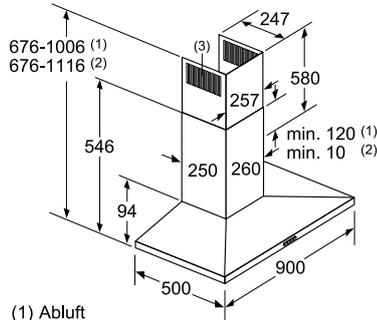

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

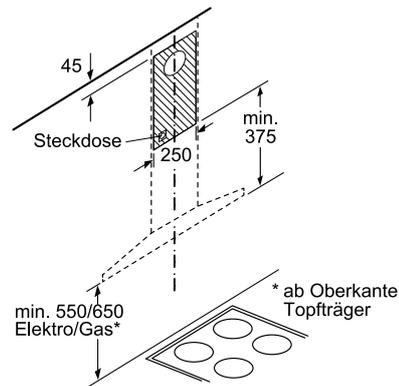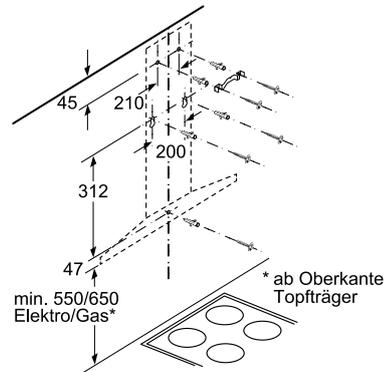


Wandesse – Walmdach



CD626650

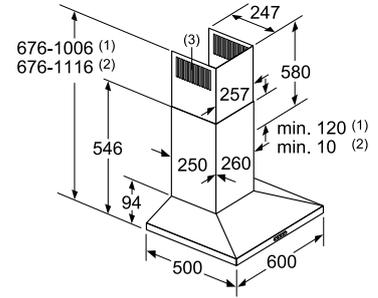

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren





Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

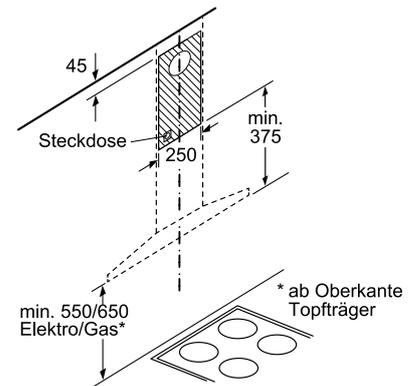
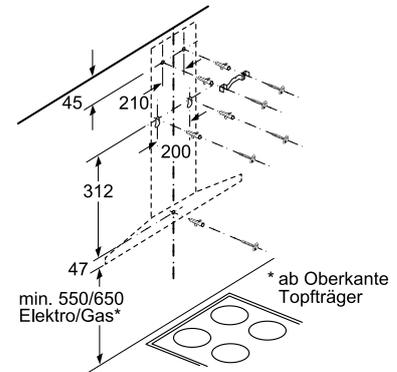


Wandesse – Walmdach

CD619650


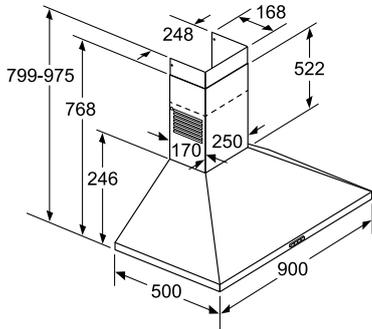


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

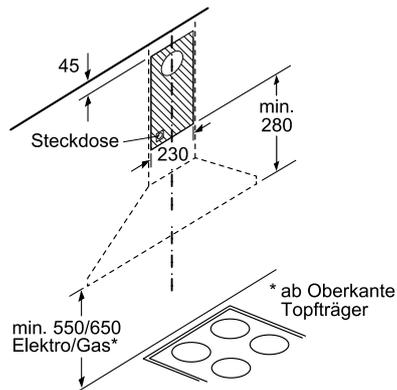
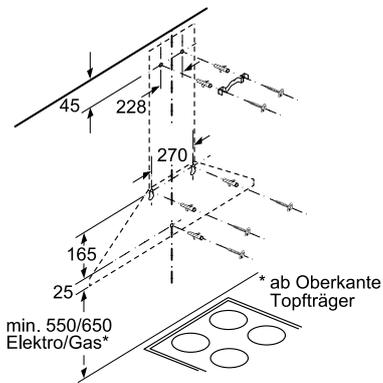


Wandesse – Walmdach

CD616650

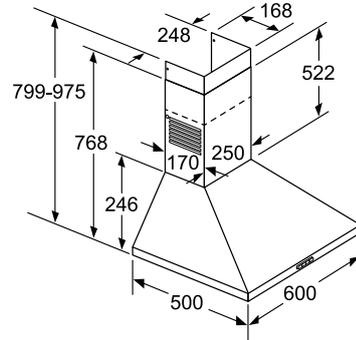


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

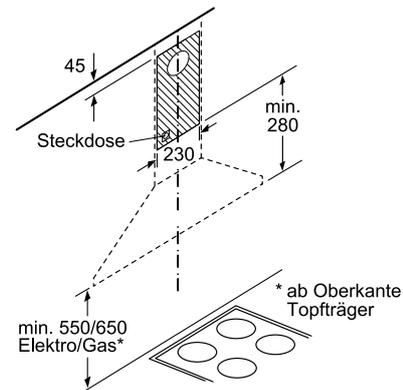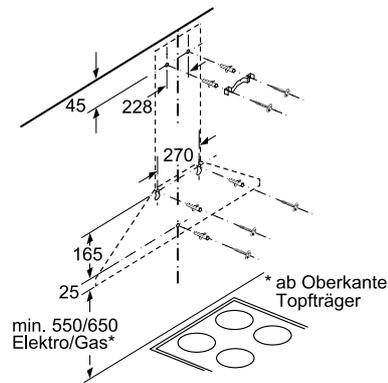





SONSTIGES

Flachschirmhaube


CD30975

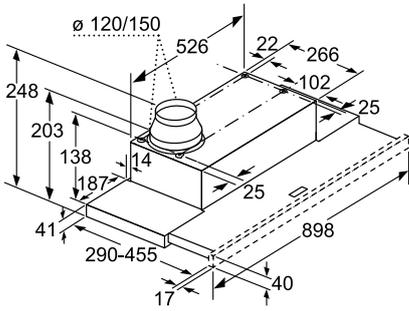

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

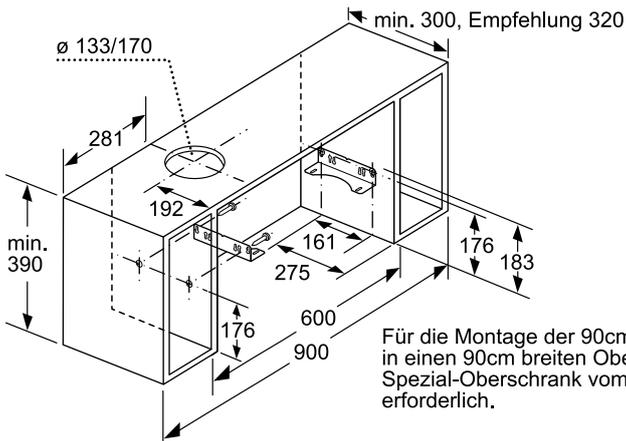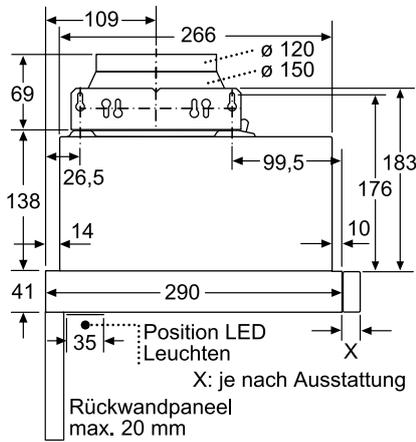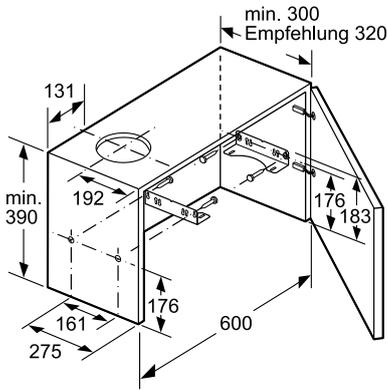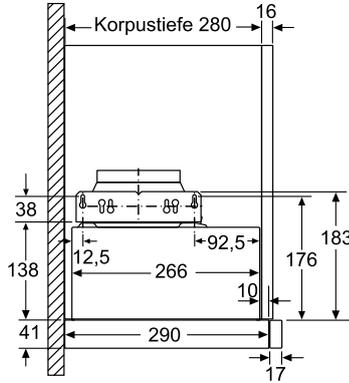


Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller erforderlich.



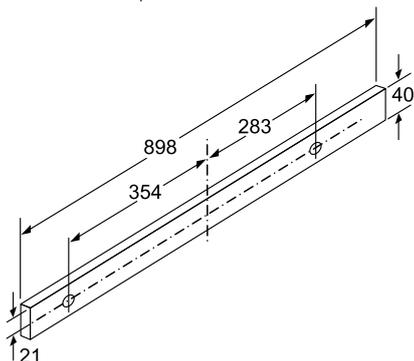


Flachschirmhaube

CD30676, CD30645, CD30636






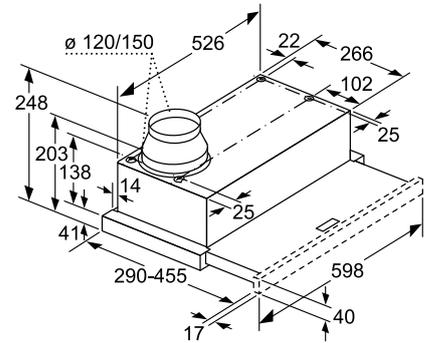


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

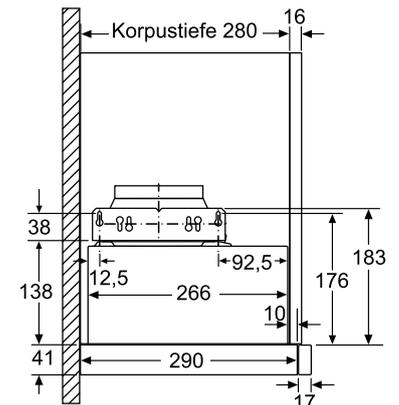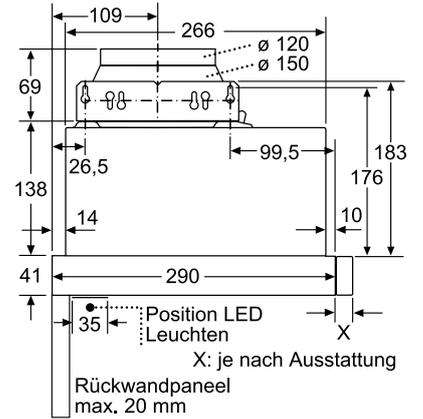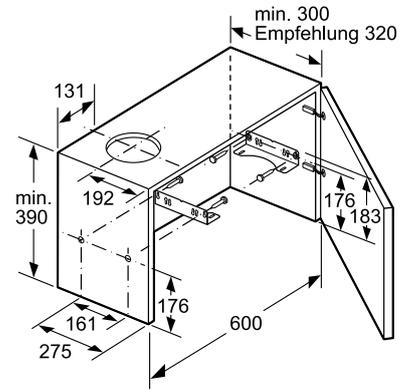




Lüfterbaustein

CD75132

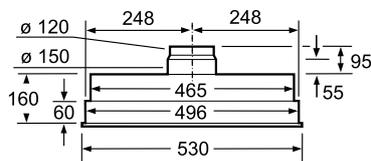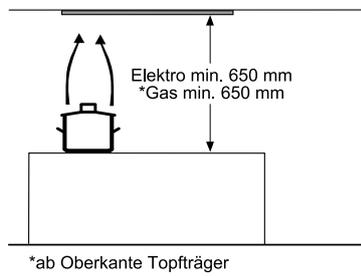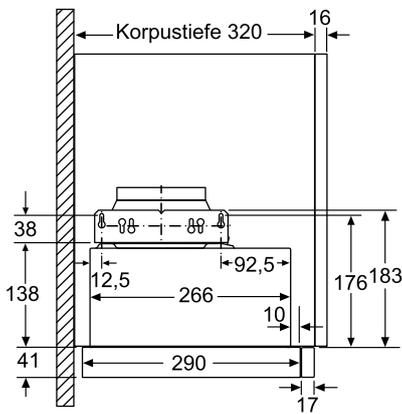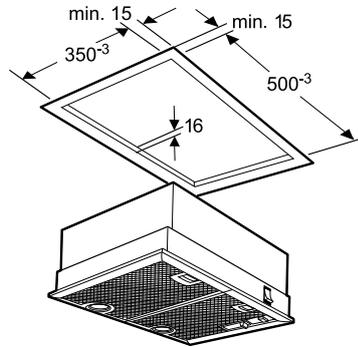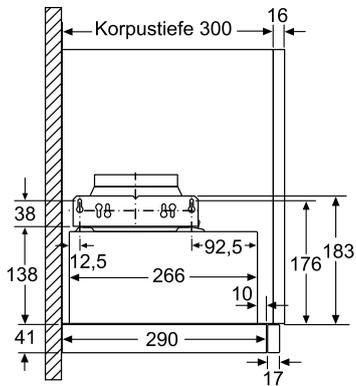

Unterbauhaube

CD106151

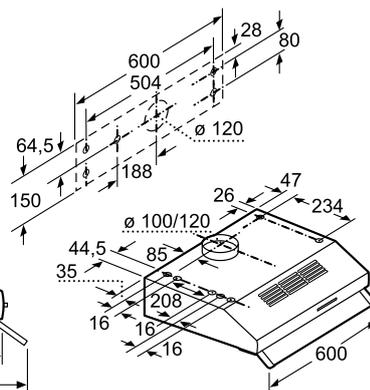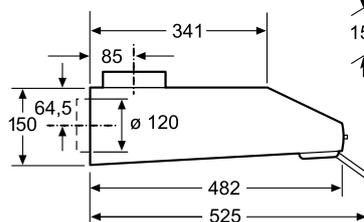


SONNENSTIGES

MASSZEICHNUNGEN


Geschirrspülmaschinen 60/86,5 cm,
vollintegrierbar

CG6B57V8, CG6B59V8, CG6B58V8,
CG5B05V9, CG4B05V9

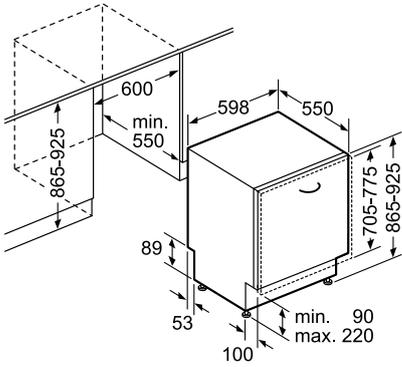


Geschirrspülmaschinen 60/86,5 cm,
integrierbar

CG5B51J5, CG4B05J5

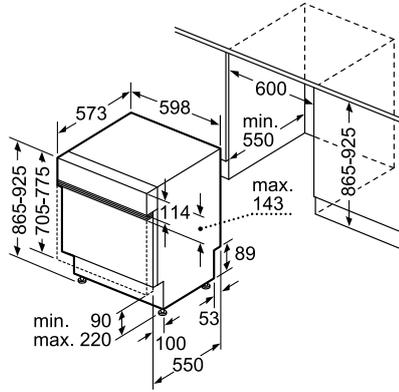


Geschirrspülmaschine 45 cm,
vollintegrierbar

CP5A53V8, CP4A00V8

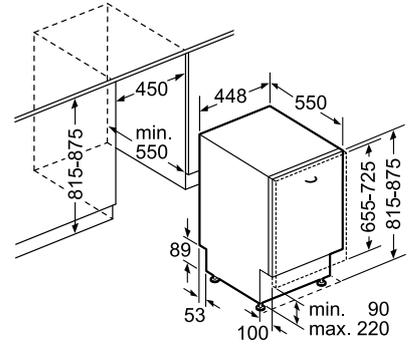


Geschirrspülmaschinen 60/81,5 cm,
vollintegrierbar

CG6A57V8, CG6A59V8, CG6A58V8,
CG5A05V9, CG4A05V9, CG3A02V9

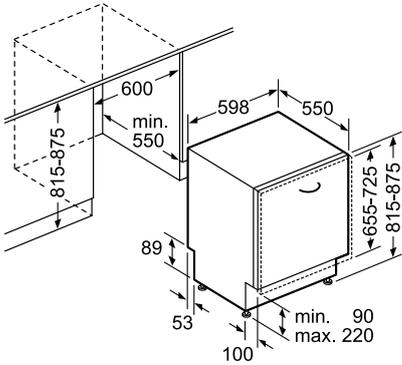


Geschirrspülmaschinen 60/81,5 cm,
integrierbar

CG5A51J5, CG4A05J5, CG3A02J5

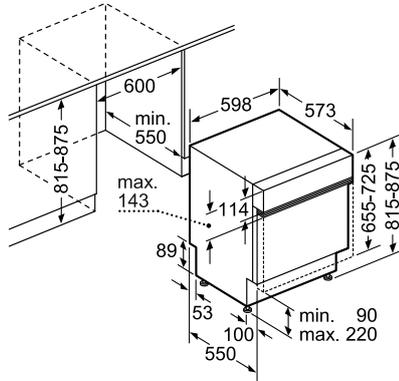


Geschirrspülmaschine 45 cm,
integrierbar

CP5A53J5

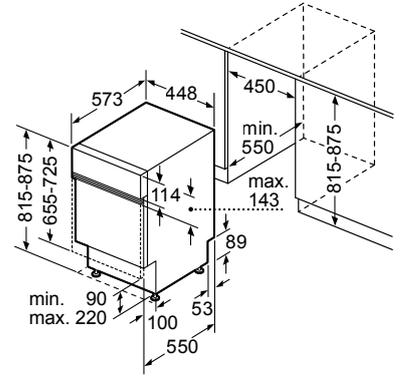


Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler

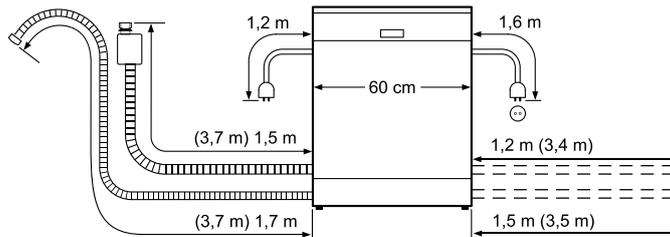

() Werte mit Verlängerungssatz




Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler

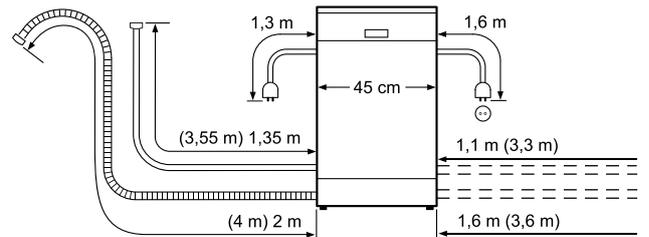

() Werte mit Verlängerungssatz

Kühl-Gefrier-Kombinationen




CK587VS30

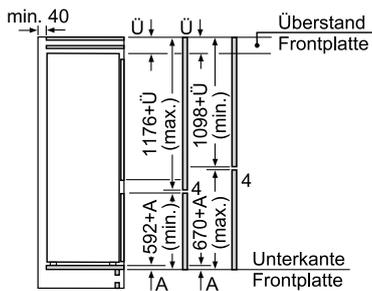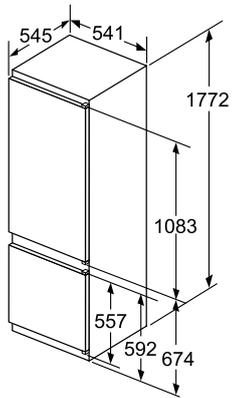

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombinationen

CK65743

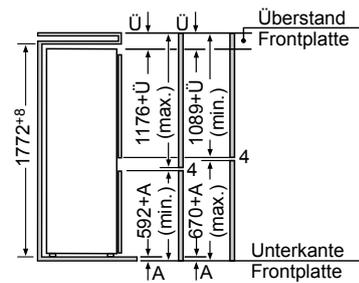
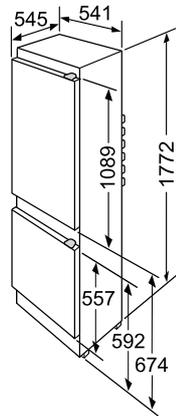
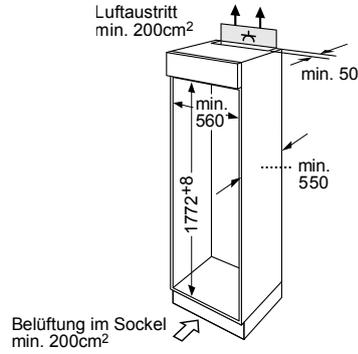


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max.14 mm) müssen die Maße angepaßt werden.

MASSZEICHNUNGEN

Kühl-Gefrier-Kombinationen




CK577VS30

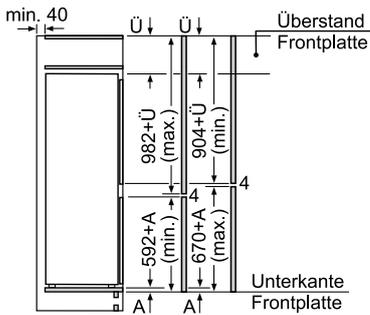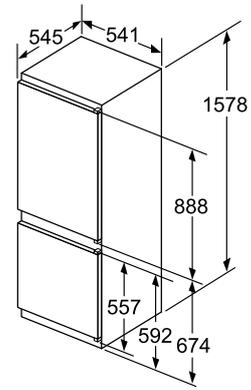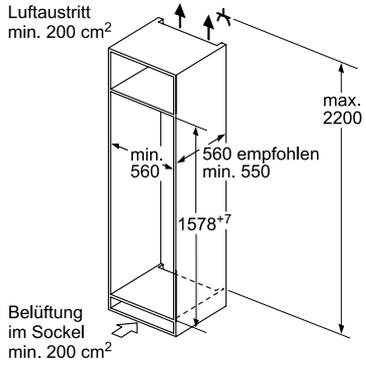

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombinationen




CK65643

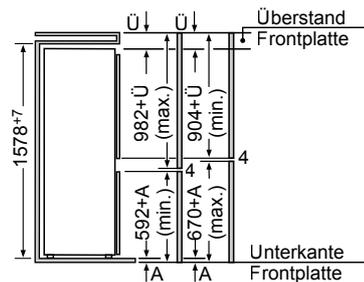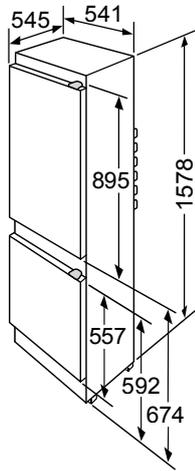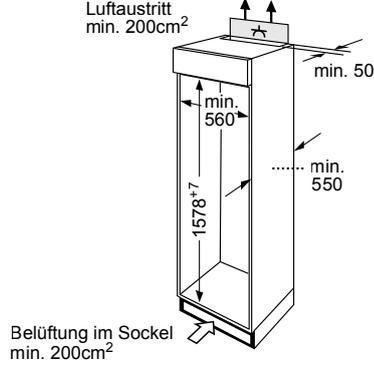

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepaßt werden.

Kühl-Gefrier-Kombination




CK567VS30

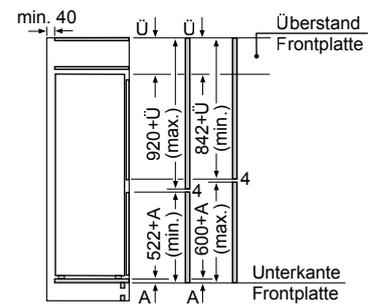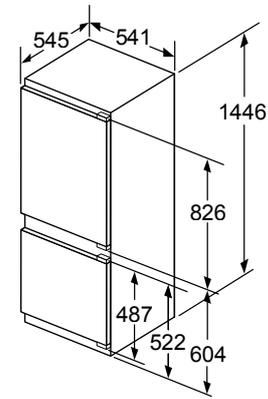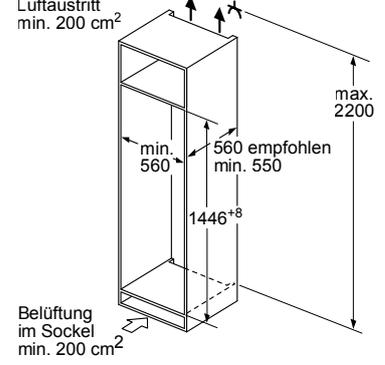

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühlschränke




CK66544

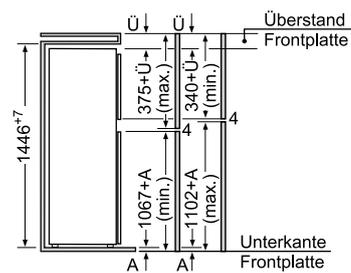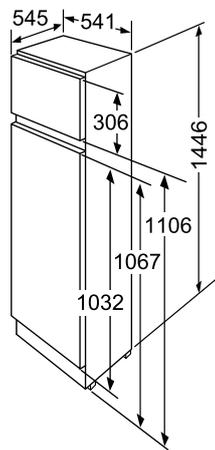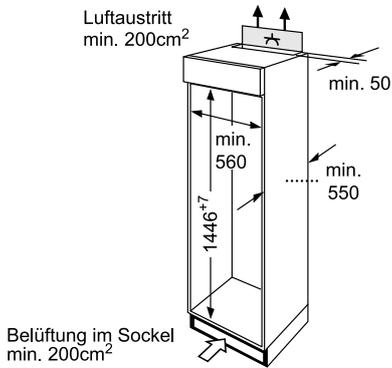

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepasst werden.

Kühlschränke

CK66530


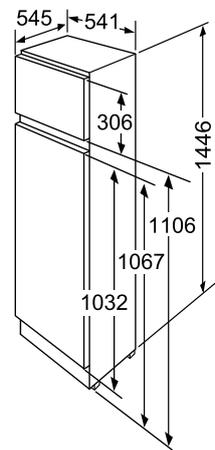
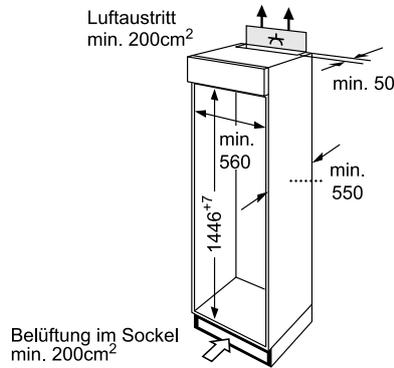


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepasst werden.

MASSZEICHNUNGEN

Kühlschränke




CK64544

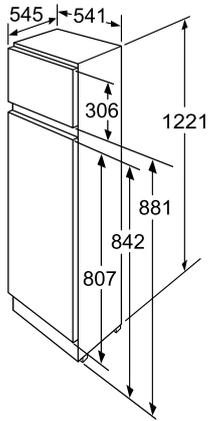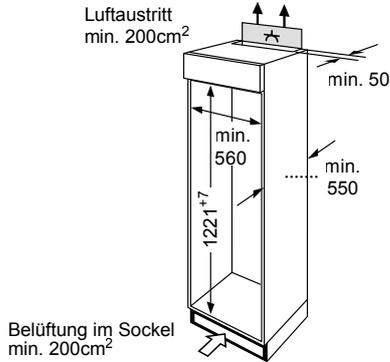

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepasst werden.




Kühlschrank

CK852AF30

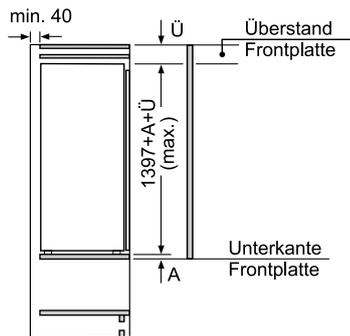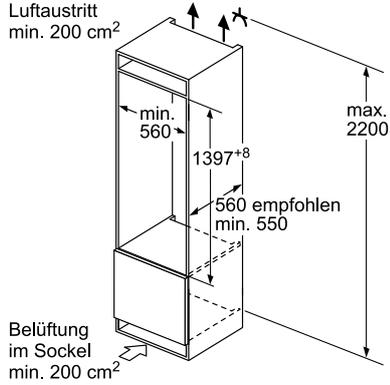


Kühlschrank

CK842AF30

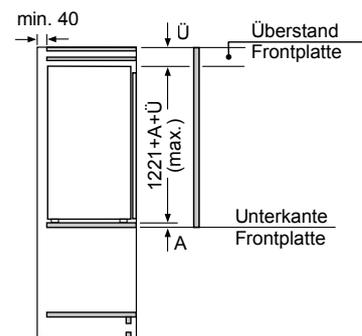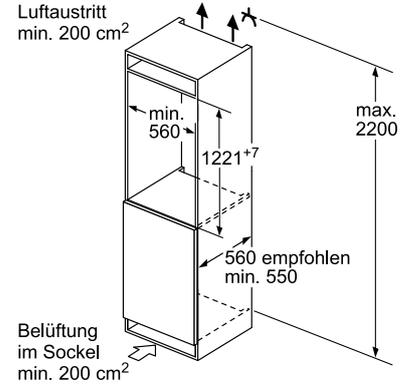


Kühlschrank

CK64430




Kühlschränke

CK64330, CK60330




Kühlschrank

CK60430

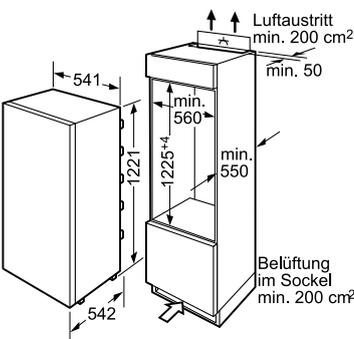


Kühlschränke

CK64305, CK60305




Kühlschränke

CK64444, CK60444

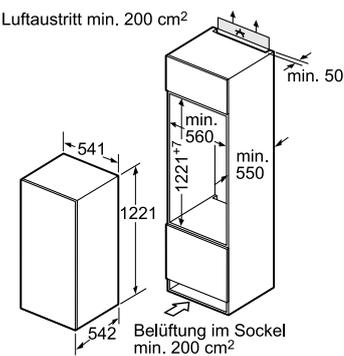


Kühlschränke

CK64230, CK60230




Kühlschränke

CK64244, CK60244

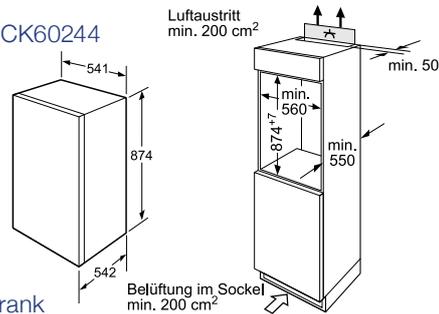

Kühlschränke

CK60144, CK64144

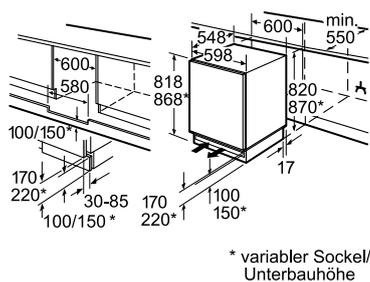


* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Gefrierschrank

CE61243







Garantierte Gerätequalität

Alle Constructa Einbaugeräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten ebenso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen im Falle eines Falles schnelle und kompetente Hilfe. Damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.



Schnell vor Ort – dank großem Servicenetz

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit ca. 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen schnell bei Ihnen vor Ort sind.



Zubehör und Original-Ersatzteile

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren zur Verfügung stehen.



Gute Beratung

Die Experten von Constructa beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



Getestet und für gut befunden: der Constructa-Kundendienst.

Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa-Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wir sind gerne für Sie da.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa-Hotline gerne für folgende Anliegen:

Produkt- und Anwenderberatung: Mo – Fr von 08:00 – 18:00 Uhr

Reparaturservice für Großgeräte: Mo – So von 07:00 – 22:00 Uhr

Ersatzteil- und Zubehörbestellung: Mo – So von 07:00 – 22:00 Uhr

Constructa

Einfach gut gemacht.

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München

E-Mail: info@constructa-einbaugeraete.de
Internet: www.constructa.de



[/Constructa.Deutschland](https://www.facebook.com/Constructa.Deutschland)