

Constructa

Einfach gut gemacht.



EINBAUGERÄTE 2020 / 2021

DIE KÜCHE EINFACH IM GRIFF.

BACKEN | KOCHEN | SPÜLEN | KÜHLEN



UNSERE GESCHICHTE: EINFACH GUT.

Mit einer Waschmaschine fing alles an. Genauer gesagt mit einem Bullauge. Denn im Jahre 1951 hatte Peter Pfenningberg die schöne Idee eine Waschmaschine zu bauen, der man beim Waschen zusehen kann.

Was damals mit der Meisterleistung eines deutschen Ingenieurs und dem Constructa Bullauge begann, wurde zur Tradition des Hauses und ist bis heute unser Anspruch: durchdachte Technik im neuesten Design.

Ganz gleich, ob es dabei ums Waschen, Spülen, Kühlen oder Backen geht – wir konzipieren Geräte, die Ihnen den Haushalt so einfach wie möglich machen. Durch hohe Flexibilität, leichte Bedienbarkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen echte Alltagshelden, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können und an denen Sie lange Freude haben.

Darauf sind wir stolz. Seit vielen Jahrzehnten.

Constructa. Einfach gut gemacht.





HISTORIE

SONSTIGES

KÜHLEN

SPÜLEN

KOCHEN

BACKEN



EINFACH ALLES IM GRIFF: MIT UNS.

Erfahrung und Qualität.

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

Einfach flexibel und fair.

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack, und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

Bestens beraten.

Gemeinsam mit Ihrem Küchenspezialisten bieten wir Ihnen ausgezeichnete Komplettlösungen für individuelle Wunschküchen. Im Küchenhandel werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

Service, wie er sein soll.

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Per Telefon und im Internet unter

www.constructa.de



BACKEN	6 – 27
Einbau-Backöfen	10 – 18
Einbau-Herd mit passendem Induktions-Kochfeld	19
Einbau-Herde	20 – 23
Einbau-Mikrowellen-Kompaktbackofen	24
Einbau-Kompaktbacköfen	25
Einbau-Mikrowellen	26 – 27
Sonderzubehör Backöfen, Herde und Kochfelder	24



KOCHEN	28 – 57
Autarke Induktions-Kochfelder	32 – 35
Autarke Elektro-Kochfelder	35 – 37
Elektro-Kochfelder	38 – 39
Inselesse	40
Wandessen	41 – 51
Flachschirmhauben	52 – 53
Lüfterbaustein / Unterbauhaube	55
Geräuschwerte Dunstabzugshauben	56
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	57



SPÜLEN	58 – 71
Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar	62 – 67
Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	68 – 69
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar	70
Geschirrspüler, 45 cm, integrierbar	71
Sonderzubehör Geschirrspüler	62



KÜHLEN	72 – 83
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	76 – 78
Einbau-Kühlschränke	79 – 81
Unterbau-Kühlschränke	82 – 83
Einbau-Gefrierschrank	83

SONSTIGES	84 – 107
Maßzeichnungen	84 – 103
Information neues Energielabel	104 – 105
Garantie, Service, Kundendienst	106 – 107





COMEBACK MIT LIEBE UND DAMPF.

Selbstgebackenes Brot ist einfach lecker und feiert bei uns gerade Comeback. Mit oder ohne Körner, Vollkorn oder Sauerteig – mein neuer Dampfbackofen backt jedes Brot einfach perfekt: außen krosse Kruste, innen schön locker und saftig. Am allerbesten schmeckt uns immer das erste Stück Brot – noch ofenwarm – mit Butter und Marmelade. Mmmmh.

BACKEN

DAS BRINGT SCHWUNG IN IHRE KÜCHE.



Macht Ihrem Backofen Dampf.

Mit der Dampfunterstützung wird Ihr Backofen zum Lieferanten für knuspriges Brot und saftige Braten. Einfach den in der Blende integrierten Wassertank auffüllen und die im Rezept vorgeschlagene Heizart mit der Dampfunterstützung kombinieren. Die Dampfzugabe wird automatisch geregelt und sorgt für beste Back- und Bratergebnisse.



Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Ganz egal ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung steuern Sie Ihren Constructa Backofen einfach intuitiv. Ganz so, wie Sie es im Umgang mit Mobiltelefonen gewöhnt sind. Damit ist die Bedienung Ihres neuen Backofens herrlich einfach und Sie haben in Windeseile die richtige Einstellung gefunden.



Einfach sanft.

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur besonders leicht reinigen. Dank eines besonderen Dämpfungsmechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.



BACKEN

GENUSS IST NUR EINE FRAGE DER EINSTELLUNG.



Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Ganz egal ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

40 Automatik-Programme

- P 1** Reis mit Garnelen und Gemüse
- P 2** Auberginen mit Mozzarella und Parmesan
- P 3** Grillgemüse
- P 4** Dorade in Salzkruste
- P 5** Panierter Seehecht
- P 6** Hähnchen mit Gemüse
- P 7** Lende in Blätterteig
- P 8** Thunfischpastete
- P 9** Pizza
- P 10** Käsekuchen
- P 11** Pizza (TK), mit dünnem Boden
- P 12** Pizza (TK), mit dickem Boden
- P 13** Lasagne (TK)
- P 14** Pommes Frites (TK)

P 15 Aufbackbrötchen oder -baguette

- P 16** Kartoffelgratin
- P 17** Nudelauflauf
- P 18** Backofenkartoffeln, ganz
- P 19** Eintopf mit Gemüse
- P 20** Eintopf mit Fleisch
- P 21** Gulasch
- P 22** Fisch, ganz
- P 23** Hähnchen, ungefüllt
- P 24** Hähnchenteile
- P 25** Putenbrust
- P 26** Ente, ungefüllt
- P 27** Gans, ungefüllt
- P 28** Rinderschmorbraten
- P 29** Roastbeef, medium

P 30 Rinderrouladen

- P 31** Hackbraten aus frischem Hackfleisch
- P 32** Lammkeule ohne Knochen, medium
- P 33** Lammkeule ohne Knochen, durchgegart
- P 34** Kalbsbraten, durchwachsen
- P 35** Kalbsbraten, mager
- P 36** Rehkeule ohne Knochen
- P 37** Kaninchen, ganz
- P 38** Schweinenackenbraten ohne Knochen
- P 39** Schweinebraten mit Kruste, z.B. Schulter
- P 40** Schweinelendenbraten

Die Heizarten im Überblick.



Ober-/Unterhitze Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen).



Unterhitze Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z.B. für Soufflés.



3D-Heißluft Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt immer für optimale Ergebnisse.



Heißluft sanft Eine intelligente Heizart, die auch die Restwärme nutzt. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene ohne Vorheizen.



Sanftgaren Für die langsame und schonende Zubereitung bei ca. 85 °C. Ergebnis: Unglaublich zartes Fleisch.



Umluftgrill Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet. Perfekt für knusprige Spareribs oder Hähnchen.



Kleinflächengrill Bestens geeignet zum Grillen und Überbacken von kleineren Mengen (z.B. Toast, Steaks).



Großflächengrill Zum Grillen und Gratinieren großer Mengen an flachem Grillgut (z.B. Steaks, Würstchen). Sorgt für eine schnelle Porenschließung, so bleiben z.B. Steaks zart und saftig.



Pizzastufe Für Tiefkühl-Fertigprodukte und für Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen.



Warmhalten Mit dieser Funktion bleibt das Mittagessen warm, selbst wenn sich die Lieben verspäten.



Intensivhitze Die Kombination aus starker Unterhitze mit sanfter Oberhitze. Besonders geeignet für saftige Obstkuchen oder herzhaften Zwiebelkuchen.



Regenerieren Mit der dampfunterstützten Heizart schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet.



Auftauen Mit dieser Betriebsart lassen sich empfindliche Gebäcke und gefrorene Speisen besonders schonend auftauen.



Vorwärmen Einfach mal die Teller vorwärmen, wenn das Essen nicht so schnell auskühlen soll.



CF4A91060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 14 Heizarten, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Regenerieren
- Dampfunterstützung
- Schnellaufheizung
- 40 Automatik-Programme
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll Bedienung
- Digitaldisplay mit Heizarten-Symbolanzeige
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Entkalkungsprogramm
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

MIT DEN WÄRMSTEN EMPFEHLUNGEN.

Automatik-
Programme
10

Automatisch lecker.

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht eingeben und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.

10 Automatik-Programme

- | | | | |
|-----|--------------------|------|-----------------------------------|
| P 1 | Hähnchen | P 7 | Rinderrouladen |
| P 2 | Putenbrust | P 8 | Lammkeule ohne Knochen |
| P 3 | Eintopf mit Gemüse | P 9 | Kalbsbraten |
| P 4 | Gulasch | P 10 | Schweinenackenbraten ohne Knochen |
| P 5 | Hackbraten | | |
| P 6 | Rinderschmorbraten | | |

Soft Tür

Einfach sanft.

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur besonders leicht reinigen. Dank eines besonderen Dämpfungs-Mechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.



Pyrolyse

Nie mehr Ofen putzen.

Mit Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche – ein einfaches Auswischen genügt. Je nach Art der Verschmutzung stehen Ihnen 3 verschiedene Stufen zur optimalen Reinigung des Backofens zur Verfügung.

EINBAU-BACKÖFEN



CF4M97060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 12 Heizarten, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 40 Automatik-Programme
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll Bedienung
- Digitaldisplay mit Heizarten-Symbolanzeige
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Großer Backofinnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF4M77060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronische Backofensteuerung
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF4M61060

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-BACKÖFEN



Noch schneller heiß.

Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt Sie die Funktion Schnellaufheizung optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist ein Signalton darauf hin, auf die richtige Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies das Gerät für Sie. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



Optimal für beste Backergebnisse.

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Die Wärmeverteilung im Backraum sorgt für optimale Ergebnisse.



CF3M60050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkegel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF3M10050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkegel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CF3M50050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF3M00050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

GLÄNZENDER KOMFORT.

Voll versenkbare Bedienknöpfe: Einfach komfortabel.

Sie können die Bedienknöpfe im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Damit lässt sich die Blende Ihres Gerätes besonders leicht reinigen und Sie erkennen auf einen Blick, ob alles ausgeschaltet ist.



Komfortabel und sicher.

Mit der Elektronikuhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbefugtem Bedienen und lässt erst gar keine Gefahr für kleine Kinderhände aufkommen.



Einfach und praktisch zu reinigen.

Unsere fugenlose Vollglas-Innentür können Sie problemlos auswischen. Wenn doch einmal etwas daneben ging, kann sogar das komplette Glas ganz einfach abgenommen werden.

EINBAU-BACKÖFEN



CF2M77050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,25 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Vollglas-Innentür
- Elektronische Backofensteuerung
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar, über Kundendienst erhältlich
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF2M60050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbarer Bedienknebel
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF2M50050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN



**Sofort heiß,
sofort kalt und
nichts brennt an.**

Mit Induktion wird der Topfboden direkt erwärmt und die Hitze entsteht nur da, wo sie auch wirklich benötigt wird – im Topfboden. Die Ankochzeiten sind je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30 %, bei Aktivierung der Powerstufe sogar um bis zu 55 % geringer als bei herkömmlichen High Speed-Heizkörpern. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Die Sicherheit der Induktionsbeheizung ist hervorragend: Es entsteht nur Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht. Sie kochen also nicht nur schnell und sicher, sondern Sie sparen auch noch Zeit durch kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten.

EINBAU-BACKÖFEN



CF1M00050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,85 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF1K00050

Einbau-Backofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,85 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

EINBAU-HERD MIT PASSENDEM INDUKTIONS-KOCHFELD



CH3M60051

Einbau-Herd, Edelstahl

Nur kombinierbar mit Induktions-Kochfeld CM424055

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CM424055

Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

Nur kombinierbar mit Einbau-Herd CH3M60051

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 17 Leistungsstufen
- Wischschutzfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 55,0 x 56,0 x 49,0 cm

BACKEN

BACKEN


KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

EINBAU-HERDE



Vario Clip Auszug
Einfach flexibel.
 Mit dem flexibel platzierbaren Vario

Clip Auszug genießen Sie noch mehr Freiheit beim Backen und Braten. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskop-schienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff.



Geteiltes Backblech, doppelter Genuss.

Der eine will Fisch, der andere Gemüse. Mit dem Vario Backblech bekommt jeder seinen Wunsch erfüllt. Es besteht aus zwei kleinen Backblechen, ist perfekt für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Gerichten auf einer Einschubhöhe und optimal für kleine Portionen sowie Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten.

Einfach praktisch.

Das Vario Backblech gibt es als Sonderzubehör CZ11CH15E0 zu kaufen.



CH3M60050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH3M10050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CH3M50050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH3M00050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

EINBAU-HERDE



Schnell- aufheizung

»»»

Noch schneller heiß.

Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt Sie die Funktion Schnellaufheizung optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist ein Signalton darauf hin, auf die richtige Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies das Gerät für Sie. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



CH2M60050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH2M50050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



CH1M00050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängегittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH1K00050

Einbau-Herd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängегittern
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

SONDERZUBEHÖR

Einbau-Herde / Einbau-Backöfen

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ10200	Backblech, emailliert	CH1... + CH2... + CF1... + CF2... außer CF2M77050
CZ10300	Universalpfanne	
CZ11CR13X0	Back-/Bratrost, gekröpft	
CZ11CB10E0	Backblech, emailliert	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M...
CZ11CH15E0	Vario Backblech	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M... (passt nicht bei 1-fach Clip-Teleskopauszug)
CZ11CU10E0	Universalpfanne	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M...
CZ11CR10X0	Back-/Bratrost, gekröpft	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M...
CZ11GU20X0	Glasbackblech	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M...
CZ11TE25X0	2-fach Teleskopauszug mit Rastfunktion	CH3... + CF3... + CF4...
CZ11TF25X0	3-fach Vollauszug mit Rastfunktion	CH3... + CF3... + CF4...
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszug mit Rastfunktion	CH3... + CF3... + CF4... + CC3M... + CC4M...
CZ1352X0	Pizzaform	alle Herde und Backöfen
CZ1913X0	Keramikbackstein mit Holz- schieber, ideal für Brot und Pizza	alle Herde und Backöfen

Kochfelder

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ9SE030	3er Set: 2 Töpfe + 1 Pfanne, induktionsfähig	alle Induktions-Kochfelder

EINBAU-MIKROWELLEN- KOMPAKTBACKOFEN



CC4W91960

Kompaktbackofen mit Mikrowelle, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,35 kW

Ausstattung und Komfort

- Mikrowellen-Kompaktbackofen mit 4 Heizarten, Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C: Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- 15 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, max. Leistung: 900 W (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Geschwungener Metallgriff
- Digitaldisplay
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Garraum aus Edelstahl, Garraumvolumen: 44 l
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Zubehör: 1 x Rost

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,8 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

EINBAU-KOMPAKTBACKÖFEN



CC4M60060

Kompaktbackofen, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm



CC3M60050

Kompaktbackofen, Edelstahl
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten, Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, grau
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

BACKEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

EINE WELLE DER BEGEISTERUNG.

Memory-Funktion: Alles nach Programm.

Mit Constucta Mikrowellen und der Memory-Funktion ein eigenes Programm zusammenstellen und ganz einfach mit einem Knopfdruck abrufen.

Gewichtsautomatik: Energie automatisch dosiert.

Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosieren die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Nur Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät ganz von alleine.



Energiespartipps: So können Sie beim Kochen und Backen zusätzlich sparen!

- Verzichten Sie, wenn möglich, auf das Vorheizen des Backofens.
- Öffnen Sie die Backofentür nicht öfter als unbedingt notwendig.
- Drehen Sie die Temperatur frühzeitig herunter und nutzen Sie die Restwärme des Gerätes.
- Wählen Sie das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone, damit weniger Wärme verloren geht.
- Lassen Sie den Deckel beim Kochen auf dem Topf. Ein gut schließender Deckel sorgt dafür, dass nur wenig Dampf und damit Energie aus dem Topf entweichen kann.

EINBAU-MIKROWELLEN



CC4P91560

Einbau-Mikrowelle im Glasdesign, schwarz
Zum Einbau in einen **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung 900 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 60 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 25 l Edelstahl-Garraum
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Elektronische Türöffnung
- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,0-38,2 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CC4P91260

Einbau-Mikrowelle im Glasdesign, schwarz
Zum Einbau in einen **Oberschrank** oder **Hochschrank**

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 60 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 20 l Edelstahl-Garraum
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Elektronische Türöffnung
- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- Einbaumaße: 36,2-36,5 x 56,0-56,8 x 30,0 cm



CN151151

Einbau-Mikrowelle, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- Mikrowelle, 50 cm breit, mit 5 Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W und passendem Einbaurahmen
- 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- 17 l Edelstahl-Garraum
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Türanschlag links
- Innenbeleuchtung (Rundleuchte)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 49,4 x 33,3 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,2-46,8 x 30,0 cm

BACKEN





KOCHEN IST EINFACH CHEFSACHE.

Mama war richtig begeistert von meiner neuen Küche – alles so schick und so sauber ;-). Vor allem das Induktionskochfeld hat es ihr angetan. Nur kochen muss ich selbst und versuche mich direkt an unserem traditionellen Familienrezept. Denn nur die Übung macht den Meister. In meinem Fall den Kaiser(schmarrn).

KOCHEN

ALLES FÜR DIE PERFEKTE KÜCHE.



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Schräg-, Walmdach- oder Boxessen steht. Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben – einfach Qualität „Made in Germany“.



Schnell. Sicher. Flexibel.

Mit Induktion entsteht die Hitze nur im Topfboden. Das spart Zeit, bietet mehr Sicherheit und Übergelaufenes kann nicht mehr anbrennen. Für großes Kochgeschirr und noch mehr Flexibilität können Sie mit unserer Kombi Induktion ganz einfach zwei Kochzonen zusammenschalten.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung bedienen Sie Ihr Constructa Kochfeld einfach intuitiv. Ganz so, wie Sie es im Umgang mit Mobiltelefonen gewöhnt sind. Damit ist die Bedienung Ihres neuen Kochfeldes herrlich einfach und Sie haben in Windeseile die richtige Einstellung gefunden.



BACKEN

KOCHEN

SPÜHEN

KÜHLEN

SONSTIGES

KOCHHEN

AUTARKE INDUKTIONS-KOCHFELDER



Heiße Kochzonen sofort im Blick.

Mit der 2-stufigen Restwärmeanzeige (H = sehr heiß, h = heiß/warm) erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.



Wunderbar intuitiv.

Mit der Komfort Scroll Bedienung können Sie Ihr Kochfeld durch Entlangstreichen ganz leicht steuern. Die Regulierung der Kochzonen erfolgt in halben Schritten bis zur höchsten Einstellung 9.



Große Flexibilität beim Kochen.

Für mehr Flexibilität beim Kochen: Zwei 21 cm Kochzonen können mit Kombi Induktion zu einer großen Kochzone zusammenschaltet werden. Damit ist ein Einsatz von großem Kochgeschirr und großen Brättern möglich.



CA428355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- Kombi-Zone
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm



CA427355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- 2 Kombi-Zonen
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOCHEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

AUTARKE INDUKTIONS-KOCHFELDER

Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



Präzise, einfach und innovativ.

Mit Touch Control

steuern Sie die einzelnen Kochstellen besonders bequem – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel ansprechenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.



CA425355

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,9 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- Kombi-Zone
- Kombi-Move
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung


Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

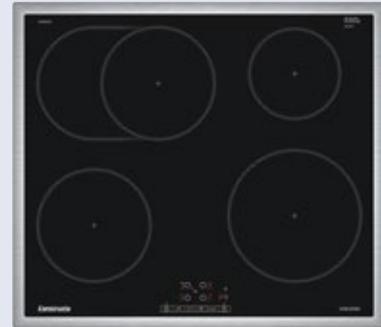

CA424255

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD



CA421256

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 4,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 24

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm



CA328355

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 9,3 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- 1 Bräterzone rechts
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Powerstufe für zwei Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Wischschutzfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 12/21,0 cm, 0,8/2,1 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW (max. Powerstufe 3,4 kW)
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8/2,6 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

Schnell, schneller, am schnellsten.

Mit der Constructa Powerstufe bei herkömmlichen Kochfeldern verringert sich die Ankochzeit von Wasser oder Speisen um bis zu 20%. Das spart Zeit und Sie haben schneller Ihr Lieblingsgericht auf dem Tisch.

Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,5 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8/2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA322355

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Powerstufe für zwei Kochzonen
- Komfort Scroll Bedienung mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW (max. Powerstufe 1,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 12/21,0 cm, 0,8/2,1 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



CA327150

Autarkes Domino Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und vorne integrierten Drehwählern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 2,9 kW

Ausstattung und Komfort

- 2 High Speed-Kochzonen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- 2 Betriebsanzeigelampen

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,7 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 28,8 x 50,5 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 28,8 x 49,0 cm

KOCHEN

MIT LEIDENSCHAFT KOCHEN UND GENIESSEN.



Qualität aus Deutschland.

Wer das Kochen und Backen liebt, der vertraut auf Constructa. Denn verlässliche Qualität lässt die Zubereitung von Gerichten leicht von der Hand gehen. Unsere Glaskeramik-Kochfelder „Made in Germany“ sind das i-Tüpfelchen auf unseren Elektro-Herden. Für mehr Freude am Kochen. Und noch dazu einfach und schnell zu reinigen.

Großes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



ELEKTRO-KOCHFELDER



CM323052

Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0/14,5 cm, 2,2/1,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm



CM321052
Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

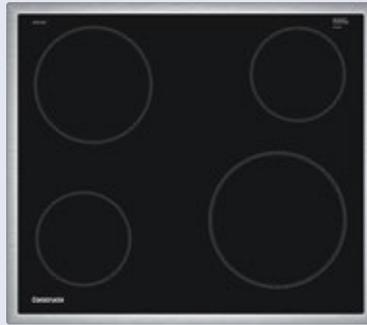

CM321053
Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH3M60051

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOCHEN

INSELESSE, BOX



Überzeugend schön.

Passend zu den Backöfen finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem modernen und attraktiven Design, egal ob Ihnen der Sinn nach Schräg-, Walmdach- oder Boxessen steht. Auf uns ist Verlass: Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke – einfach Qualität „Made in Germany“.

Einfach ein stimmvolles Licht.

Bei Dunstabzugshauben mit Dimm-Funktion können Sie – durch gedrückt halten der Taste – die LED-Beleuchtung heller oder dunkler gestalten. Für ein besonders sanftes Aufleuchten und Ausgehen der LED-Beleuchtung sorgt die integrierte Soft Light Funktion.



CD939850

Inselesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h,
Umluftbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Intervall-Schaltung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 409 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ53XXB1X6 Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf Clean Air Umluftmodul
- CZ52CXC2N6 Clean Air Umluftmodul für Inselessen (breiter Kamin)

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 74,4-92,4 x 89,8 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 74,4-104,4 x 89,8 x 60,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD689860

Schrägesse im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 436 m³/h, Intensivstufe 722 m³/h,
Umluftbetrieb 402 m³/h, Intensivstufe 554 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 238 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AII1X6 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIV1X6 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar (Umluft)
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminlos)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 92,9-119,9 x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin: 98,9-125,9 x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin: 45,4 x 89,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 111,9 x 89,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 118,9-145,9 x 89,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, KOPFFREI

Kopffreiheit inklusive.

Durch die elegante und praktische Formgebung fügen sich unsere Constructa Schrägessen perfekt in Ihre Küche ein und sorgen für eine ideale Übersicht beim Kochen.



Mehr Überblick beim Kochen.

Unsere LED-Leuchten lassen Ihr Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die sehr langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.

Prima Klima, sparsam und leise.

Mit einer neuen Constructa Dunstabzugshaube machen Sie Ihre Küche lebenswerter und gemütlicher. Denn Constructa Dunstabzugshauben sind sehr leistungsstark, dabei aber sehr leise und energiesparend. Ein aerodynamisch optimierter Innenrahmen sorgt bei Constructa Dunstabzugshauben zusätzlich für einen leisen und effektiven Luftfluss.



CD688860

Schrägese im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h,
Umluftbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 90 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AII1X6 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIV1X6 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar (Umluft)
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminlos)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 92,8-119,8 x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 98,8-125,8 x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 45,2 x 79,0 x 49,9 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 111,8 x 79,0 x 49,9 cm Montage auf Außenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 118,8-145,8 x 79,0 x 49,9 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD686860

Schrägese im Glasdesign, schwarz

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h,
Umluftbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51AII1X6 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ51AIV1X6 Starterset für kaminlosen Betrieb
- CZ51AIS0X0 Starterset regenerierbar (Umluft)
- CZ51AIR0X0 Starterset regenerierbar (kaminlos)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 92,8-119,8 x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin: 98,8-125,8 x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin: 45,2 x 59,0 x 49,9 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 111,8 x 59,0 x 49,9 cm Montage auf Außenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 118,8-145,8 x 59,0 x 49,9 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, BOX

Eine echte Alternative – das Clean Air Plus Umluftmodul.

Das Clean Air Plus Umluftmodul: leistungsstark, geräuscharm, effizient. Die Raumluft bleibt Winter wie Sommer im Raum, denn ohne Abluftkanal kann weder erwärmte noch klimatisierte Luft nach draußen geleitet werden. Das hilft Energie sparen. Dank sehr großer Filterfläche, patentierter Filterform und dem um 40% größeren Aktivkohle-Volumen kann das Clean Air Plus Umluftmodul mehr als 90% der Gerüche aufnehmen. Um bis zu 25% besser als die Werte herkömmlicher Umluftsysteme und mit denen eines Abluftsystems vergleichbar.

Clean Air Umluftmodul CZ51AXC1N6



- Geeignet für: CD686860, CD688860, CD689860

Clean Air Umluftmodul CZ51FXC1N6



- Geeignet für: CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD646850

Clean Air Umluftmodul CZ51CXC2N6



- Geeignet für: CD649850

Clean Air Umluftmodul CZ52CXC2N6



- Geeignet für: CD939850



CD639860

Wandesse, Edelstahl mit schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**: Abluftbetrieb 449 m³/h, Intensivstufe 756 m³/h, Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 377 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 214 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal, 83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD636860

Wandesse, Edelstahl mit schwarzer Glas-Bedienblende

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 762 m³/h,
Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 379 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 242 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, BOX



Mehr Überblick beim Kochen.

Unsere

LED-Leuchten lassen Ihr Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die sehr langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.

Einfach ein stimmvolles Licht.

Bei Dunstabzugshauben mit Dimm-Funktion können Sie – durch gedrückt halten der Taste – die LED-Beleuchtung heller oder dunkler gestalten. Für ein besonders sanftes Aufleuchten und Ausgehen der LED-Beleuchtung sorgt die integrierte Soft Light Funktion.



CD649850

Wandesse Slimline, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h,
Umluftbetrieb 324 m³/h, Intensivstufe 378 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse (BDLC)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 359 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5102X5 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51CX2N6 Clean Air Umluftmodul (breiter Kamin)

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 89,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 89,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 89,8 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 89,8 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD646850

Wandesse Slimline, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h,
Umluftbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse (BDLC)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 267 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5101X5 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul (schmaler Kamin)

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 59,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 59,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 59,8 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 59,8 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD639253

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h,
Umluftbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD636253

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h,
Umluftbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 348 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

KOCHEN

WANDESSEN, BOX



Überzeugend schön.

Constructa

Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche, sondern auch Blicke an – einfach Qualität „Made in Germany“. Bei Constructa finden Sie eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in einem modernen und attraktiven Design. Sie sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen.



CD639650

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 195 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD636650

Wandesse im Box-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 197 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591

WANDESSEN, WALMDACH



CD629250

Walmdachesse im Slim-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 389 m³/h, Intensivstufe 642 m³/h,
Umluftbetrieb 308 m³/h, Intensivstufe 372 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD626250

Walmdachesse im Slim-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 644 m³/h,
Umluftbetrieb 312 m³/h, Intensivstufe 372 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Kurzhubtasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, WALMDACH

Edel und modern.

Die Slimline Walmdach-Wandessen überzeugen nicht nur durch ihren edlen Edelstahl-Look im modernen Design, sondern auch durch ihre schmale Bauweise.



CD629650

Walmdachesse im Slim-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 202 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD626650

Walmdachesse im Slim-Design, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 198 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ51DXU0X0 Starterset Umluftbetrieb
- CZ51FXC1N6 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 67,6-100,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 67,6-111,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
74,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
87,4-120,4 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD619650

Walmdachesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 213 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 94 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonderzubehör

- CZ5138X5 Starterset Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,5 x 90,0 x 50,0 cm



CD616650

Walmdachesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 365 m³/h,
Umluftbetrieb 211 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 104 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5138X5 Starterset Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,5 x 60,0 x 50,0 cm

FLACHSCHIRMHAUBEN

Fast unsichtbar, aber effektiv.

Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast unsichtbar. Durch den Auszug mittels Griffleiste wird die Absaugfläche auf das Doppelte vergrößert.



CD30976

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h,
Umluftbetrieb 166 m³/h, Intensivstufe 178 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste beliebig
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



CD30677

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h,
Umluftbetrieb 174 m³/h, Intensivstufe 189 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste beliebig
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 294 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591



CD30646

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 388 m³/h,
Umluftbetrieb 195 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



CD30637

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 328 m³/h,
Umluftbetrieb 196 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5760N1 Griffleiste

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

GUT ZU WISSEN.


Das Abluftprinzip

Über einen Abluftschacht werden die Küchendämpfe ins Freie geleitet. Dabei ist stets dafür zu sorgen, dass Frischluft in die Küche nachströmen kann.

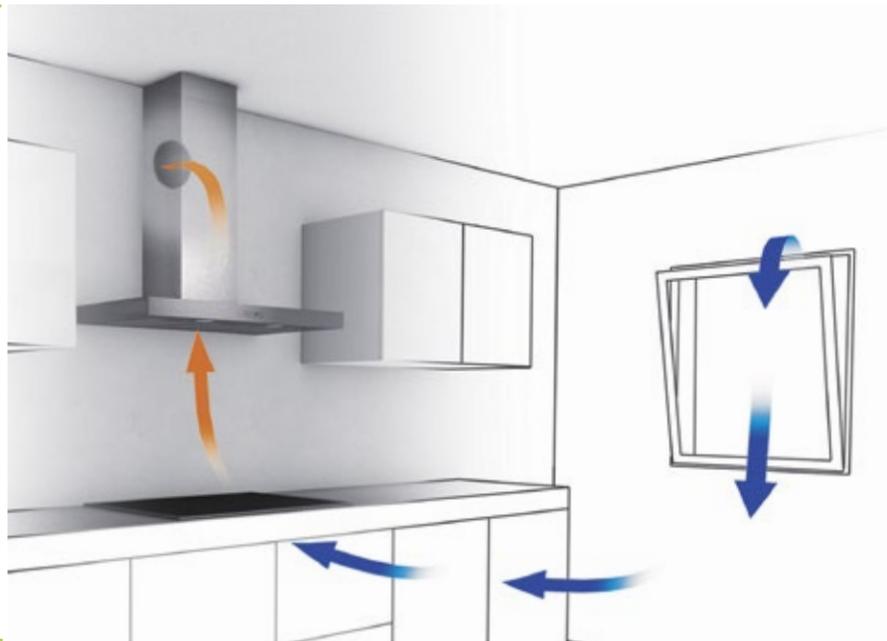

Das Umluftprinzip

Der vom Metall-Fettfilter gefilterte Wrasen wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche absorbiert. Anschließend wird die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt. Ein Abluftschacht ist nicht nötig.

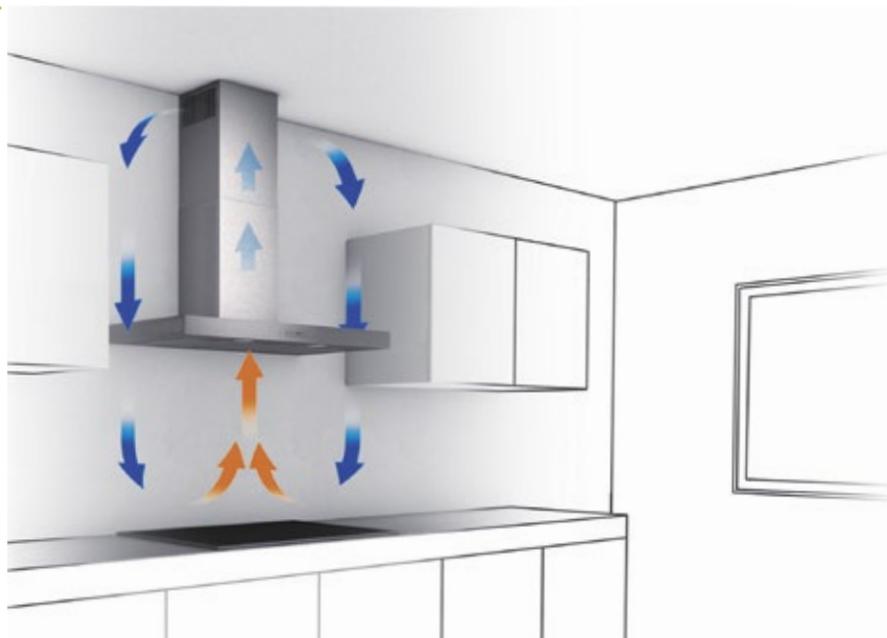

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13. Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E.

** Lüfterleistung nach EN 61591

LÜFTERBAUSTEIN



CD75132

Lüfterbaustein, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h,
Umluftbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Optimierte Bauform für spezielle Möbelverkleidungen
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Lüftermotoren
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 438 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5155X0 Aktivkohlefilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße Abluft: 25,5 x 53,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
25,5 x 53,0 x 38,0 cm

UNTERBAUHAUBE



CD106151

Unterbauhaube, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB*
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe**:
Abluftbetrieb 250 m³/h,
Umluftbetrieb 80 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder zur Befestigung an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

Sonderzubehör

- CZ5101X0 Aktivkohlefilter
- CZ5201X0 Fettfilter
- CZ5301X0 Metall-Fettfilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 57

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 15,0 x 60,0 x 48,2 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
15,0 x 60,0 x 48,2 cm

GERÄUSCHWERTE *

Gerät	Abluftbetrieb				Umluftbetrieb			
	Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe		Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck
CD939850	54	41	65	52	71	58	74	61
CD689860	54	41	65	52	71	58	75	62
CD688860	58	45	67	54	66	53	75	62
CD686860	58	45	67	54	66	53	75	62
CD649850	55	42	66	53	70	57	73	60
CD646850	61	48	71	58	72	59	75	62
CD639860	65	52	74	61	74	61	77	64
CD636860	64	51	74	61	74	61	77	64
CD639253	60	47	70	57	71	58	75	62
CD636253	60	47	69	56	71	58	75	62
CD639650	64	51			66	53		
CD636650	63	50			66	53		
CD629250	61	48	70	57	71	58	75	62
CD626250	62	49	70	57	72	59	75	62
CD629650	64	51			66	53		
CD626650	64	51			65	52		
CD619650	65	52			67	54		
CD616650	66	53			67	54		
CD75132	56	43	68	55	64	51	72	59
CD30976	63	50	70	57	70	57	71	58
CD30677	62	49	69	56	70	57	72	59
CD30646	67	54			74	61		
CD30637	64	51			71	58		
CD106151	68	54			77	63		



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13.

SONDERZUBEHÖR

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ51AII1X6	Starterset, Umluftbetrieb	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51AIV1X6	Starterset, kaminloser Betrieb	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51AIB1X6	Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf)	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51AIS0X0	Starterset, regenerierbar, Umluftbetrieb	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51AIR0X0	Starterset, regenerierbar, kaminloser Betrieb	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51DXU0X0	Starterset, Umluftbetrieb	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ5101X5	Starterset, Umluftbetrieb	CD646850
CZ5102X5	Starterset, Umluftbetrieb	CD649850
CZ5106X5	Starterset, Umluftbetrieb	CD939850
CZ5145X5	Starterset, Umluftbetrieb	CD30976, CD30677, CD30646, CD30637
CZ5138X5	Starterset, Umluftbetrieb	CD616650, CD619650
CZ51AXC1N6	Clean Air Umluftmodul	CD686860, CD688860, CD689860
CZ51FXC1N6	Clean Air Umluftmodul, schmaler Kamin	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD646850
CZ51CXC2N6	Clean Air Umluftmodul, breiter Kamin	CD649850
CZ52CXC2N6	Clean Air Umluftmodul, breiter Kamin	CD939850
CZ50XXP0X0	Clean Air Aktivkohlefilter, regenerierbar	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ53XXB1X6	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf Clean Air Umluftmodul)	
CZ51DXA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860
CZ5101X0	Aktivkohlefilter	CD106151
CZ5155X0	Aktivkohlefilter	CD75132
CZ5201X0	Fettfilter	CD106151
CZ5301X0	Metall-Fettfilter	CD106151
CZ5760N1	Griffleiste Metall	CD30637
CZ5904N0	Schachtverlängerung 500 mm	CD616650, CD619650
CZ5904N5	Schachtverlängerung 750 mm	CD616650, CD619650

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

KOCHEN





BEI UNS LÄUFT ES GLÄNZEND.

Hi mein Schatz, vor einer Stunde sind die letzten Gäste gegangen. Die Küche ist wieder bewohnbar und sogar die Spülmaschine ist fertig. Das Geschirr strahlt schon – und ich strahle, wenn du endlich wieder da bist. Ich freu mich auf dich 😊

PARLLEN

EINFACH GLÄNZEND GESPÜLT.



Noch schneller perfekt sauber.

Wenn es richtig schnell gehen soll, können Sie mit der Sonderfunktion „Vario Speed Plus“ die Programmlaufzeit Ihres Geschirrspülers um bis zu 66 % verkürzen – bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.



Angenehm leise.

Mit unseren Geschirrspülmaschinen haben Sie es in Ihrer Küche beim Spülen wunderbar ruhig: mit 44 dB und 46 dB sind sie sogar leiser als Meeresrauschen. Der bürstenlose BLDC-Motor macht's möglich: er ist nicht nur extrem leise, sondern auch besonders energieeffizient und langlebig.



Mehr Platz, mehr Komfort.

Mit der Vario Schublade genießen Sie extra viel Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espressotassen können Sie darin unterbringen.



Glänzend sauber, super trocken.

Mit der „Extra Trocknen“ Option erzielen Sie besonders gründliche Trocknungsergebnisse, auch bei schwierig zu trocknendem Geschirr. So werden selbst Geschirrtteile aus Kunststoff perfekt getrocknet.



BACKEN

KOCHEN


SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

SPÜLEN

ABWASCH À LA EINFACH.

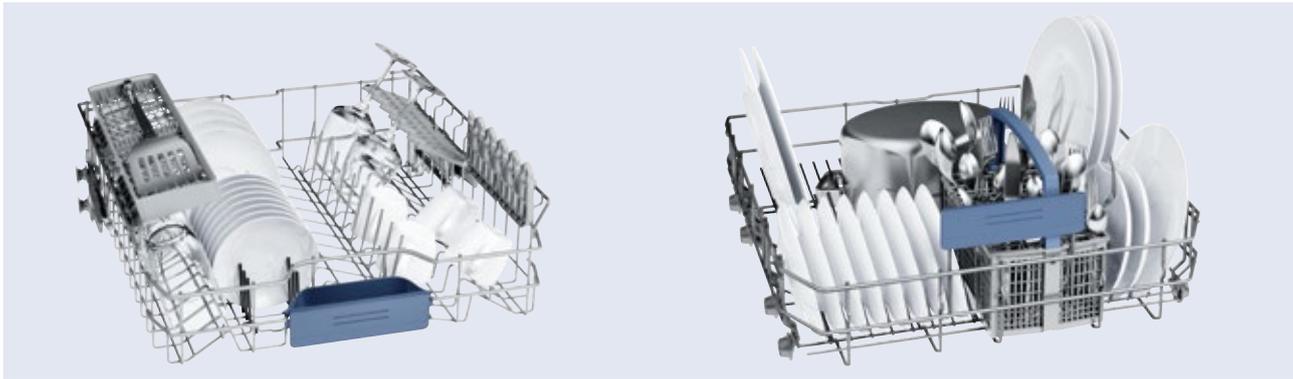

Beladen leicht gemacht.

Mit dem Vario Flex Korbsystem genießen Sie höchste Flexibilität. Dank der Besteckablage, 2 Tassenetageren und Klappstachelreihen im Oberkorb sowie 4 Klappstachelreihen und dem Vario Besteckkorb im Unterkorb findet jedes Geschirrtteil seinen Platz – egal ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe.



Einfach einleuchtend.

Bei vollintegrierten Constructa Geschirrspülern mit Time Light zeigt das Gerät in einer Projektion am Boden an, ob das Gerät läuft, wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Time Light ist immer gut sichtbar, ganz egal ob Sie einen hellen oder dunklen Fliesen- oder Holzboden haben.



Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine kleine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich funktioniert er auch mit Pulver oder Gelreiniger bestens.



Wassersparen bei Top-Spülergebnissen.

Der Beladungssensor erkennt die Menge an Geschirr in der Spülmaschine und passt den Wasserverbrauch dementsprechend an – für beste Spülergebnisse.



Einfach wie neu.

Geben Sie das spezielle Reinigungsmittel zur Maschinenpflege in das leere Gerät und starten das Maschinenpflege-Programm. Nach Programmende ist Ihr Geschirrspüler komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit und damit so gut wie neu.

SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

Best.-Nr.	Artikel
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf 2,20 m für alle Geschirrspüler mit Aqua Stop
CZ7735X0	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe: Ausschließlich geeignet für Geschirrspüler CG6A... sowie die 45 cm Geschirrspüler
CZ7735X1	Verblendungsleiste für 81,5 cm Höhe: Geeignet für alle 81,5 cm hohen Geschirrspüler außer CG6A... sowie die 45 cm Geschirrspüler
CZ7736X0	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe: Ausschließlich geeignet für Geschirrspüler CG6B...
CZ7736X1	Verblendungsleiste für 86,5 cm Höhe: Geeignet für alle 86,5 cm hohen Geschirrspüler außer CG6B...

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



CG6B57V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energie-/Wasserverbrauch: 234 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,82 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende mit Touch Control (metallic) in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Time Light
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Eco Trocknung
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG6A57V8 (o. Abb.)

Wie CG6B57V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm



- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



Volle Flexibilität.

Mit Rackmatic können Sie den

Oberkorb des Geschirrspülers sogar im beladenen Zustand komfortabel in drei verschiedene Höhen einstellen – mit bis zu 5 cm Spielraum. Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt. Für noch mehr Flexibilität und individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



Auf den Punkt.

Bei unseren vollintegrierten

Geschirrspülern mit Info Light zeigt Ihnen der rote Punkt am Boden, ob das Gerät noch in Betrieb ist. So vermeiden Sie das Öffnen während des Spülvorgangs.



CG6B59V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 266 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,93 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Info Light
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG6A59V8 (o. Abb.)

Wie CG6B56V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.



CG6B58V8

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energie-/Wasserverbrauch: 262 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,92 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
 - Spezialprogramm: Maschinenpflege
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
 - Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Info Light
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Vario Flex Korb
 - 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
 - 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
 - 2 Tassenetageren im Oberkorb
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Vario Besteckkorb im Unterkorb
 - Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor
 - Beladungssensor
 - Glasschutz-Technik
 - Wärmetauscher
 - Regenerier-Elektronik
 - Reiniger-Automatik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 - Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
 - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG6A58V8 (o. Abb.)

Wie CG6B55V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm



- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm



Einfach sicher.

Unsere Geschirrspüler

mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.**



Für lang anhaltende Strahlkraft.

Durch zu weiches oder zu hartes Wasser entstehen Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Unsere Geschirrspüler mit Glaschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So werden Ihre Gläser immer schonend gespült und behalten den Glanz.



CG5B05V9

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 258 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,90 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed Plus
- Elektrische Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG5A05V9 (o. Abb.)

Wie CG5B05V9, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.



CG4B05V9

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.300 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 11,7 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Akustisches Programmende-Signal
 - 2 Tassenetageren im Oberkorb
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
 - Dosier Assistent, Aqua Sensor, Beladungssensor
 - Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 - Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
 - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG4A05V9 (o. Abb.)

Wie CG4B05V9, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



CG3A02V9

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Akustisches Programmende-Signal
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Mehrfach-Wasserschutz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 22

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

SPÜLEN

GESCHIRRSPÜLER, 60 cm




Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spüleistung. Natürlich funktioniert er auch mit Pulver oder Gelreiniger bestens.



Erkennt, wenn das Geschirr sauber ist.

Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von der Art und Stärke der Geschirrverschmutzung. So wird anhand der Rückstände im Spülwasser entschieden, ob der Spülgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.

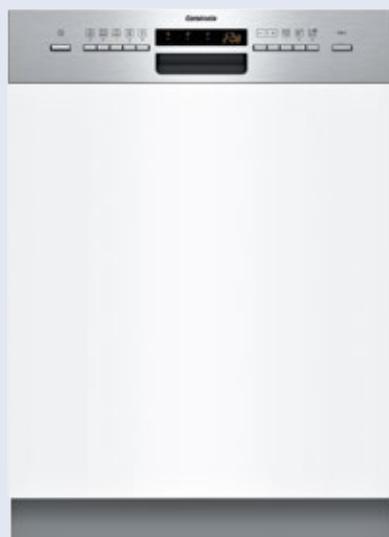

CG5B51J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energie-/Wasserverbrauch: 258 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,90 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- 2 Klapfstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG5A51J5 (o. Abb.)

Wie CG5B51J5, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm




* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

** Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

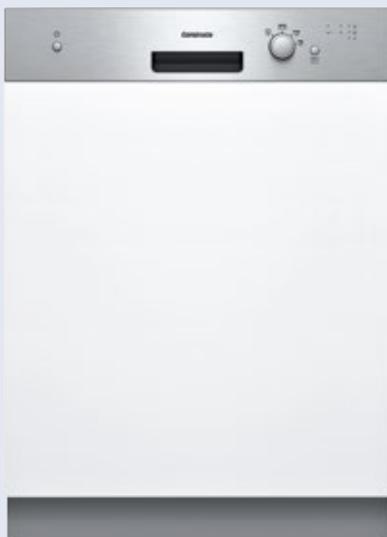

CG4B05J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.300 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 11,7 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl mit Drehwähler und Starttaste
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG4A05J5 (o. Abb.)

Wie CG4B05J5, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



CG3A02J5

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 54 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl mit Drehwähler und Starttaste
- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik, Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Mehrfach-Wasserschutz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

GESCHIRRSPÜLER, 45 cm



App sofort wird smart gespült.

Die neuen 45 cm Geschirrspüler von Constructa lassen sich jetzt

auch ganz bequem via App steuern. In jedem App Store können Sie die Home Connect App herunterladen, Ihren Geschirrspüler mit der App verbinden und neue, glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben.* Einfach smart.

* Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.home-connect.de



Doppelt spült besser.

Mit dem Duo

Power Sprüharm wird Ihr Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb unserer 45 cm Spüler sorgen für eine gezielte Wasser-Verteilung in alle Ecken des Spüler-Innenraumes.



CP5VX00HKE

Geschirrspüler, vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.380 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 8,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Info Light
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren und Besteckablage im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


** Garantiebedingungen unter www.constructa.com/de/service/garantie

¹⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.



NEU

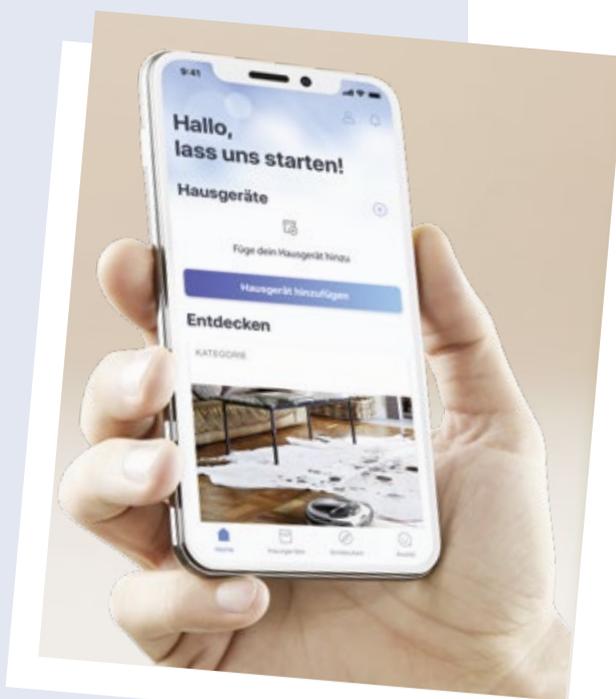

CP5IS00HKE

Geschirrspüler, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.380 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 8,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl/Schwarz
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren und Besteckablage im Oberkorb
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang **
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 62

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm





ALLES FRISCH AUF DEN TISCH.

Opa sagt immer, dass ich viel frisches Obst und Gemüse essen soll, damit ich groß und stark werde. Und Oma meint, dass in unserem Kühlschrank alles ganz lange extra frisch bleibt. Und ich finde: es schmeckt einfach total lecker.

KÜHLEN

ALLES FRISCH FÜR DIE WOCHEN.



Viel Frische, wenig Verbrauch.

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei den Constructa Kühlschränken mit A+++ können Sie sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



Alles bestens im Blick.

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet Ihnen einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen so erheblich Energie.



Mehr Platz, mehr Übersicht.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



Geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierfach und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES

KÜHLEN

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



Qualität aus Deutschland.

Mit Kühlgeräten

aus deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.



Weniger Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierfach und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Einfach mehr Platz.

Mit unseren trans-

parenten Gefrierfach-Schubladen haben Sie alles im Blick. Die 29 cm hohe Big Box ist dabei besonders praktisch, denn sie bietet enorm viel Platz für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen.



CK587NSF0

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 277 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 268 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauerung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierfach

- ********* -Gefrierfach: 69 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
- 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierfachs
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Erhältlich ab 12/2020

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK577VSF0

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiszürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES



Länger frisch und knackig – in der Vario-Schale mit Wellenboden.


Die Vario-Schale hat einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen eventuell entstehende Feuchtigkeit optimal aufnehmen. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.



Alles bestens im Blick.

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet Ihnen einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen so erheblich Energie.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION



CK567VSFO

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschanks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaugung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- **** -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK644KF0
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Gefriereteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK604KSF0
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

KÜHLSCHRÄNKE



Energie
A++
**Viel Frische.
Wenig
Verbrauch.**

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A++ können Sie sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



CK643KF0
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierteil

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK603KSF0
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 99 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.



CK642KF0

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefrierfach

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK602KSF0

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN

KÜHLEN

SONSTIGES



Große Mengen schnell einfrieren.

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die Super Gefrieren Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Energiespartipps: So können Sie bei der Lagerung Ihrer Lebensmittel zusätzlich sparen!

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer ist der Stromverbrauch. Vermeiden Sie daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: + 5 °C bis + 7 °C im Kühlschrank und -18 °C im Gefrierschrank.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegerätes möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät keine Abtauautomatik oder No Frost hat.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen bevor Sie diese ins Gerät stellen.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit den frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen. Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggf. in andere Gefriergutbehälter um.

UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE



CK641KSF0

Unterbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++¹⁾
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierfach mit Klappe: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

GEFRIERSCHRANK



CK601KSF0

Unterbau-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

Kühlteil

- Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbelichtung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CE612KSE0

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 94 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Optisches Warnsystem

Gefrierteil

- **** -Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Ideale Kombination mit Kühlschrank CK602KSF0

Technische Daten und Maße (H x B x T)



- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

KÜHLEN


MASSZEICHNUNGEN

Einbau-Herde

CH3M60051, CH3M60050, CH3M10050,
CH3M50050, CH3M00050

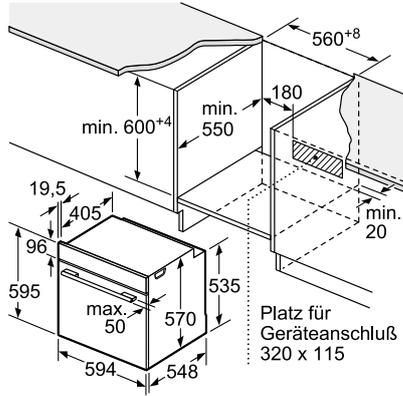


Einbau mit einem Kochfeld.

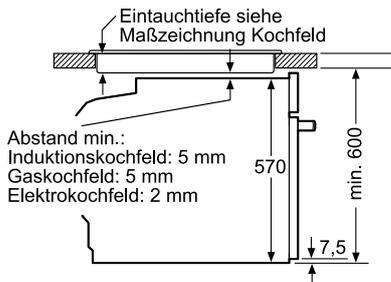


Einbau-Herde

CH2M60050, CH2M50050, CH1M00050,
CH1K00050

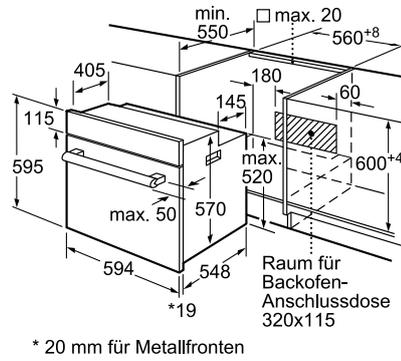



* 20 mm für Metallfronten

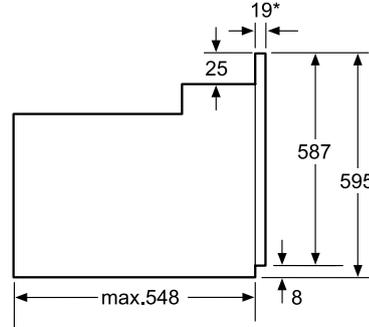


*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Backöfen


CF4A91060, CF4M97060, CF4M77060,
CF4M61060, CF3M60050, CF3M10050,
CF3M50050, CF3M00050

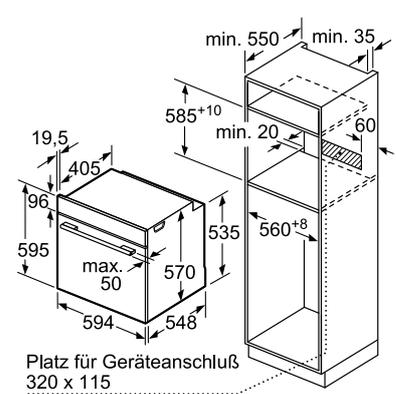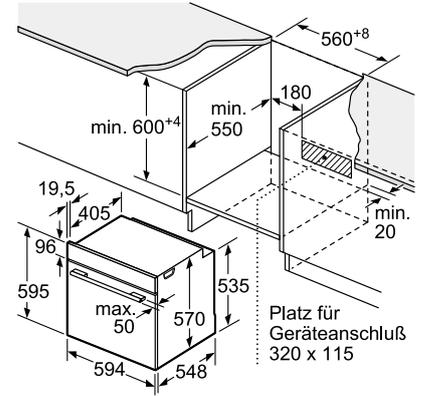

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

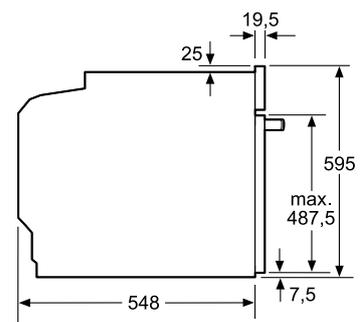


Einbau mit einem Kochfeld.

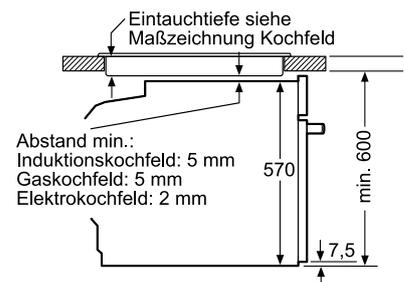


Einbau-Backöfen


CF2M77050, CF2M60050, CF2M50050,
CF1M00050, CF1K00050

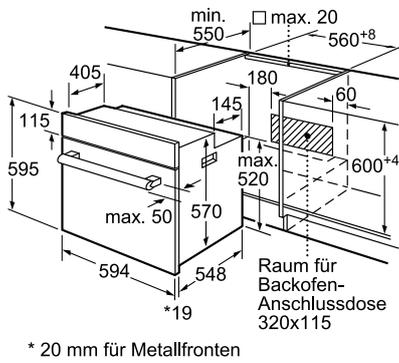

* 20 mm für Metallfronten

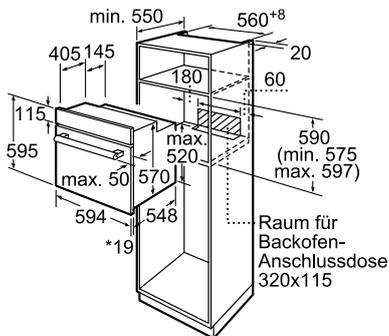


* 20 mm für Metallfronten

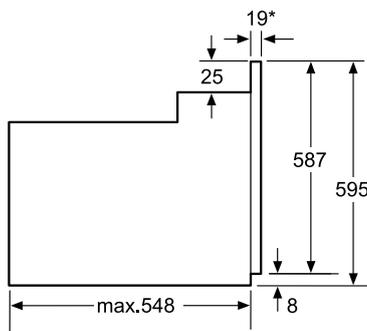


*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Kompaktbacköfen


CC4M60060, CC3M60050

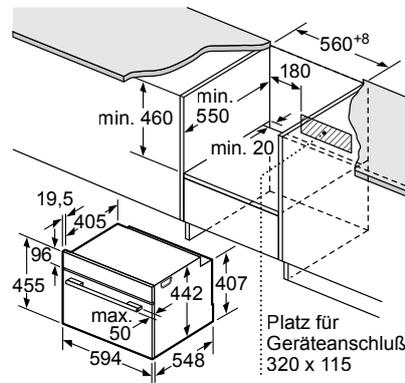

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

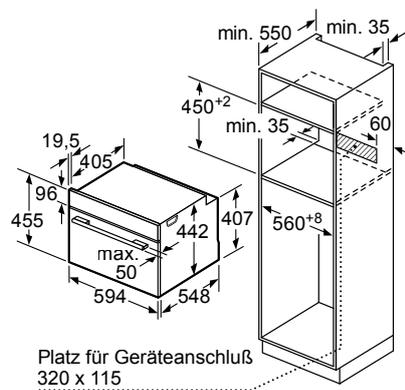

Einbau mit einem Kochfeld.

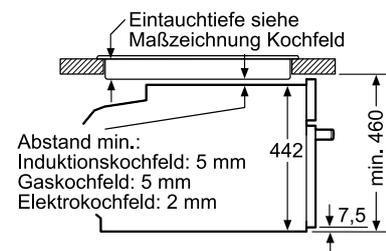





Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

MASSZEICHNUNGEN





Einbau-Mikrowellen-Kompaktbackofen

CC4W91960

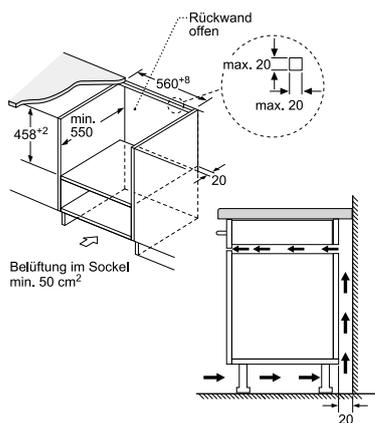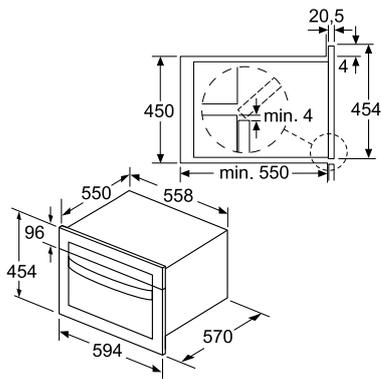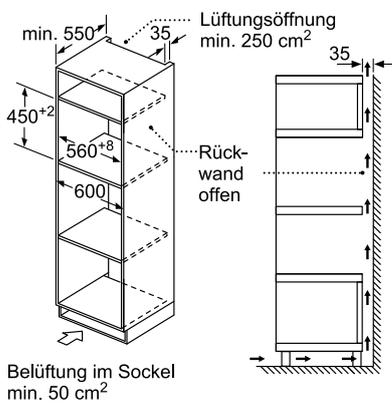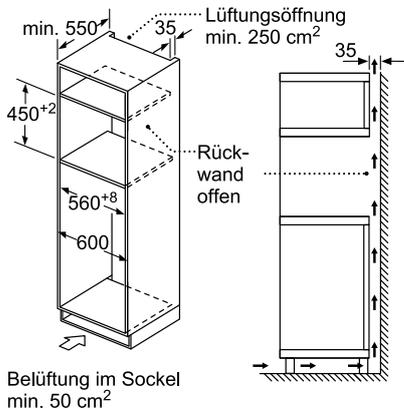


Einbau-Mikrowelle

CC4P91560

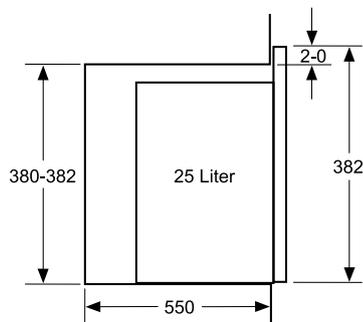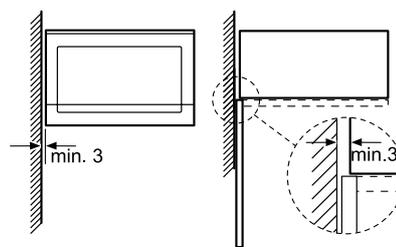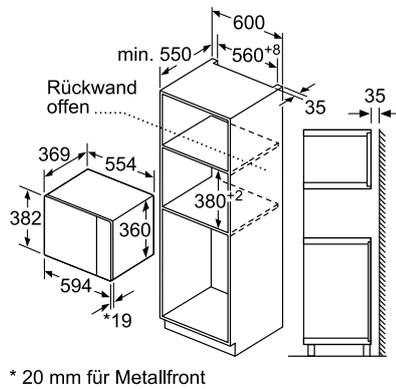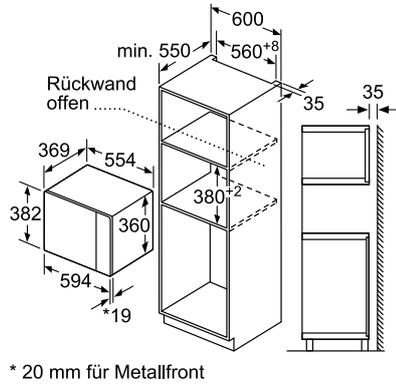


Einbau-Mikrowelle




CC4P91260

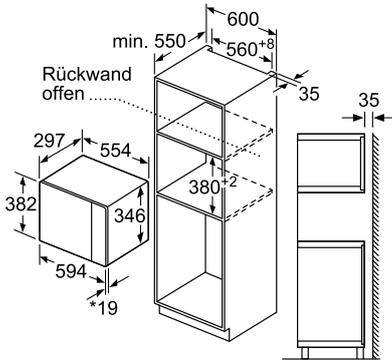

* 20 mm für Metallfront

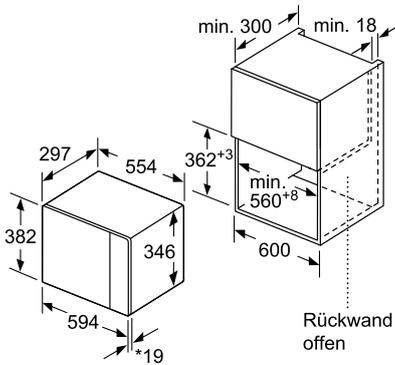


* 20 mm für Metallfront

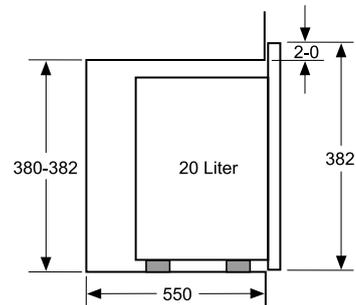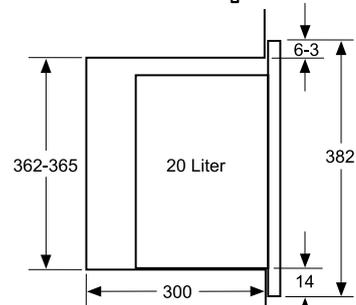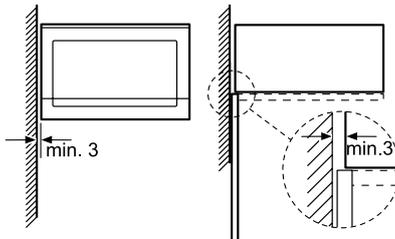


Einbau-Mikrowelle

CN151151

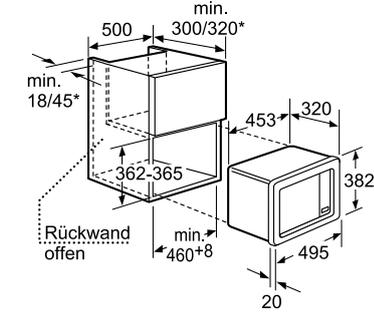

* = Werte für Geräte mit Grill

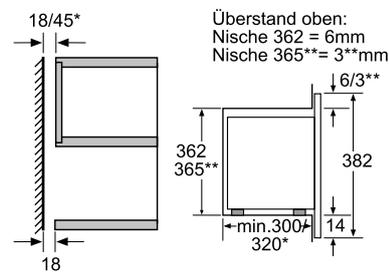


Überstand unten: = 14mm
* = Werte für Geräte mit Grill

MASSZEICHNUNGEN


Elektro-Kochfeld (nur zur Kombination mit CH3M60051)

CM424055

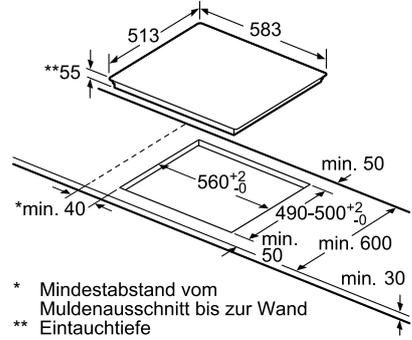



Elektro-Kochfelder (zur Kombination mit Einbau-Herden)

CM323052, CM321052, CM321053



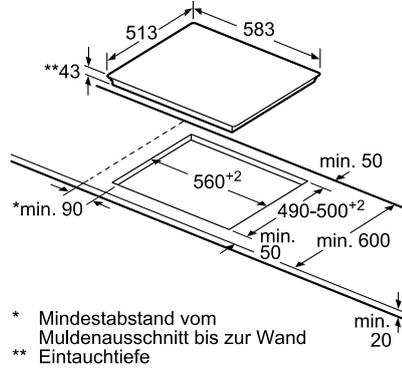


Autarkes Induktions-Kochfeld


CA428355

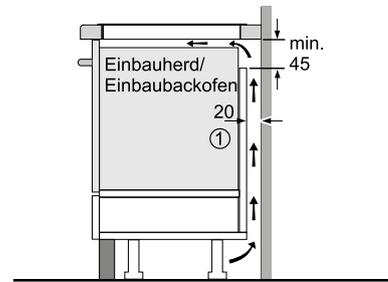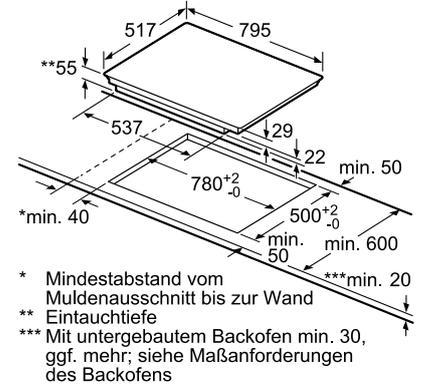

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

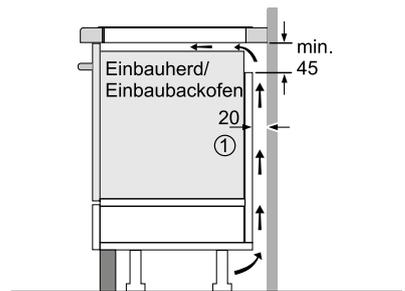
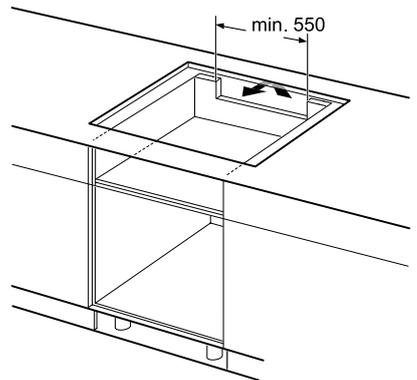
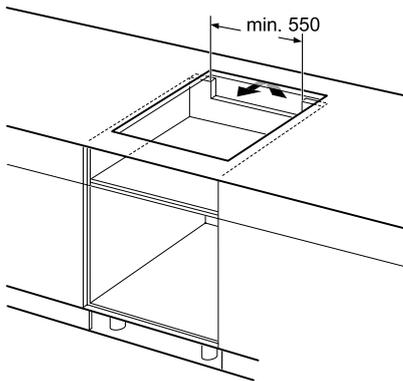


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

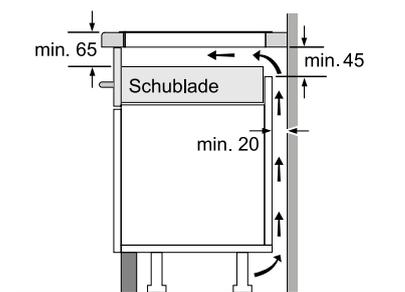


Autarke Induktions-Kochfelder

CA427355, CA425355, CA424255,
CA421256

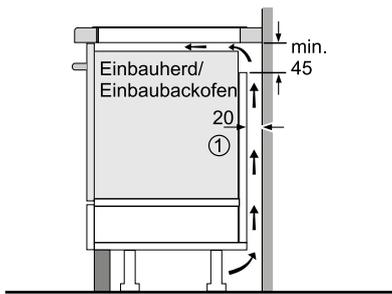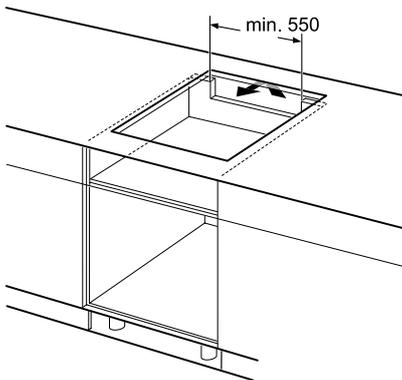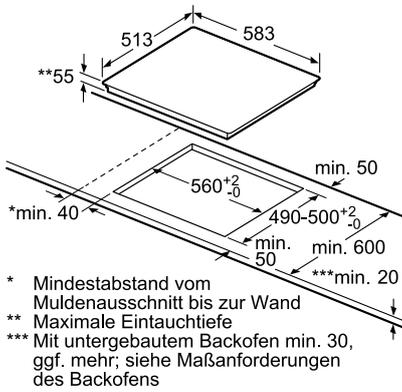


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

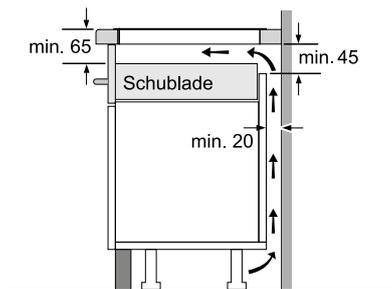


Autarke Elektro-Kochfeld

CA328355

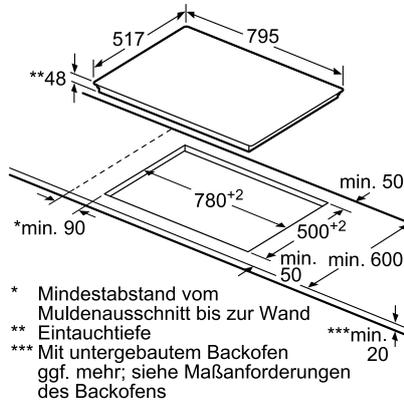


Autarke Elektro-Kochfelder

CA323255, CA322355, CA321255

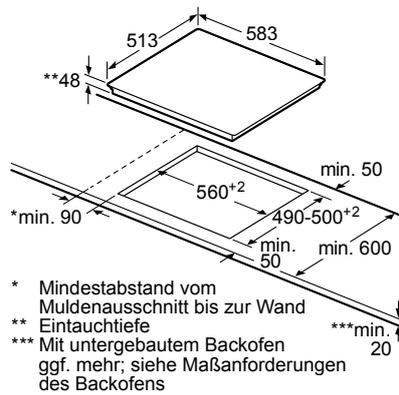

Autarke Domino Elektro-Kochfeld

CA327150

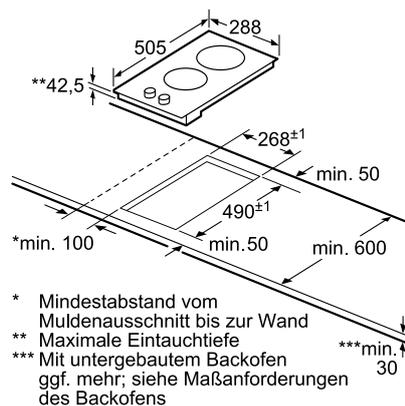

Inselesse














Schrägesse – kopffrei

Schrägesse – kopffrei

CD939850


CD689860

CD688860

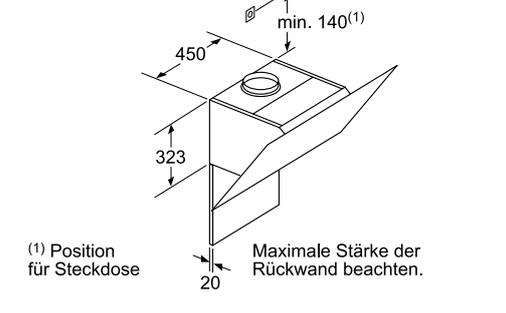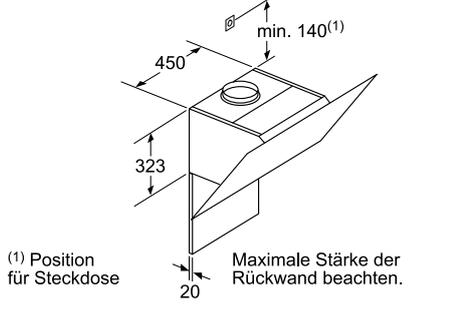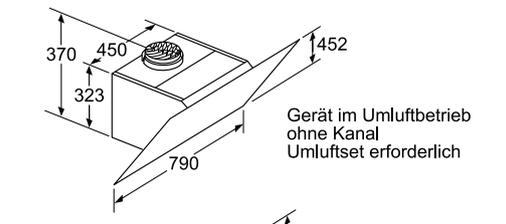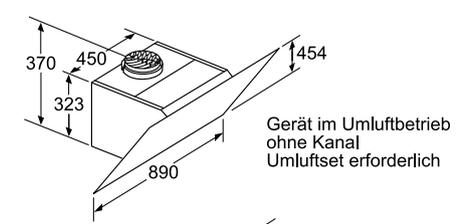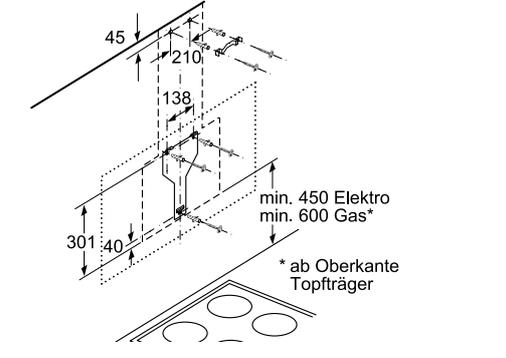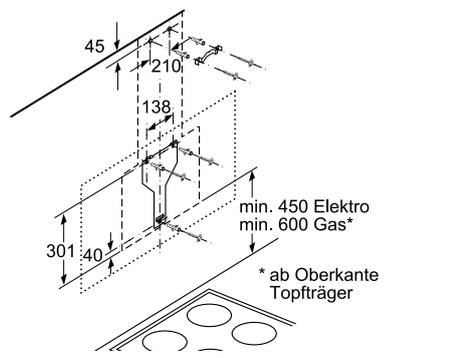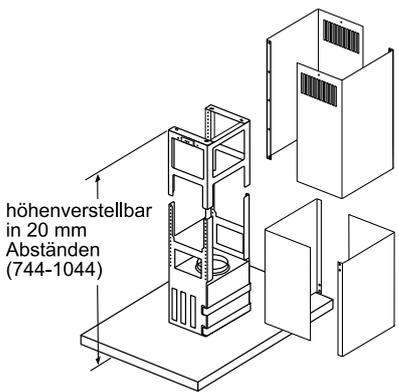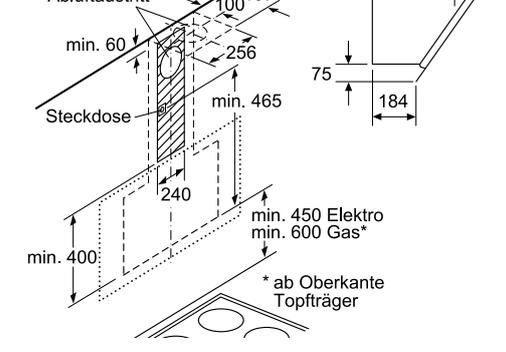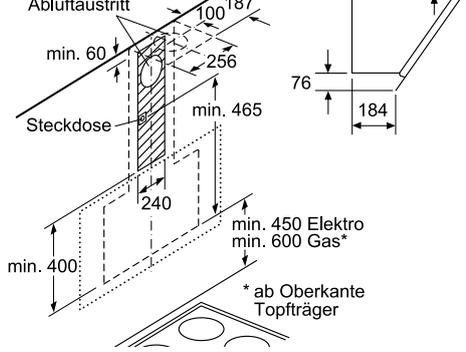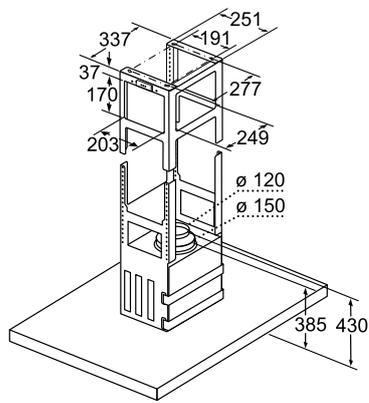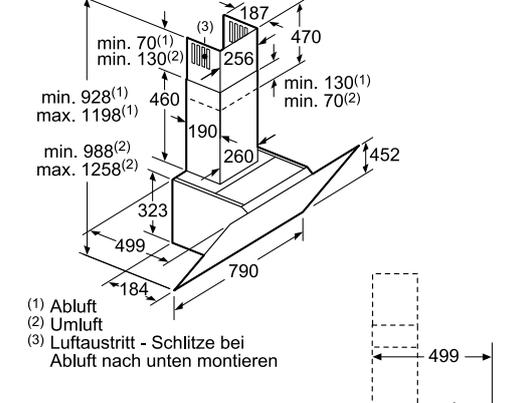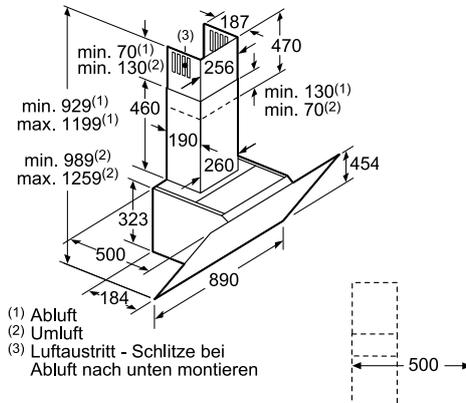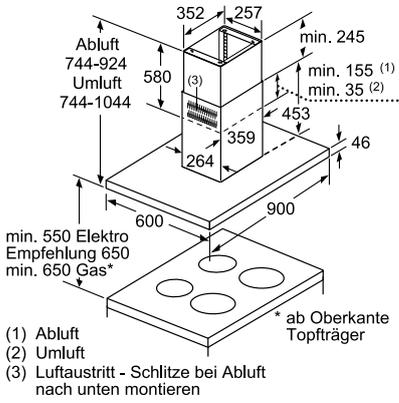


Schrägese – kopfrei

CD686860

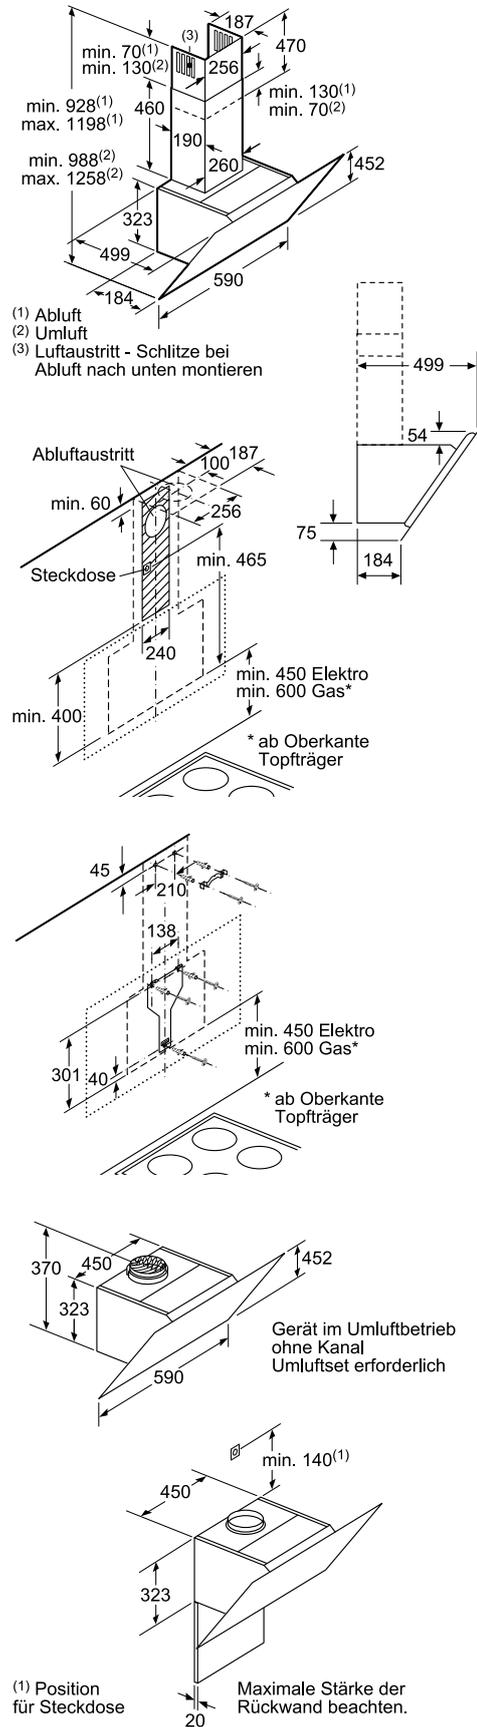

Wandese – Box

CD649850




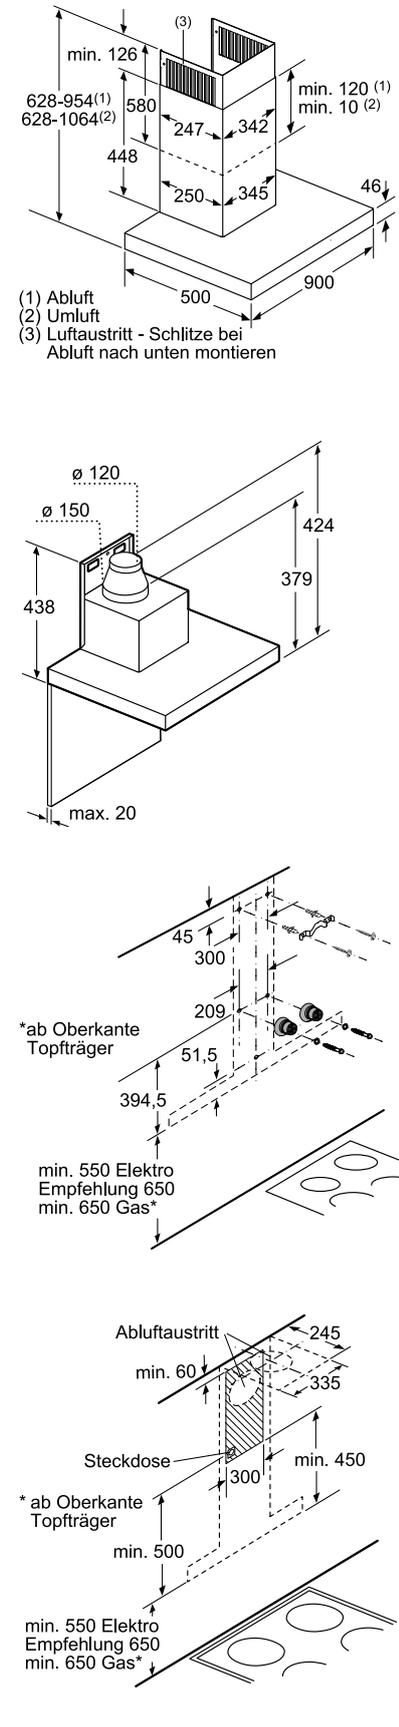


SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN



Wandesse – Box

CD646850

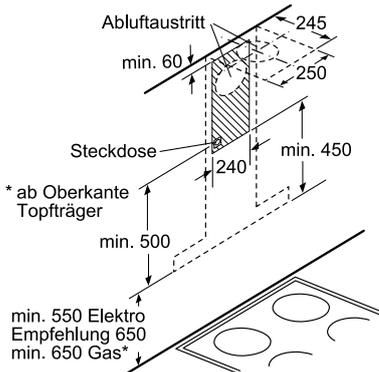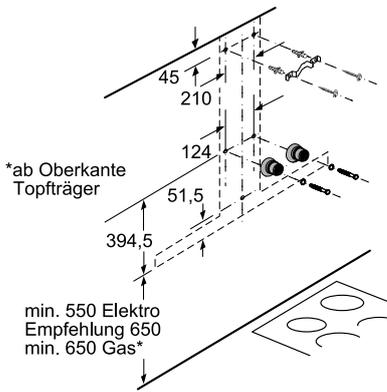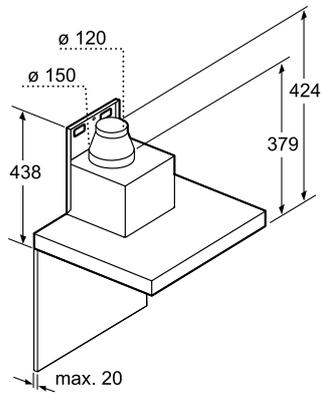
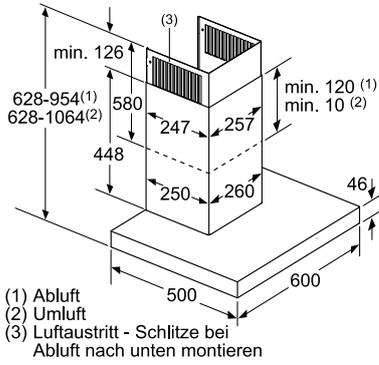


Wandesse – Box

CD639860


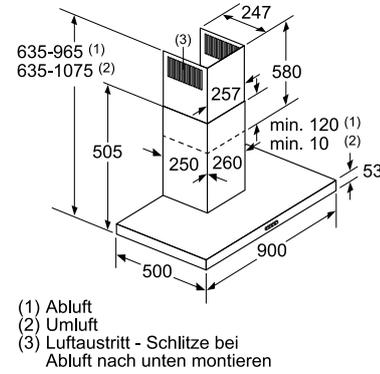


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

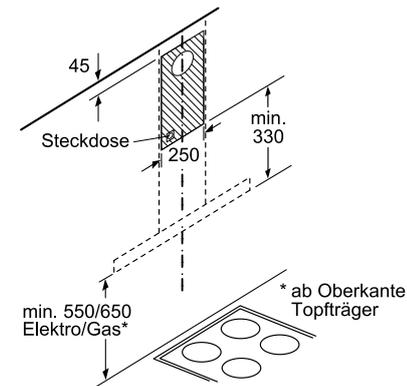
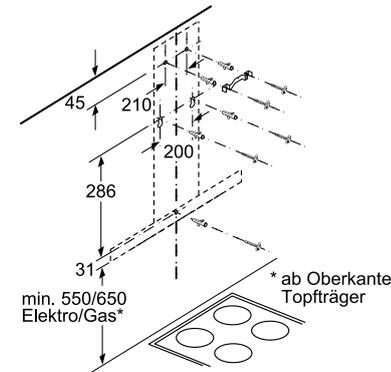


Wandesse – Box

CD636860

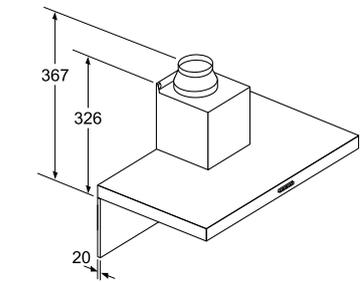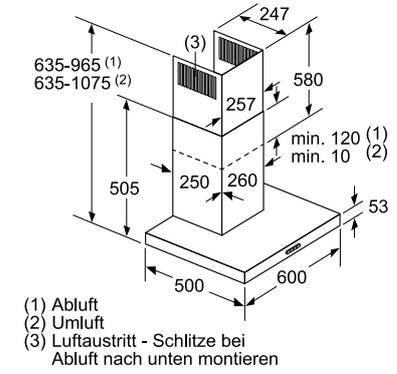


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

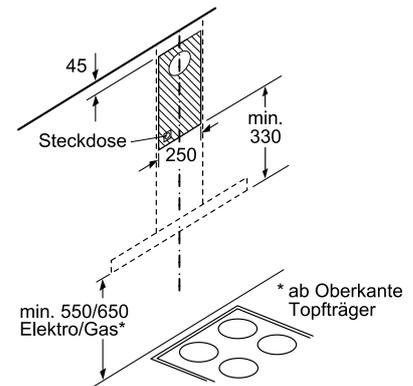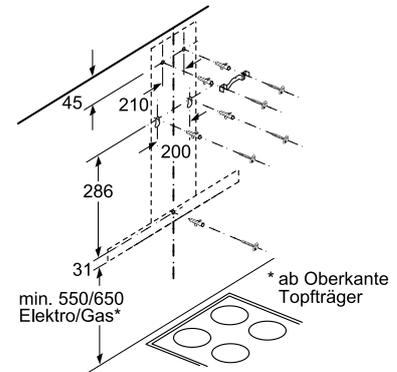


Wandesse – Box



CD639253

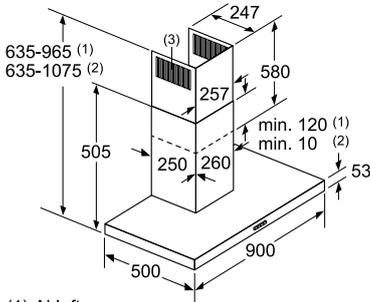

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

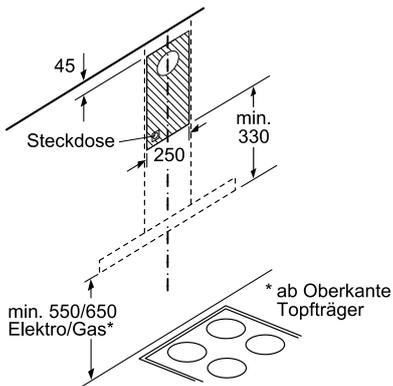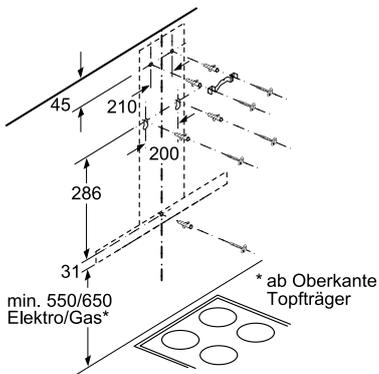


Wandesse – Box



CD636253

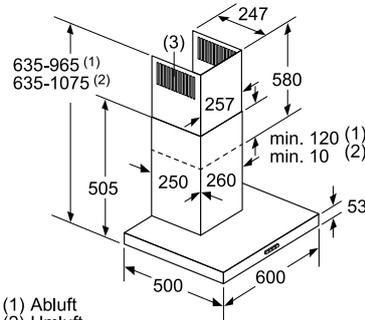

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

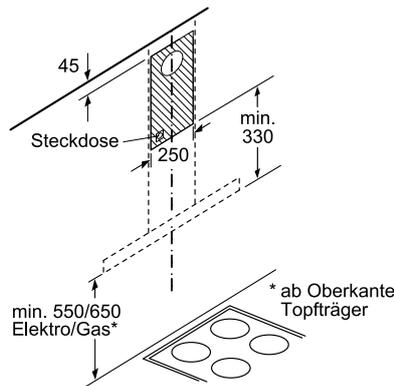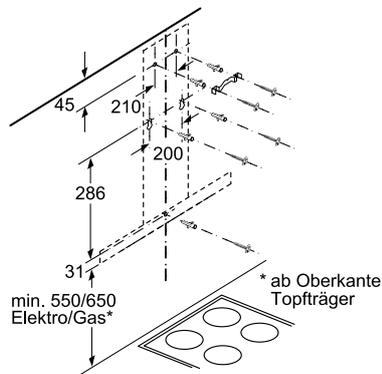


MASSZEICHNUNGEN

Wandesse – Box



CD639650

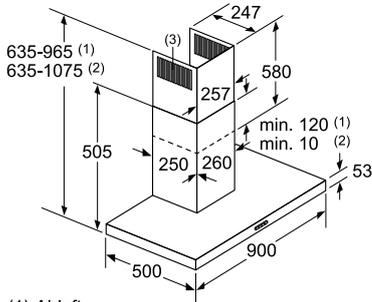

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

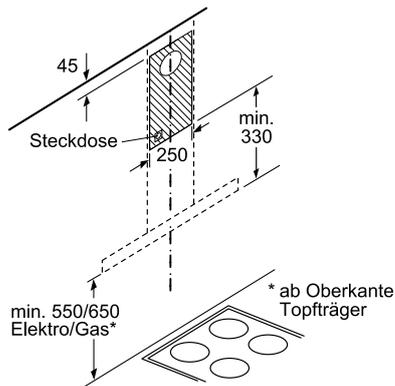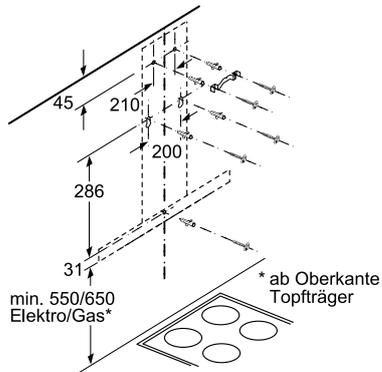


Wandesse – Box



CD636650

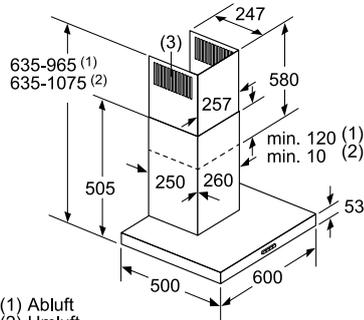

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

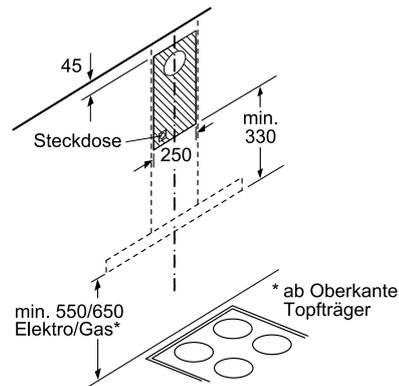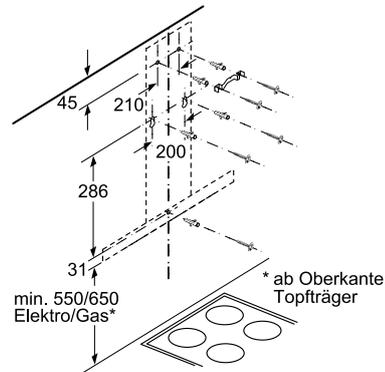


Wandesse – Walmdach



CD629250

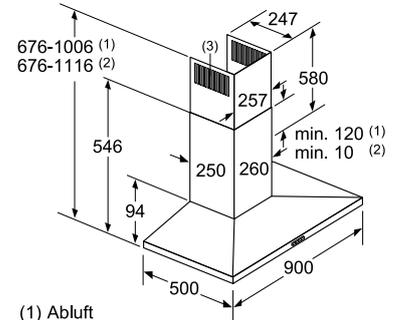

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

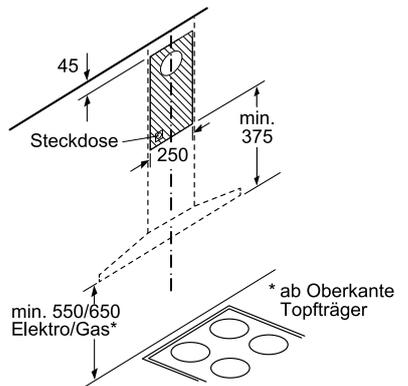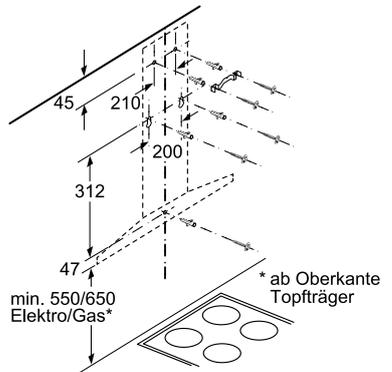


Wandesse – Walmdach



CD626250

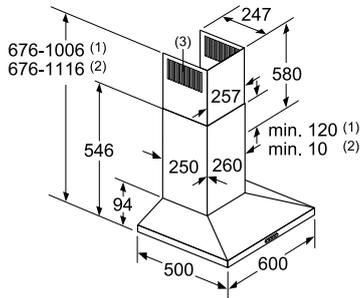

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

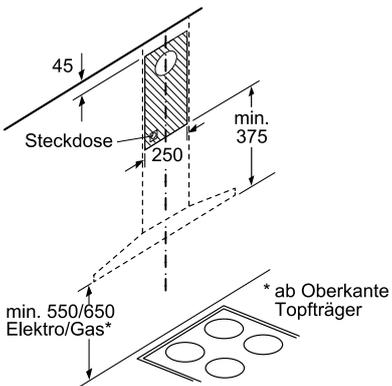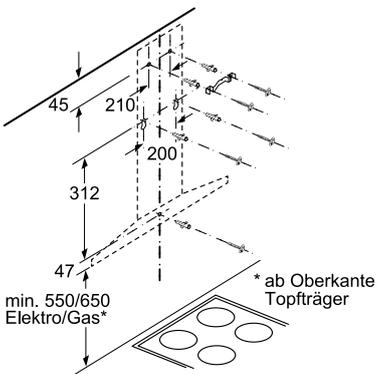


Wandesse – Walmdach



CD629650

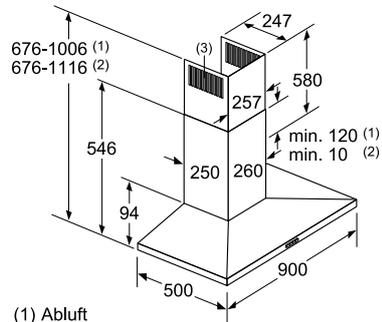

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

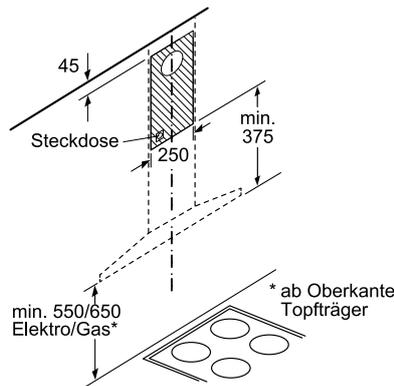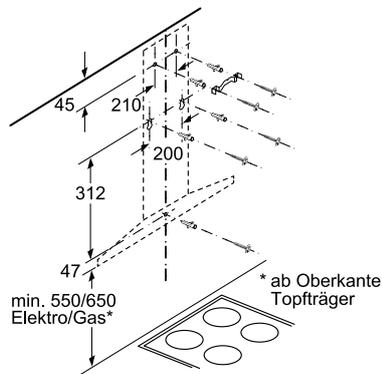


Wandesse – Walmdach



CD626650

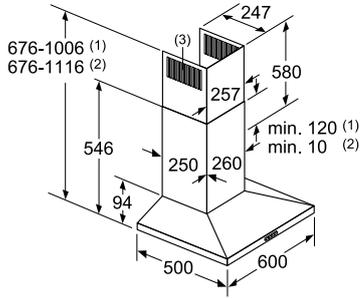

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren





Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

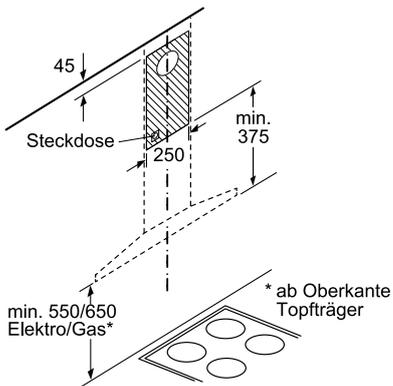
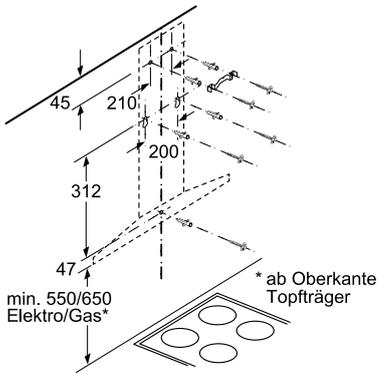


Wandesse – Walmdach

CD619650


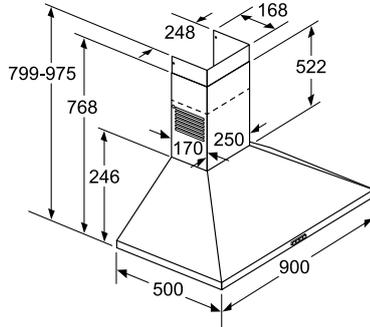


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

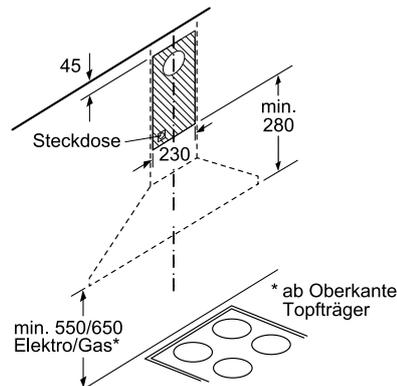
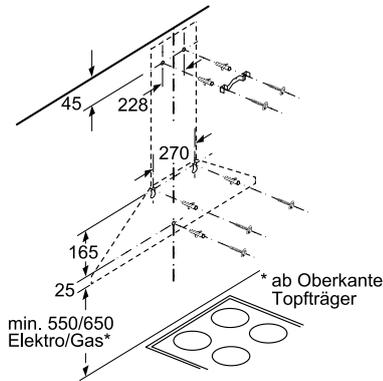


Wandesse – Walmdach

CD616650

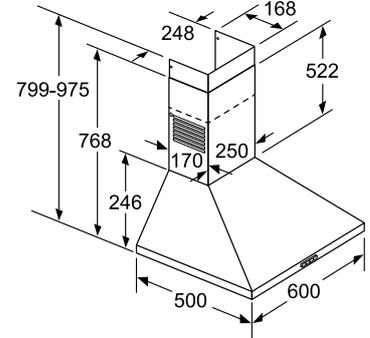


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.



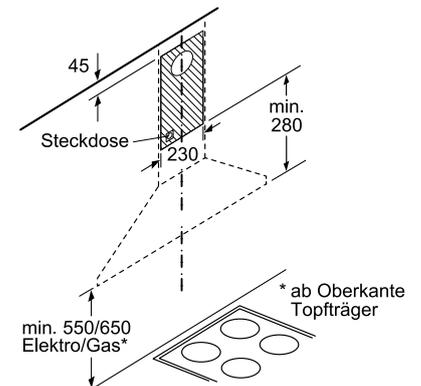
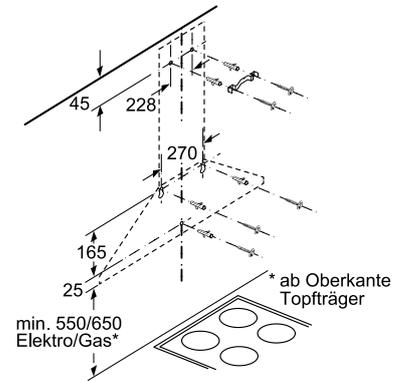


Flachschirmhaube


CD30976

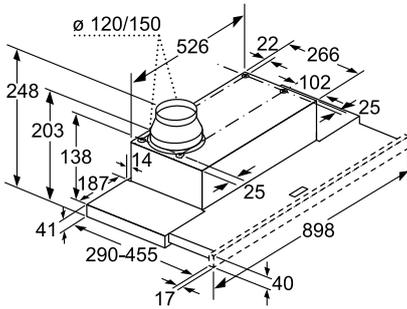

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

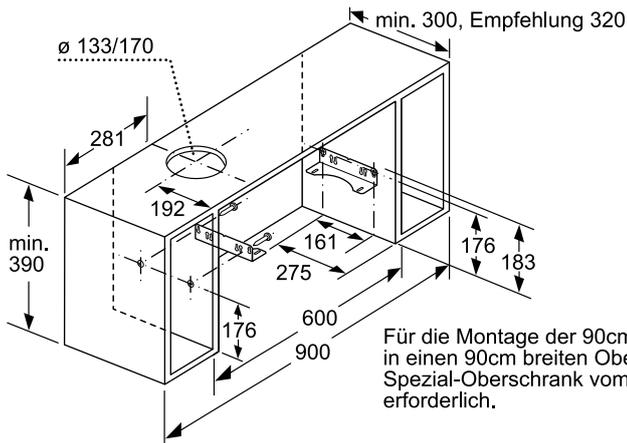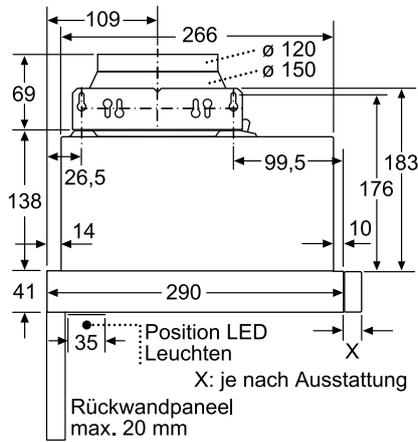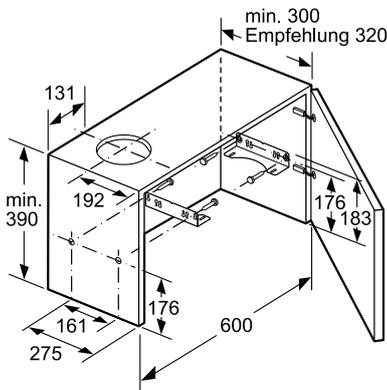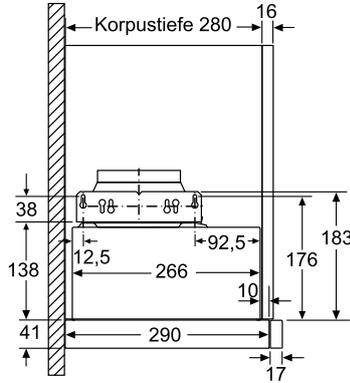


Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller erforderlich.

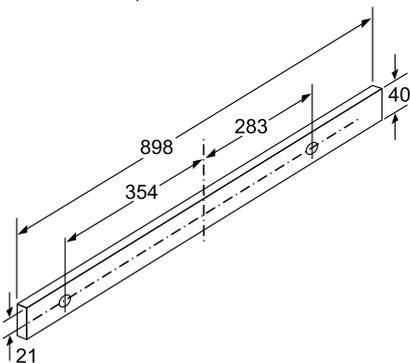




MASSZEICHNUNGEN

Flachschirmhauben

CD30677, CD30646, CD30637



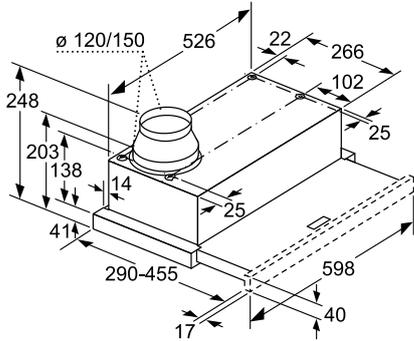


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

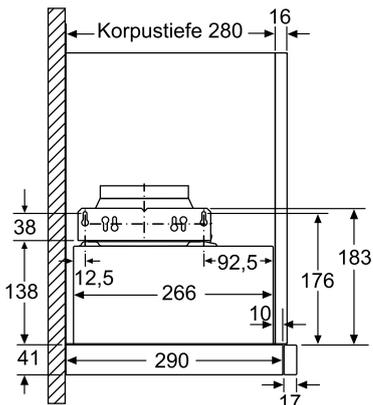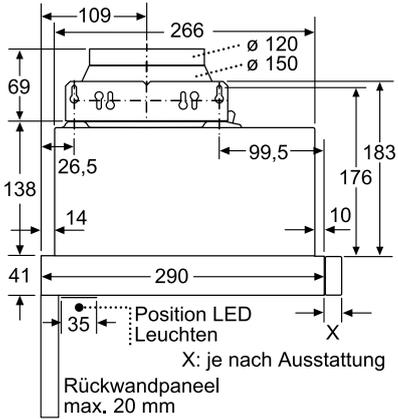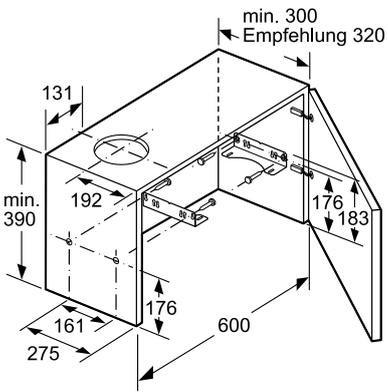



Unterbauhaube

CD106151

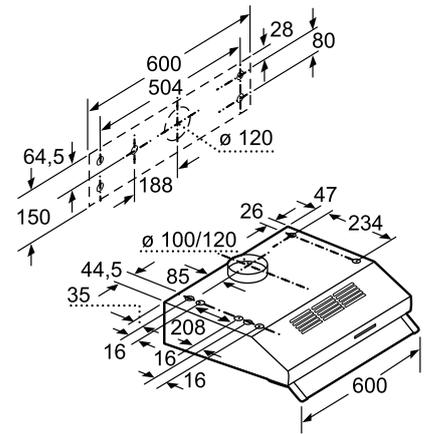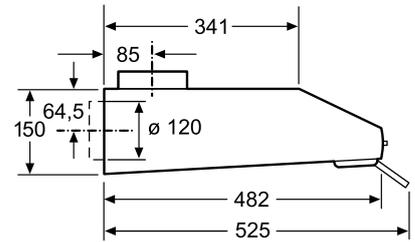
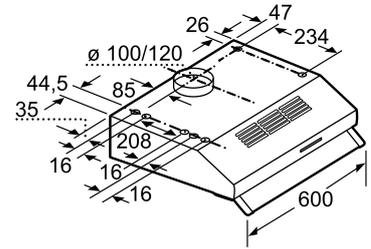


Lüfterbaustein

CD75132

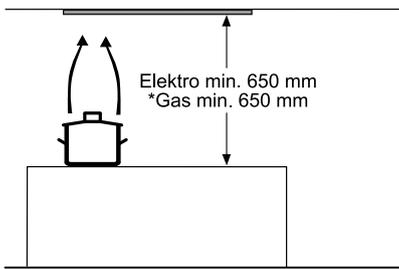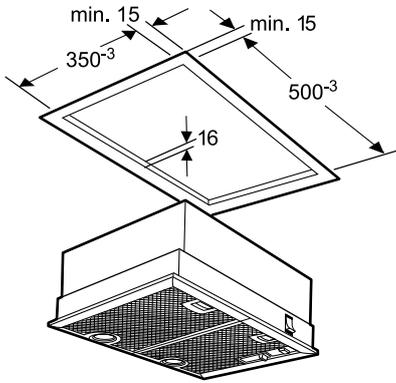

*ab Oberkante Topfträger

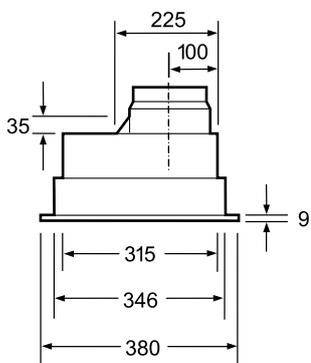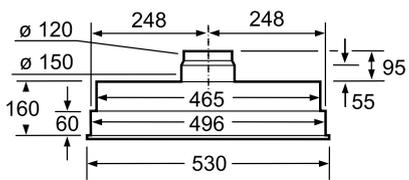


SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN


Geschirrspüler 60/86,5 cm, vollintegrierbar

CG6B57V8, CG6B59V8, CG6B58V8,
CG5B05V9, CG4B05V9

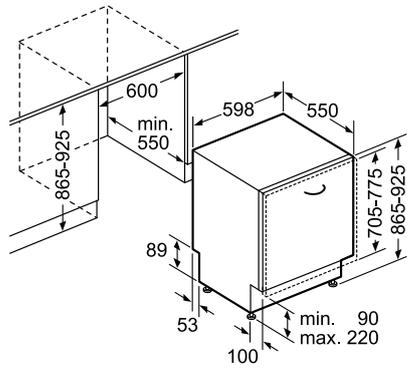


Geschirrspüler 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG6A57V8, CG6A59V8, CG6A58V8,
CG5A05V9, CG4A05V9, CG3A02V9

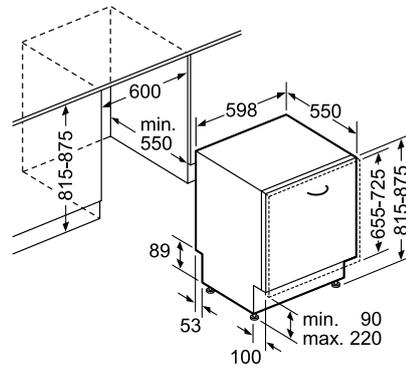


Geschirrspüler 60/86,5 cm, integrierbar

CG5B51J5, CG4B05J5

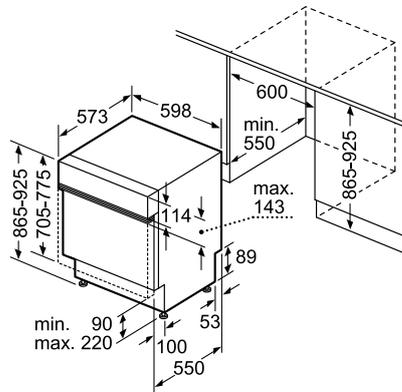


Geschirrspüler 60/81,5 cm, integrierbar

CG5A51J5, CG4A05J5, CG3A02J5

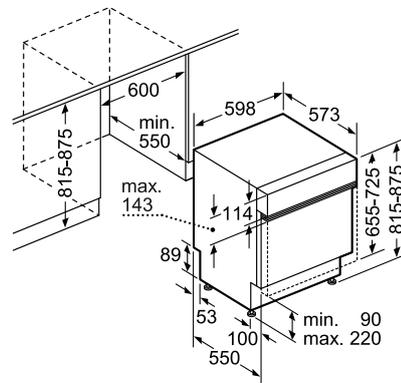


Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler

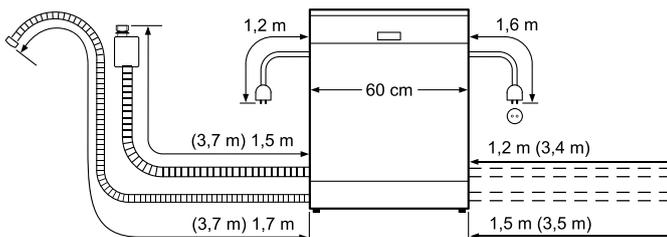

() Werte mit Verlängerungssatz


Geschirrspüler 45 cm, vollintegrierbar

CP5VX00HKE

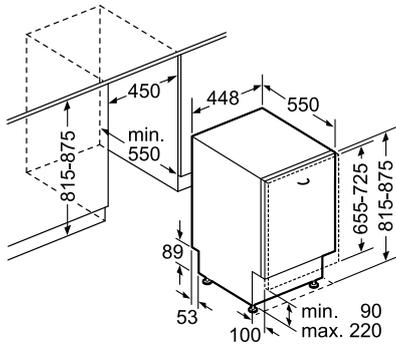


Geschirrspüler 45 cm, integrierbar

CP5IS00HKE

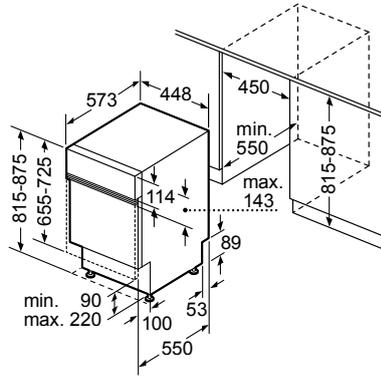

Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler

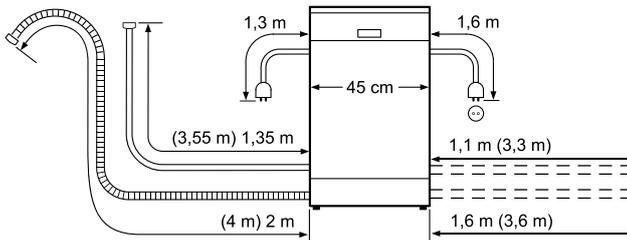

() Werte mit Verlängerungssatz

SONSTIGES

BACKEN

KOCHEN

SPÜLEN




KÜHLEN

SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN

Kühl-Gefrier-Kombination




CK587NSF0

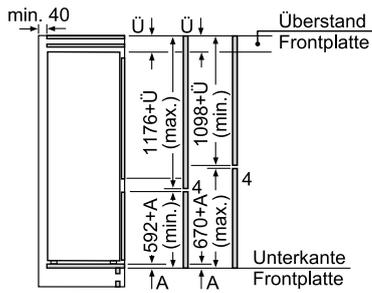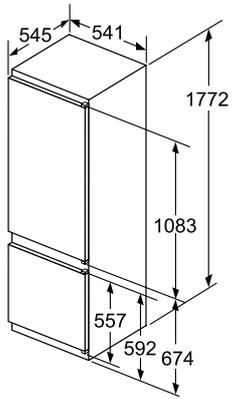

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombination




CK577VSF0

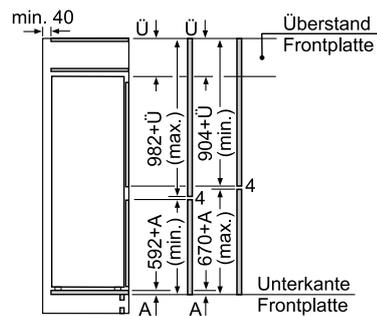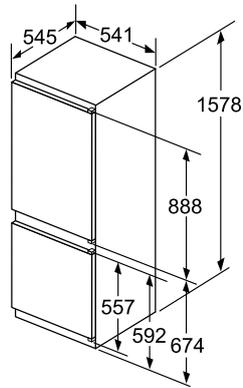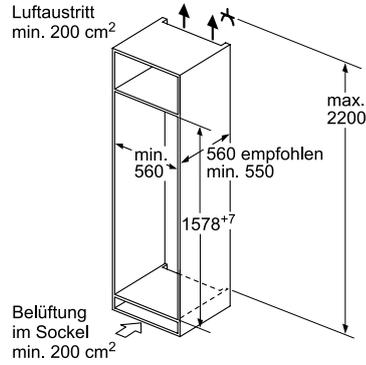

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombination


CK567VSF0

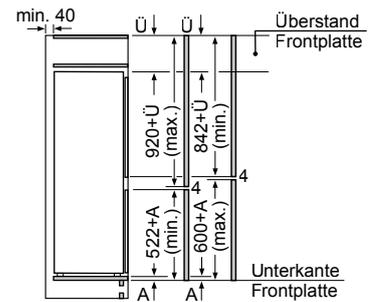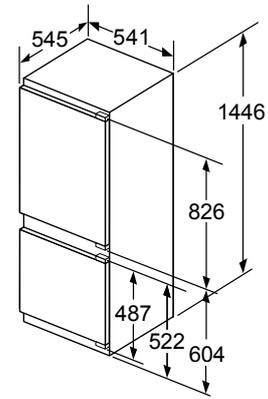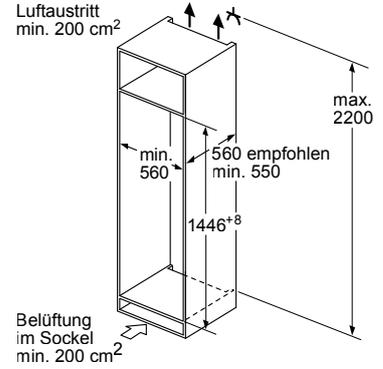

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Kühlschränke

CK644KF0, CK604KSF0

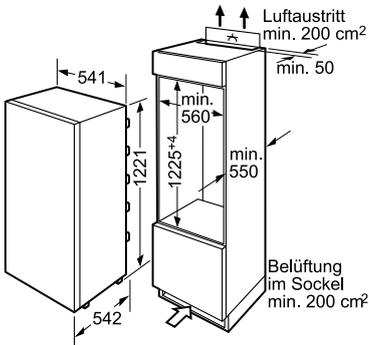


Kühlschränke

CK642KF0, CK602KSF0

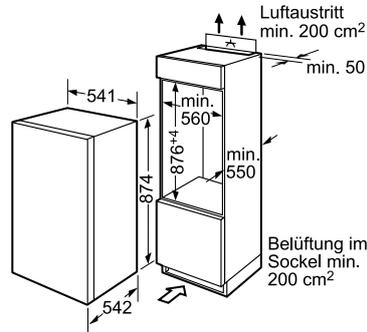


Kühlschränke

CK643KF0, CK603KSF0

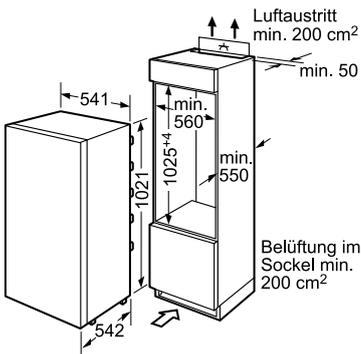


Gefrierschrank

CE612KSE0

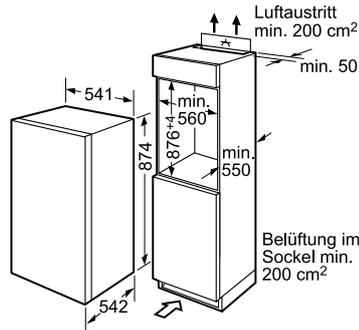

Kühlschränke

CK641KSF0, CK601KSF0

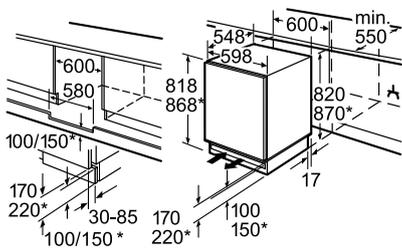

* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

DAS DERZEITIGE ENERGIELABEL: GÜLTIG BIS 28. FEBRUAR 2021.

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienz-

klasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler.

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

Das Diagramm zeigt ein beispielhaftes Energielabel für Geschirrspüler. Es besteht aus einem blauen Rahmen, der oben links das EU-Energielabel-Logo enthält. Darunter befindet sich eine vertikale Skala der Energieeffizienzklassen von A+++ (grün) bis D (rot), wobei die Klasse A+ (schwarz) hervorgehoben ist und mit der Markierung 1 versehen ist. Rechts daneben ist ein schwarzes Pfeilsymbol mit der Markierung 1 zu sehen. Darunter ist ein weißes Feld mit der Markierung 2, das den Energieverbrauch in kWh/annum (280 Standardspülgänge/Jahr) anzeigt, mit dem Wert 'XYZ kWh/annum'. Unten links sind vier Piktogramme mit den Markierungen 3, 4, 5 und 6 dargestellt: 3 zeigt den Wasserverbrauch in Liter/annum (280 Standardspülgänge/Jahr) mit dem Wert 'VWXYZ L/annum'; 4 zeigt die Klassifizierung der Trocknungsleistung mit dem Wert 'ABCDEFG'; 5 zeigt die Anzahl der Maßgedecke bei Standardbelastung mit dem Wert 'xYZ'; 6 zeigt die Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) mit dem Wert 'YZ dB'. Unten links des Rahmens steht die Angabe '2010/XYZ'.

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 3 Wasserverbrauch in Liter/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 4 Klassifizierung der Trocknungsleistung
- 5 Anzahl der Maßgedecke bei Standardbelastung
- 6 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)

Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A an: A+, A++ und A+++, wobei die beste Energie-Effizienzklasse sogar um bis zu 30 % sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21 % weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch bezieht sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.



DAS KOMMENDE ENERGIELABEL: GÜLTIG AB 1. MÄRZ 2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Ener-

gielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte. Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

- 1 QR-Code
- 2 Energie-Effizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms „Eco“
- 7 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco“. Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spüleleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschnitztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“. Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 100 Spülzyklen.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energie-Effizienzklassen, wie z.B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“. Desweiteren wird z.B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten. Auch

ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40-60“ auf der Geräteblende wieder. Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u.a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 01.03.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über das Internet möglich. Weitere Informationen über das neue Energielabel erhalten sie unter: www.constructa.com/energylabel

RUNDUM-SERVICE FÜR SIE.





Garantierte Gerätequalität.

Alle Constructa Einbaugeräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



Einfach verlässlich.

Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten ebenso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen im Falle eines Falles schnelle und kompetente Hilfe. Damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.



Schnell vor Ort – dank großem Servicenetz.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten im Reparaturfall schnell bei Ihnen vor Ort sind.



Zubehör und Original-Ersatzteile.

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren zur Verfügung stehen.



Gute Beratung.

Die Experten von Constructa beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



Getestet und für gut befunden: der Constructa Werkskundendienst.

Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

Wir sind gerne für Sie da.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa Hotline gerne für folgende Anliegen:

Produkt- und Anwenderberatung:	Mo – Fr	08:00 – 18:00 Uhr
Reparaturservice:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr
Ersatzteil- und Zubehörbestellung:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr

Constructa

Einfach gut gemacht.

WIE VIELE STERNE SCHENKEN SIE UNS?



Bewerten Sie Ihre Constructa Hausgeräte online.

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie nutzen unsere Produkte Tag für Tag. Lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns noch besser zu werden. Geben Sie Ihre Bewertung zu Ihrem Constructa Hausgerät einfach online ab. www.constructa.de/bewertung



Ihre Hausgeräte bieten mehr.

Registrieren Sie Ihr Constructa Hausgerät jetzt bei MyConstructa und erhalten Sie exklusive Vorteile und nützliche Tipps zu Ihren Geräten sowie jederzeit Zugriff auf Ihre Bedienungsanleitungen.

www.myconstructa.de



Bleiben Sie informiert.

Sie möchten mehr über die Aktionen, neuen Produkte und Highlights von Constructa erfahren? Dann registrieren Sie sich jetzt gleich für unseren Constructa Newsletter.

www.constructa.de/newsletter



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München

E-Mail: info@constructa-einbaugeraete.de
Internet: www.constructa.de



/Constructa.Deutschland